



BẢN VẼ LẮP
ĐAI ỐP INOX DẠNG 3 MẢNH

BẢNG KÍCH THƯỚC ĐAI ỐP INOX DÙNG CHO ỐNG HDPE ISO 4427




DN (mm)	OD (mm)	R (mm)	R' (mm)	L (mm)	d (mm)	n (lỗ)	a (mm)	Q (mm)	e (mm)	m (mm)
1000	1200	611	609	1000	31	10	20	110	8	100

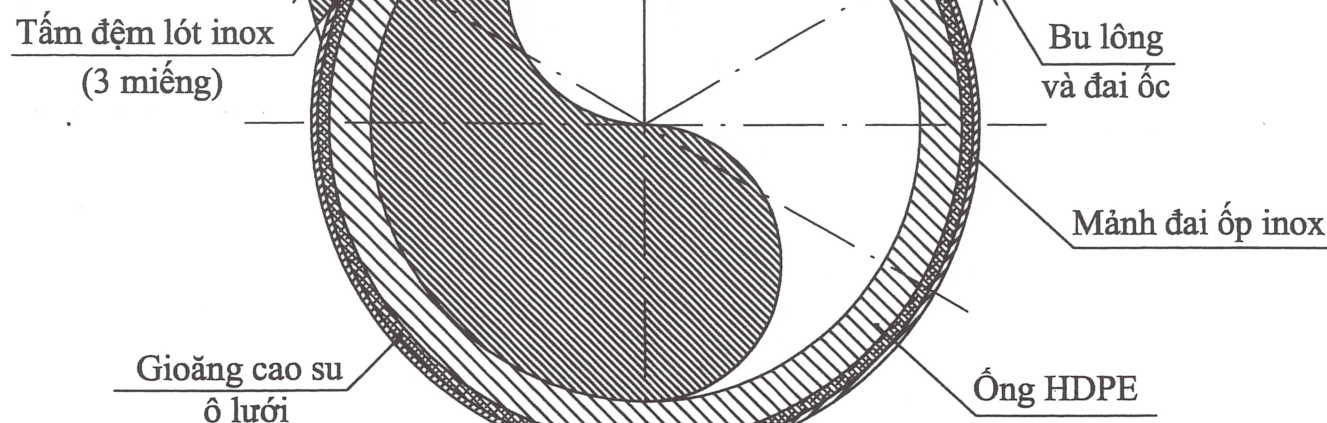


CHI TIẾT ĐỆM LÓT INOX
(Có chiều dài L= 1000mm)



BU LONG INOX VÀ ĐAI ỐC

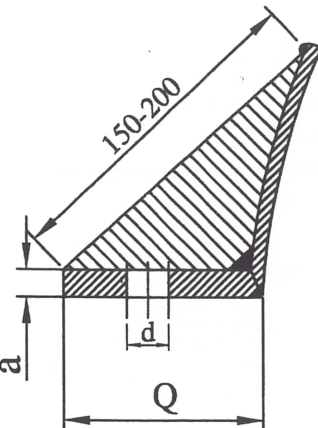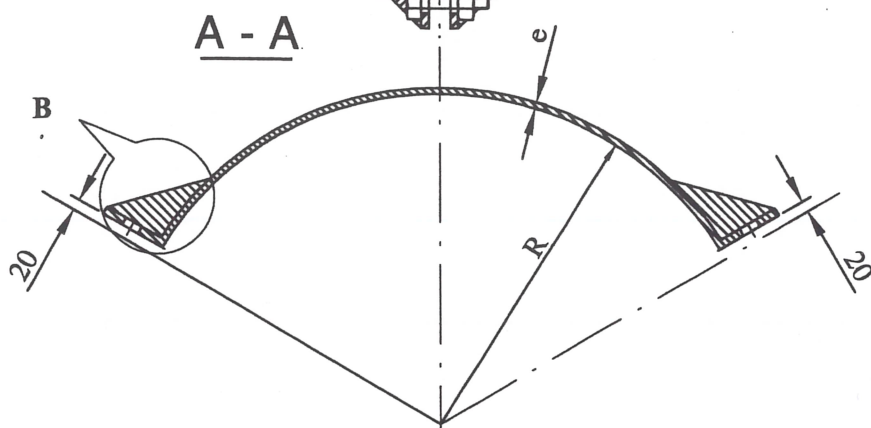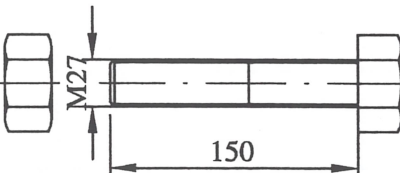

- YÊU CẦU KỸ THUẬT:**
- Vật liệu thép inox mác 304.
 - Dung sai các kích thước ± 3 mm.
 - Dung sai lỗ bu lông $\pm 0,5$ mm.
 - Làm sạch các bavia và mài nhẵn.
 - Các mối hàn phải liên tục, không có rỗ khí.
 - Bu lông thép không rỉ có cấp bền tối thiểu 6.6.
 - Đai ốc thép mạ kẽm có cấp bền tối thiểu 8.8.
 - Dùng để ốp ống HDPE theo tiêu chuẩn ISO 4427- PN10.
 - Gioăng cao su ô lưới có độ cứng 45 - 55 Shores A, dày 10mm.
 - Phục vụ cho công tác sửa bể ống bị nứt, thủng.

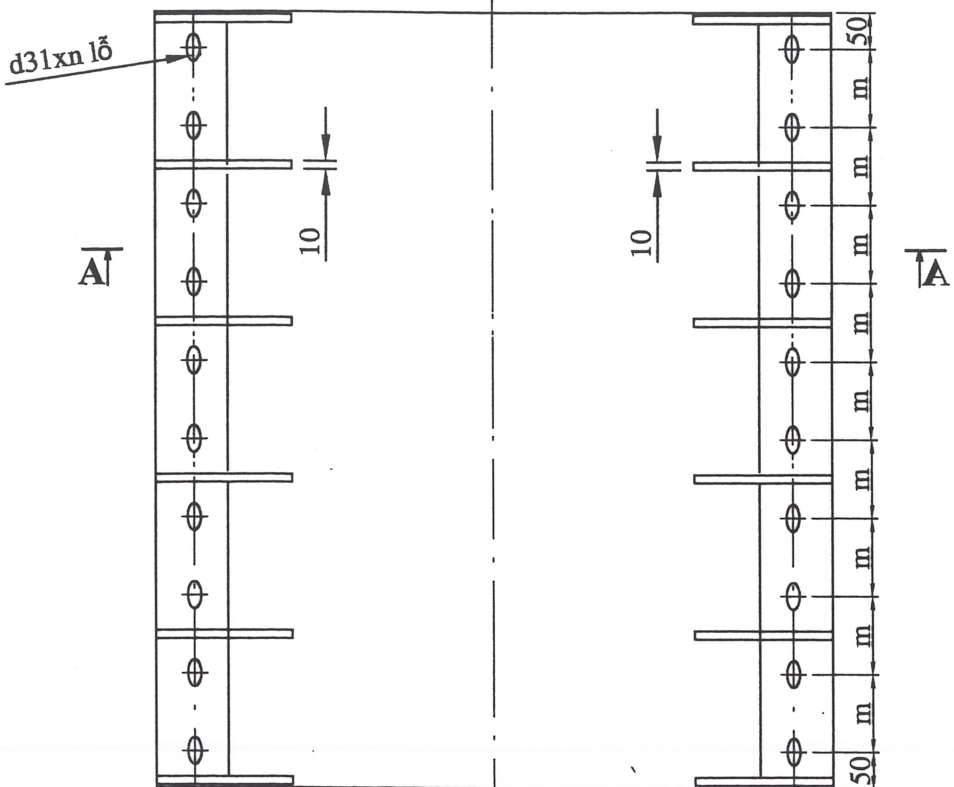

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

Vẽ:
Phan Minh Triết

Kiểm tra:
Nguyễn Lê Đức Đạt

Giám đốc:
Nguyễn Hồng Phương

BẢN VẼ CHẾ TẠO
ĐAI ỐP INOX
CHO ỐNG HDPE OD1200

(Dùng sửa bể ống HDPE tiêu chuẩn ISO 4427)

Tỉ lệ: Không

Bản vẽ số: 01-HDPE-TDNS.25

Ngày: 07-02-2025