PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

MẶT BẰNG LƯỚI TG VT MỨC -260/-230 KHU II VỈA 11 SAU KHI XẾN
TỶ LỆ 1:100

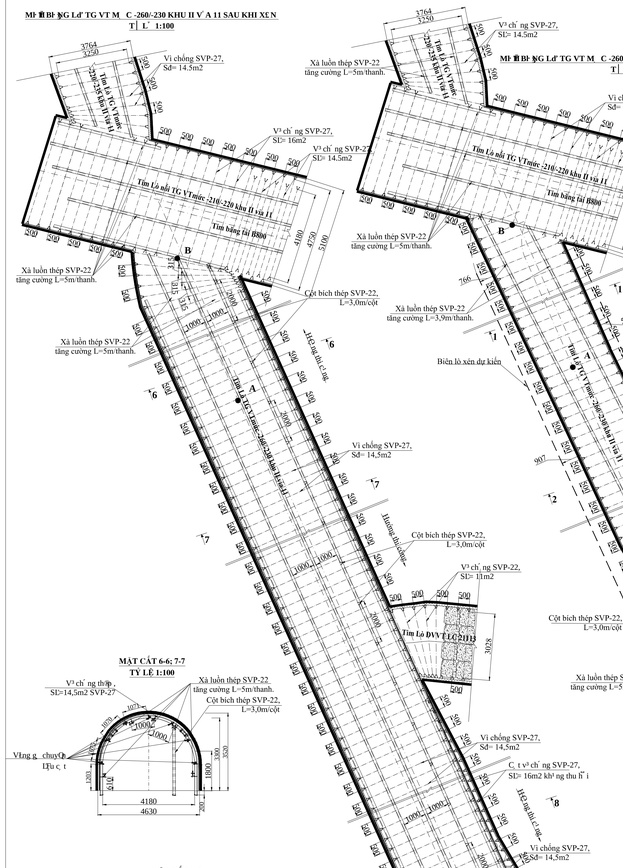
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Tầm tải bằng tải 8Bộ
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=3,9m/thanh.
Biên lò xén dự kiến
Hướng thi công
Tầm Lò ĐVVT LC 21113
Vì chống SVP-27, Sđ= 16m2
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Vì chống SVP-27, Sđ= 11m2
Tầm Lò ĐVVT LC 21113
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
C, t v³ chị ng SVP-27, SĐ= 16m2 kh³ ng thu hồi
Ch n lß c.
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Ch n lß c.
C, t v³ chị ng SVP-27, SĐ= 16m2 kh³ ng thu hồi
Vì chống SVP-27, Sđ= 16m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Ch n lß c.
C, t v³ chị ng SVP-27, SĐ= 16m2 kh³ ng thu hồi
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Ch n lß c.
Cột vì chống SVP-27, Sđ= 16m2 không thu hồi
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Vàng gỗ chuyển đầu cột
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Cột bích thép SVP-22, L=3,0m/cột
Ch n lß c.
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
C, t v³ chị ng SVP-27, SĐ= 16m2 lớp lß
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
X hỗ n thép SVP-22 tăng cđ ng L=3,9m/thanh.
Vì chống SVP-27, Sđ= 14,5m2
Xà luồn thép SVP-22 tăng cường L=5m/thanh.
Tầm Lò ĐVVT LC 21113
Tầm Lò ĐVVT LC 21107
Tầm Lò ĐVVT LC 21106
Tầm Lò ĐVVT LC 21105
Tầm Lò ĐVVT LC 21104
Tầm Lò ĐVVT LC 21103
Tầm Lò ĐVVT LC 21102
Tầm Lò ĐVVT LC 21101
Tầm Lò ĐVVT LC 21100
Tầm Lò ĐVVT LC