



MẶT BẰNG NHÀ ĐIỀU KHIỂN TRẠM CÂN

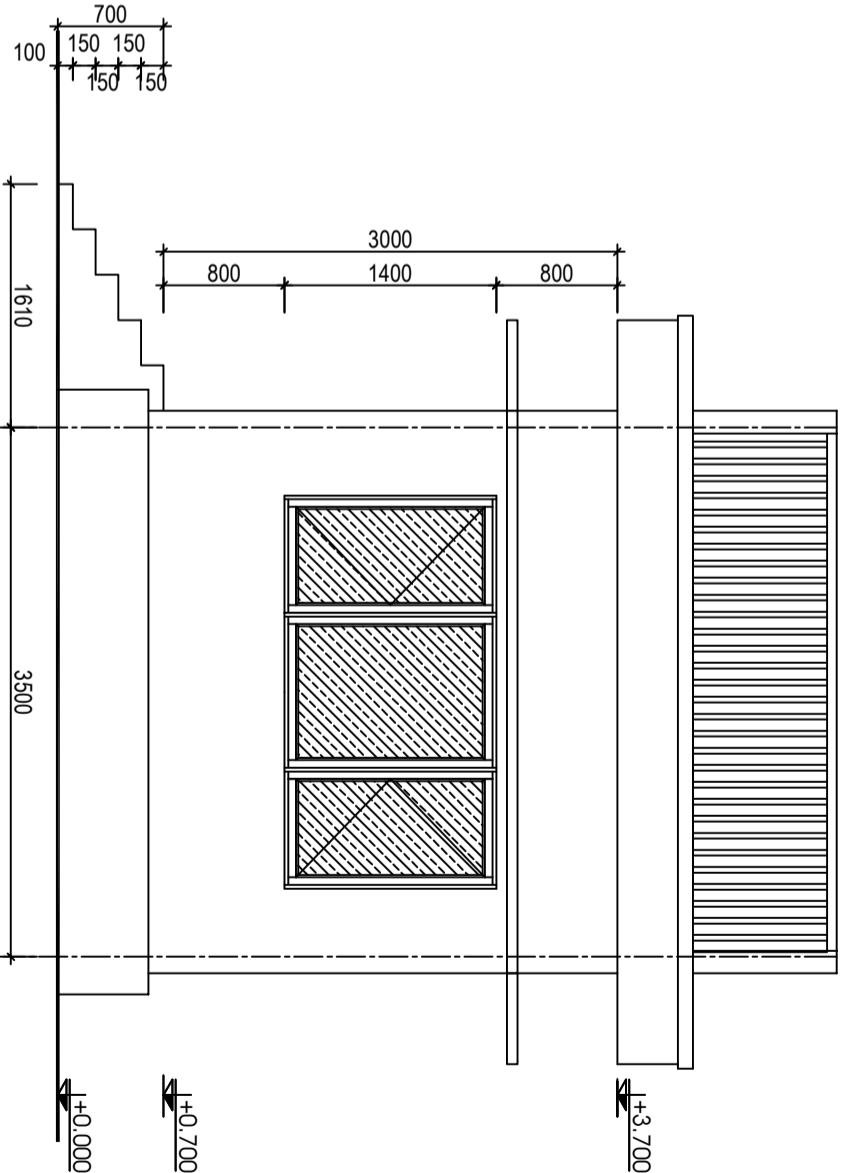

MẶT ĐỪNG TRỤC 2\* - 3\*

GHI CHÚ

- Cốt +0.000 tương ứng với cốt cao tuyệt đối trên bản vẽ tổng mặt bằng.
- Khi thi công phải kết hợp với bản vẽ phần công nghệ và tổng mặt bằng
- Móng xây đá hộc mác  $\geq 400$ , VXM mác 75, bê tông lót B7.5 dày 100.
- Giường móng, giường tường, ô văng, mái đổ bằng bê tông B15.
- Tường xây bằng gạch đặc mác 75 với vữa XM mác 50, trát bằng vữa XM mác 75
- Nền lát gạch Ceramic 400x400, dưới lót VXM mác 50 dày 20, bê tông B15 dày 100.
- Thép  $\varnothing < 10$  dùng nhóm CB240-T, thép  $\varnothing \geq 10$  sử dụng nhóm CB300-V.
- Mái lợp tôn mái chống nóng, xà gồ thép
- Dùng que hàn N46 hoặc tương đương, chiều cao đường hàn Hh $\geq 8$ mm.
- Toàn bộ kết cấu thép sơn chống rỉ 1 nước, và sơn màu 2 nước bên ngoài.
- Cửa sổ S1 và S2 dùng cửa khung nhôm, kính trắng dày 5mm.
- Cửa đi D1 dùng cửa khung nhôm, kính trắng dày 5mm, bên dưới lắp lam nhôm.
- Cửa đi lắp khoá chìm, tay nắm tròn đồng bộ.
- Ngoài nhà sơn chống ẩm mốc, trong nhà sơn nước 3 nước.
- Móng được đặt trên lớp đất đầm chặt k=0.95.

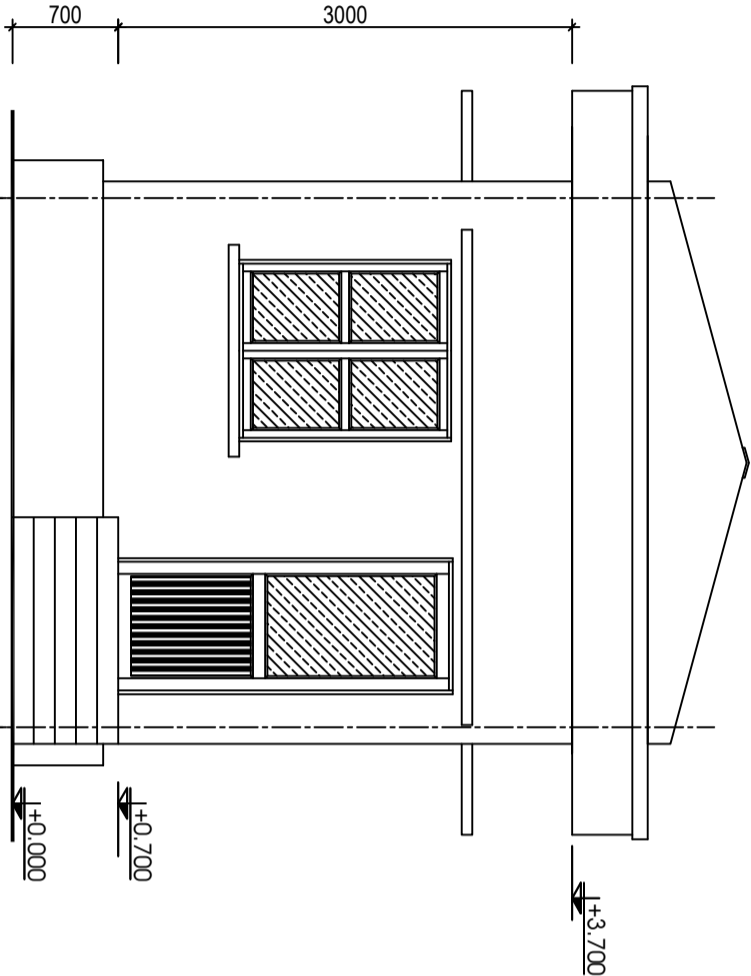

MẶT ĐỪNG TRỤC D - C

				TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOẢNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN				CƠ TIÊU SỐ 4: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ AN TOÀN - CÔNG TY TNHH NAM MỸ			
Giám đốc	Lê Văn Duẩn			NHÀ ĐIỀU KHIỂN TRẠM CÂN  MẶT BẰNG, MẶT ĐÚNG							
Phó GD	Nguyễn Việt Hùng										
CNTK	Nguyễn Phi Hùng										
Trưởng phòng	Lã Mạnh Hải										
Kiểm tra	Vũ Đình Hùng										
Chủ trì thiết kế	Vũ Đình Hùng			GD/TK	Tỷ lệ	PTK	H265-3KC-02-17				
Thiết kế	Lương Đức Hào			TKB/VT		XD					