



CÔNG TY CP THIẾT KẾ QUY HOẠCH

NHÀ XANH

TRỤ SỞ : SỐ 03C, KHU ĐT CÔNG THÀNH, PHƯỜNG UÔNG BÍ - QN
Tel: 0988127990

HỒ SƠ BẢN THIẾT KẾ THI CÔNG

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82 / 2025 / DT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên.....

[Signature]

DỰ ÁN: KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIÀNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ.

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH.

CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN TK: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ - QUY HOẠCH NHÀ XANH

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1725 / 2025 / UBND
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên

[Signature]
Nguyễn Đồng Chi

NĂM 2026



CÔNG TY CP THIẾT KẾ QUY HOẠCH

NHÀ XANH

TRỤ SỞ : SỐ 03C, KHU DT CÔNG THÀNH, PHƯỜNG UÔNG BÍ - QN
Tel: 0988127990

HỒ SƠ BẢN THIẾT KẾ THI CÔNG

DỰ ÁN: KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIÀNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ.

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG TY CP THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH



GIÁM ĐỐC


Nguyễn Công Trường

CHỦ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

NĂM 2026

HẠNG MỤC : SAN NỀN

UÔNG BÍ - 2026

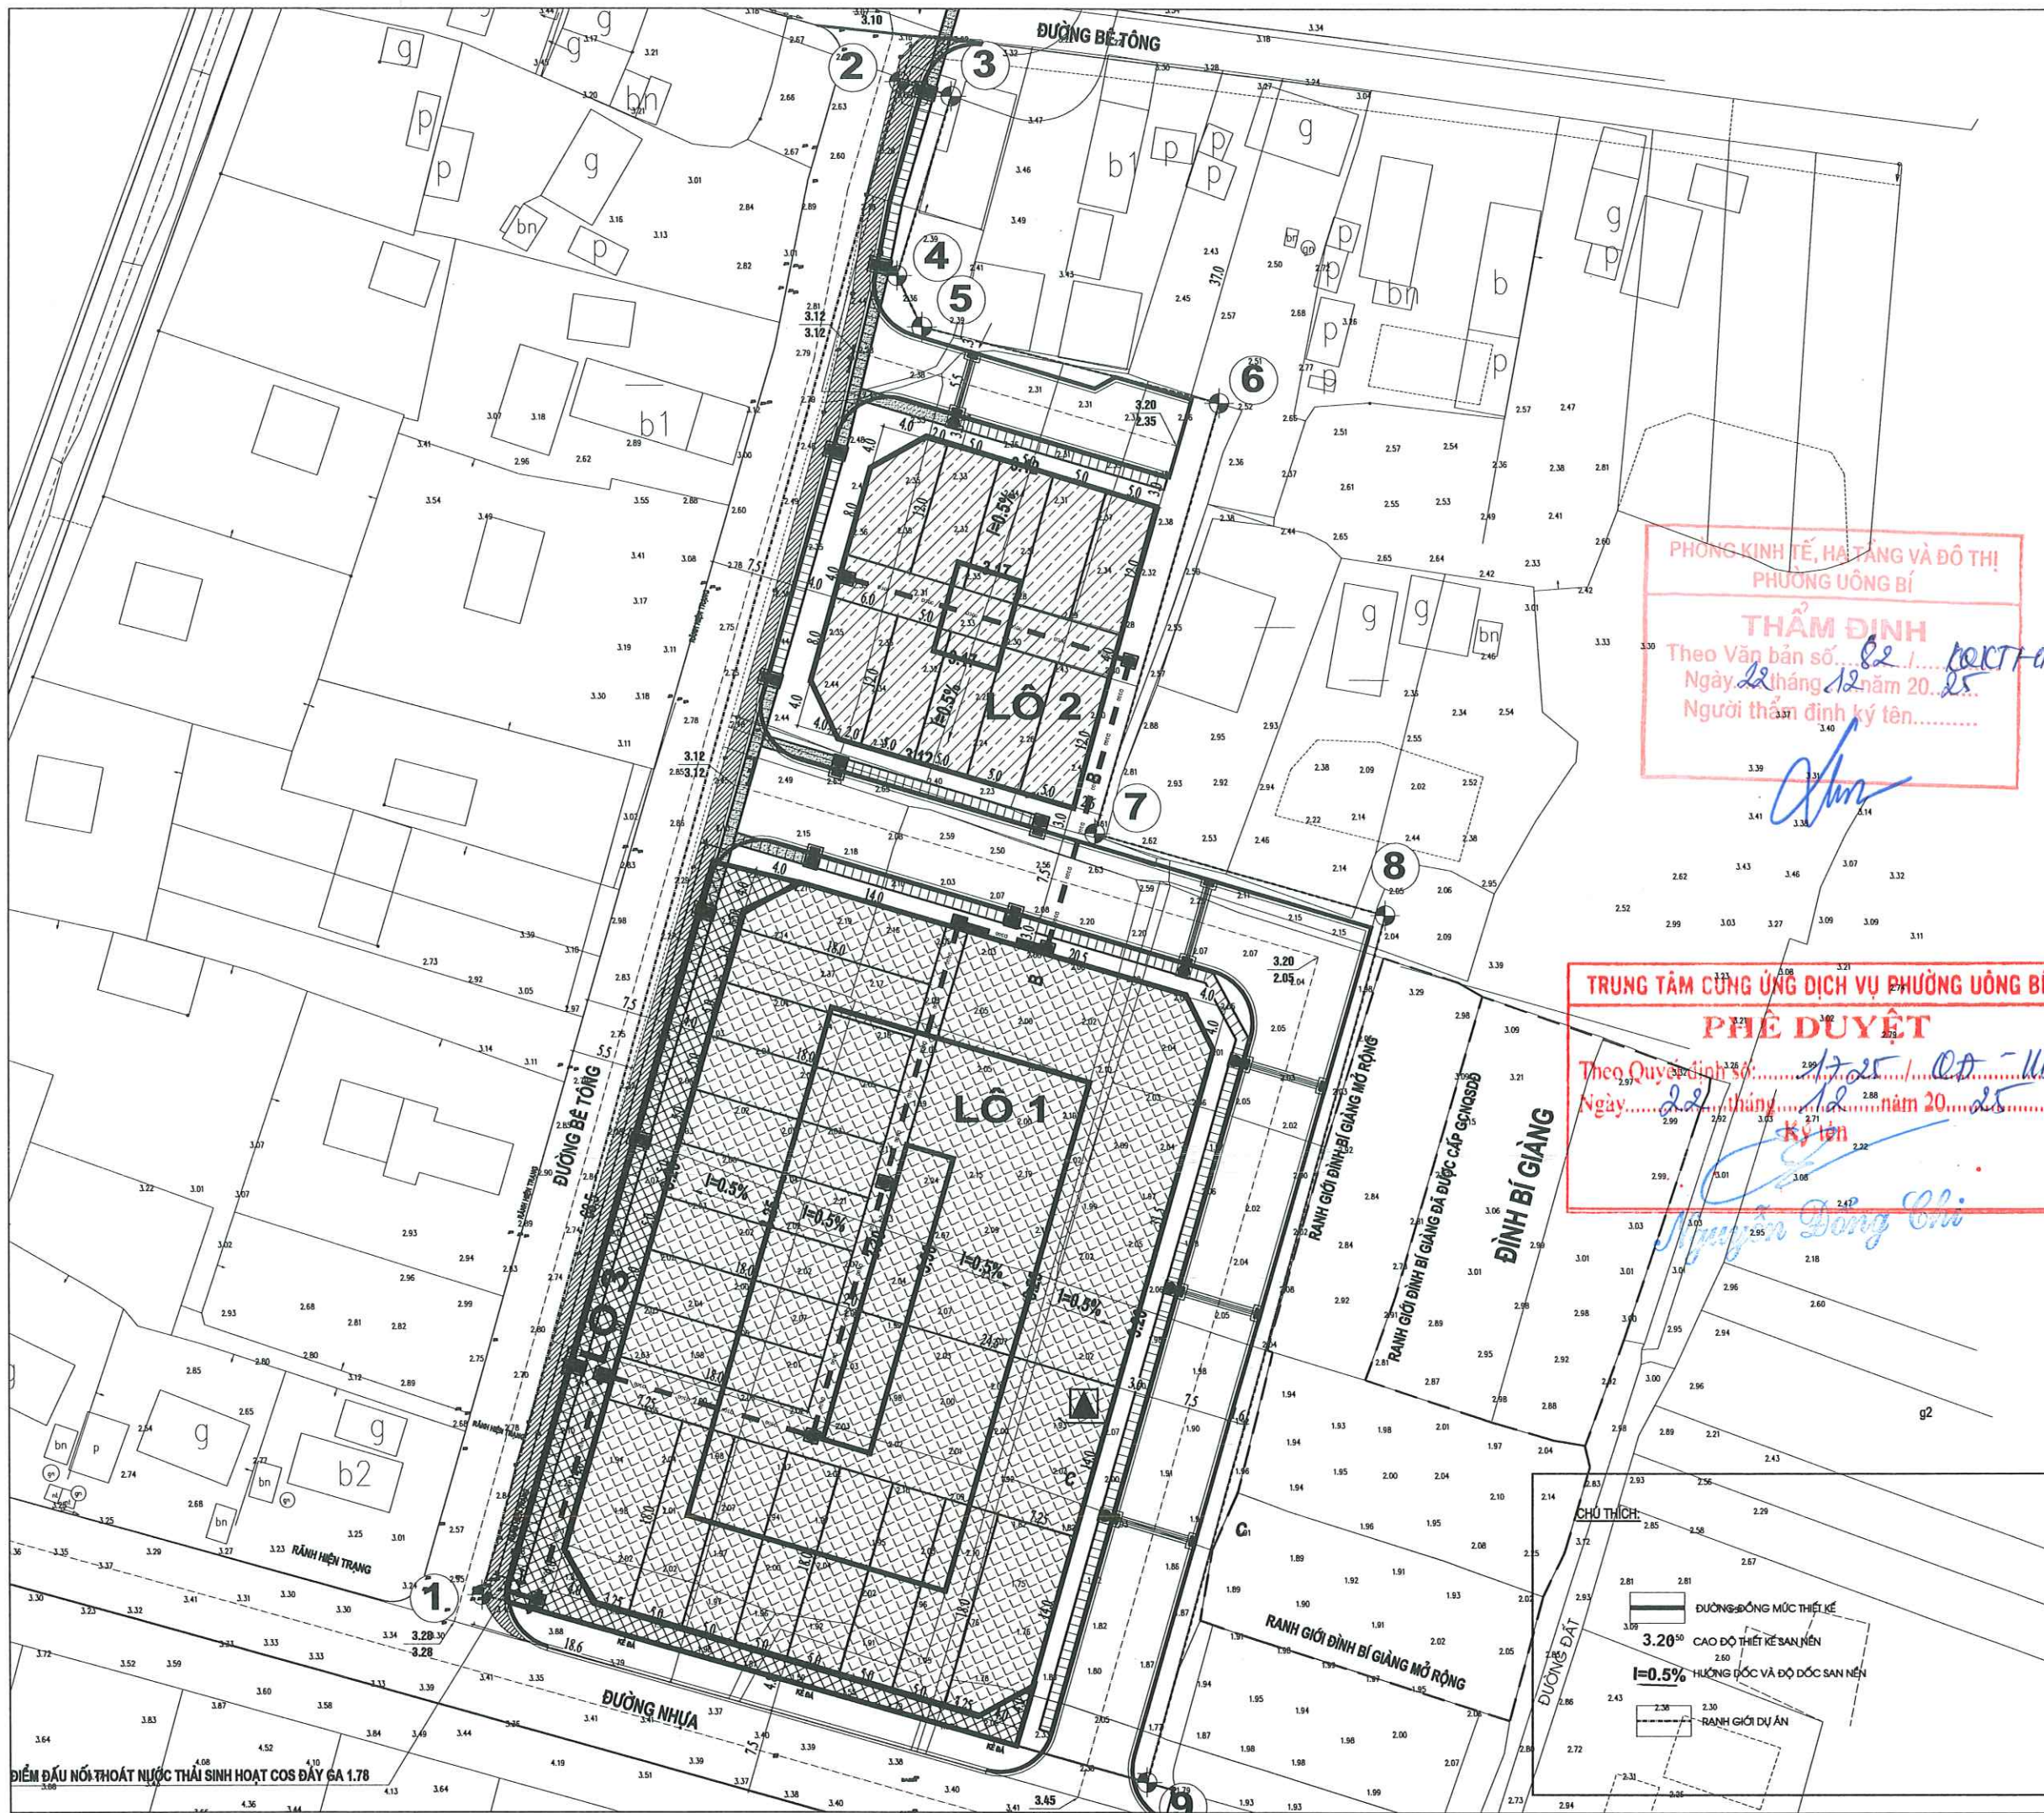

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / 2025 / UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: 

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHÀ XANH**
NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHIEU THỊ THIẾT KẾ




TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:



PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:



NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

SAN NỀN

TÊN BẢN VẼ:

**MẶT BẰNG ĐƯỜNG
ĐỒNG MỨC SAN NỀN**

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	SN-01
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/500	

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

NHÀ XANH

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TỊCH MIỆT KẾ

TRẦN VĂN CHIẾN

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

SAN NỀN

TÊN BẢN VẼ:

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG SAN NỀN (LÔ 1)

GIẢI ĐOẠN

HOÀN THÀNH

SỐ HỢP ĐỒNG

HDKT:.....

2026

TỶ LỆ

1/500

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

SN-02

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 1282
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên:.....

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên:.....

Ghi chú:

cao độ tự nhiên (m) chênh cao đào đắp (m)

cao độ thiết kế (m) kí hiệu cột, hàng

- : đào
+ : đắp

C9
0.70
400.00
280.00


kí hiệu ở đào đắp
chênh cao đào đắp
diện tích ở đào đắp
khối lượng ở đào đắp:
+ đắp; - đào

ranh giới san nền

BẢNG KHỐI LƯỢNG THEO HÀNG (LÔ 1)				
Hàng	DT đắp	KL đắp	DT đào	KL đào
Hàng 7	367.00	418.31	0.00	0.00
Hàng 6	443.96	525.35	0.00	0.00
Hàng 5	444.17	523.38	0.00	0.00
Hàng 4	444.38	531.58	0.00	0.00
Hàng 3	444.58	543.97	0.00	0.00
Hàng 2	444.80	550.61	0.00	0.00
Hàng 1	382.33	506.16	0.00	0.00
Tổng	2971.22	3599.36	0.00	0.00

VỊ TRÍ LÔ SAN NỀN

VỊ TRÍ LÔ 1

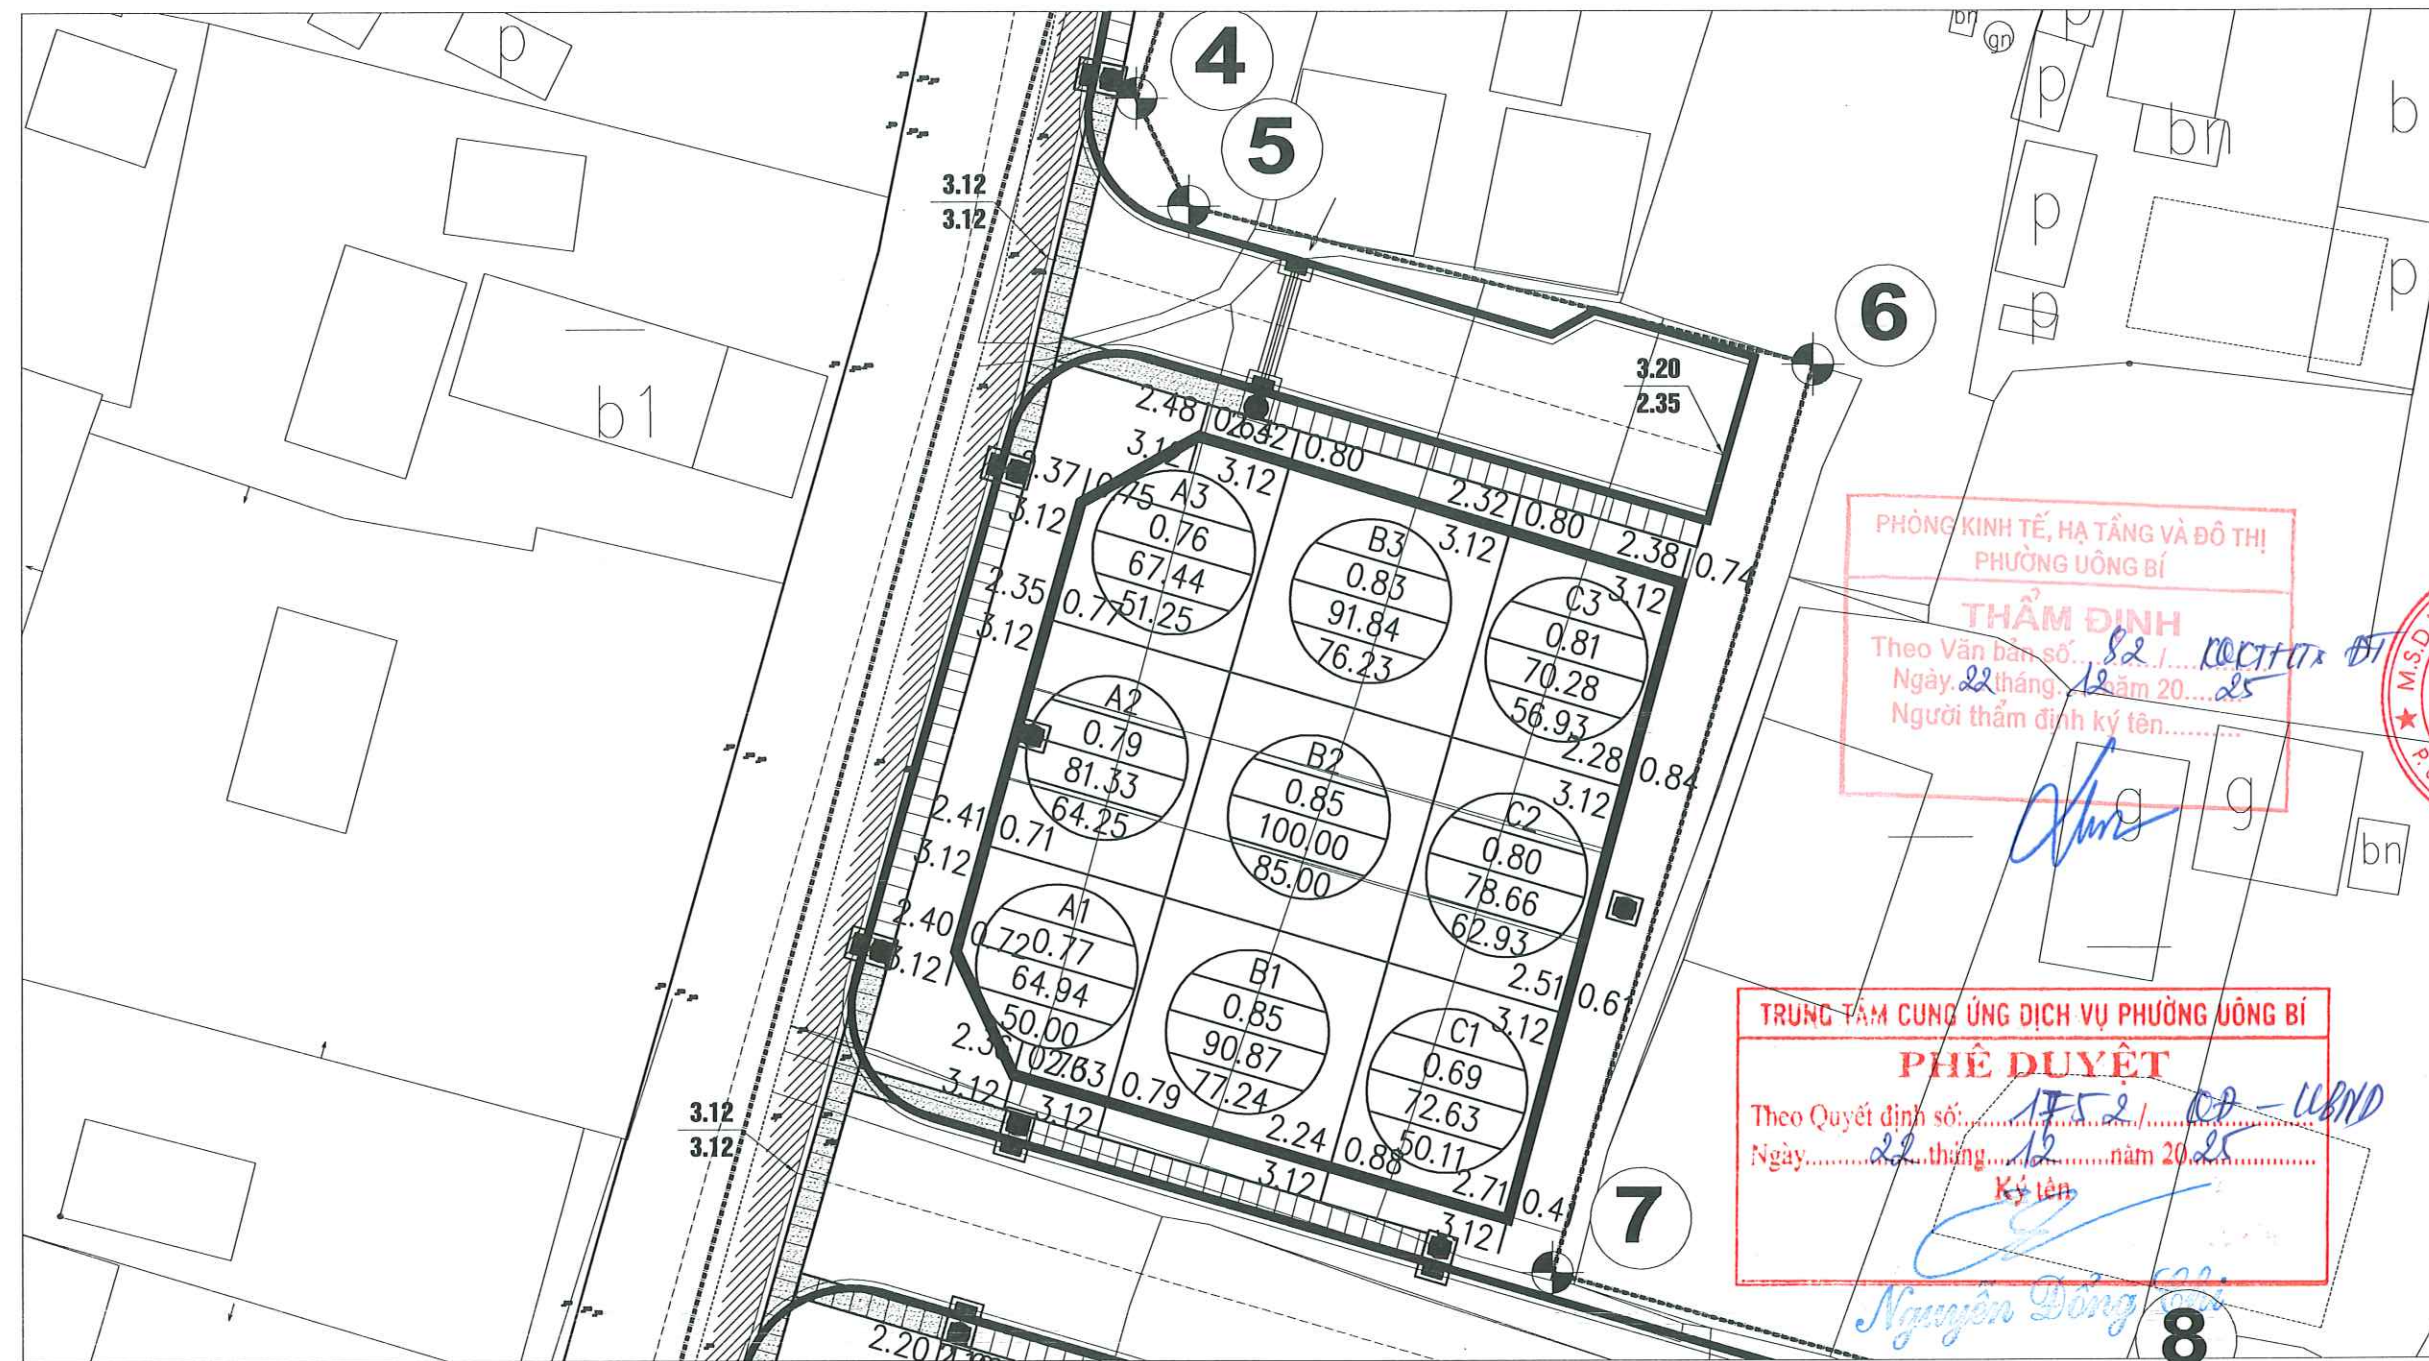

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82/KCTT-ĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: [Signature]

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIẤY ĐĂNG KÝ: 023-C.T.C

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

THIẾT KẾ VẼ:

TRẦN VĂN CHIẾN

QLKT - KIỂM:

PHẠM QUANG HUY

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

SAN NỀN

TÊN BẢN VẼ:

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG
SAN NỀN (LÔ 2)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	SN-03
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/500	

Ghi chú:

cao độ tự nhiên (m) 3.59 | -0.50
cao độ thiết kế (m) 3.09 | e4


-: đào
+: đắp

C9
0.70
400.00
280.00

kí hiệu ô đào đắp
chênh cao đào đắp
diện tích ô đào đắp
khối lượng ô đào đắp:
+ đắp; - đào

ranh giới san nền

BẢNG KHỐI LƯỢNG THEO HÀNG (LÔ 2)				
Hàng	DT đắp	KL đắp	DT đào	KL đào
Hàng 3	229.56	184.41	0.00	0.00
Hàng 2	259.99	212.18	0.00	0.00
Hàng 1	228.44	177.35	0.00	0.00
Tổng	717.99	573.94	0.00	0.00

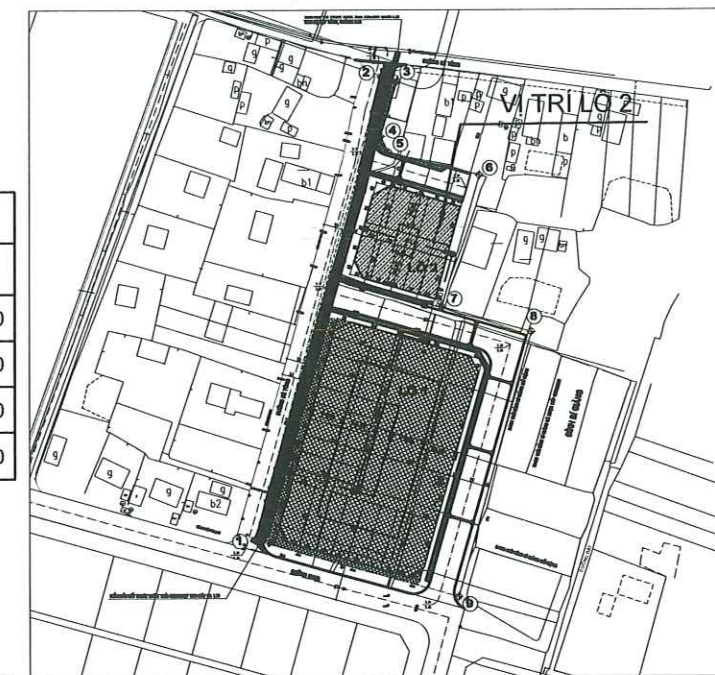

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

NHÀ XANH

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

TRÁI DẤU: 523 - C.T

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

TRẦN VĂN CHIẾN

PHẠM QUANG HUY

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

SAN NỀN

TÊN BẢN VẼ:

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG SAN NỀN (LÔ 3)

GIẢI ĐOẠN

HOÀN THÀNH

SỐ HẸO BẢN VẼ


SỐ HỢP ĐỒNG

TỶ LỆ


SN-04

HDKT:.....

1/500

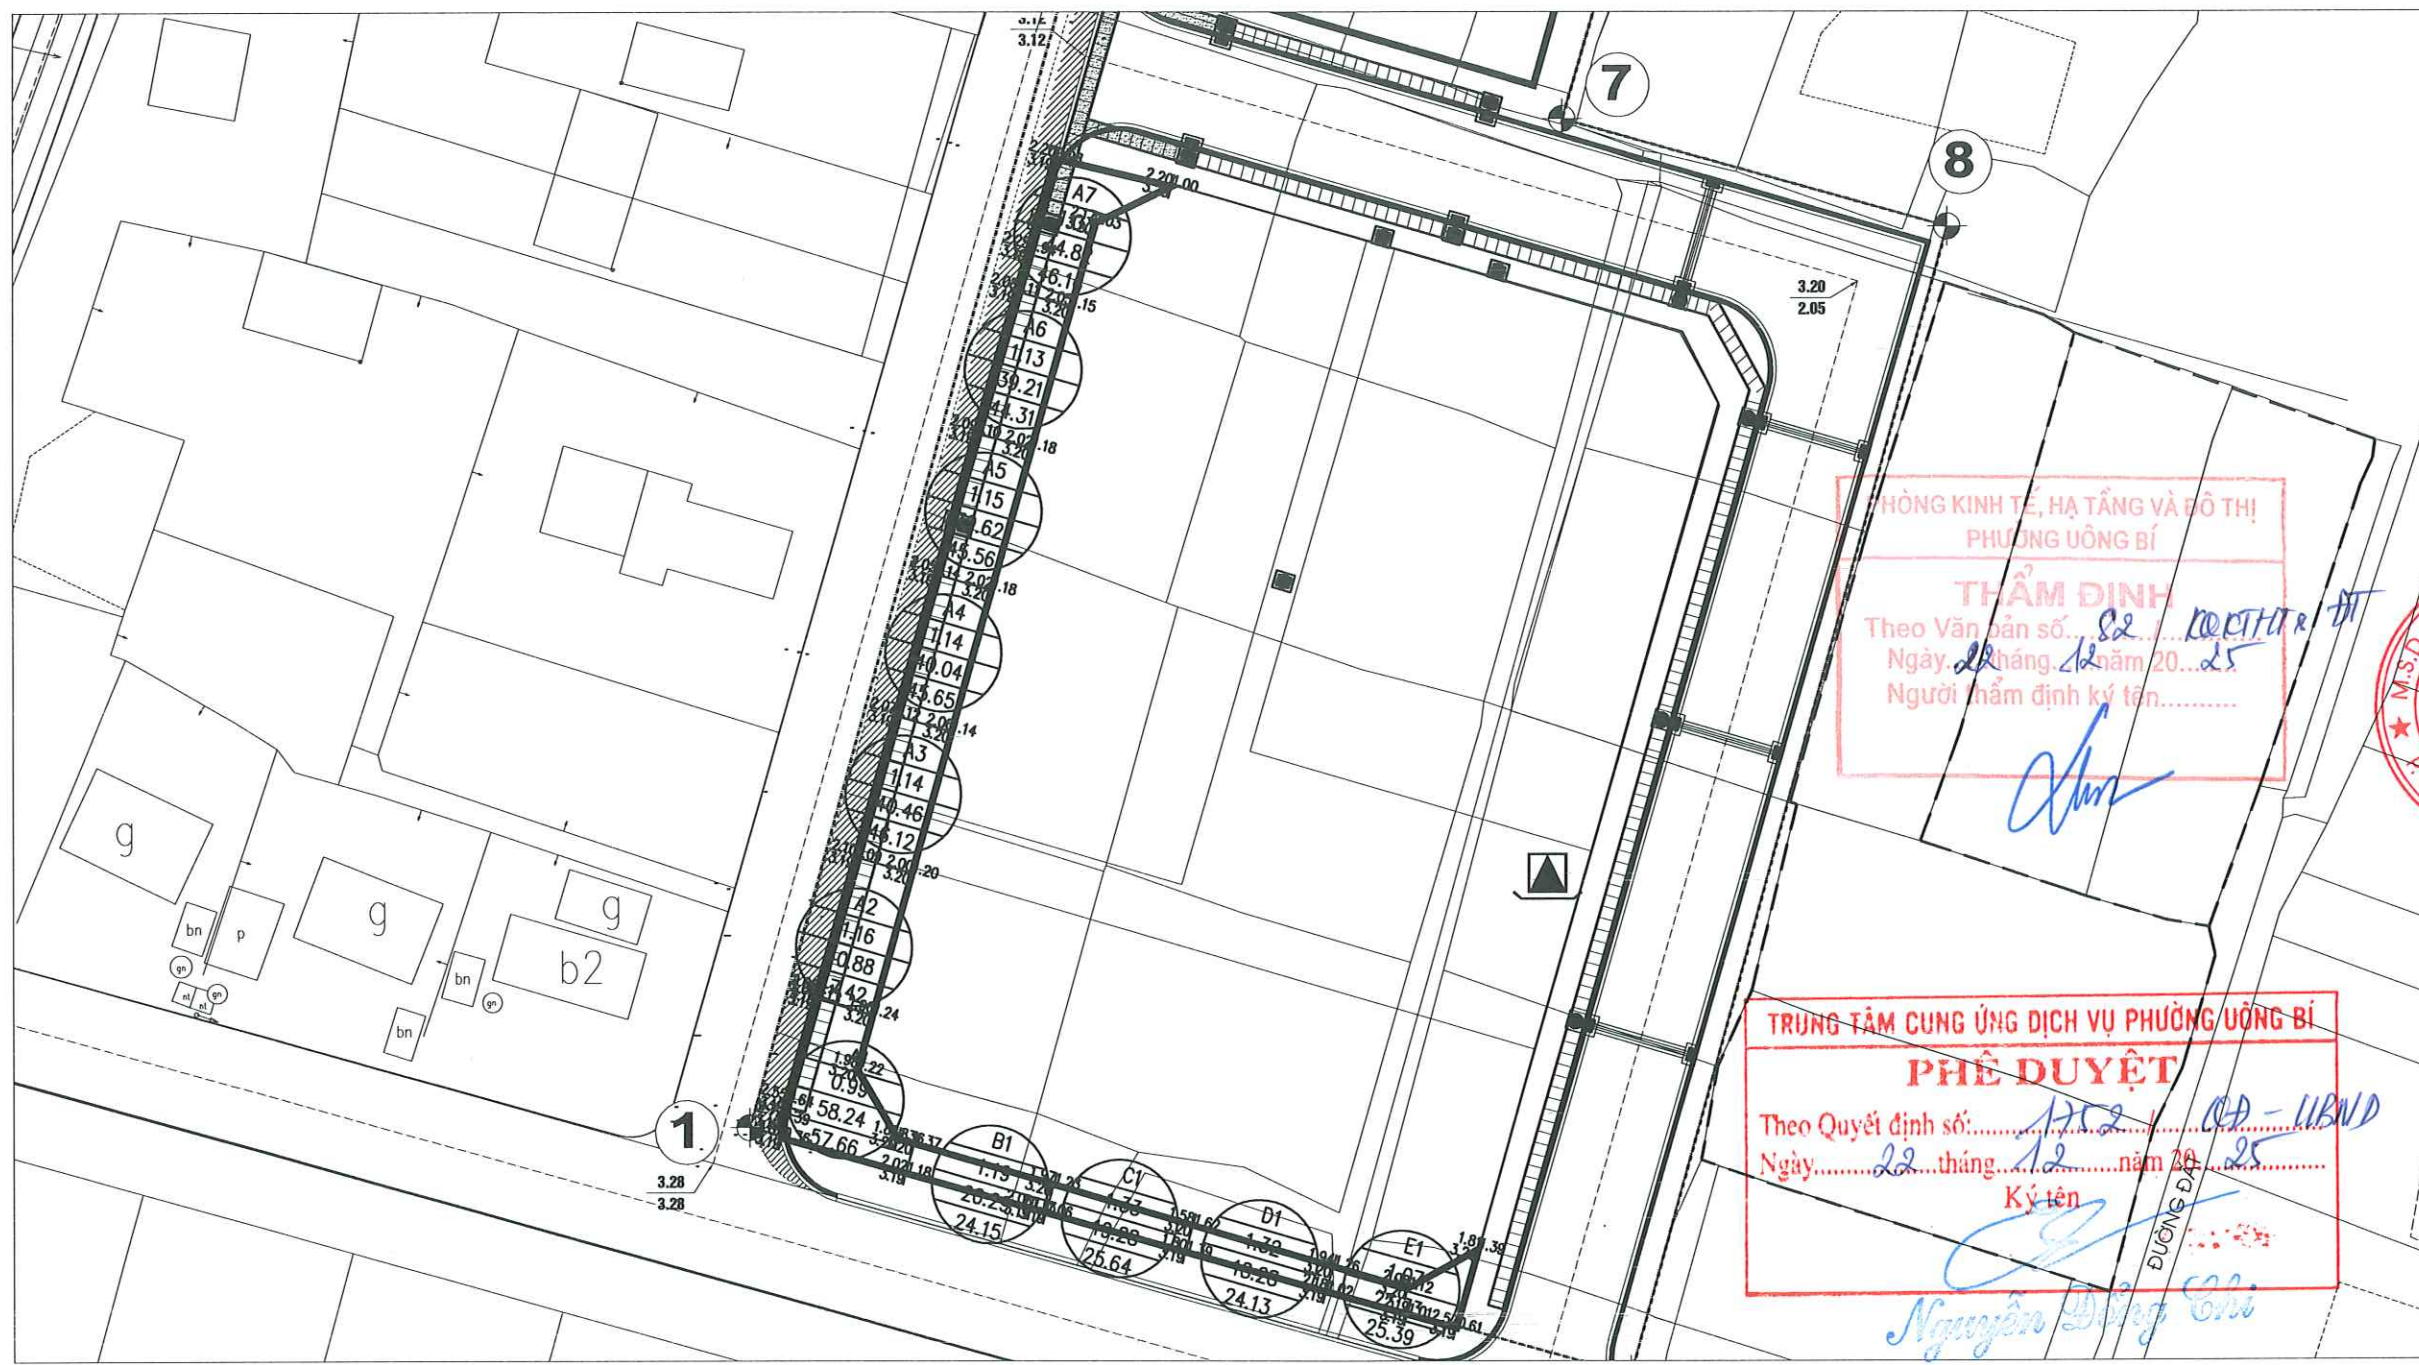


VỊ TRÍ LÔ SAN NỀN

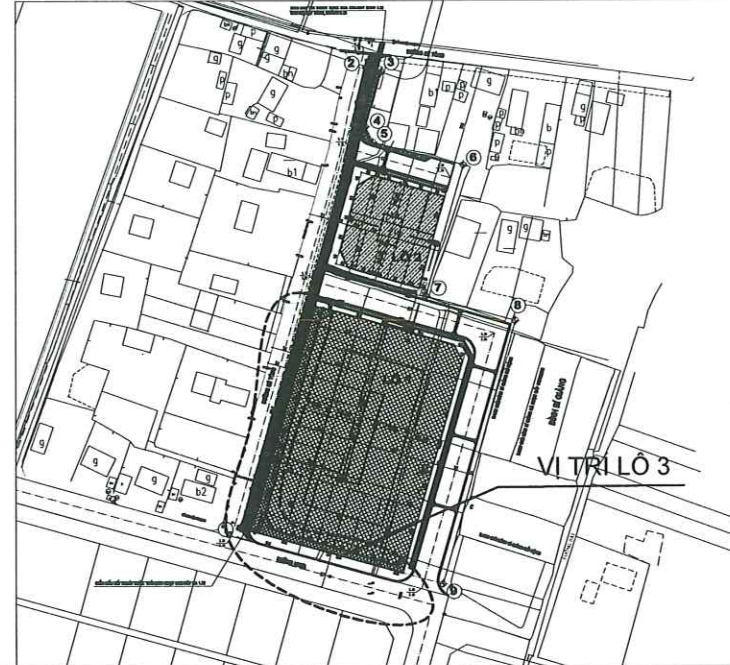

VỊ TRÍ LÔ 3

Ghi chú:

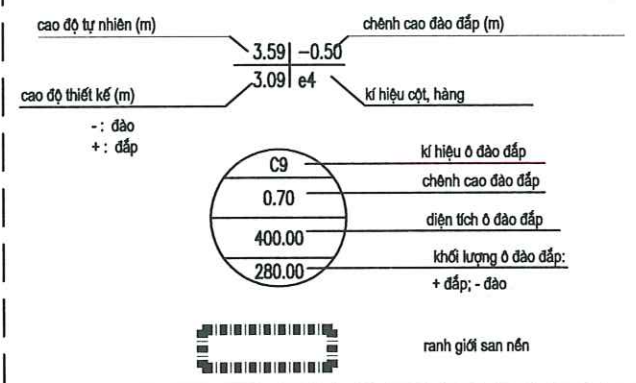

BẢNG KHỐI LƯỢNG THEO HÀNG (LÔ 3)				
HÀNG	DT ĐẬP	KL ĐẬP	DT ĐÀO	KL ĐÀO
Hàng 7	44.82	46.16	0.00	0.00
Hàng 6	39.21	44.31	0.00	0.00
Hàng 5	39.62	45.56	0.00	0.00
Hàng 4	40.04	45.65	0.00	0.00
Hàng 3	40.46	46.12	0.00	0.00
Hàng 2	40.88	47.42	0.00	0.00
Hàng 1	139.82	156.97	0.00	0.00
Tổng	384.85	432.19	0.00	0.00

HẠNG MỤC : GIAO THÔNG

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHÒNG UÔNG BÍ

ĐƠN VI TƯ VẤN:



TRỤ SỞ : KHU DT CÔNG THÀNH - P.ÔNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL : NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



 NGUYỄN CÔNG THƯỜNG


TRẦN VĂN CHIÊM

THIẾT KẾ VỀ:

PHAM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGOC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIÀNG
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HANG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

TRẮC ĐỌC TUYẾN 1

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH 2026	SỐ HIỆU BẢN VẼ: TD01-01
SỐ HỢP ĐỒNG HĐKT:.....	TỶ LỆ $\frac{1}{100}$: 1/1000	

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số. 22 / ĐKCTH-TT & ĐT

Ngày. 22 tháng 12 năm 2025

Người thẩm định ký tên.....

Km 0+0.00

Km 0+130.24

TỶ LỆ ĐÚNG: 1/100
TỶ LỆ NGANG: 1/1000

$$MSS = 0$$

Cao độ thiết kế	3.12	3.15	3.17	3.18	3.19	3.20	3.22	3.29	3.35	3.42	3.45
Dốc dọc thiết kế											
Cao độ tự nhiên	2.55	2.35	2.46	2.37	2.06	2.03	2.05	2.05	1.91	1.82	3.02
Khoảng cách lề	20.00	12.63	7.37	6.55	6.83	6.83	19.78	20.00	20.00	10.24	0.00
Khoảng cách cộng dồn	0.00	20.00	32.63	40.00	46.55	53.38	60.22	80.00	100.00	120.00	130.24
Tên cọc	Km 0+0	1	3	TD1	TC1	4	H1	5	7	6	
Lý trình	Km 0+0.00	H1								Km 0+130.2	
Đoạn thẳng - Đoạn cong	$A = -89^{\circ}59'59.99''$ $R = 9.00$ $D = 3.73$ $P = 3.60$ $K = 13.67$ $T = 8.70$ $L1 = 0.00$ $L2 = 0.00$ $I1 = 0.00$ $w1 = 0.00$										

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 7.79 m2
Vết hữu cơ : 3.96 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 5.86 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.00 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2



Cọc Km 0+0
Km 0 + 0.00
Cao độ : 2.55

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 6.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 8.81 m2
Vết hữu cơ : 3.96 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 4.11 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.00 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2

Cọc 1
Km 0 + 20.00
Cao độ : 2.35

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 6.00 m

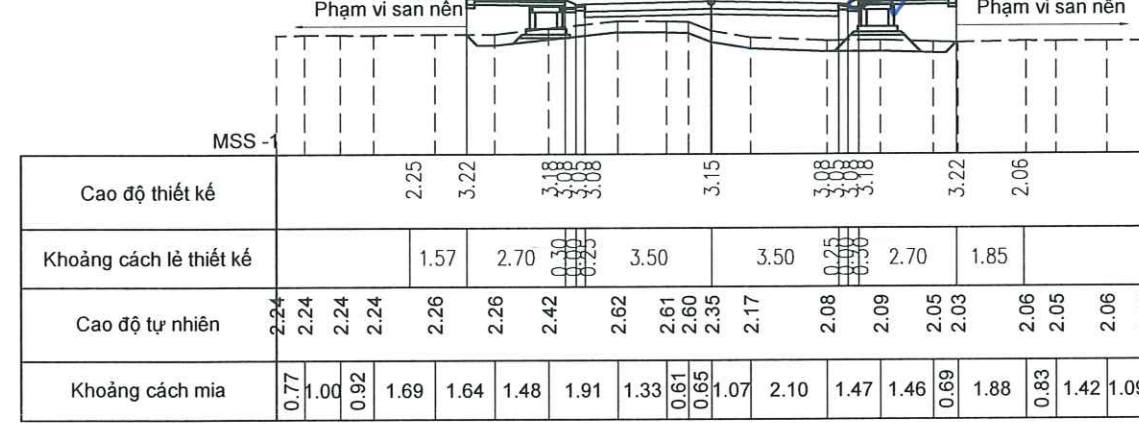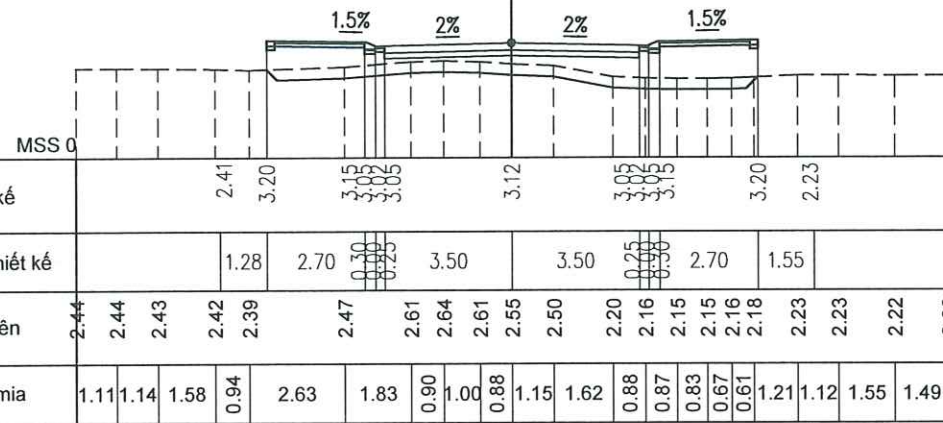

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 8.91 m2
Vết hữu cơ : 3.40 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 2.75 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.00 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2



Cọc 3
Km 0 + 40.00
Cao độ : 2.37

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 10.88 m2
Vết hữu cơ : 3.87 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 4.73 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.00 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2

Cọc TD1
Km 0 + 46.55
Cao độ : 2.06

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

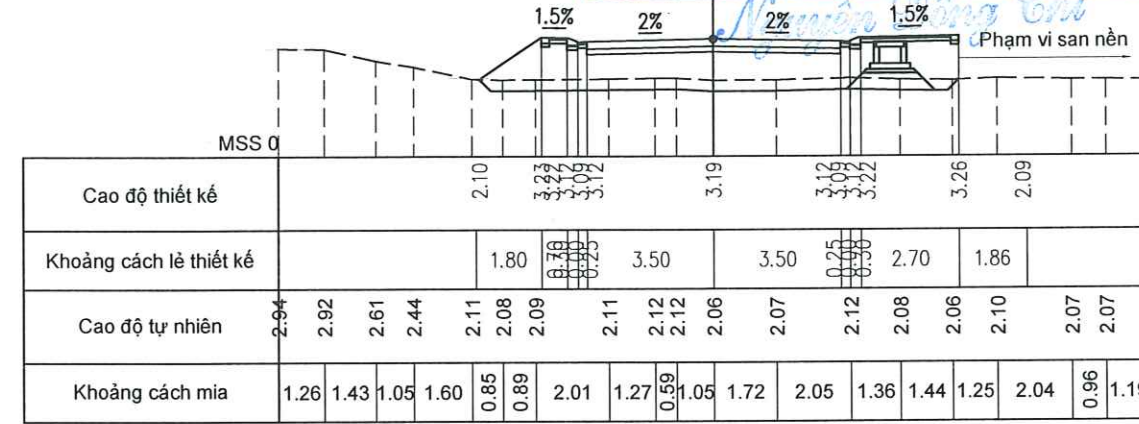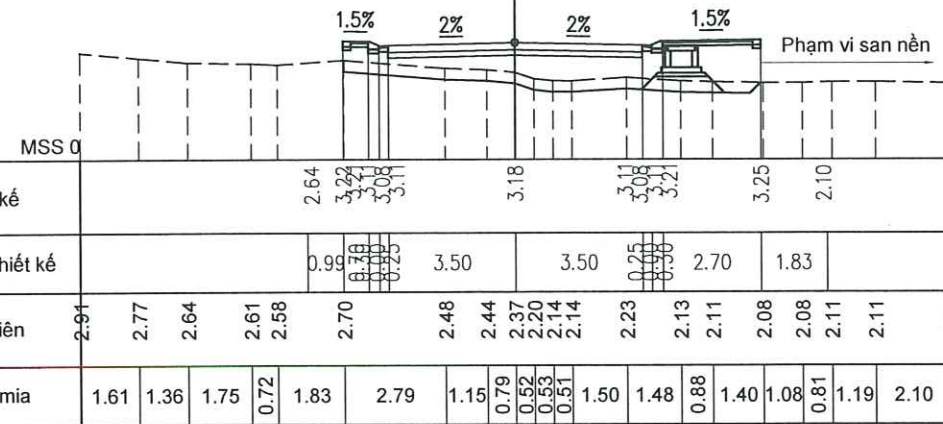

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:



TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

TRẮC NGANG TUYẾN 1

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TN01-01
HDKT:.....	1/200	

Cọc P1
Km 0 + 53.38
Cao độ : 2.03

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 11.31 m2
Vết hữu cơ : 3.33 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.38 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 1.40 m2
Đắp trả móng kê : 0.50 m2

R = 9.00
it = -2.00%
ip = -2.00%
w = 0.00



Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 11.60 m2
Vết hữu cơ : 3.32 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.40 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 1.19 m2
Đắp trả móng kê : 0.40 m2

Cọc TC1
Km 0 + 60.22
Cao độ : 2.05

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 11.60 m2
Vết hữu cơ : 3.32 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.40 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 1.19 m2
Đắp trả móng kê : 0.40 m2

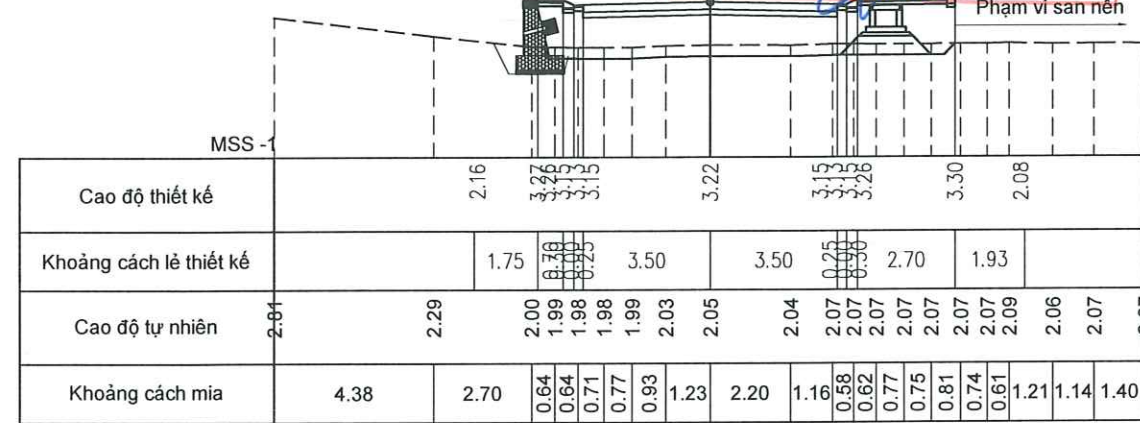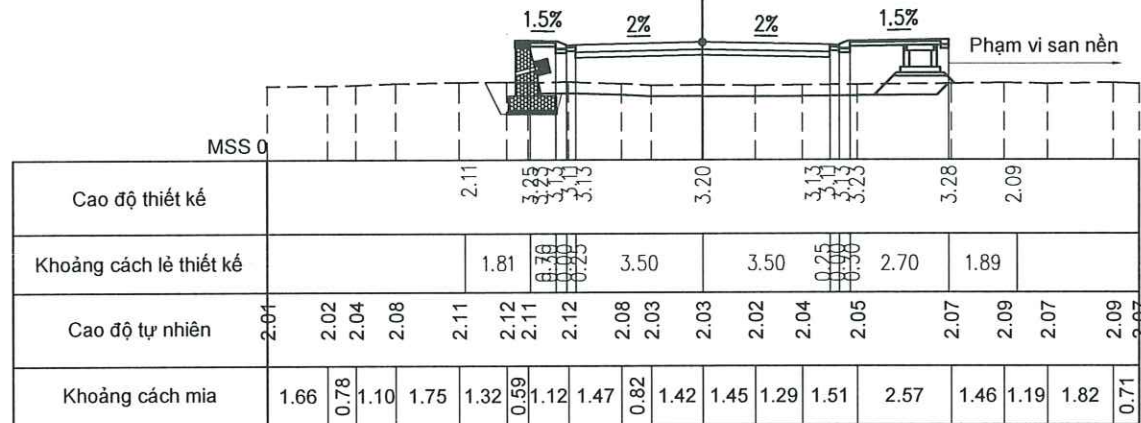

Cọc 4
Km 0 + 80.00
Cao độ : 2.05

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 11.73 m2
Vết hữu cơ : 3.33 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.61 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 1.53 m2
Đắp trả móng kê : 0.65 m2



Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 13.27 m2
Vết hữu cơ : 3.19 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.79 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.86 m2
Đắp trả móng kê : 0.19 m2

Cọc TC1
Km 0 + 100.00
Cao độ : 2.05

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 13.27 m2
Vết hữu cơ : 3.19 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.79 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.86 m2
Đắp trả móng kê : 0.19 m2

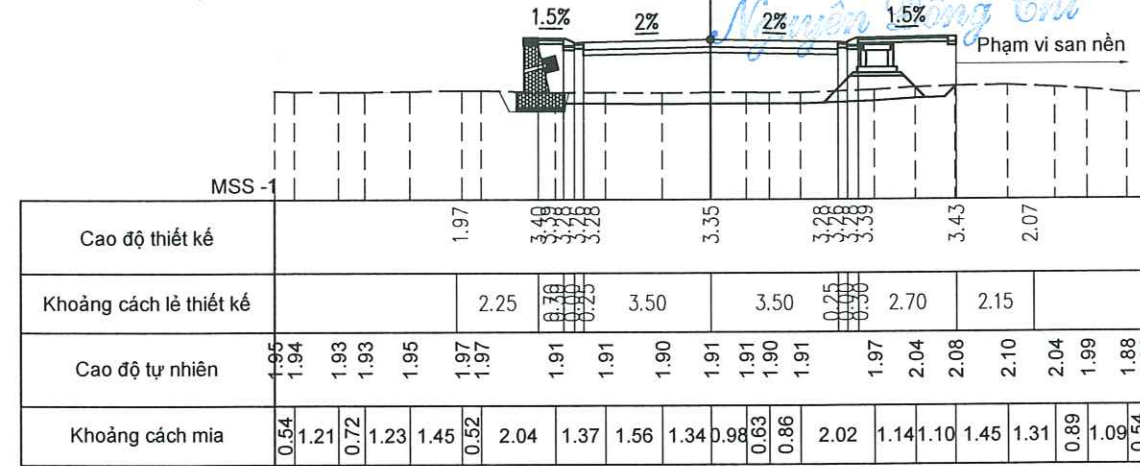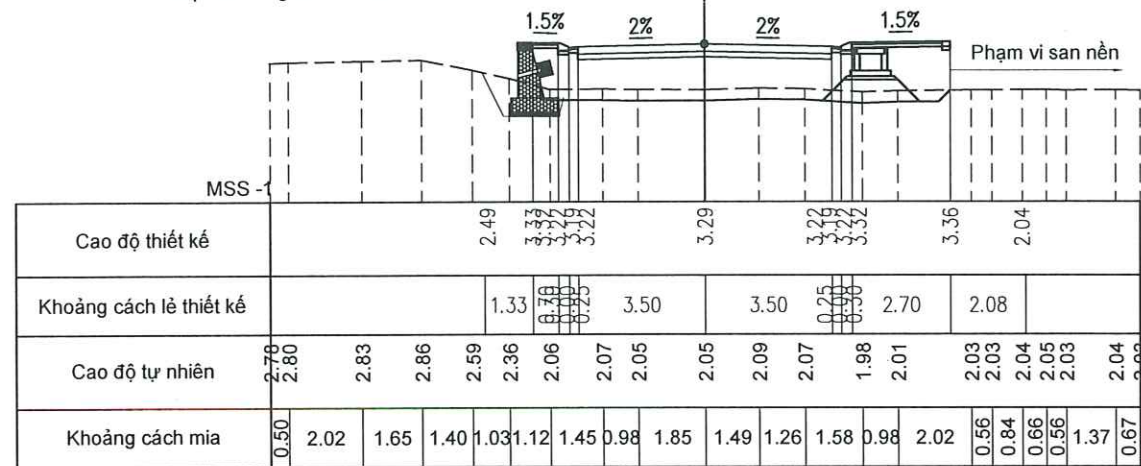

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN

TEL: 0989.523.523

EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIAM ĐOC:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM VĂN CHIẾN

QUẢN LÝ - KIỂM:

PHẠM QUANG HUY

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

TRẮC NGANG TUYẾN 1

GIẢI ĐOẠN

HOÀN THÀNH

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

2026

TỶ LỆ

1/200

TN01-02

SỐ HỢP ĐỒNG

HDKT:.....

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 12.33 m2
Vết hữu cơ : 0.00 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 3.95 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.69 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2




Cọc 5
Km 0 + 120.00
Cao độ : 1.82

Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 3.08 m2
Vết hữu cơ : 0.00 m2
Đào Khuôn : 0.39 m2
Đắp hè : 0.30 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.00 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2

Cọc 6
Km 0 + 130.24
Cao độ : 3.02


Bmặt đường : 7.50 m
B hè : 4.00 m

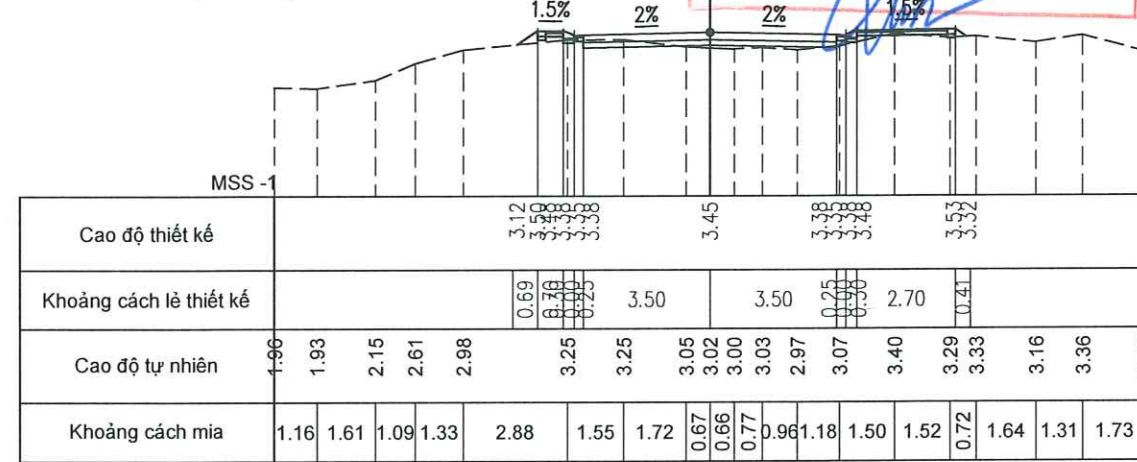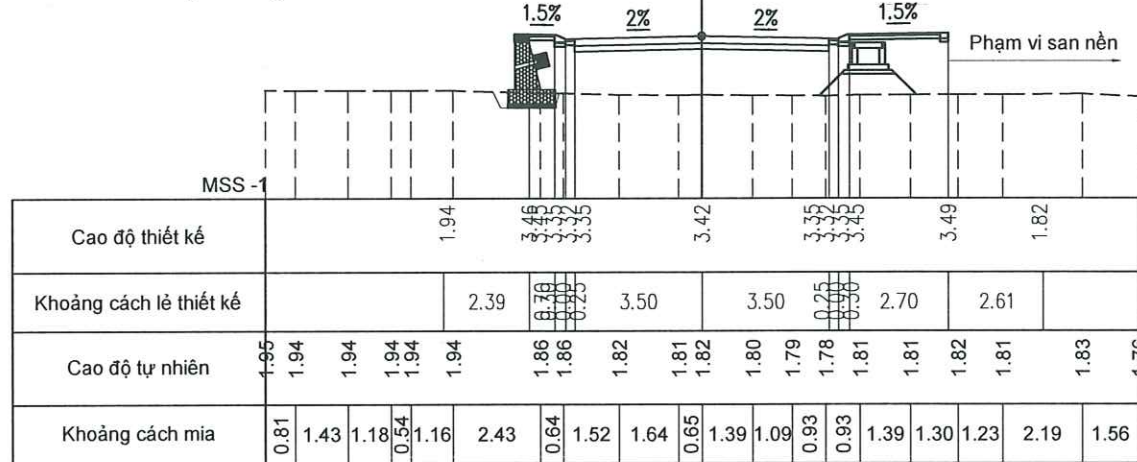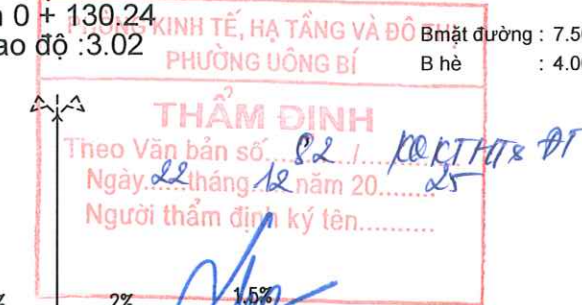

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 0.00 m2
Vết hữu cơ : 0.00 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 0.00 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kê : 0.00 m2
Đắp trả móng kê : 0.00 m2

Cọc 7
Km 0 + 130.24
Cao độ : 3.02

Bmặt đường : 0.50 m
B hè : 0.00 m

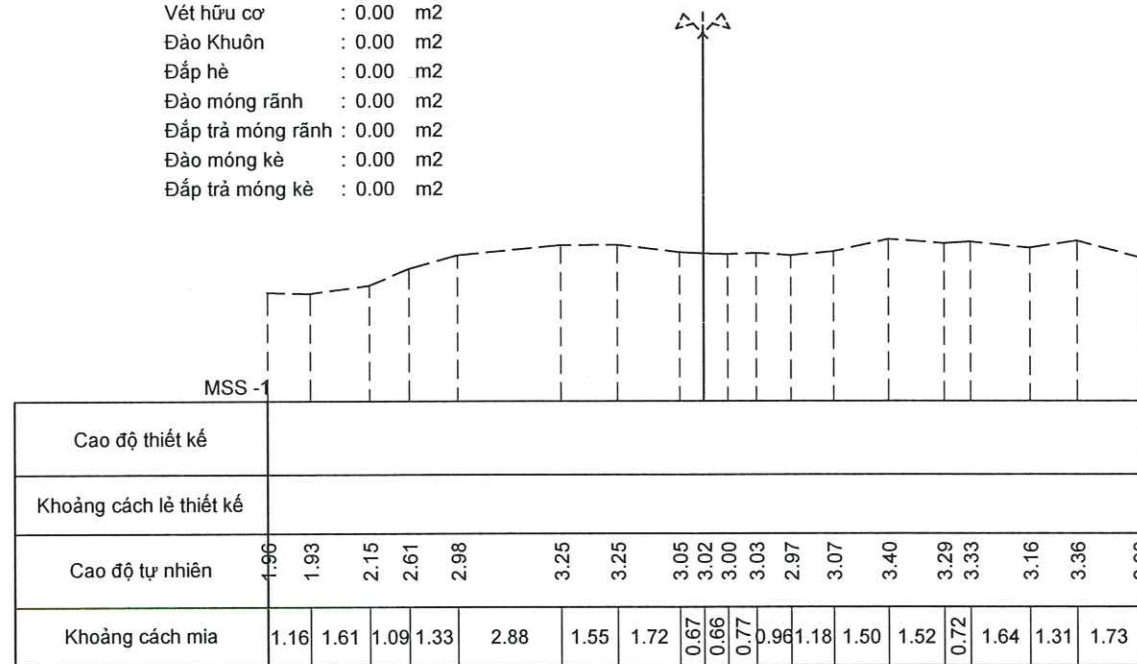

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

ĐIỂM ĐỌC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

TRẮC NGANG TUYẾN 1

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TN01-03
HĐKT:.....	1/200	

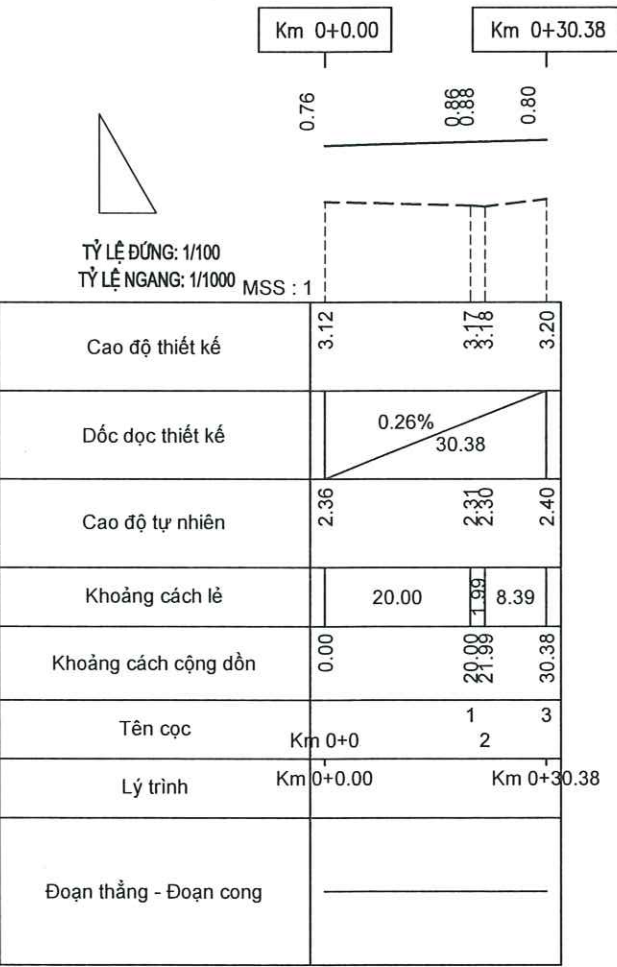

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 82/KCTH-ĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. UÔNG BÍ - QN
TEL: 01889523
EMAIL: NHAYANHUB2017@GMAIL.COM

ĐÁM ĐÓC:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HANG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

TRẮC ĐỌC TUYẾN 2

STT	GIAI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ
1		2026	TD02-01

SỐ HỢP ĐỒNG HDKT:.....

TỶ LỆ 1/100, 1/1000

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 6.26 m2
Vết hữu cơ : 3.14 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 4.21 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kè : 0.00 m2
Đắp trả móng kè : 0.00 m2



Cọc Km 0+0
Km 0 + 0.00

Bmặt đường : 5.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 6.92 m2
Vết hữu cơ : 3.05 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 4.56 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kè : 0.00 m2
Đắp trả móng kè : 0.00 m2

Cọc 1
Km 0 + 20.00

Bmặt đường : 5.50 m
B hè : 4.00 m

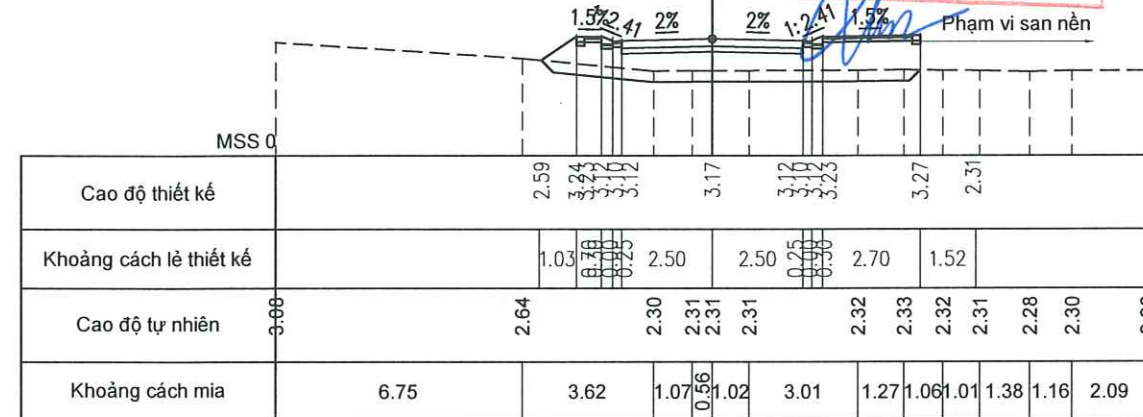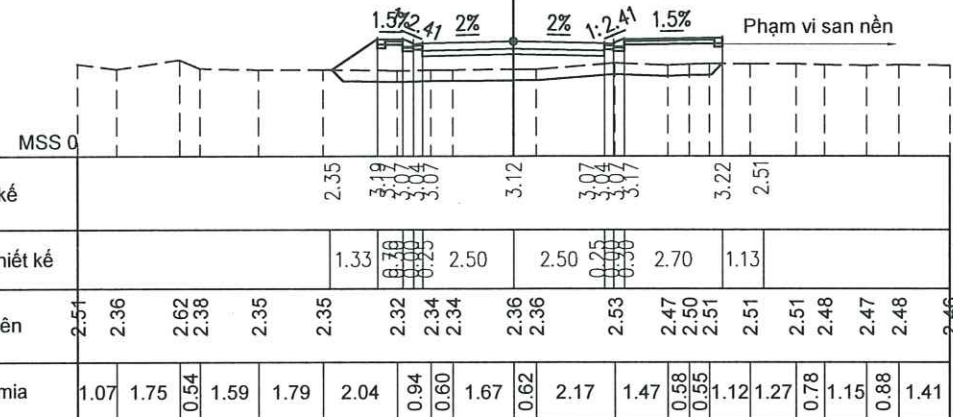

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 7.00 m2
Vết hữu cơ : 3.12 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 4.95 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kè : 0.00 m2
Đắp trả móng kè : 0.00 m2



Cọc 2
Km 0 + 21.99

Bmặt đường : 5.50 m
B hè : 4.00 m

Đào nền : 0.00 m2
Đắp nền : 6.73 m2
Vết hữu cơ : 3.08 m2
Đào Khuôn : 0.00 m2
Đắp hè : 4.67 m2
Đào móng rãnh : 0.00 m2
Đắp trả móng rãnh : 0.00 m2
Đào móng kè : 0.00 m2
Đắp trả móng kè : 0.00 m2

Cọc 3
Km 0 + 30.38

Bmặt đường : 5.50 m
B hè : 4.00 m

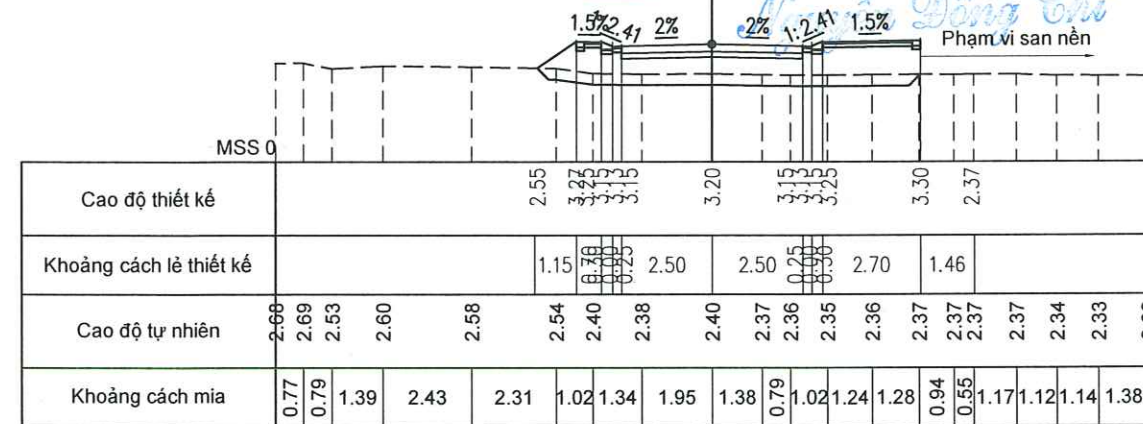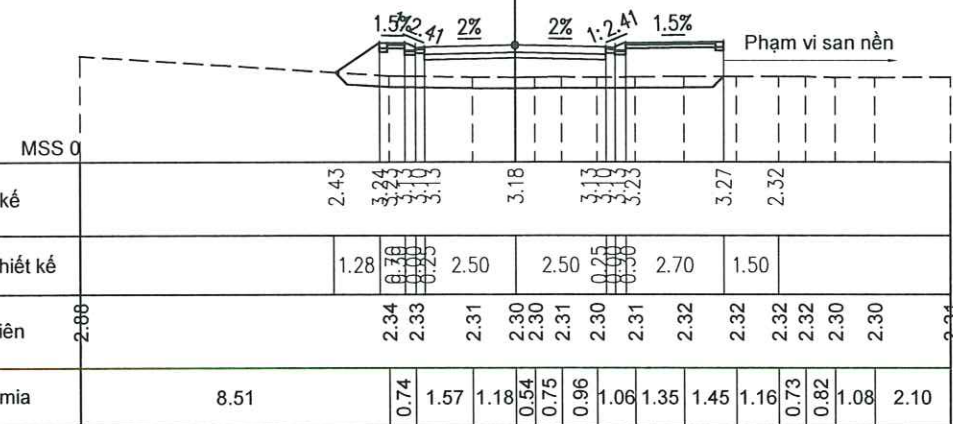

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC: 89523 - C.T. NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ VẼ:

TRẦN VĂN CHIẾN

PHẠM QUANG HUY

QUÉT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

TRẮC NGANG TUYẾN 2

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TN02-01
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/200	

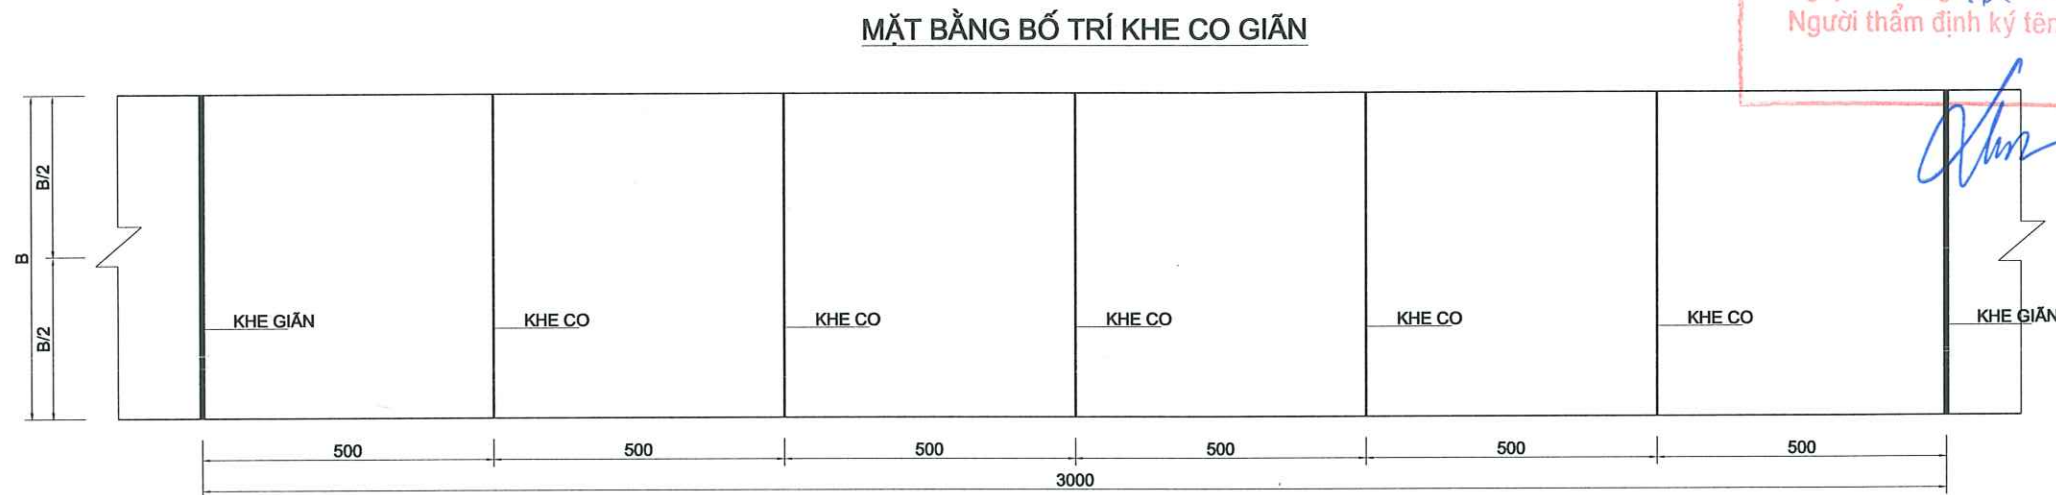

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / 2025 / DT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG:

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG



TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT KHE CO KHE GIẤN

GIÁI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	KC-KG
HDKT:.....	1/100	


GHI CHÚ

- CỨ 5 M BỐ TRÍ 1 KHE CO, 30 M BỐ TRÍ 1 KHE GIẤN.
- ĐƠN VỊ BẢN VẼ LÀ CM, KÍCH THƯỚC CỐT THÉP LÀ MM

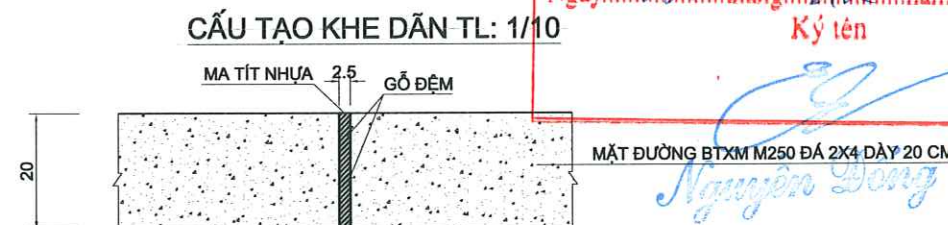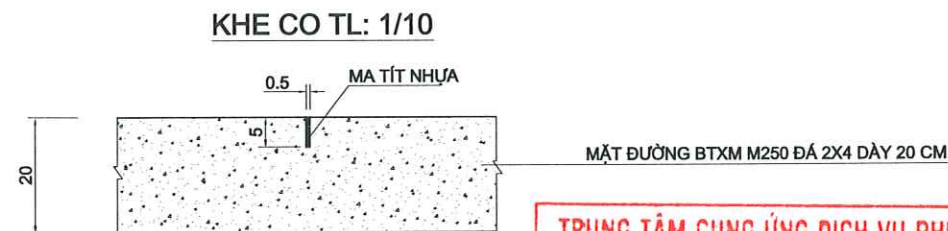

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / RA - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: [Signature]

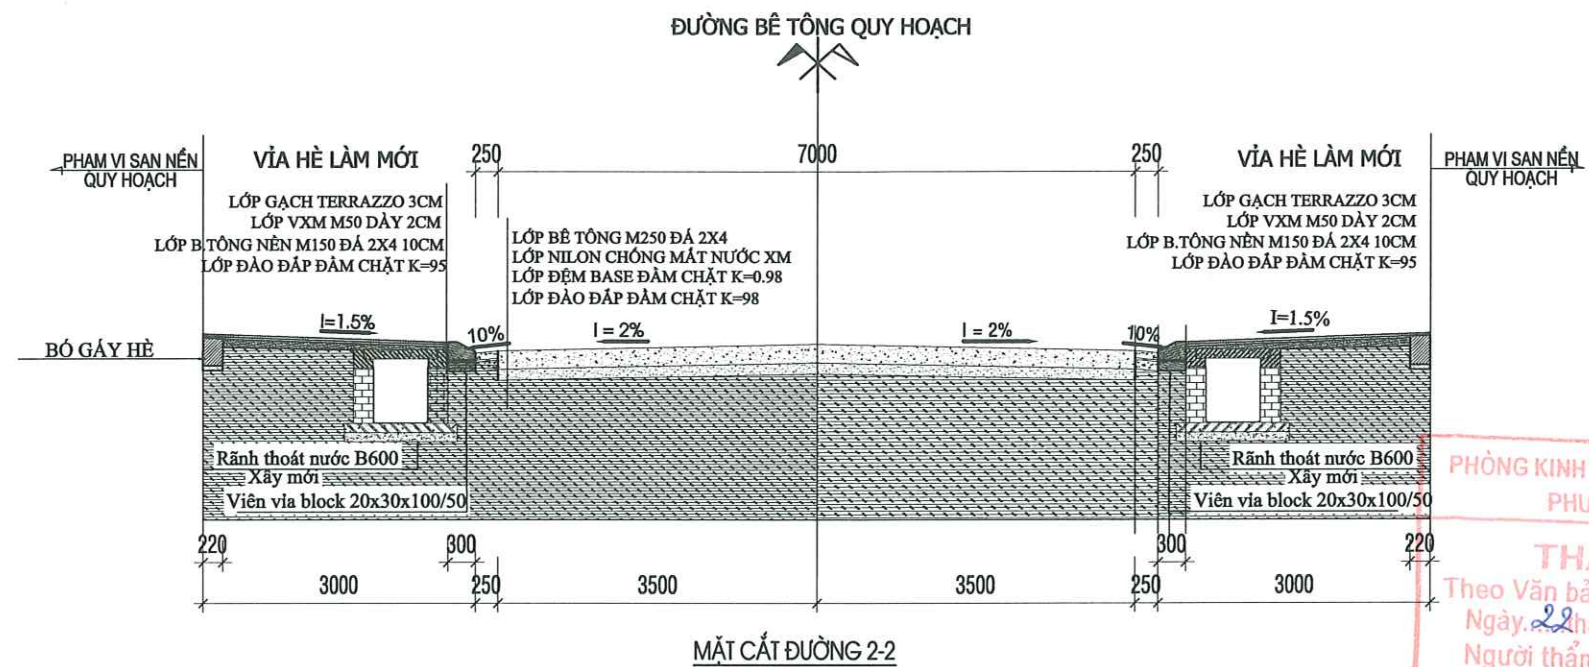

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 122/CTH/Đ
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

PHẠM VI SAN NÉN
QUY HOẠCH



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 0912.123.456
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

DIAM: 089523 - C.T.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

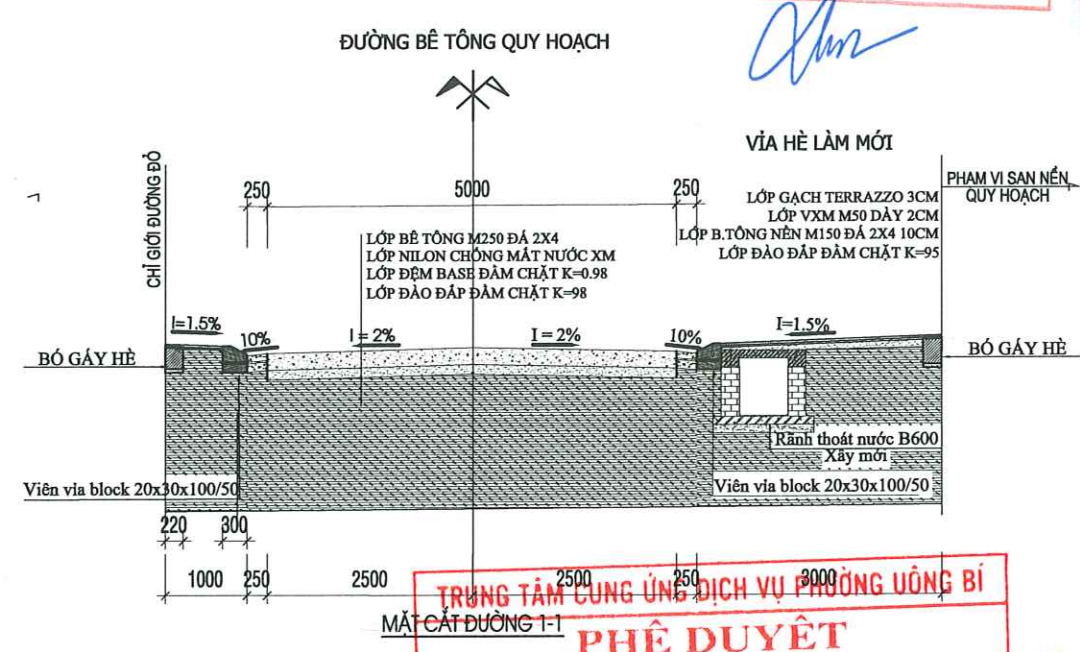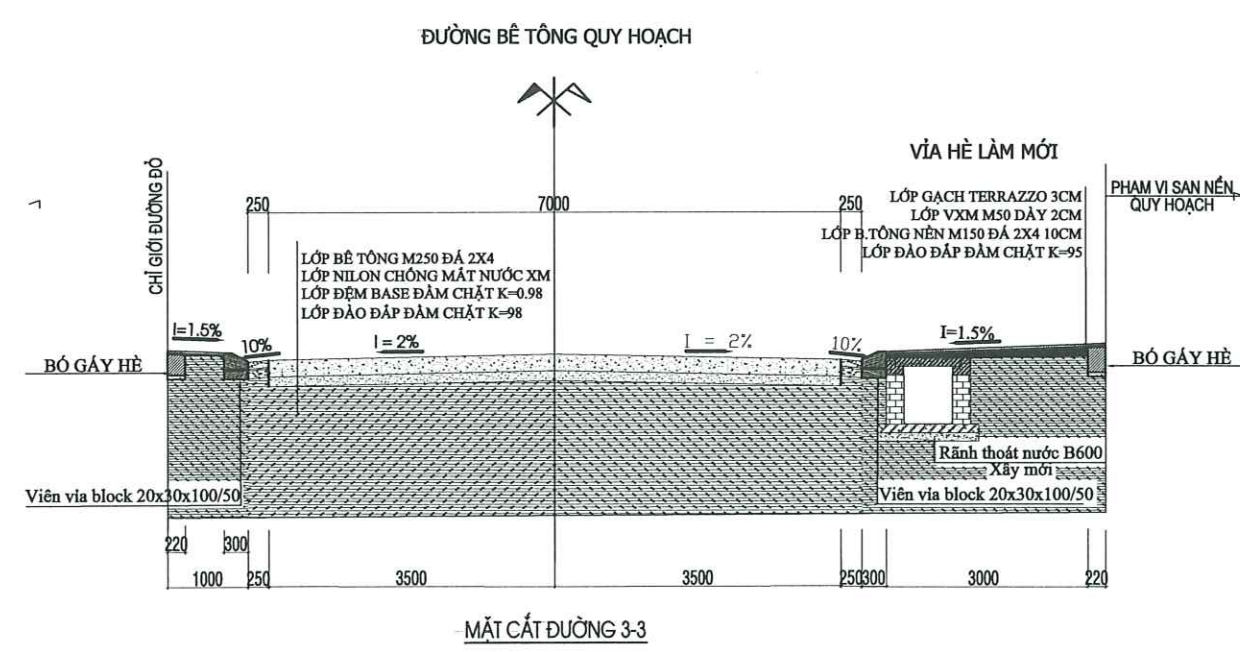

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 122/CTH/Đ
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên:.....

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ



ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG GIAO THÔNG

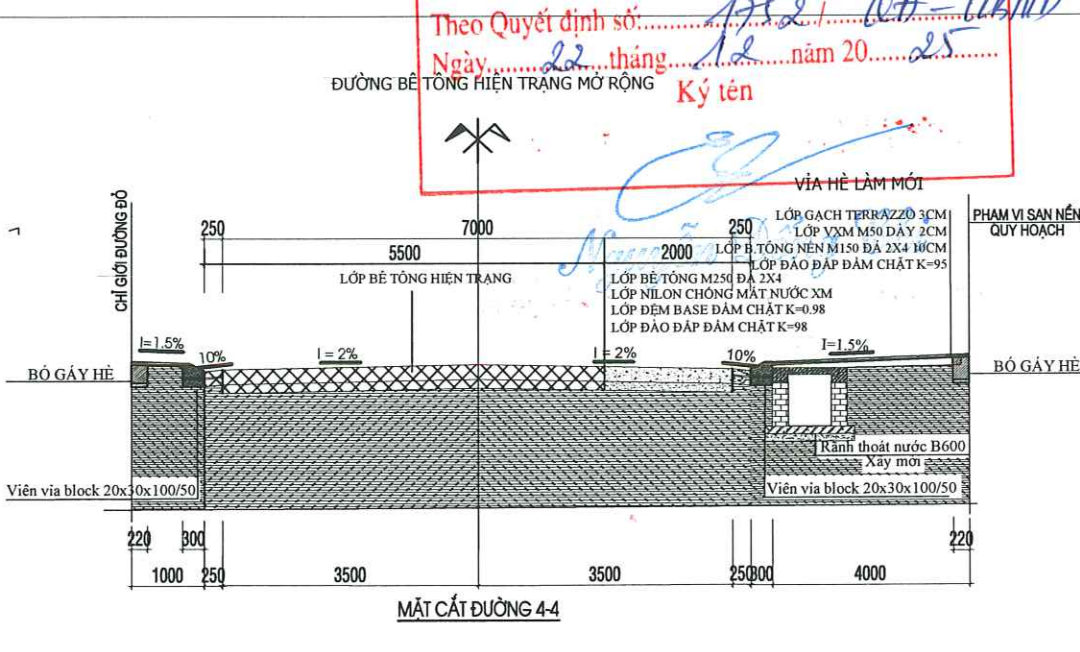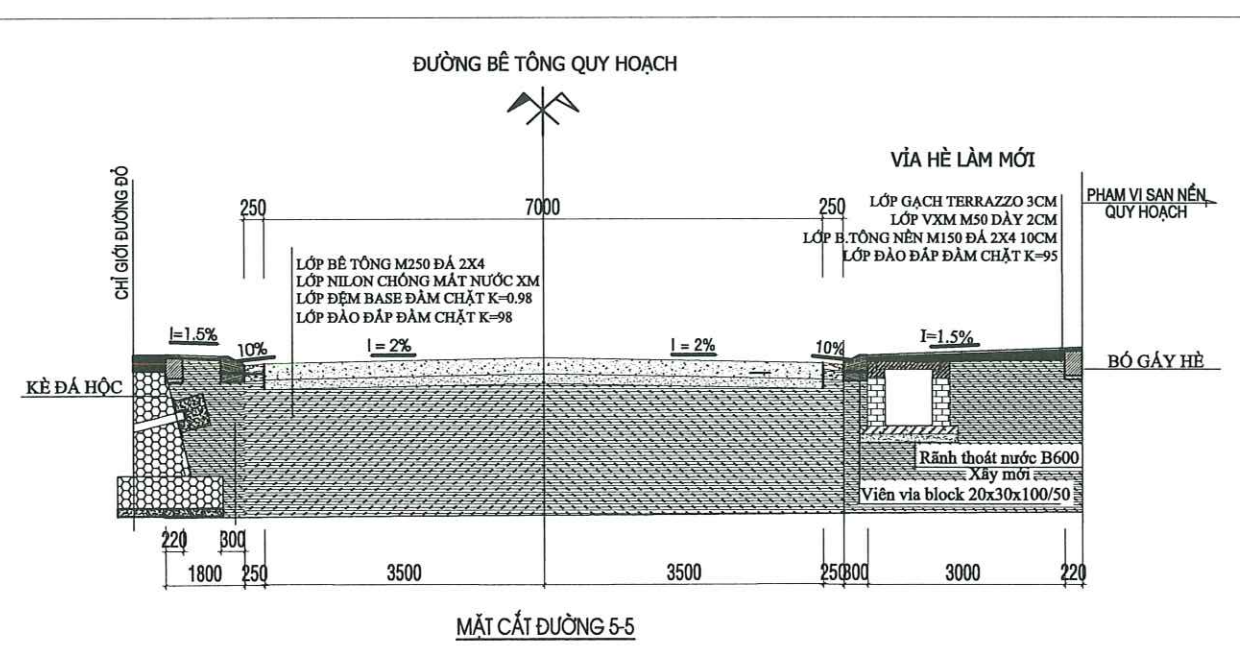

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	MCDH
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/100	



TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN




HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

GIAO THÔNG



TÊN BẢN VẼ:

KÈ ĐÁ HỌC


CẮT NGANG KÈ (TL 1:25)

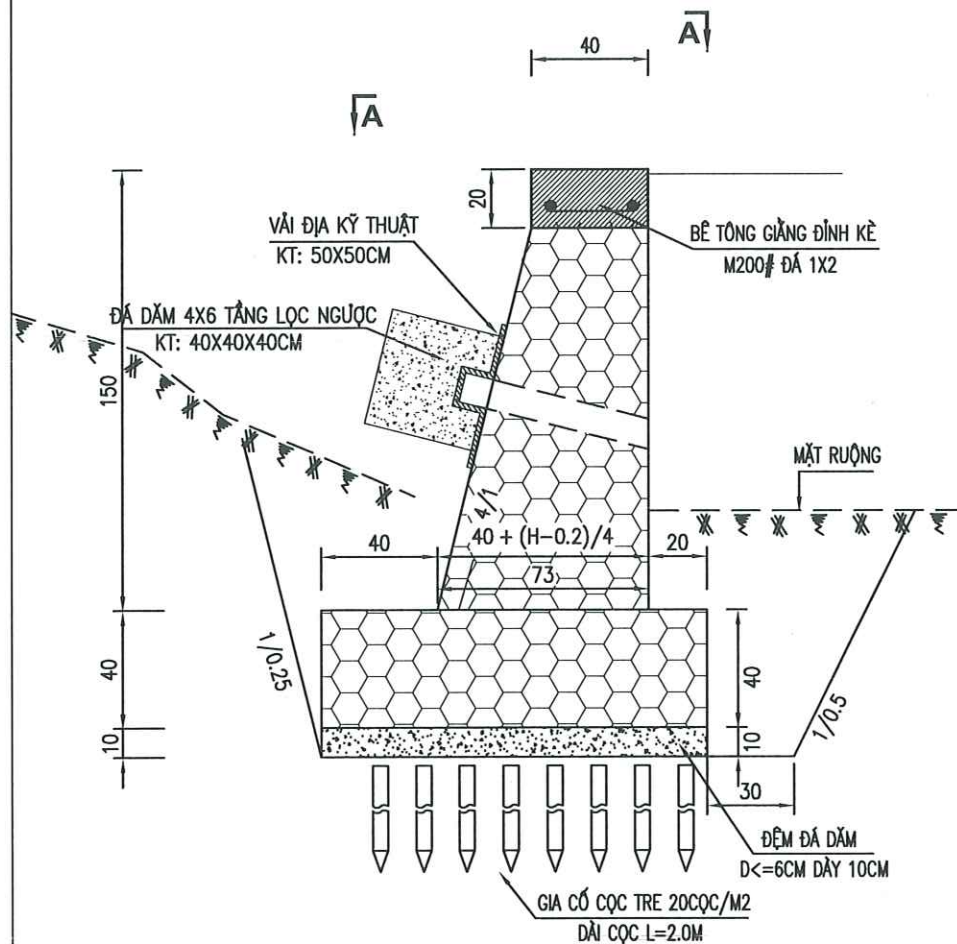

CHI TIẾT TẦNG LỘC NGƯỢC

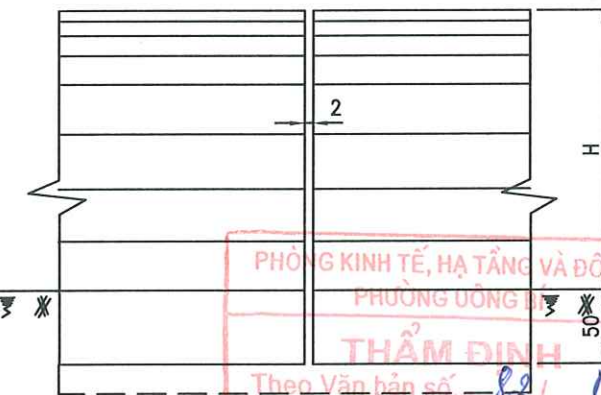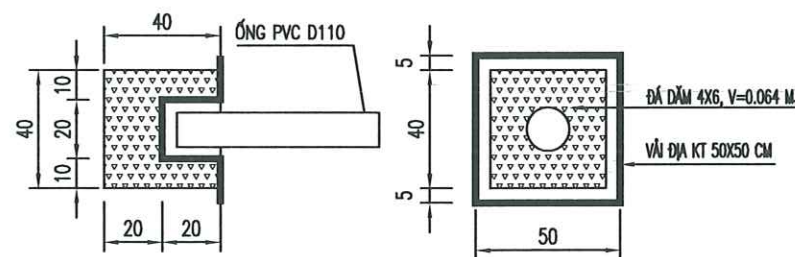

MẶT BẰNG (MC/ A-A)

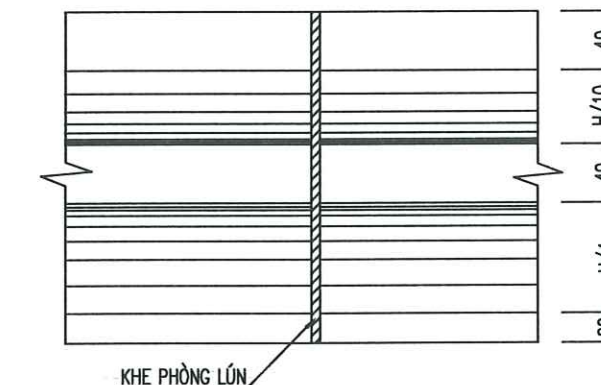

GHI CHÚ: KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ LÀ CM, KHI TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ CỦA H LÀ M.
KHỐI LƯỢNG MẶT CẮT KÈ TÍNH THEO CÔNG THỨC:
+ DT XÂY TƯỜNG KÈ = $(H-0.2)^2/8+0.4(H-0.2)$ (M2)
+ DT XÂY MÓNG KÈ = $0.4 \cdot (1.0+(H-0.2)/4)$ (M2)
+ DT ĐÀO HỒ MÓNG: (TÍNH TRONG CẮT NGANG) (M2)
+ DT ĐẬP HỒ MÓNG: (TÍNH TRONG CẮT NGANG) (M2)
+ ĐỆM MÓNG ĐÁ DẪM 4X6 DÂY 10 CM: $0.1 \cdot (1.0+(H-0.2)/4)$ (M2)
- KHE PHÒNG LÚN ĐẶT CÁCH NHAU 6M,
CHẾT ĐÁY TẮM NHỰA ĐƯỜNG.
- GIA CỐ CỌC TRE MÓNG KÈ DÀI 2M, ĐÓNG 20 CỌC/M2.
BỐ TRÍ 2M 1 TẦNG LỘC NGƯỢC

BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP 1M GIẢNG ĐÌNH KÈ

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI THANH (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TRỌNG LƯỢNG (kg)
					1 CK	T. BỘ		
GIẢNG ĐÌNH KÈ (SL: 1)	1	1000	12	1000	2	2	2	1.78
	2	140 340 50	8	1060	6	6	6.36	2.51
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG (kg):								

BÊ TÔNG 1M GIẢNG ĐÌNH M250# : $0.2 \cdot 0.4 \cdot 1 = 0.08 \text{ M}^3$
VÁN KHUÔN 1M GIẢNG ĐÌNH: $0.2 \cdot 2 \cdot 1 = 0.4 \text{ M}^2$

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên
Nguyễn Đồng Chi

HẠNG MỤC : VỈA HÈ, VIÊN VỈA, RÃNH TAM GIÁC

GHI CHÚ

CHIỀU DÀI VIÊN VÍA BÊ TÔNG KT 30x20x100/50: L= 385.85M
CHIỀU DÀI VIÊN VÍA BÊ TÔNG KT 30x20x25/50: L= 51.50M
DIỆN TÍCH VÍA HÈ : 1255.93 M2
RÃNH TAM GIÁC : 437.35 M

GHI CHÚ:

- VIÊN BLOCK VÍA HÈ 20X30X100
- VÍA HÈ LÁT GẠCH TEZZARO 40X40X3CM


THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82/CTTTĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: [Signature]


CHỦ ĐẦU TƯ:		
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ		
TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH		
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:		
TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM		
NGUYỄN CÔNG THƯỜNG		
CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:		
TRẦN VĂN CHIẾN		
THIẾT KẾ VẼ:		
PHẠM QUANG HUY		
QLKT - KIỂM:		
NGUYỄN HỮU NGỌC		
TÊN CÔNG TRÌNH:		
KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ		
ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN		
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:		
VÍA HÈ, VIÊN VÍA, RÃNH TAM GIÁC		
TÊN BẢN VẼ:		
MẶT BẰNG BỐ VÍA VÍA HÈ		
GIAI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/500	VH-01

CHI TIẾT VIÊN VÍA BÊ TÔNG 30X20X100/50

KẾT CẤU VIÊN BÓ VÍA


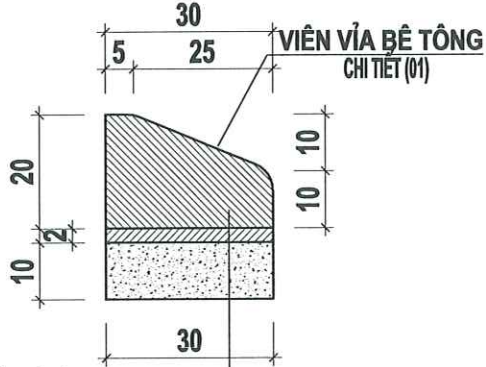


BÓ VÍA BÊ TÔNG KT 20X30X1000
LỚP VỮA LÓT ĐỆM DÀY 2CM M100
BTXM M150 ĐÁ 2X4 DÀY 10CM

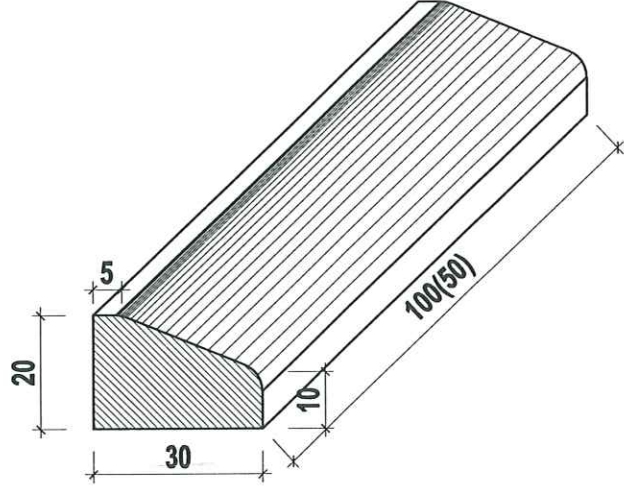


HÌNH CHIẾU VIÊN VÍA

VIÊN BÓ VÍA LỀ ĐƯỜNG (CHI TIẾT 1)

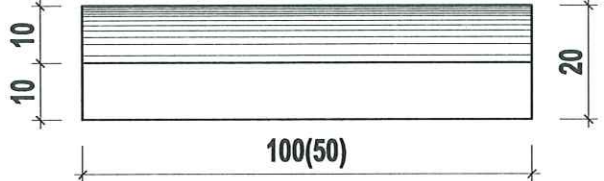


MẶT ĐÚNG VIÊN VÍA

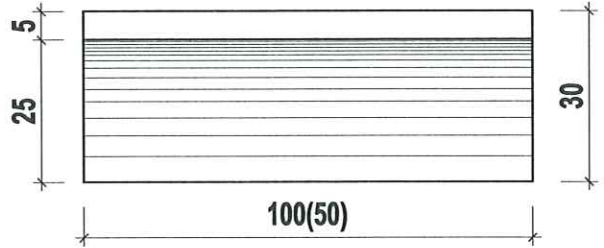

MẶT BẰNG VIÊN VÍA

CHI TIẾT RÃNH TAM GIÁC

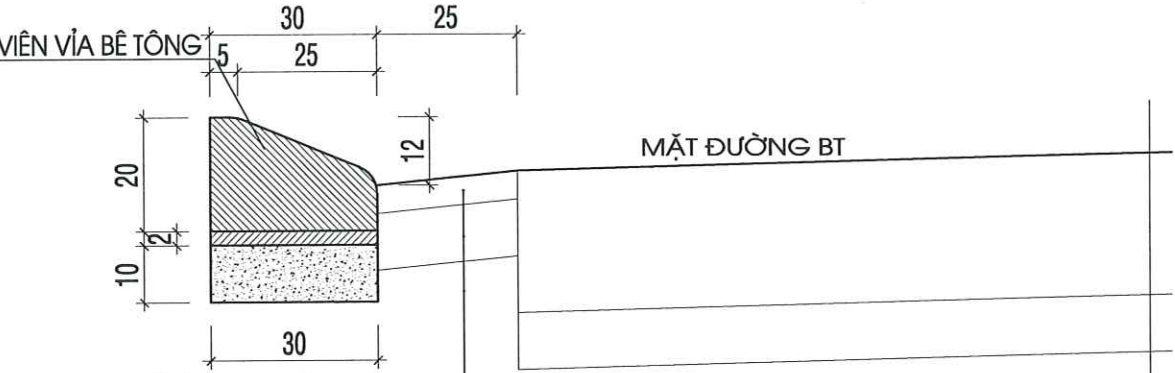


BÊ TÔNG M 250 ĐÁ 1X2 DÀY 5CM
ĐỆM BASE ĐẮM CHẶT K= 0.95 DÀY 10CM
NỀN ĐÁO ĐÁP ĐẮM CHẶT K= 0.95

MẶT ĐƯỜNG BT

KẾT CẤU VÍA HÈ LÁT TERAZZO

N2

- GẠCH LÁT HÈ TERAZZO, DÀY 3CM (40X40X3CM)
- LỚP VỮA XM M100 DÀY 2CM
- BTXM ĐÁ 1X2, M150 DÀY 10CM
- LỚP NILONG

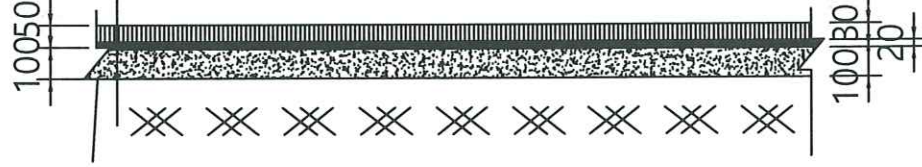

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1252 / 2025
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / 2025
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


VÍA HÈ, VIÊN VÍA,
RÃNH TAM GIÁC

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT KẾT CẤU, BÓ VÍA, VÍA HÈ

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/100	CT-01

HẠNG MỤC : THOÁT NƯỚC MẶT

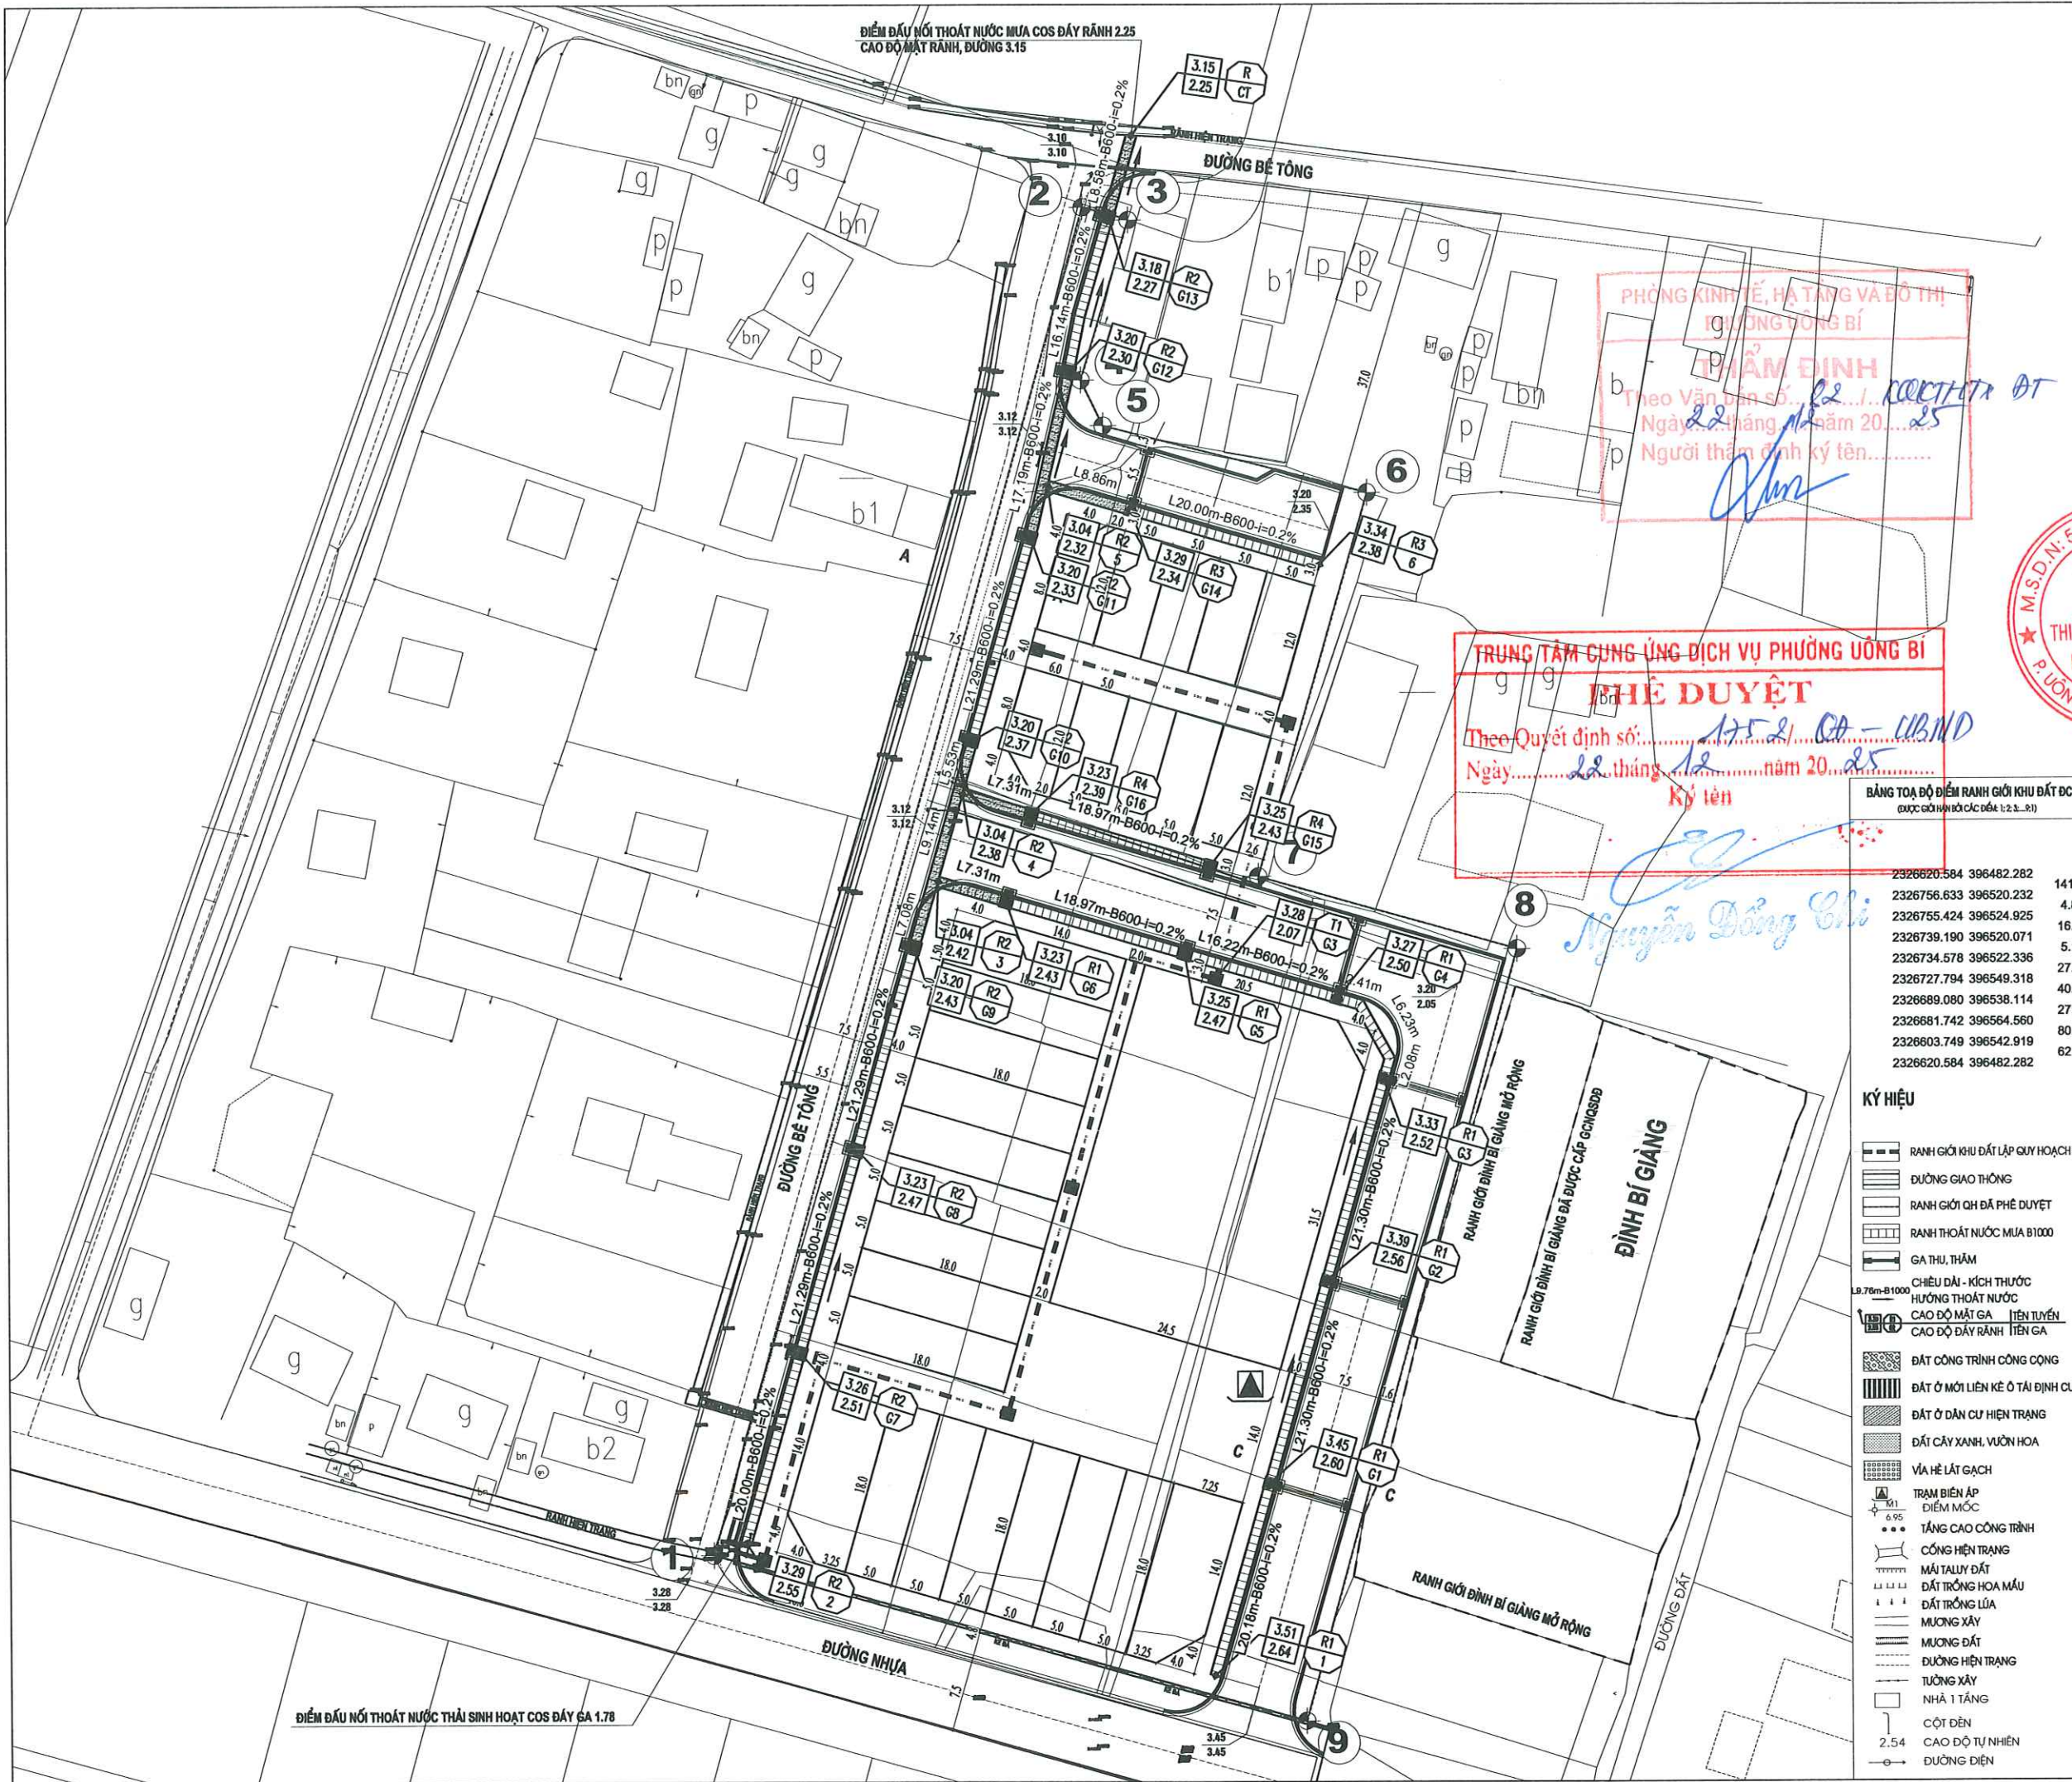

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 1258/ĐA-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC: [Signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ: [Signature]

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ: [Signature]

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM: [Signature]

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIĂNG, PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


THOÁT NƯỚC MẶT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC MẶT

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TNM-01
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HKDT:.....		


MẶT CẮT CHI TIẾT HỒ THU 01; HỒ THU 02; RÃNH B300 QUA ĐƯỜNG (R1)
ĐƯỜNG THIẾT KẾ (TỪ CỌC 1 ĐẾN G4)

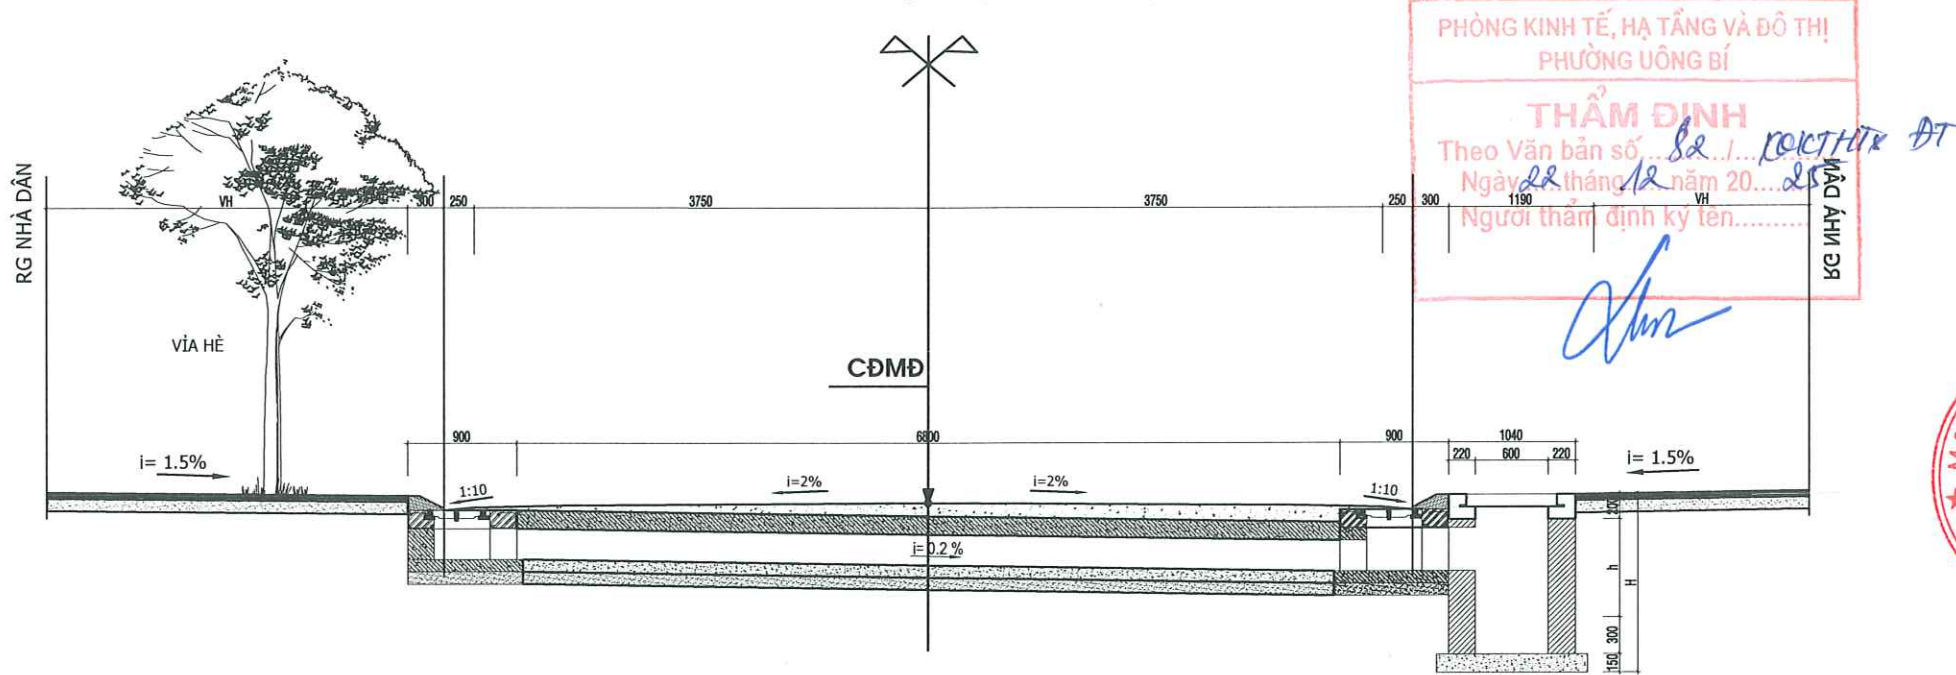

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ


THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số...
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên...

MẶT CẮT CHI TIẾT HỒ THU 01; HỒ THU 02; RÃNH B300 QUA ĐƯỜNG (R1)
ĐƯỜNG THIẾT KẾ (TỪ CỌC 1 ĐẾN G4)

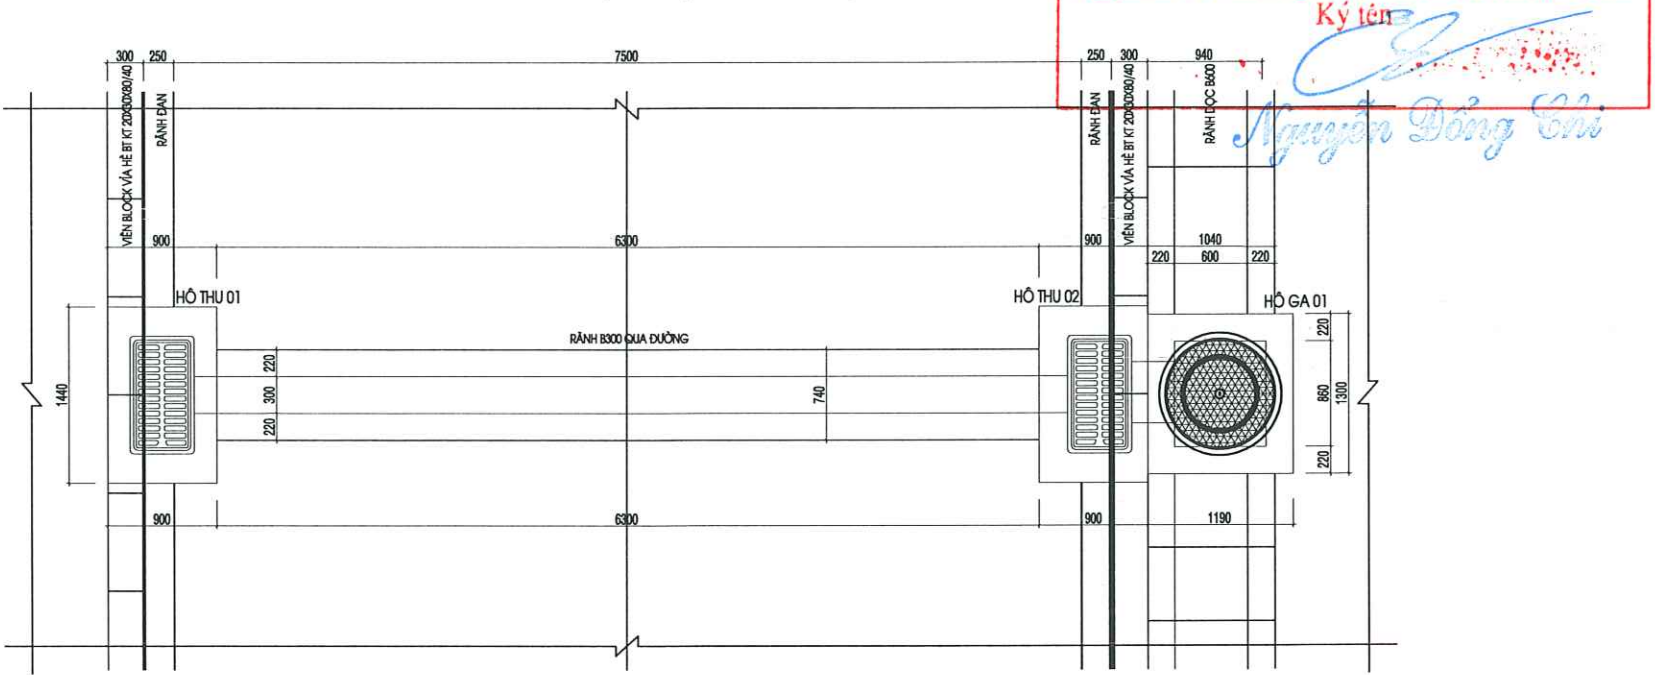


TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số...
Ngày... tháng... năm 20...
Ký tên...

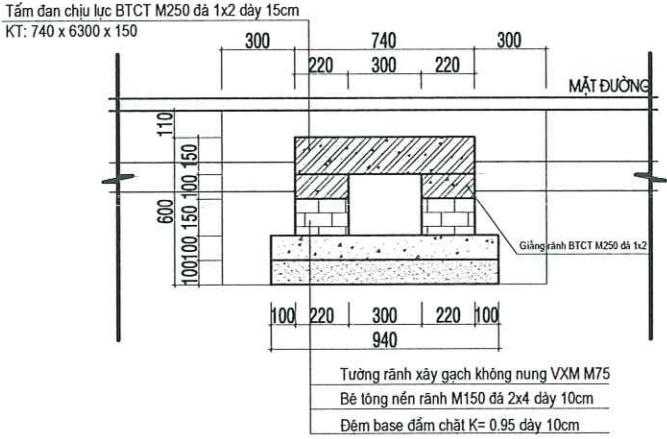

MẶT CẮT RÃNH B300 QUA ĐƯỜNG

CT BỐ TRÍ THÉP GIẢNG MŨ MỖ



Chiều dài thép D10: L= 16,96M; Trọng lượng: 10,47KG
Chiều dài thép D8 : L= 15,40M; Trọng lượng: 6,08KG

GHI CHÚ:
- Kích thước trên bản vẽ là mm
- Độ dốc rãnh 0.2%
- Rãnh xây gạch không nung

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số...
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên...

TRỤ SỞ: 03C, TÒ 23, P. YÊN THANH - TP. UÔNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


THOÁT NƯỚC MẶT

TÊN BẢN VẼ:


MẶT CẮT ĐẠI NGANG ĐIỂN HÌNH

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TNM-01
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		

MẶT CẮT CHI TIẾT HỐ THU 01; HỐ THU 02; RÃNH B300 QUA ĐƯỜNG (R1)
ĐƯỜNG THIẾT KẾ (TỪ CỌC G4 ĐẾN 4)

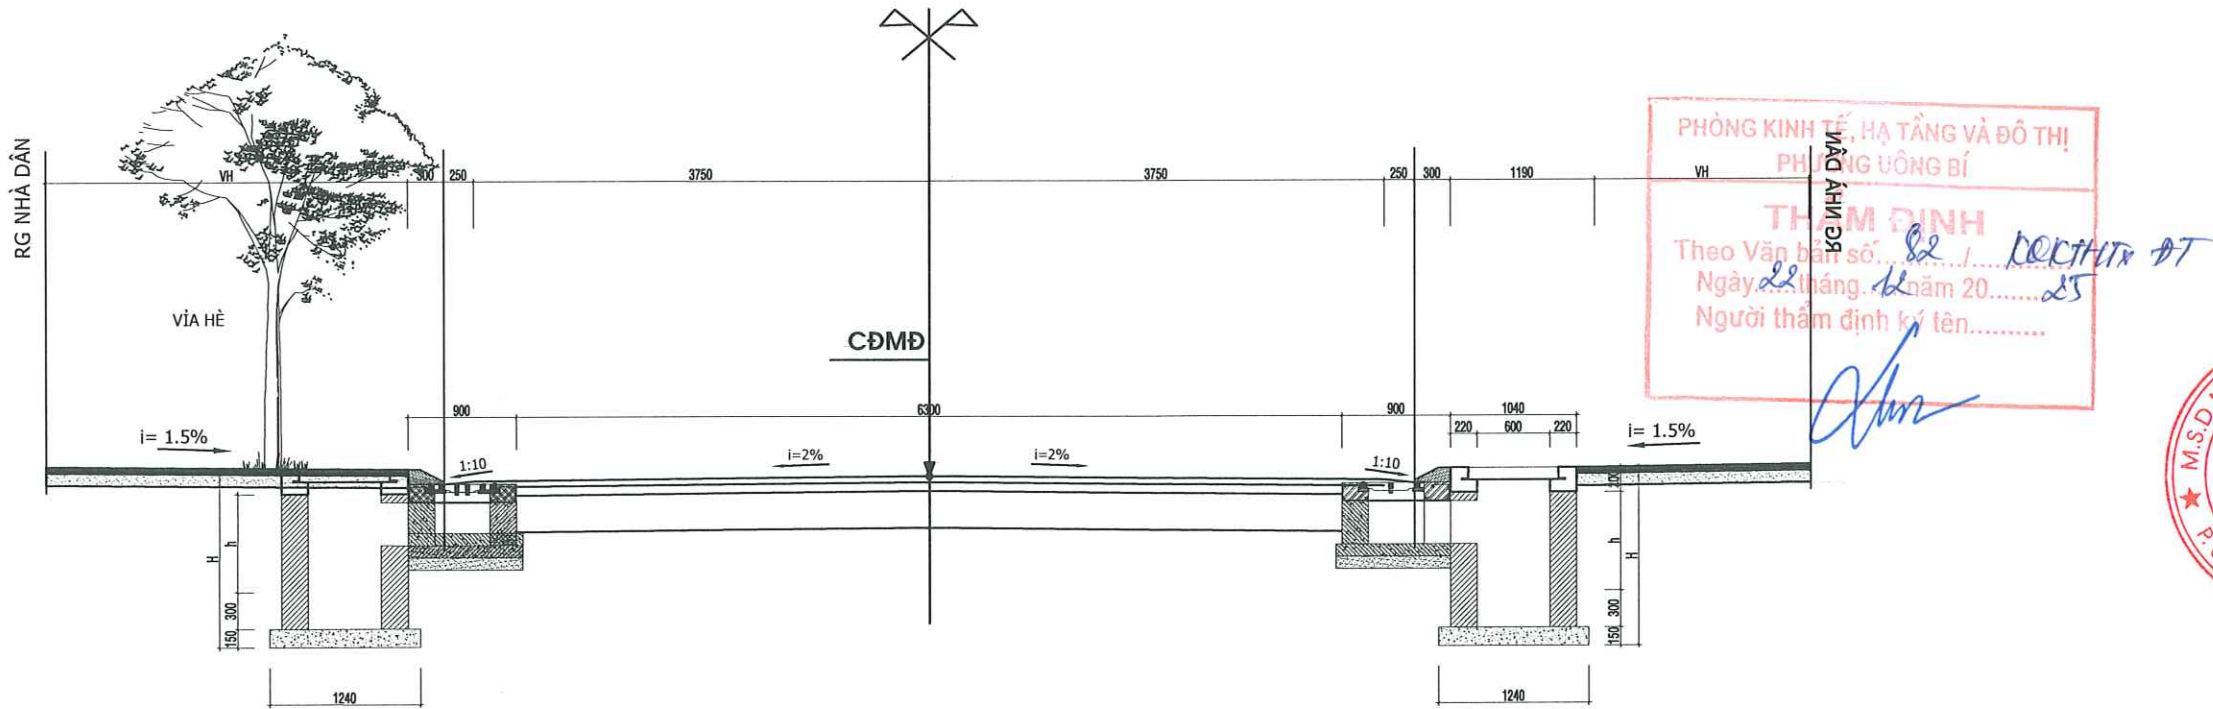


MẶT BẰNG CHI TIẾT HỐ THU 01; HỐ THU 02; RÃNH B300 QUA ĐƯỜNG (R1)
ĐƯỜNG THIẾT KẾ (TỪ CỌC G4 ĐẾN 4)

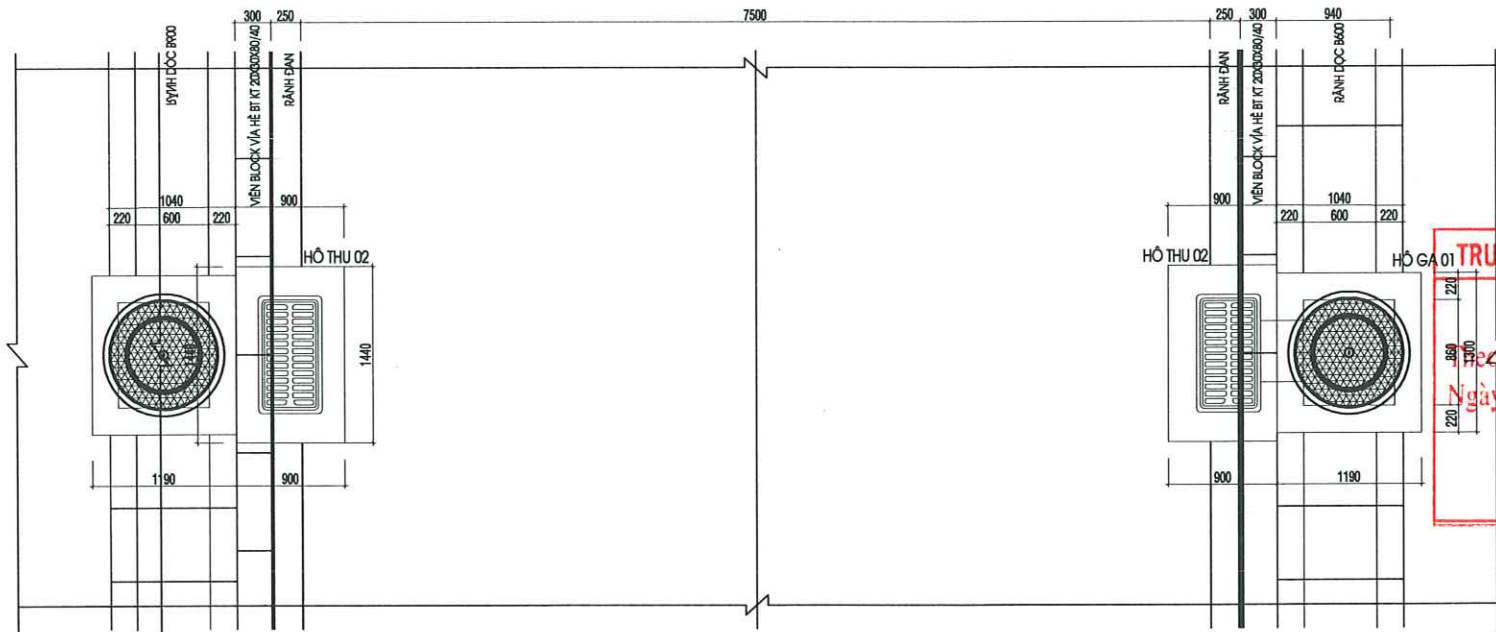

Chiều dài thép D10: L= 16,96M; Trọng lượng: 10,47KG
Chiều dài thép D8 : L= 15,40M; Trọng lượng: 6,08KG

CT BỐ TRÍ THÉP GIẢNG MŨ MỐ



TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

GHI CHÚ:
- Kích thước trên bản vẽ là mm
- Độ dốc rãnh 0.2%
- Rãnh xây gạch không nung

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82/ĐC-TH/ĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

TRỤ SỞ: 103C, TÔ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIẤM BỐ 523 - C.T. 1
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:



THOÁT NƯỚC MẶT

TÊN BẢN VẼ:


MẶT CẮT ĐẠI NGANG ĐIỂN HÌNH

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸO BẢN VẼ
.....	2026	TNM-02
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

ĐƯỜNG THIẾT KẾ (TỪ CỘC 6 ĐẾN 5)

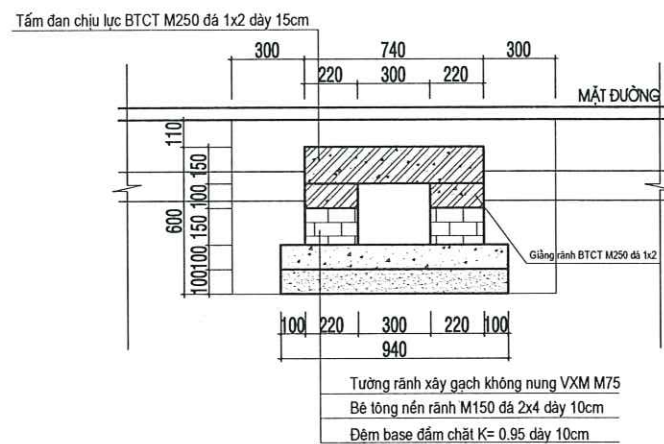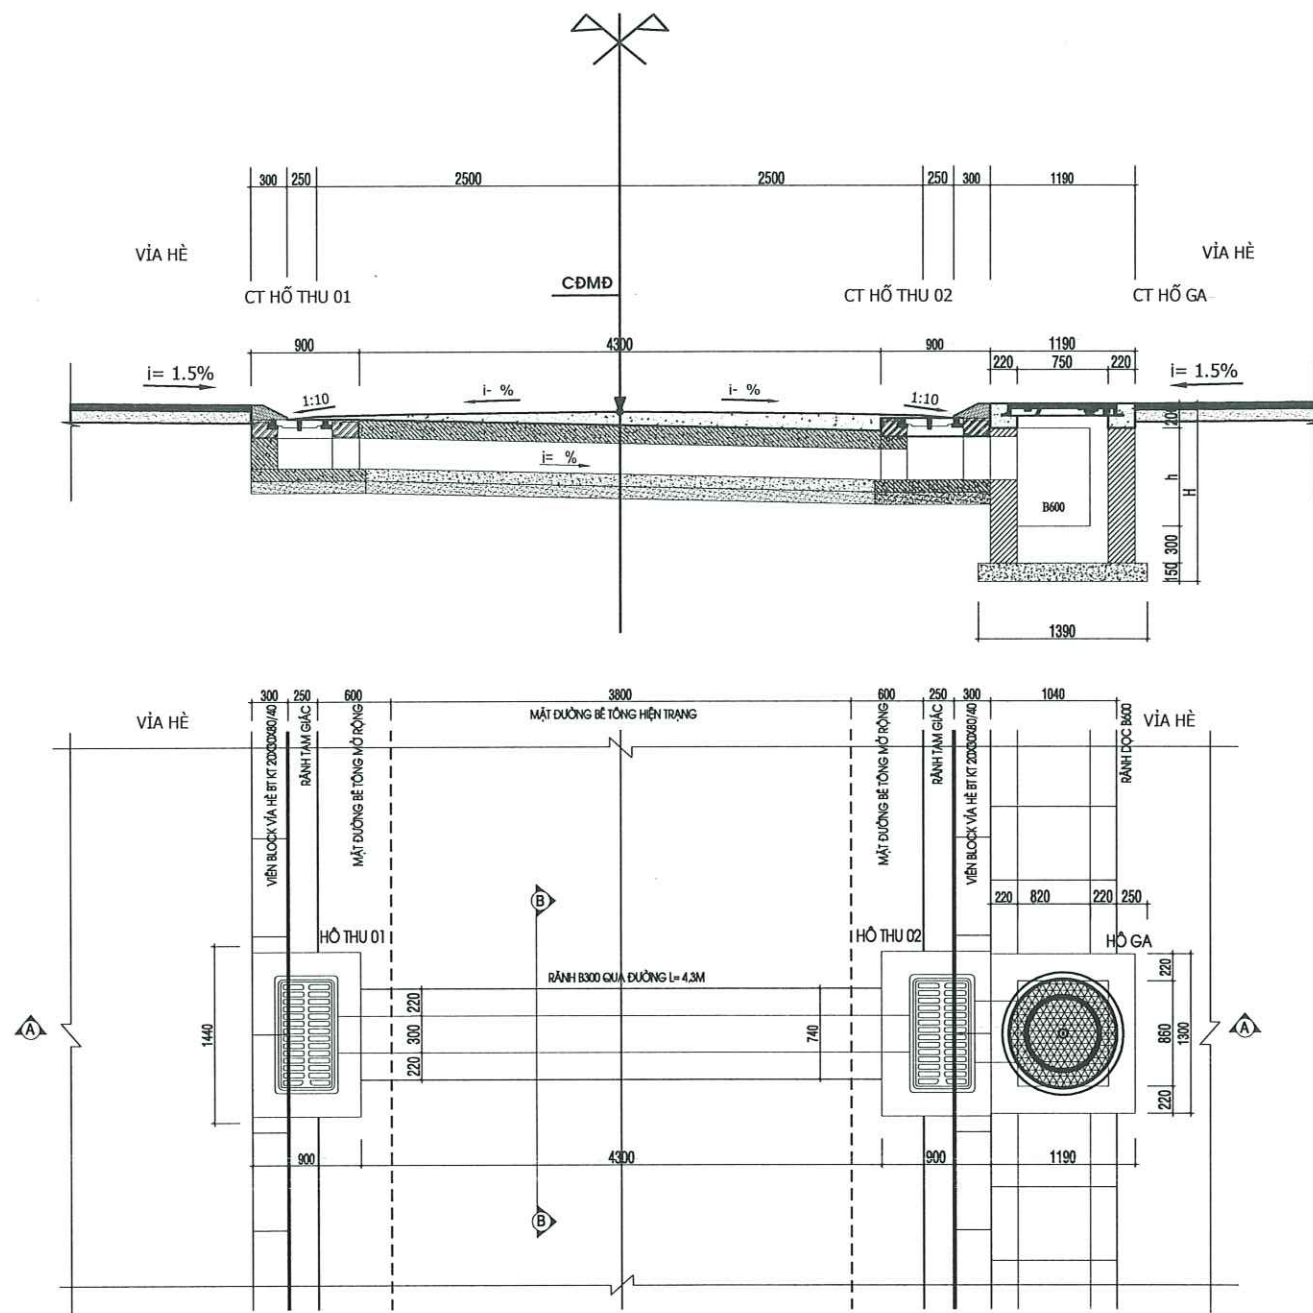

MẶT CẮT B - B RÃNH QUA ĐƯỜNG

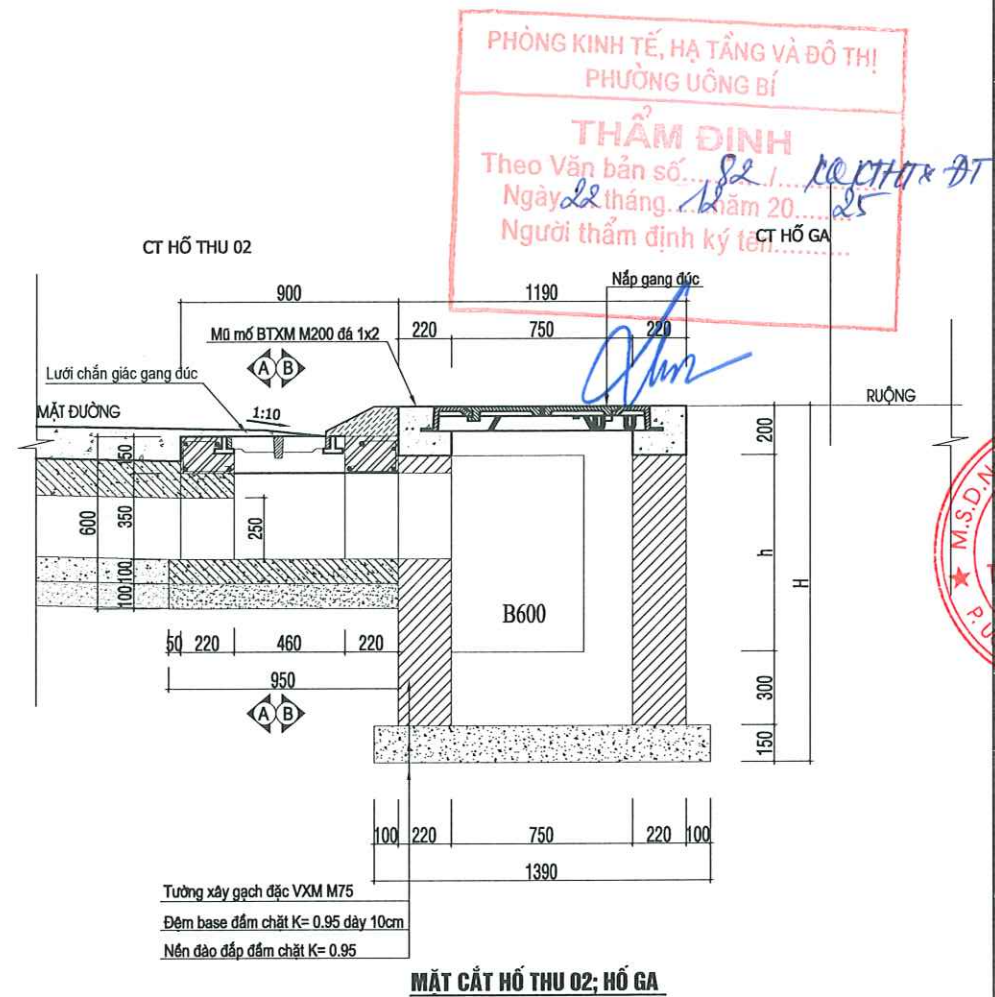

MẶT CẮT HỒ THU 02; HỒ GA

CT BỔ TRÍ THÉP GIẢNG MŨ MỔ


Chiều dài thép D10 : L= 16,96M; Trọng lượng: 10,47KG
Chiều dài thép D8 : L= 15,40M; Trọng lượng: 6,08KG

TRUNG TÂM CUNG ỨNG THIẾT YẾU PHÒNG HỎNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / 2015 / QĐ-UBND
Ngày 22 tháng 12 năm 2015

Ký tên

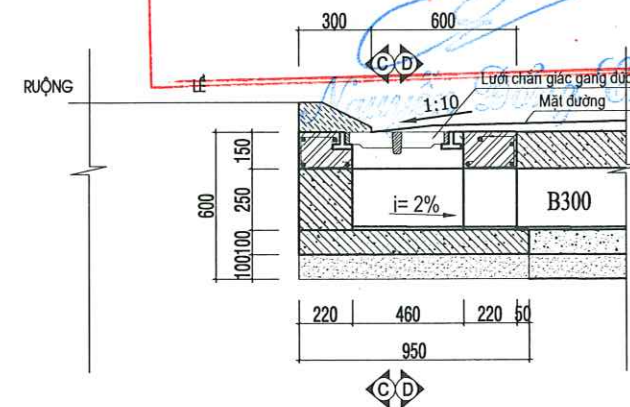

MẮT CẮT HỔ THU CT 1

GHI CHÚ:

- Kích thước trên bản vẽ là mm
- Độ dốc rãnh 0.2%
- Rãnh xây gạch không nung

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

TRỤ SỞ: PHÒNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ :03C, TÔ 23, P.YÊN THANH - TP.ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAYANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIÀNG,
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

THOÁT NƯỚC MẶT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT ĐẠI NGANG ĐIỂN HÌNH

GIAI ĐOẠN	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ĐỒ LƯU ĐỘNG

HOÀN THÀNH

2026

၃၆

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

100

TNM-03

Technical drawing of a bridge cross-section showing two spans. The drawing includes dimensions for the bridge deck, supports, and surrounding areas. Key features include:

- Dimensions:**
 - Span length: 37.50m (3750)
 - Bridge deck width: 12.40m (1240)
 - Support width: 1.50m (150)
 - Bridge height: 3.00m (300)
 - Side slope: 1:10
 - Ground slope: $i = 1.5\%$
 - Bridge deck slope: $i = 2\%$
- Structural Details:**
 - Bridge deck: Concrete structure with reinforcement.
 - Supports: Concrete piers with foundations.
 - Side slopes: 1:10
 - Ground slope: $i = 1.5\%$
 - Bridge deck slope: $i = 2\%$
- Labels:**
 - RG NHÀ DÂN (Residential Road)
 - RG NHƯ DUY (Residential Road)
 - CĐMĐ (Concrete Deck)
 - VIA HÈ (Sidewalk)
 - VH (Vertical Height)

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
HƯỚNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số...
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên.....

[illegible]

Technical drawing of a 150mm diameter pipe with a 220mm diameter flange. The drawing shows a cross-section of the pipe with a flange. Dimensions are given in millimeters. The pipe has an outer diameter of 150mm and a wall thickness of 10mm. The flange has an outer diameter of 220mm and a thickness of 30mm. The drawing is labeled with 'D10 - L = 3980' and 'D8 - A150 L = 550X28'. A note indicates 'D10 - L = 4780' and 'D10 - L = 3420'.

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯƠNG ƯƠNG BỊ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đình Chi


- Kích thước trên bản vẽ là mm
- Độ dốc rãnh 0.2%
- Rãnh xây gạch không nung

TNM-04




- Kích thước trên bản vẽ là mm
- Độ dốc rãnh 0.2%
- Rãnh xây gạch không nung

CHI TIẾT RÃNH THƯỜNG B600

CẮT DỌC ĐIỂN HÌNH ĐOẠN RÃNH B600 THƯỜNG

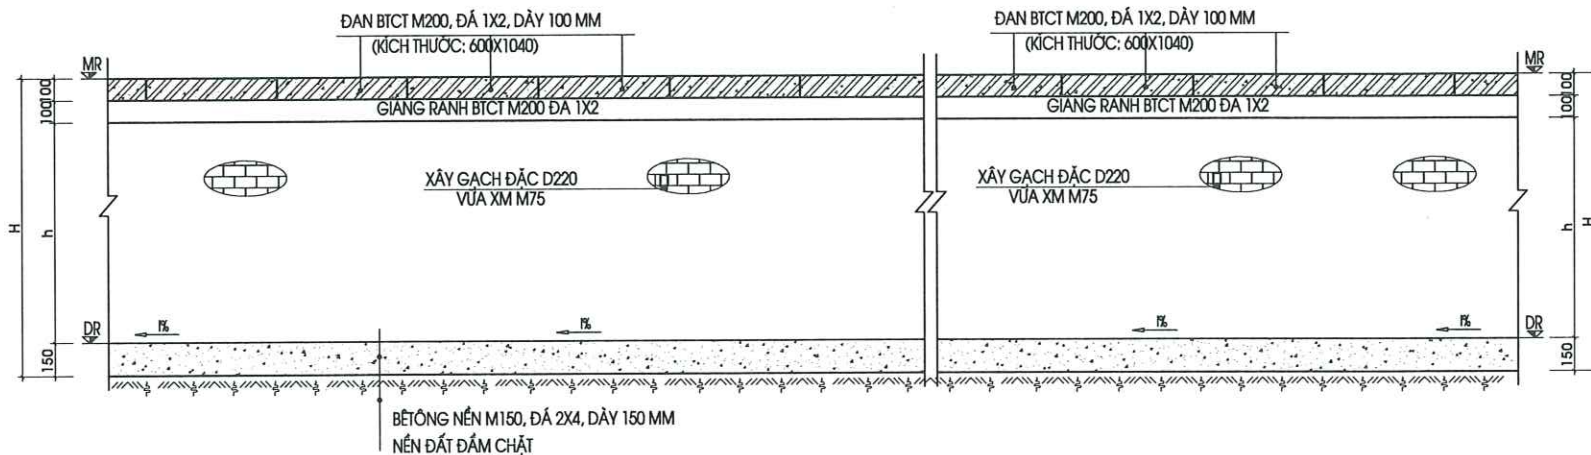

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH ĐOẠN RÃNH B600 THƯỜNG

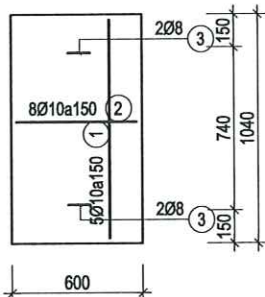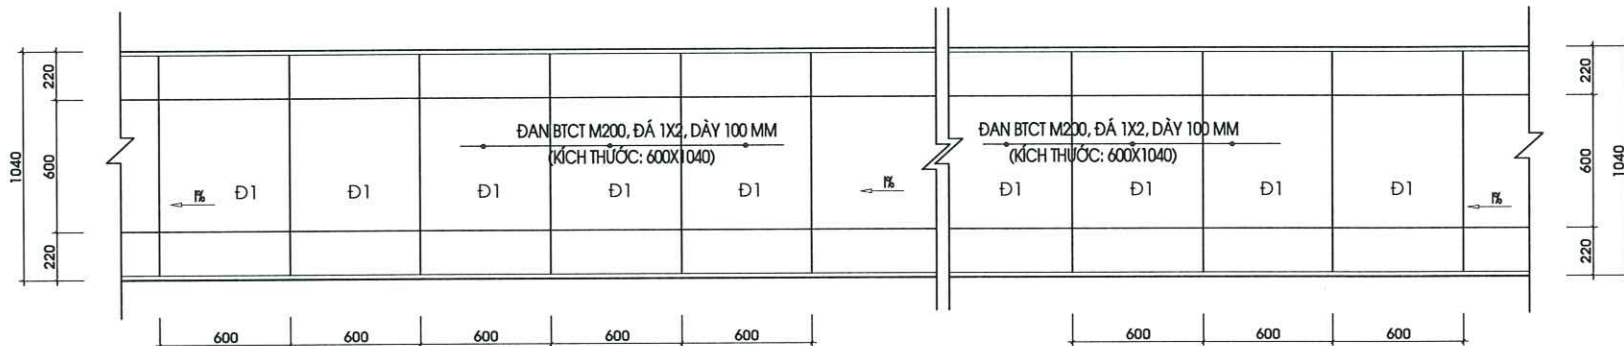


CHI TIẾT TẮM ĐẠN Đ1

BẢNG THÔNG KÊ CỘT THÉP

TÊN CẦU KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC (mm)	Ø (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ C.KIỆN	SỐ THANH		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
						MỘT CK	TOTAL BỘ		
TẤM ĐÀN - 600X1040	1		10	1000	1	5	5	5.00	3.09
	2		10	550	1	8	8	4.40	2.72
	3		8	855	1	2	2	1.71	0.68

- TRỌNG LƯỢNG CỐT THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH $D \leq 10$: 6.15 kg


CẮT NGANG RÃNH B600 THƯỜNG

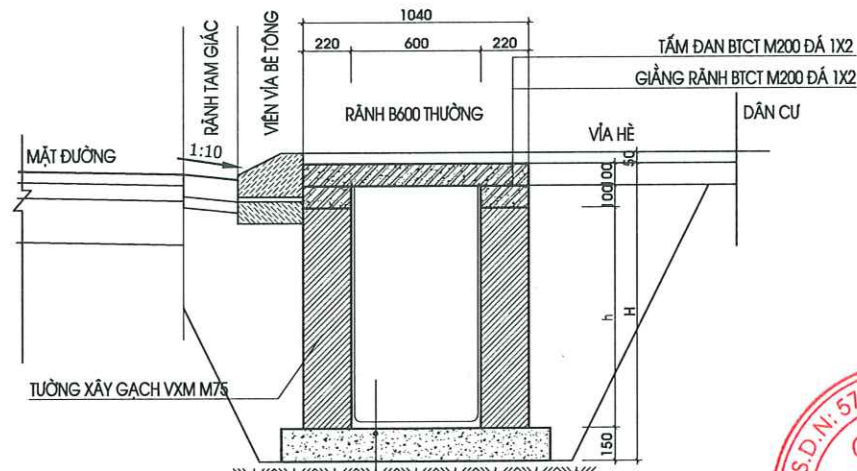

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 1240
BÊTÔNG NỀN M150, ĐÁ 2X4, DÀY 150 MM
NỀN ĐẤT ĐÁM CHẤT K= 0.95

GHI CHÚ

- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ GHI BẰNG MM. CAO ĐỘ LÀ M
- DIỆN HÌNH MẶT BẰNG, MẶT CẮT DỌC 1 ĐOẠN RÀNH
- KẾT CẤU NỀN RÀNH BÊ TÔNG M150, ĐÁ 2X4, DÂY 150 MM
- TƯỜNG RÀNH XÂY GẠCH ĐẶC DÂY 220 MM, VỮA XM M75
- LÁNG NỀN RÀNH VỮA XM M75 DÂY 30 MM
- TRÁT TRONG RÀNH VXM M75 DÂY 15MM
- GIẢNG RÀNH BÊ TÔNG M200 ĐÁ 1X2 DÂY 100MM
- RÀNH ĐẬY NẮP ĐÁNG BTCT M200 ĐÁ 1X2. DÂY 100 MM
- ĐÁP ĐẤT ĐAM CHẤT K=0.95



MẶT CẮT GIẰNG

BẢNG THỐNG KÊ CỘT THÉP

TÊN CẦU KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC (mm)	Ø (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ C. KIỆN	SỐ THANH		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
						MỘT C.K	TỔNG BỘ		
GIƯỜNG BÀNH SL: 1M	1		10	1000		2	2	2	1.23
	2		8	270		8	8	2.16	0.85

- TRỌNG LƯỢNG CỐT THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH $D \leq 10$: 2.08 kg

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHÒNG UÔNG BÍ

TRỤ SỞ: PHÒNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ :03C, TÔ 23, P.YÊN THANH - TP.ƯÔNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HIẾT KẾ QUY HO
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHAM QUANG HUY

QLKT - KIỂM

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIÀNG,
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT RÃNH THƯỜNG

GIA ĐOÀN

HOÀN THIỆN

2026

SỐ HIỆU BẢN VẼ


SỐ HỢP ĐỒNG

TÝI


TNM-R-01

CHI TIẾT RÃNH CHỊU LỰC B600


CẮT DỌC ĐIỂN HÌNH RÃNH CHỊU LỰC B600

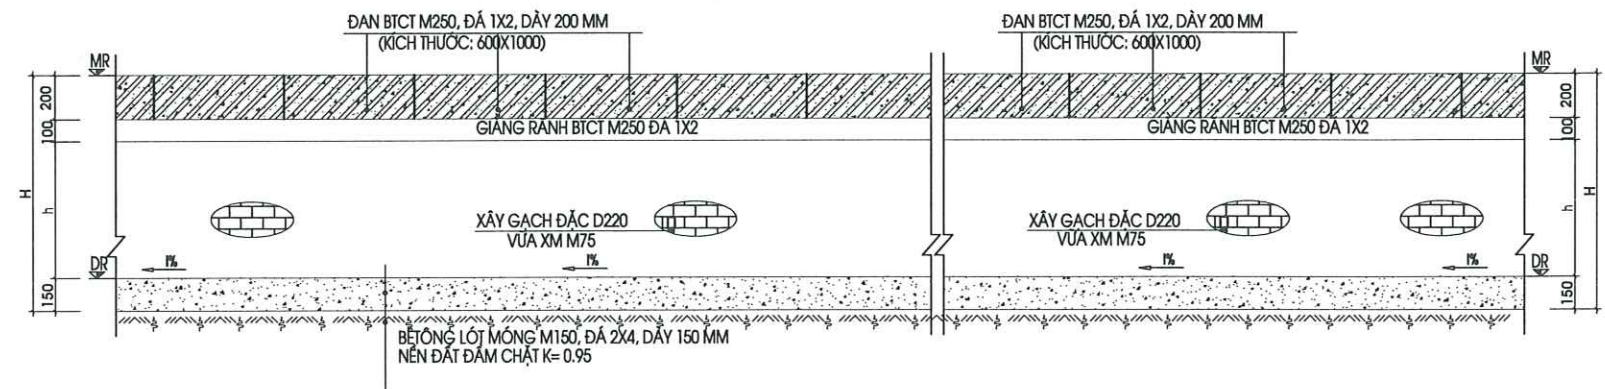

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH RÃNH CHỊU LỰC B600

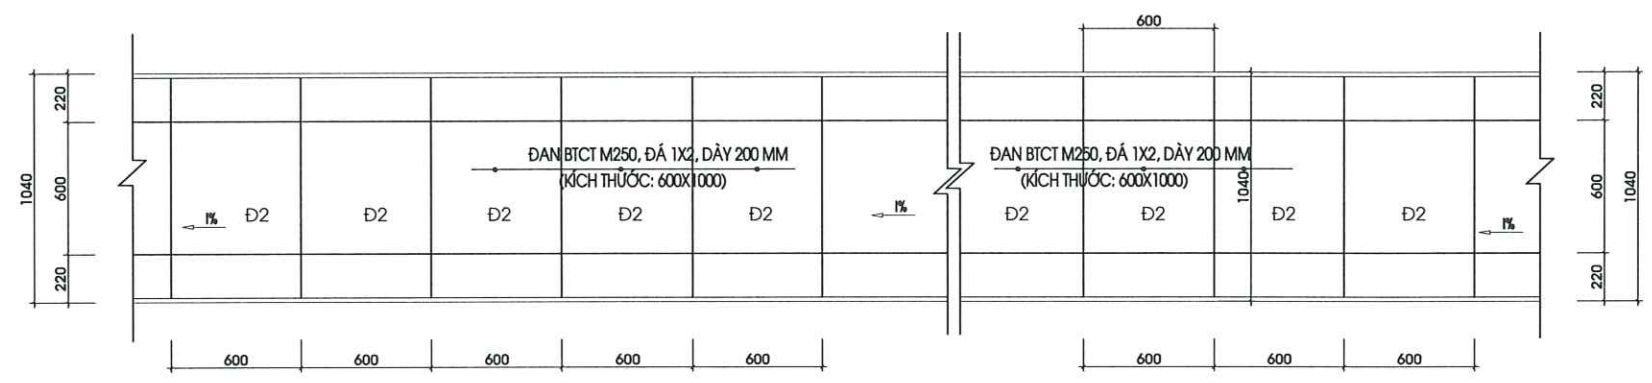

CẮT NGANG ĐOẠN RÃNH CHỊU LỰC B600

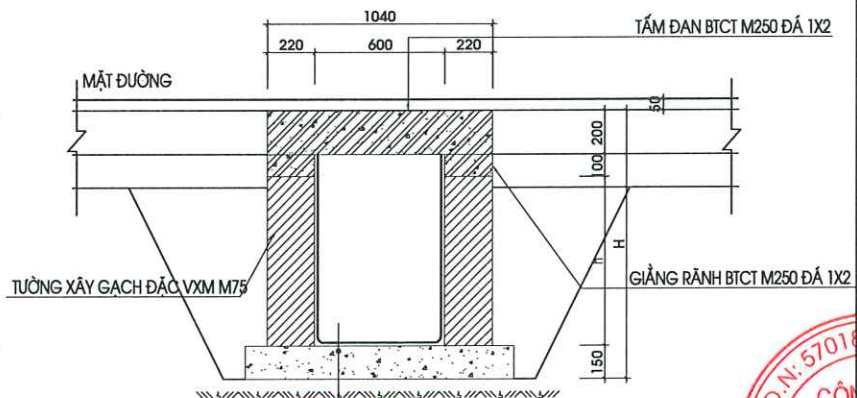

- GHI CHÚ
- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ GHI BẰNG MM. CAO ĐỘ LÀ M
 - ĐIỂN HÌNH MẶT BẰNG, MẶT CẮT DỌC 1 ĐOẠN RÃNH
 - KẾT CẤU NỀN RÃNH BÊ TÔNG M150, ĐÁ 2X4, DÂY 150 MM
 - TƯỜNG RÃNH XÂY GẠCH ĐẶC DÂY 220 MM, Vữa XM M75
 - LĂNG NỀN RÃNH Vữa XM M75 DÂY 15MM
 - TRÁT TRONG RÃNH VXM M75 DÂY 15MM
 - GIẢNG RÃNH BÊ TÔNG M250 ĐÁ 1X2 DÂY 100MM
 - RÃNH ĐẦY NÁP ĐAN BTCT M250 ĐÁ 1X2, DÂY 200 MM
 - ĐÁP ĐẤT ĐẦM CHẶT K=0.95

BẢNG THÔNG KÊ CỘT THÉP


TÊN	SỐ	HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC (mm)	Ø	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ C.KIỆN	SỐ THANH	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
CẤU KIỆN	HIỆU		(mm)		MỘT CK	TÒAN BỘ		
TẦM ĐAN - 600X1000	1	950	10	950	1	4	3.8	2.34
	2	550	10	550	1	7	3.85	2.38
	3	150 950 150	10	1250	1	4	5.0	3.09
	4	150 550 150	10	850	1	7	5.95	3.67
	5	100 250 100	10	855	1	2	1.71	1.06

- TRỌNG LƯỢNG CỘT THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH D ≤ 10: 12.54 kg


BẢNG THÔNG KÊ CỘT THÉP

TÊN	SỐ	HÌNH DẠNG & KÍCH THƯỚC (mm)	Ø	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ C.KIỆN	SỐ THANH	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
CẤU KIỆN	HIỆU		(mm)		MỘT CK	TÒAN BỘ		
GIẢNG RÃNH SL: 1M	1	1000	10	1000	2	2	2	1.23
	2	50 170 50	8	270	8	8	2.16	0.85

- TRỌNG LƯỢNG CỘT THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH D ≤ 10: 2.08 kg

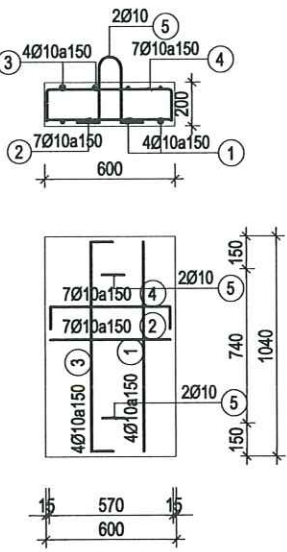

CHI TIẾT TẦM ĐAN Đ2



TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT RÃNH CHỊU LỰC

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TNM-R-02
HDKT:.....		

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: 03C, TÒ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

TRƯỞNG THIẾT KẾ

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82 / 2025 / QĐ-THH & ĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG, PHƯỜNG ƯƠNG BÍ


ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT HỐ GA

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TNM-R-03
HDKT:.....		

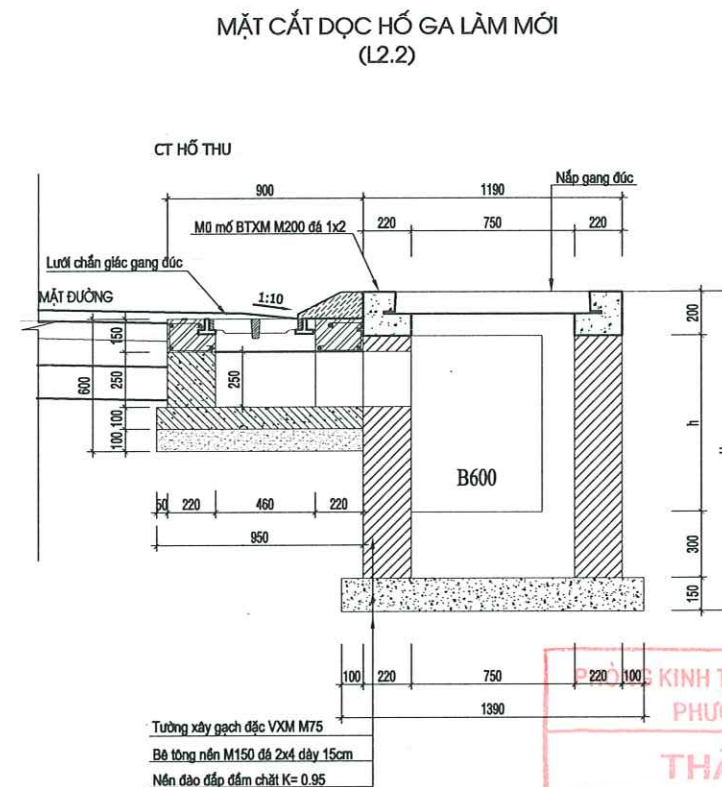




TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82 / 2025 / QĐ-THH & ĐT

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Người thẩm định ký tên: [Signature]

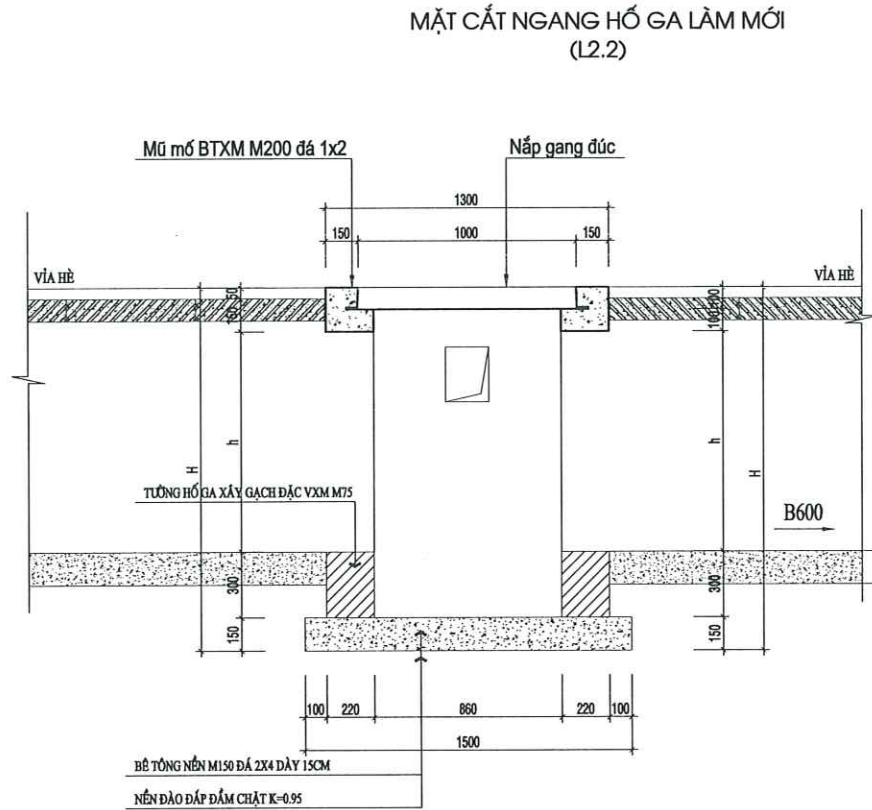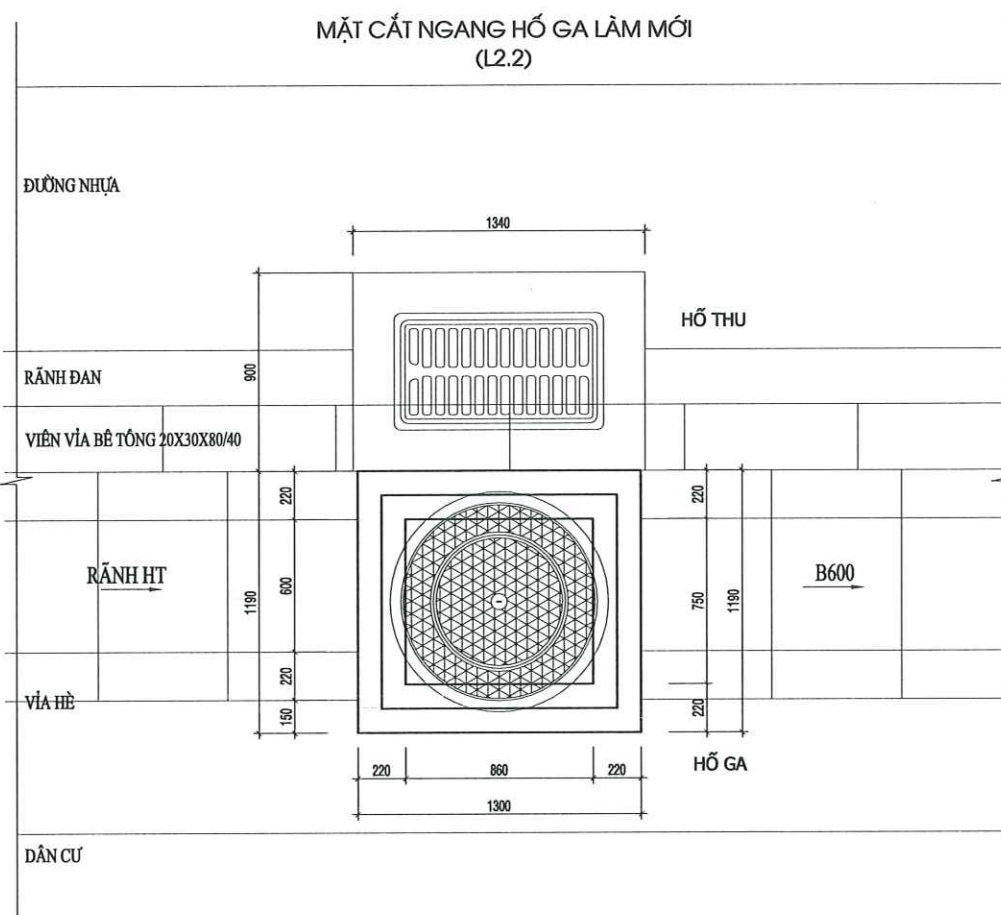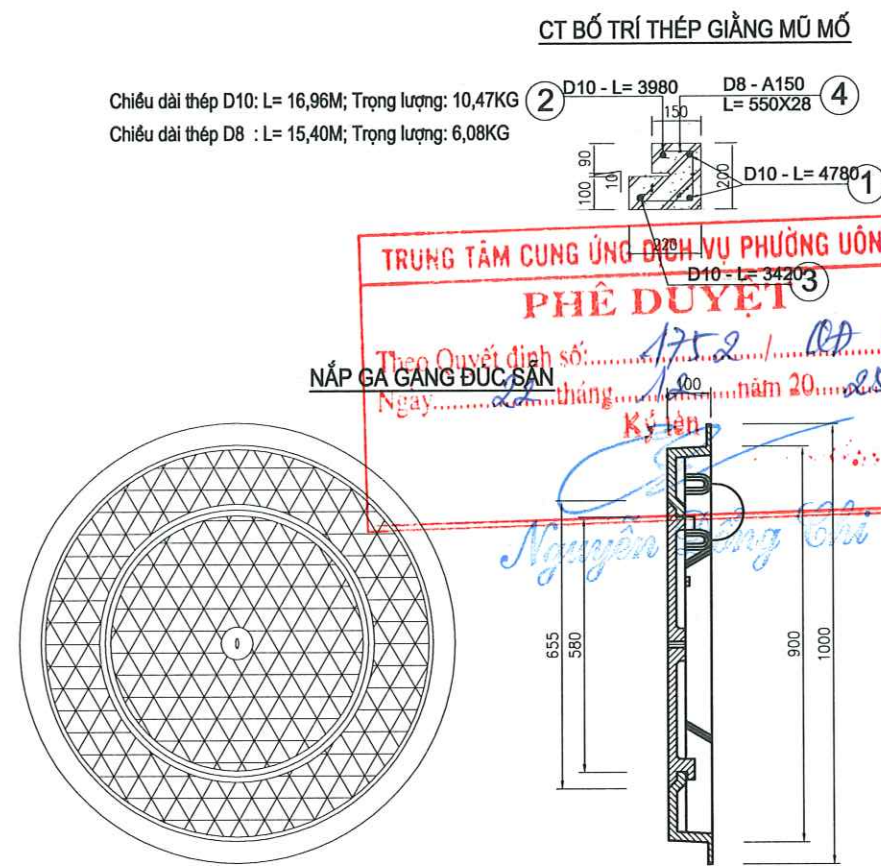

Technical drawing of a cross-section of a drainage structure. The top width is 1340, with 170 on each side of a 1000 central opening. The structure has a 3% slope on both sides. The vertical dimensions on the right are 150, 250, and 600. The bottom width is 1440, with segments of 50, 220, 350, 200, 350, 220, and 50. The label "KHUNG CHẮN RÁC" points to the top edge of the structure.

Technical drawing of a cross-section of a drainage structure. The structure has a total width of 1340 and a total height of 600. It features a central opening with a width of 900 and a height of 250. The structure is supported by a base with a width of 1440. The drawing includes dimensions for the top (170, 1000, 170), bottom (50, 220, 900, 220, 50), and side (150, 250, 600) sections. A 3% slope is indicated on both sides. The label "KHUNG CHẮN RÁC" points to the top edge of the structure.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels. The plate is 960 units wide and 530 units high. It features a central grid of 20 rectangular slots arranged in 2 rows and 10 columns. The slots are labeled with numbers 1, 2, 3, and 4. The dimensions are indicated by arrows and numbers: 960 (width), 530 (height), 30 (top and bottom margins), 175 (left and right margins), 40 (slot width), and 20 (slot height). The labels are: 1 (top-left slot), 2 (top-right slot), 3 (bottom-left slot), and 4 (bottom-right slot). The drawing includes a title block in the top-left corner with the text 'Z1' and a scale indicator '1:1'.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The overall dimensions are 1440 (height) and 950 (width). The drawing shows a central rectangular opening (2) surrounded by a frame (3). The frame is composed of multiple layers. Dimensions are provided for the frame layers: 220 (width of the outermost layer), 460 (width of the middle layer), and 220 (width of the innermost layer). The height of the frame layers is 220 (top), 900 (middle), and 220 (bottom). Callouts 2 and 3 point to the central opening and the frame, respectively.

Technical drawing of a square plate with dimensions and callouts:

- Top-left corner: $D10 - L = 3040$ (Callout 2)
- Top-right corner: $D8 - L = 555$ (Callout 4)
- Right side: $D10 - L = 4000$ (Callout 1)
- Bottom side: $D10 - L = 2640$ (Callout 3)
- Height dimension: 50

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số 22 / 2025 KC
Ngày 22 tháng 12 năm 20 25
Người thẩm định ký tên.....

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỤNG VÀ PHƯƠNG UÔNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Thị Quyết định số: 125/DT-UBVN

Ngày 22 tháng 1 năm 2025

Ký tên

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỤNG VÀ PHƯƠNG UÔNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Thị Quyết định số: 125/DT-UBVN


Ngày 22 tháng 1 năm 2025

Ký tên


STT	Hạng mục	K. Lượng	đơn vị
	Thân + móng hố tự nước		
1	Thân BTXM 15Mpa đá 1x2	0.31	m3
2	Ván khuôn	2.03	m2
3	Cát đệm	0.14	m3
	Đầm mủ (1 hố tự nước)		
4	Thép d $\leq$ 10mm	12.18	kg
5	Bê tông 20Mpa đá 1x2	0.10	m3
6	Ván khuôn	1.08	m2

--	--	--	--


MẶT CẮT C-C

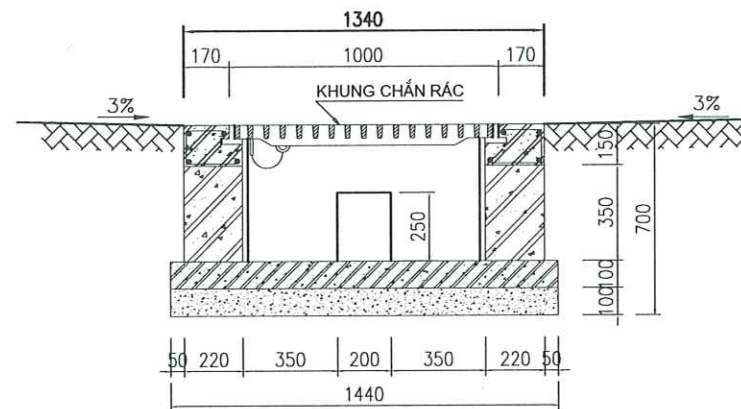


MẶT CẮT D-D

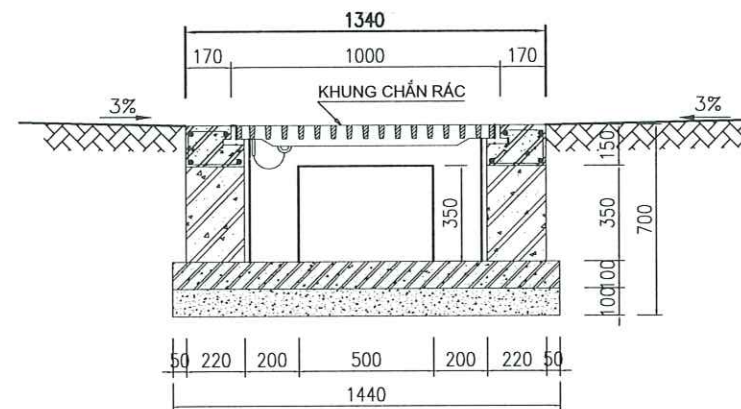


LƯỚI CHẮN RÁC BẰNG GANG ĐÚC

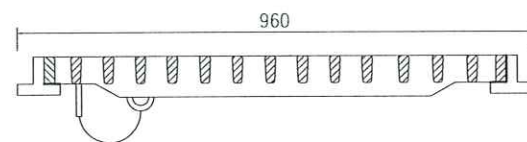


MẶT BẰNG SONG CHẮN RÁC

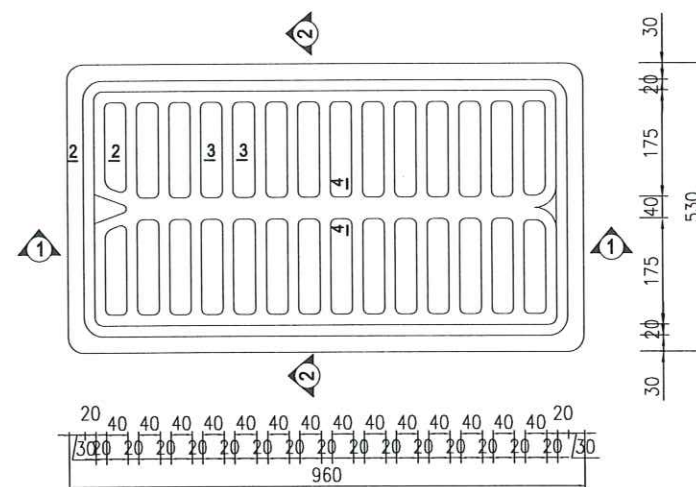


CỐT THÉP DẦM MŨ

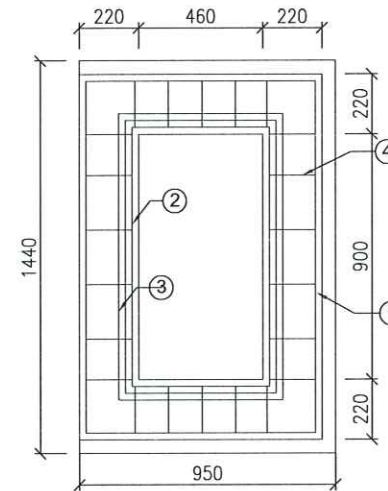


CT BỐ TRÍ THÉP GIẢNG MŨ MỖ

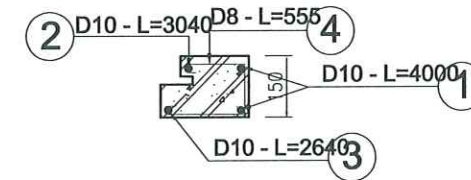


CẮT 3-3



CẮT 4-4



CẮT 2-2

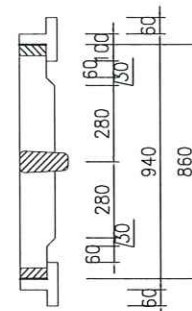

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:




TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC: 23 - C.T. 10
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRƯỞNG




TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:



PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:



NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ


ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT HỒ THU 2

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸO BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TNM-R-05
HDKT:.....		

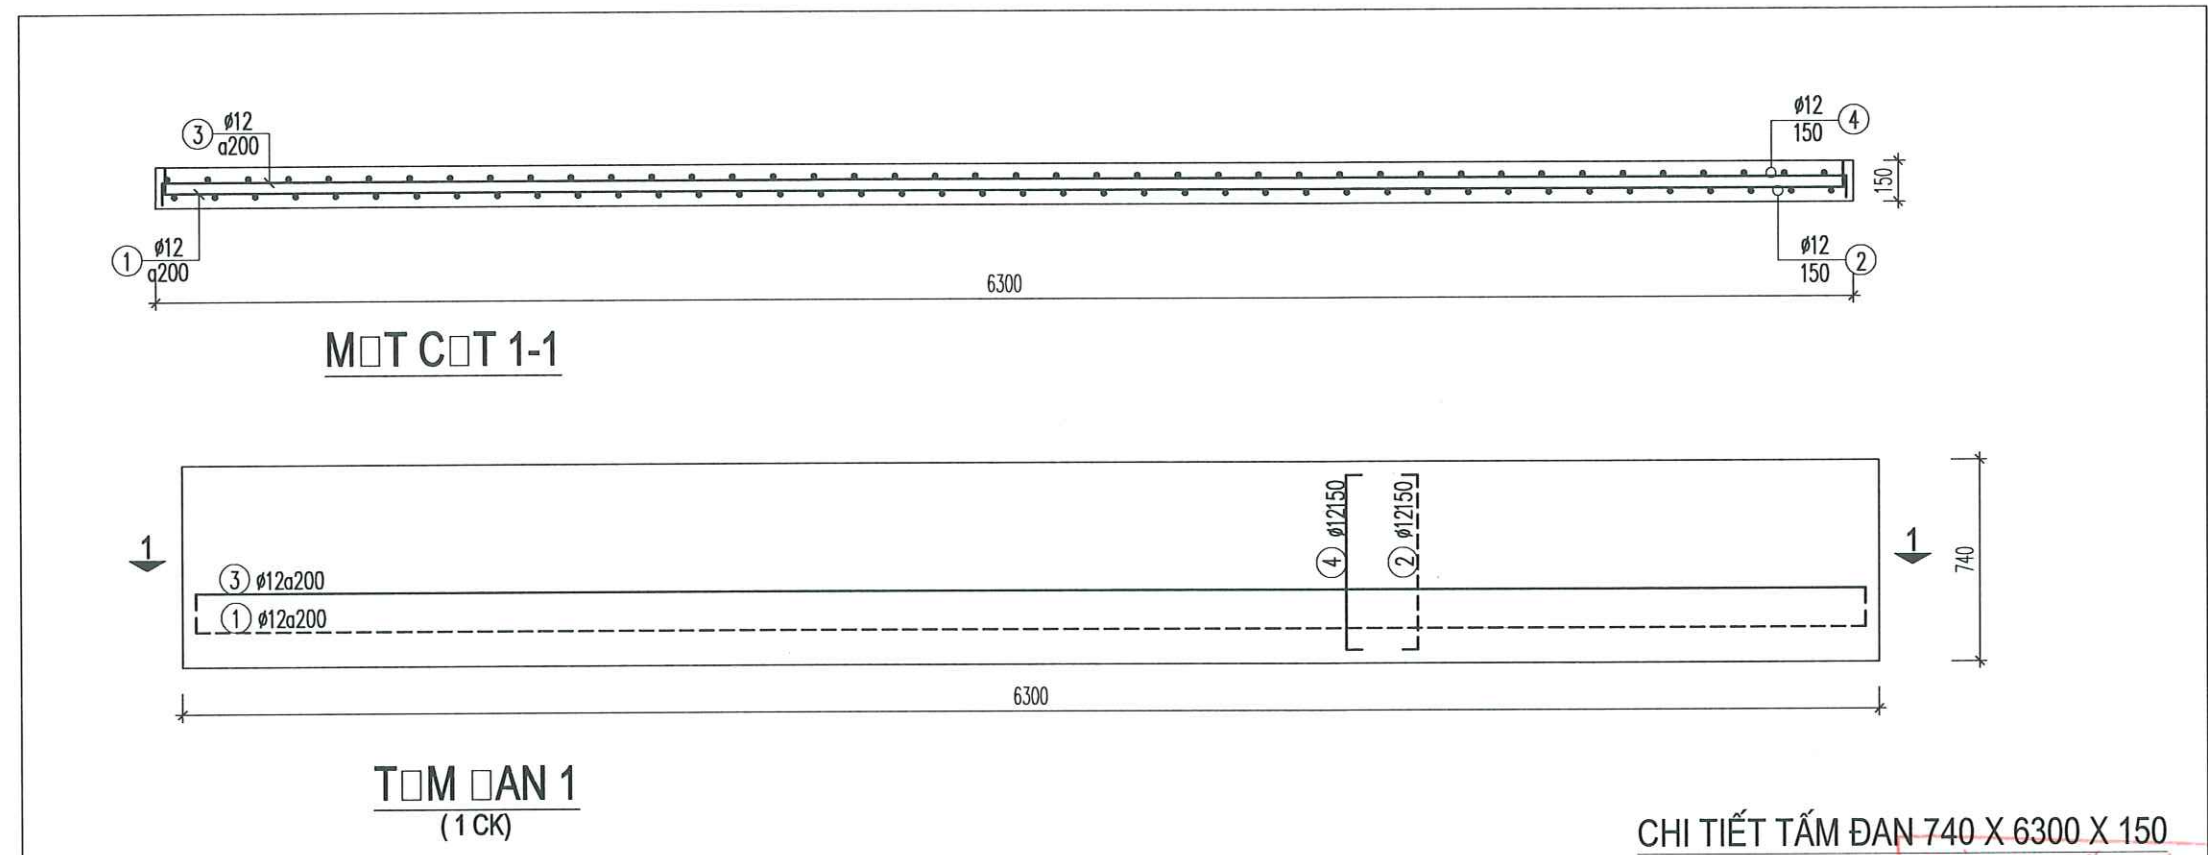

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP								
TÊN CẤU KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC (mm)	ĐƯỜNG KÍNH Ø (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
					MỘT CK	TOÀN BỘ		
	1	100 6240 100	Ø12	6440	4	4	25.76	22.87
	2	100 680 100	Ø12	880	43	43	37.84	33.59
	3	100 6240 100	Ø12	6440	4	4	25.76	22.87
	4	100 680 100	Ø12	880	43	43	37.84	33.59

BẢNG TỔNG HỢP CỐT THÉP				
ĐƯỜNG KÍNH	D<=10	10<D<=18	D>18	
CHIỀU DÀI (m)	0.00	127.20	0.00	
TRỌNG LƯỢNG (kg)	0.00	112.92	0.00	
TỔNG CỘNG (kg)		112.92		

CHI TIẾT TẤM ĐÀN 740 X 6300 X 150

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số...
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên...

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số...
Ngày... tháng... năm 20...
Ký tên...

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QLKT - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ


ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT TẤM ĐÀN

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TNM-R-06
HĐKT:.....		

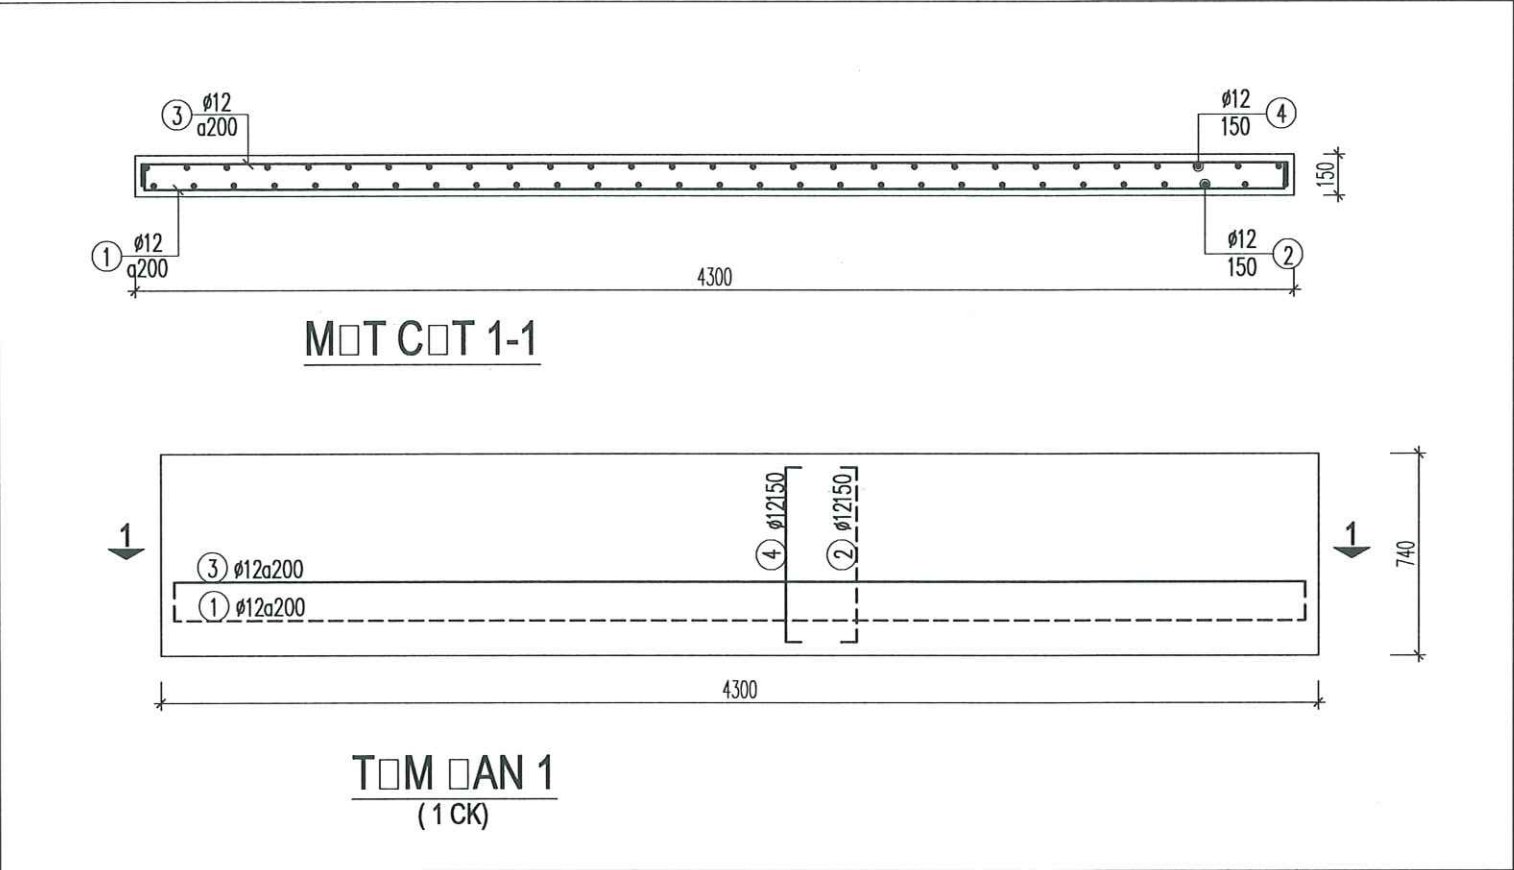

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP								
TÊN CẤU KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC (mm)	ĐƯỜNG KÍNH ϕ (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
					MỘT CK	TOÀN BỘ		
TẦM ĐẠN 1 (1 CK)	1	100 4240 100	$\phi 12$	4440	4	4	17.76	15.77
	2	100 680 100	$\phi 12$	880	29	29	25.52	22.66
	3	100 4240 100	$\phi 12$	4440	4	4	17.76	15.77
	4	100 680 100	$\phi 12$	880	29	29	25.52	22.66

BẢNG TỔNG HỢP CỐT THÉP	
ĐƯỜNG KÍNH	$\phi 12$
CHIỀU DÀI (m)	86.56
TRỌNG LƯỢNG (kg)	76.86
TỔNG CÂY THÉP DÀI 11.7 m	7.4
TỔNG CỘNG (kg)	76.86

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ-UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. YÊN THANH - TP. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANH-HUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH


NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:



TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:



PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:



NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIÀNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN



HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT TẦM ĐẠN


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TNM-R-07
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		

HẠNG MỤC : THOÁT NƯỚC SINH HOẠT

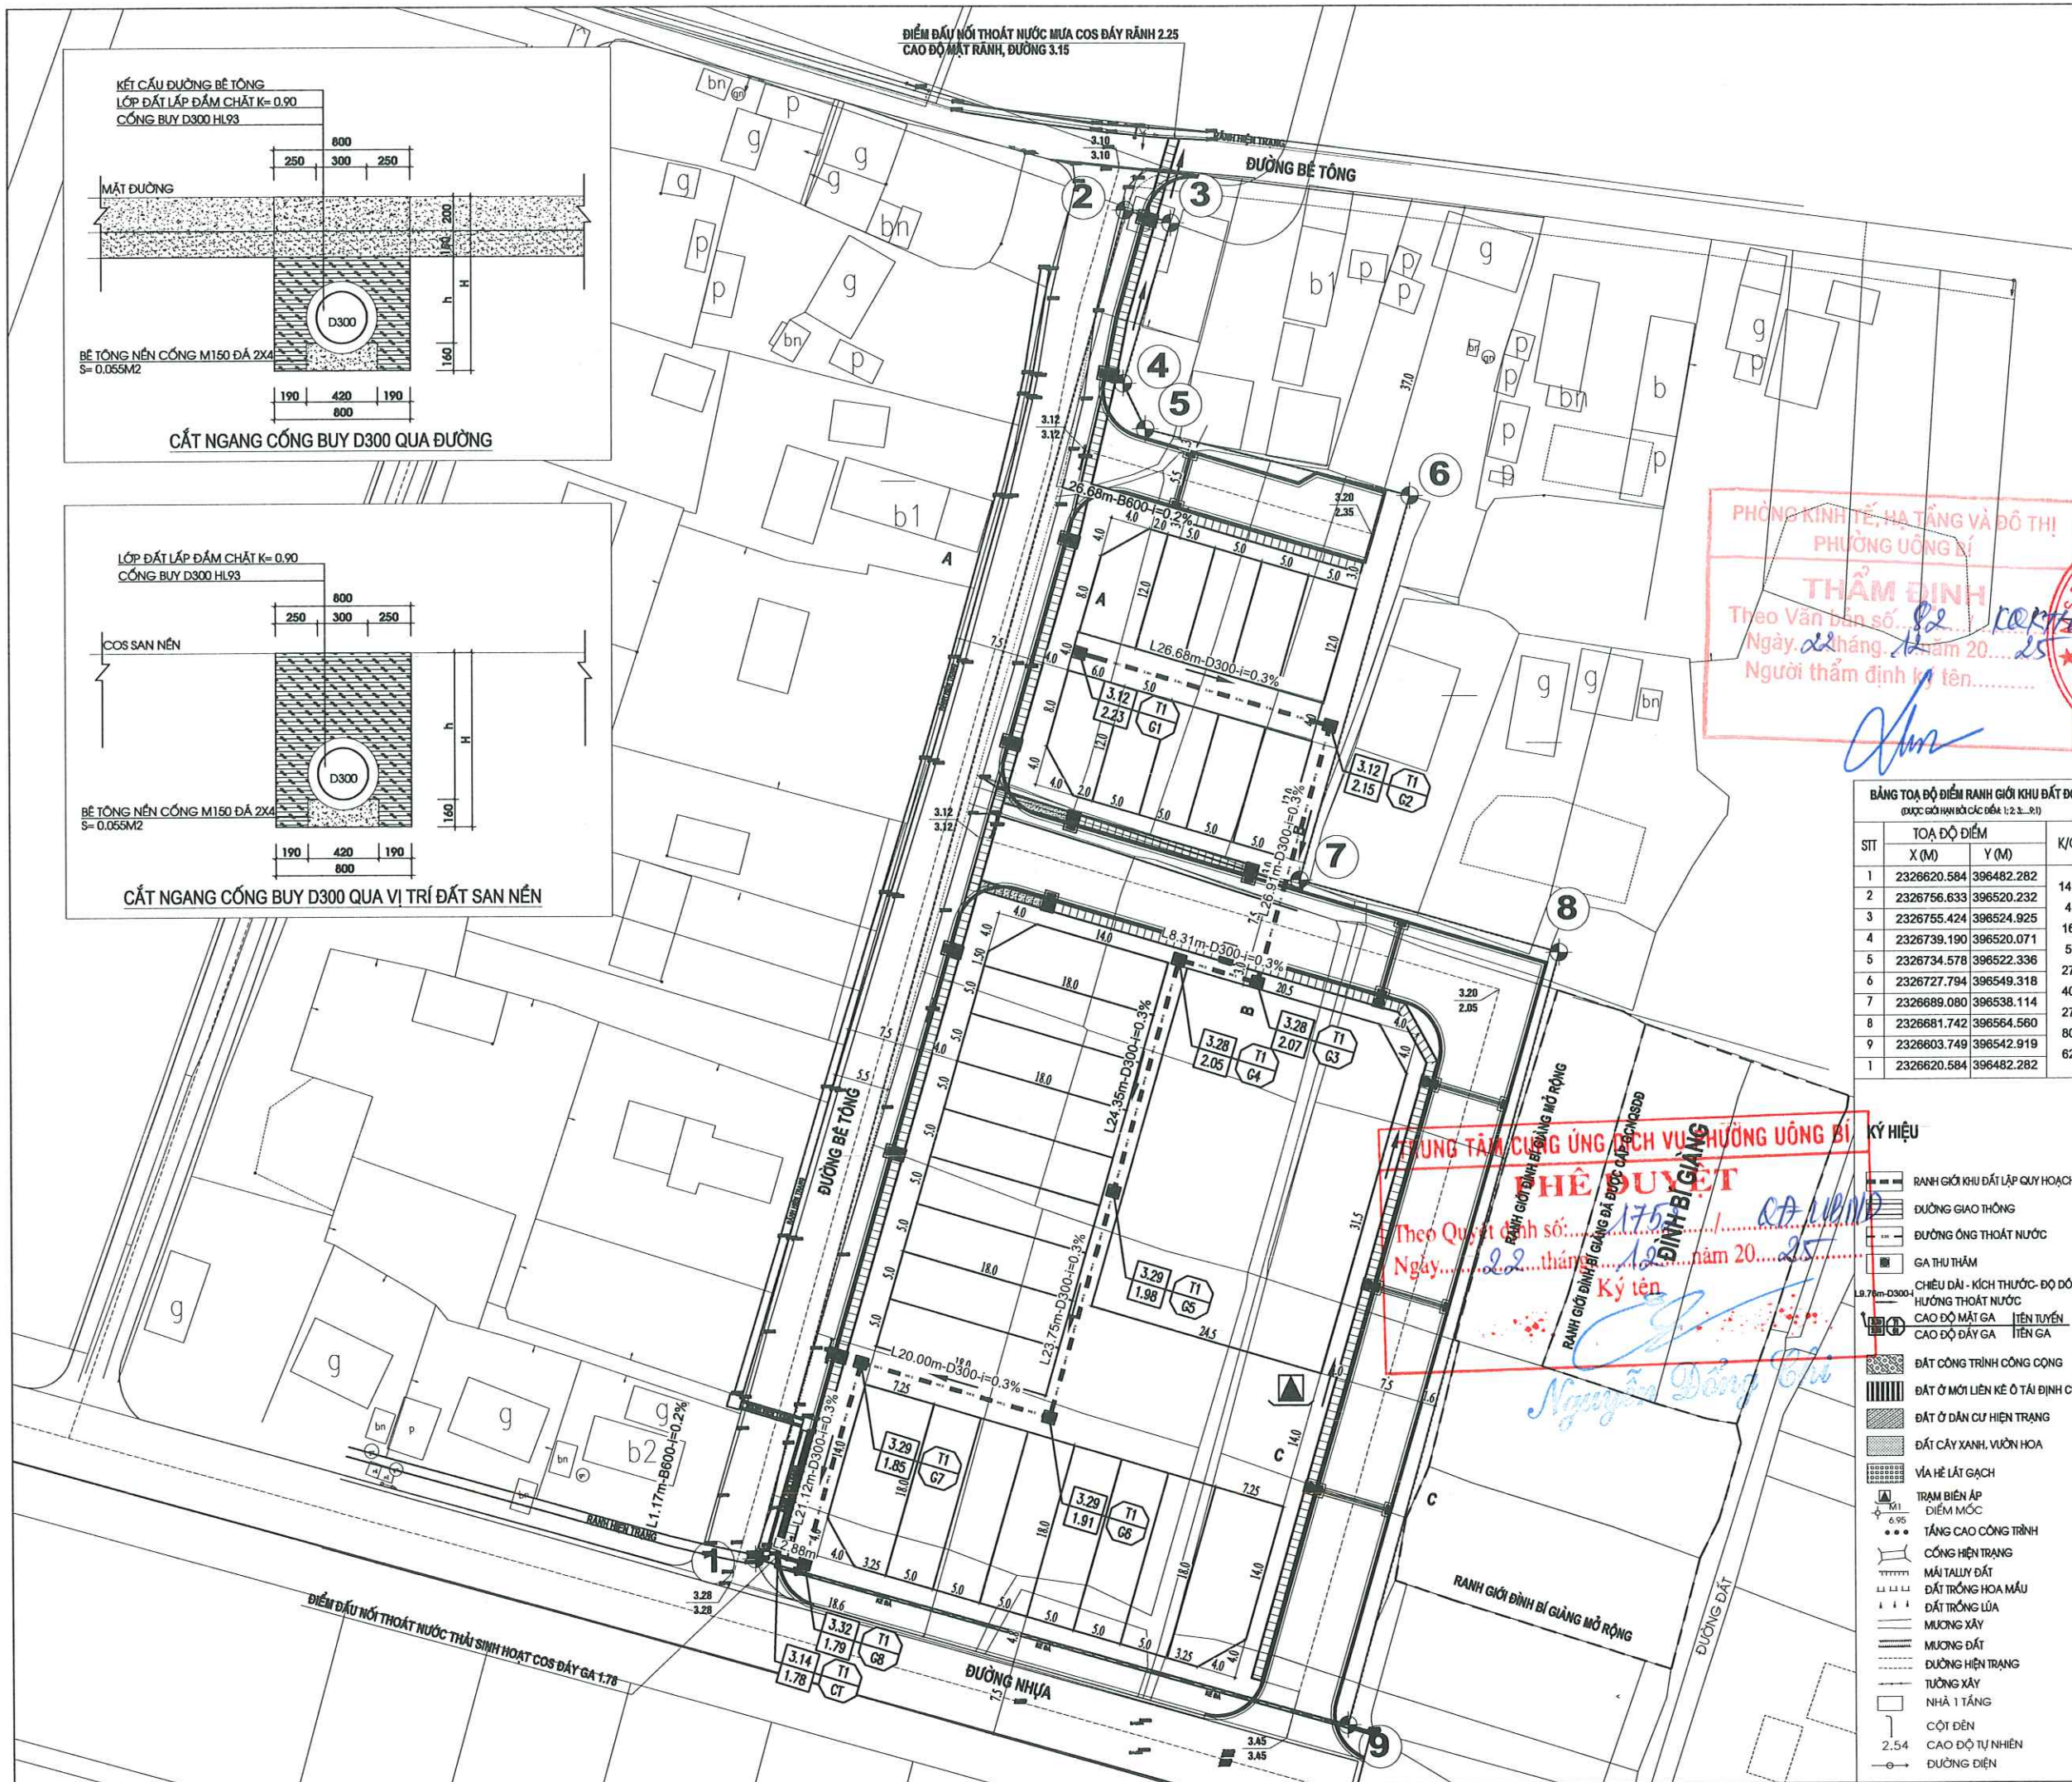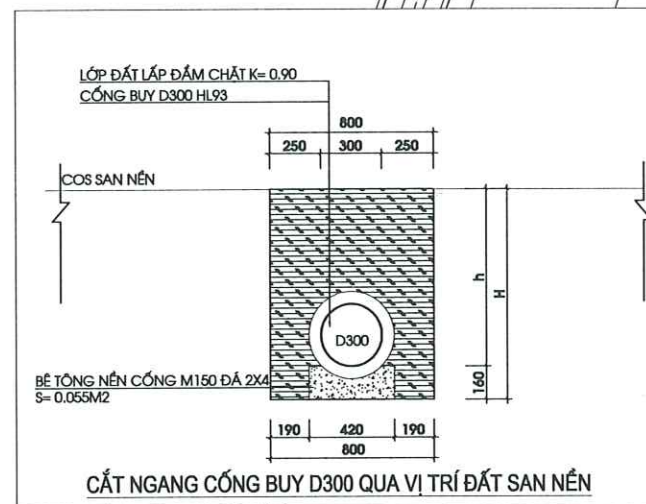

GIAI ĐOẠN	HOÀN THÀNH 2026	SỐ HIỆU BẢN VẼ: TNT-01
SỐ HỢP ĐỒNG HĐKT:.....	TỶ LỆ	



MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 1

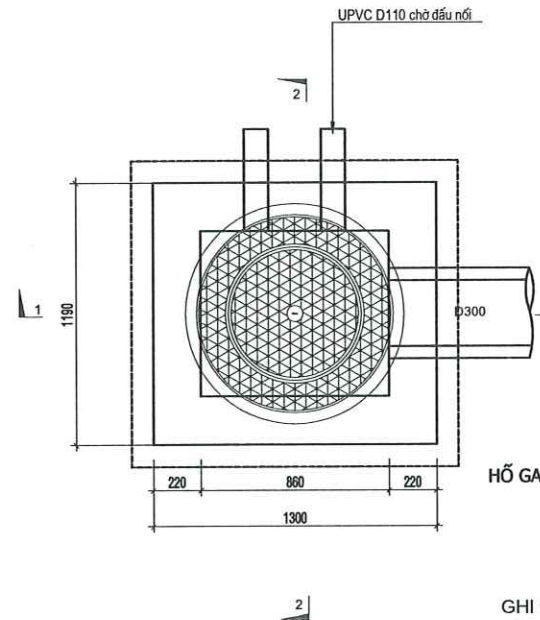

GHI CHÚ :

- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ LÀ MM.
- CHIỀU CAO H XEM BẢNG THỐNG KẾ GA
- GA XÂY GẠCH KHÔNG NUNG
- NẮP GA COMPOSITE TẢI TRỌNG 250KN
- CỐT THÉP ÁP DỤNG THEO TCVN 1651:2018
- CỐT THÉP D<10 DÙNG THÉP CB240-T
- CỐT THÉP D>=10 DÙNG THÉP CB400-V

MẶT CẮT DỌC HỐ GA LÂM MỎI (2-2)

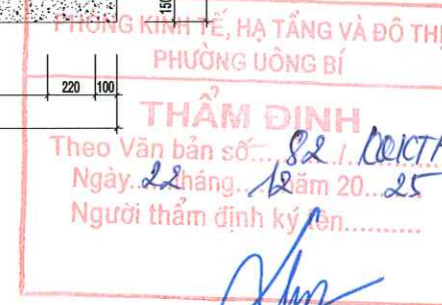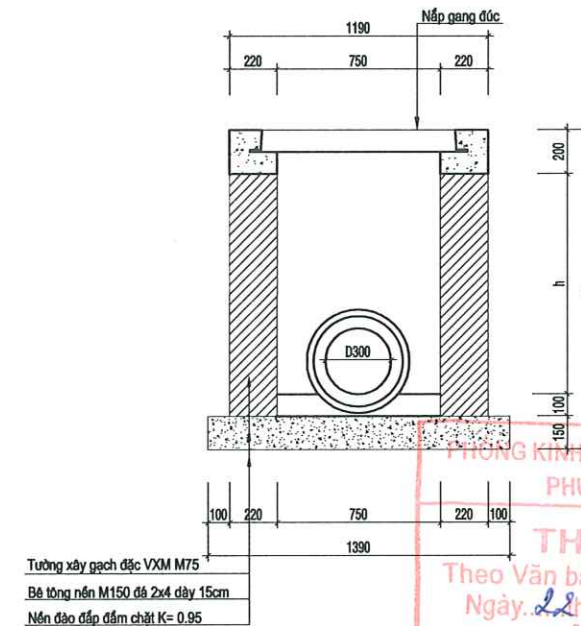

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 02036295678
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH


NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:



TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:



PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:



NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT HỐ GA




GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TNT-G-01
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

MẶT CẮT NGANG HỐ GA LÂM MỎI (1-1)

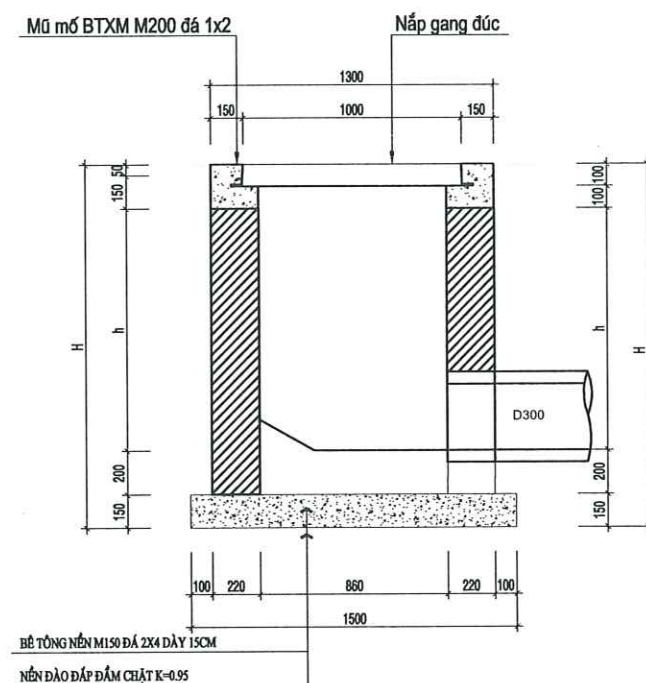


CT BỐ TRÍ THÉP GIẢNG MŨ MỖ

Chiều dài thép D10: L= 16,96M; Trọng lượng: 10,47KG
Chiều dài thép D8 : L= 15,40M; Trọng lượng: 6,08KG

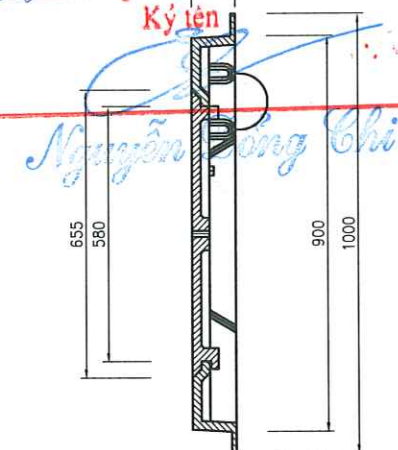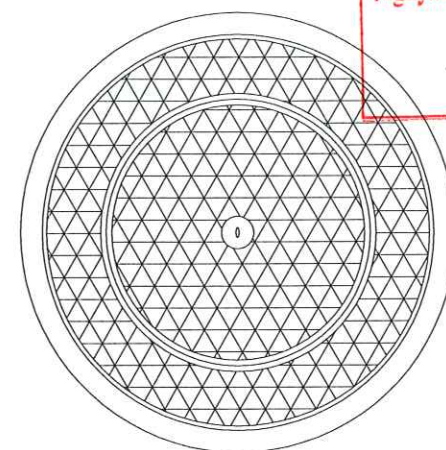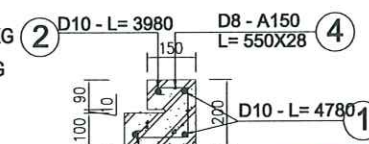


MẶT BẰNG HỐ GA LOẠI 2

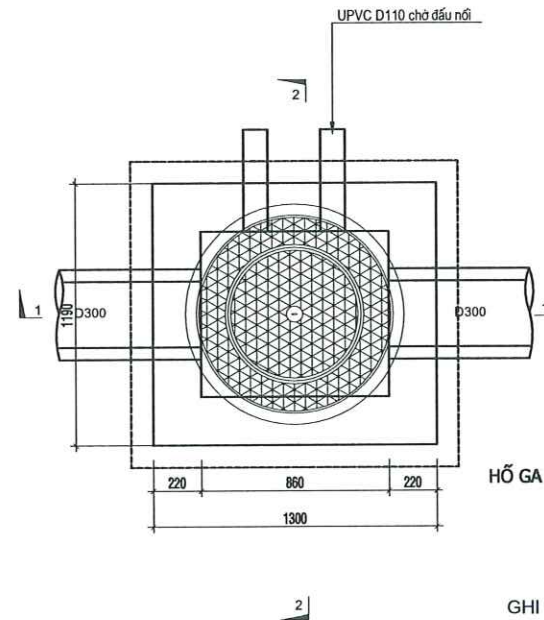


- GHI CHÚ :**
- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ LÀ MM.
 - CHIỀU CAO H XEM BẢNG THỐNG KẾ GA
 - GA XÂY GẠCH KHÔNG NUNG
 - NẮP GA COMPOSITE TẢI TRỌNG 250KN
 - CỐT THÉP ÁP DỤNG THEO TCVN 1651:2018
 - CỐT THÉP D<10 DÙNG THÉP CB240-T
 - CỐT THÉP D>=10 DÙNG THÉP CB400-V

MẶT CẮT DỌC HỐ GA LÂM MỚI (2-2)

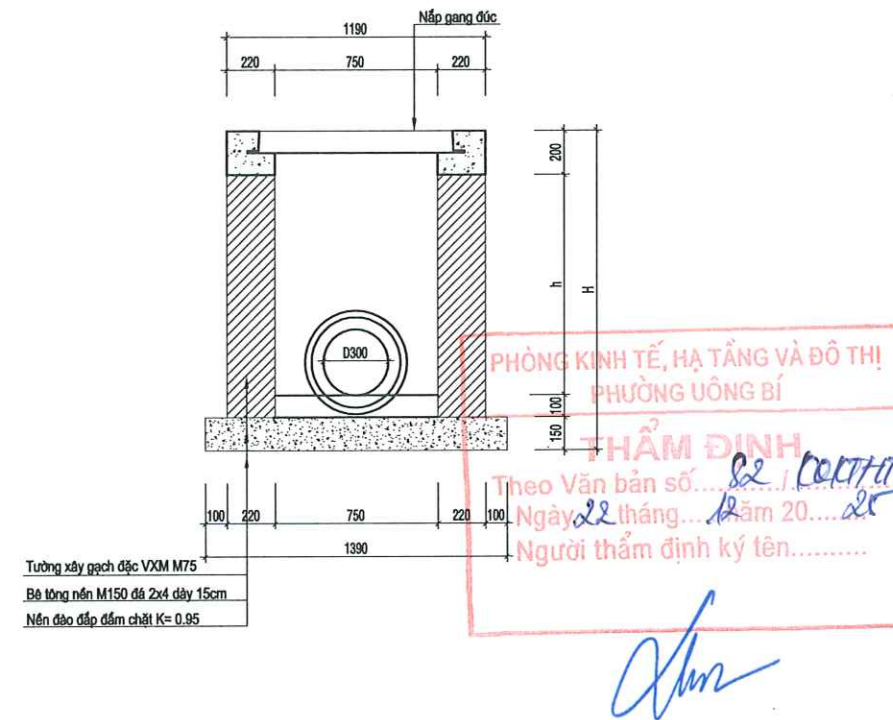


MẶT CẮT NGANG HỐ GA LÂM MỚI (1-1)

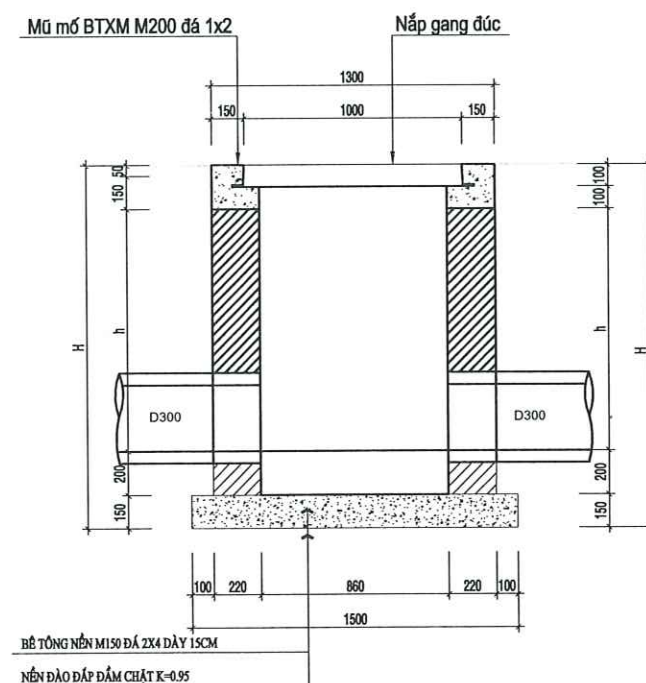

CT BỐ TRÍ THÉP GIẢNG MŨ MỐ

Chiều dài thép D10: L= 16,96M; Trọng lượng: 10,47KG
 Chiều dài thép D8 : L= 15,40M; Trọng lượng: 6,08KG

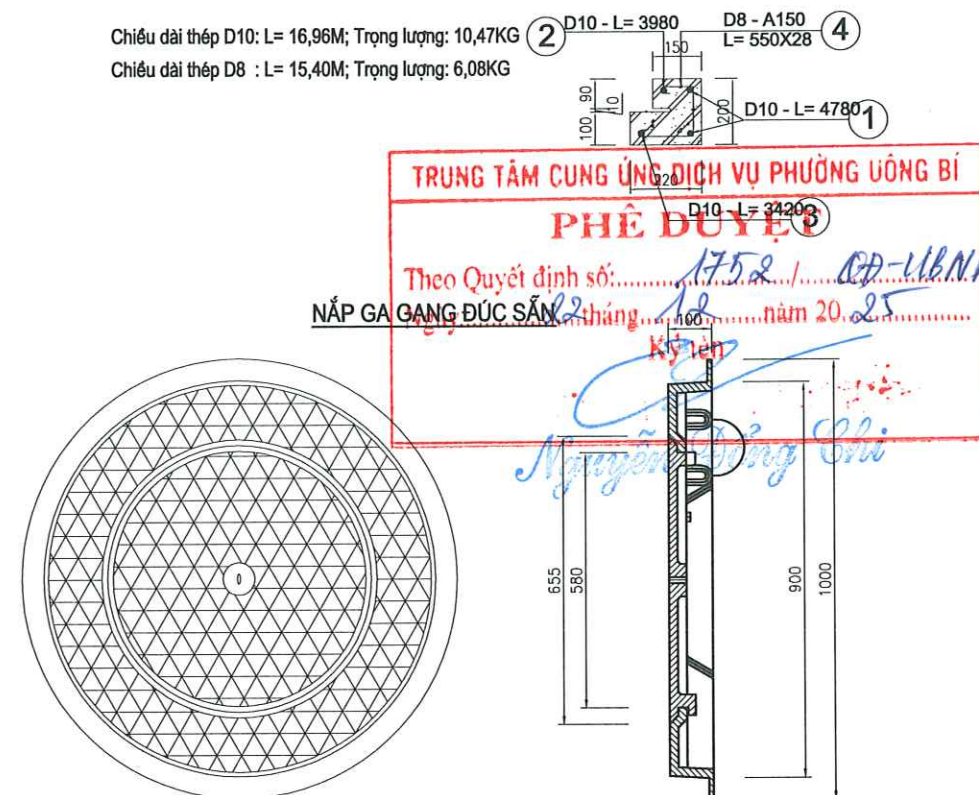

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
 TEL: 02036295678
 EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
THẨM ĐỊNH
 Theo Văn bản số: 12/CT-H/T
 Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
 Người thẩm định ký tên: [Signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH
 NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
 CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TRẦN VĂN CHIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

PHẠM QUANG HUY

QUẢN LÝ - KIỂM:

NGUYỄN HỮU NGỌC

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG, PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT HỐ GA

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TNT-G-02
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		


**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

TRỤ SỞ : 03C, TÔ 23, KHU PHÚ THANH ĐÔNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tel: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

**HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CẤP NƯỚC SINH HOẠT**

CHI CHỮ:

- — — — — ỚNG HDPE D125 HIỆN CÓ
- — — — — ỚNG HDPE D110 LẤP MỚI
- — — — — ỚNG HDPE D63 LẤP MỚI
- TRỤ CỨU HOÀ D100
- ⊕ VAN CHẶN ĐẦU TUYẾN
- HỐ XÃ CÚOI TUYẾN
- ⊕ VAN XÃ
- ⊕ HỐ ĐỒNG HỒ ĐẦU TUYẾN

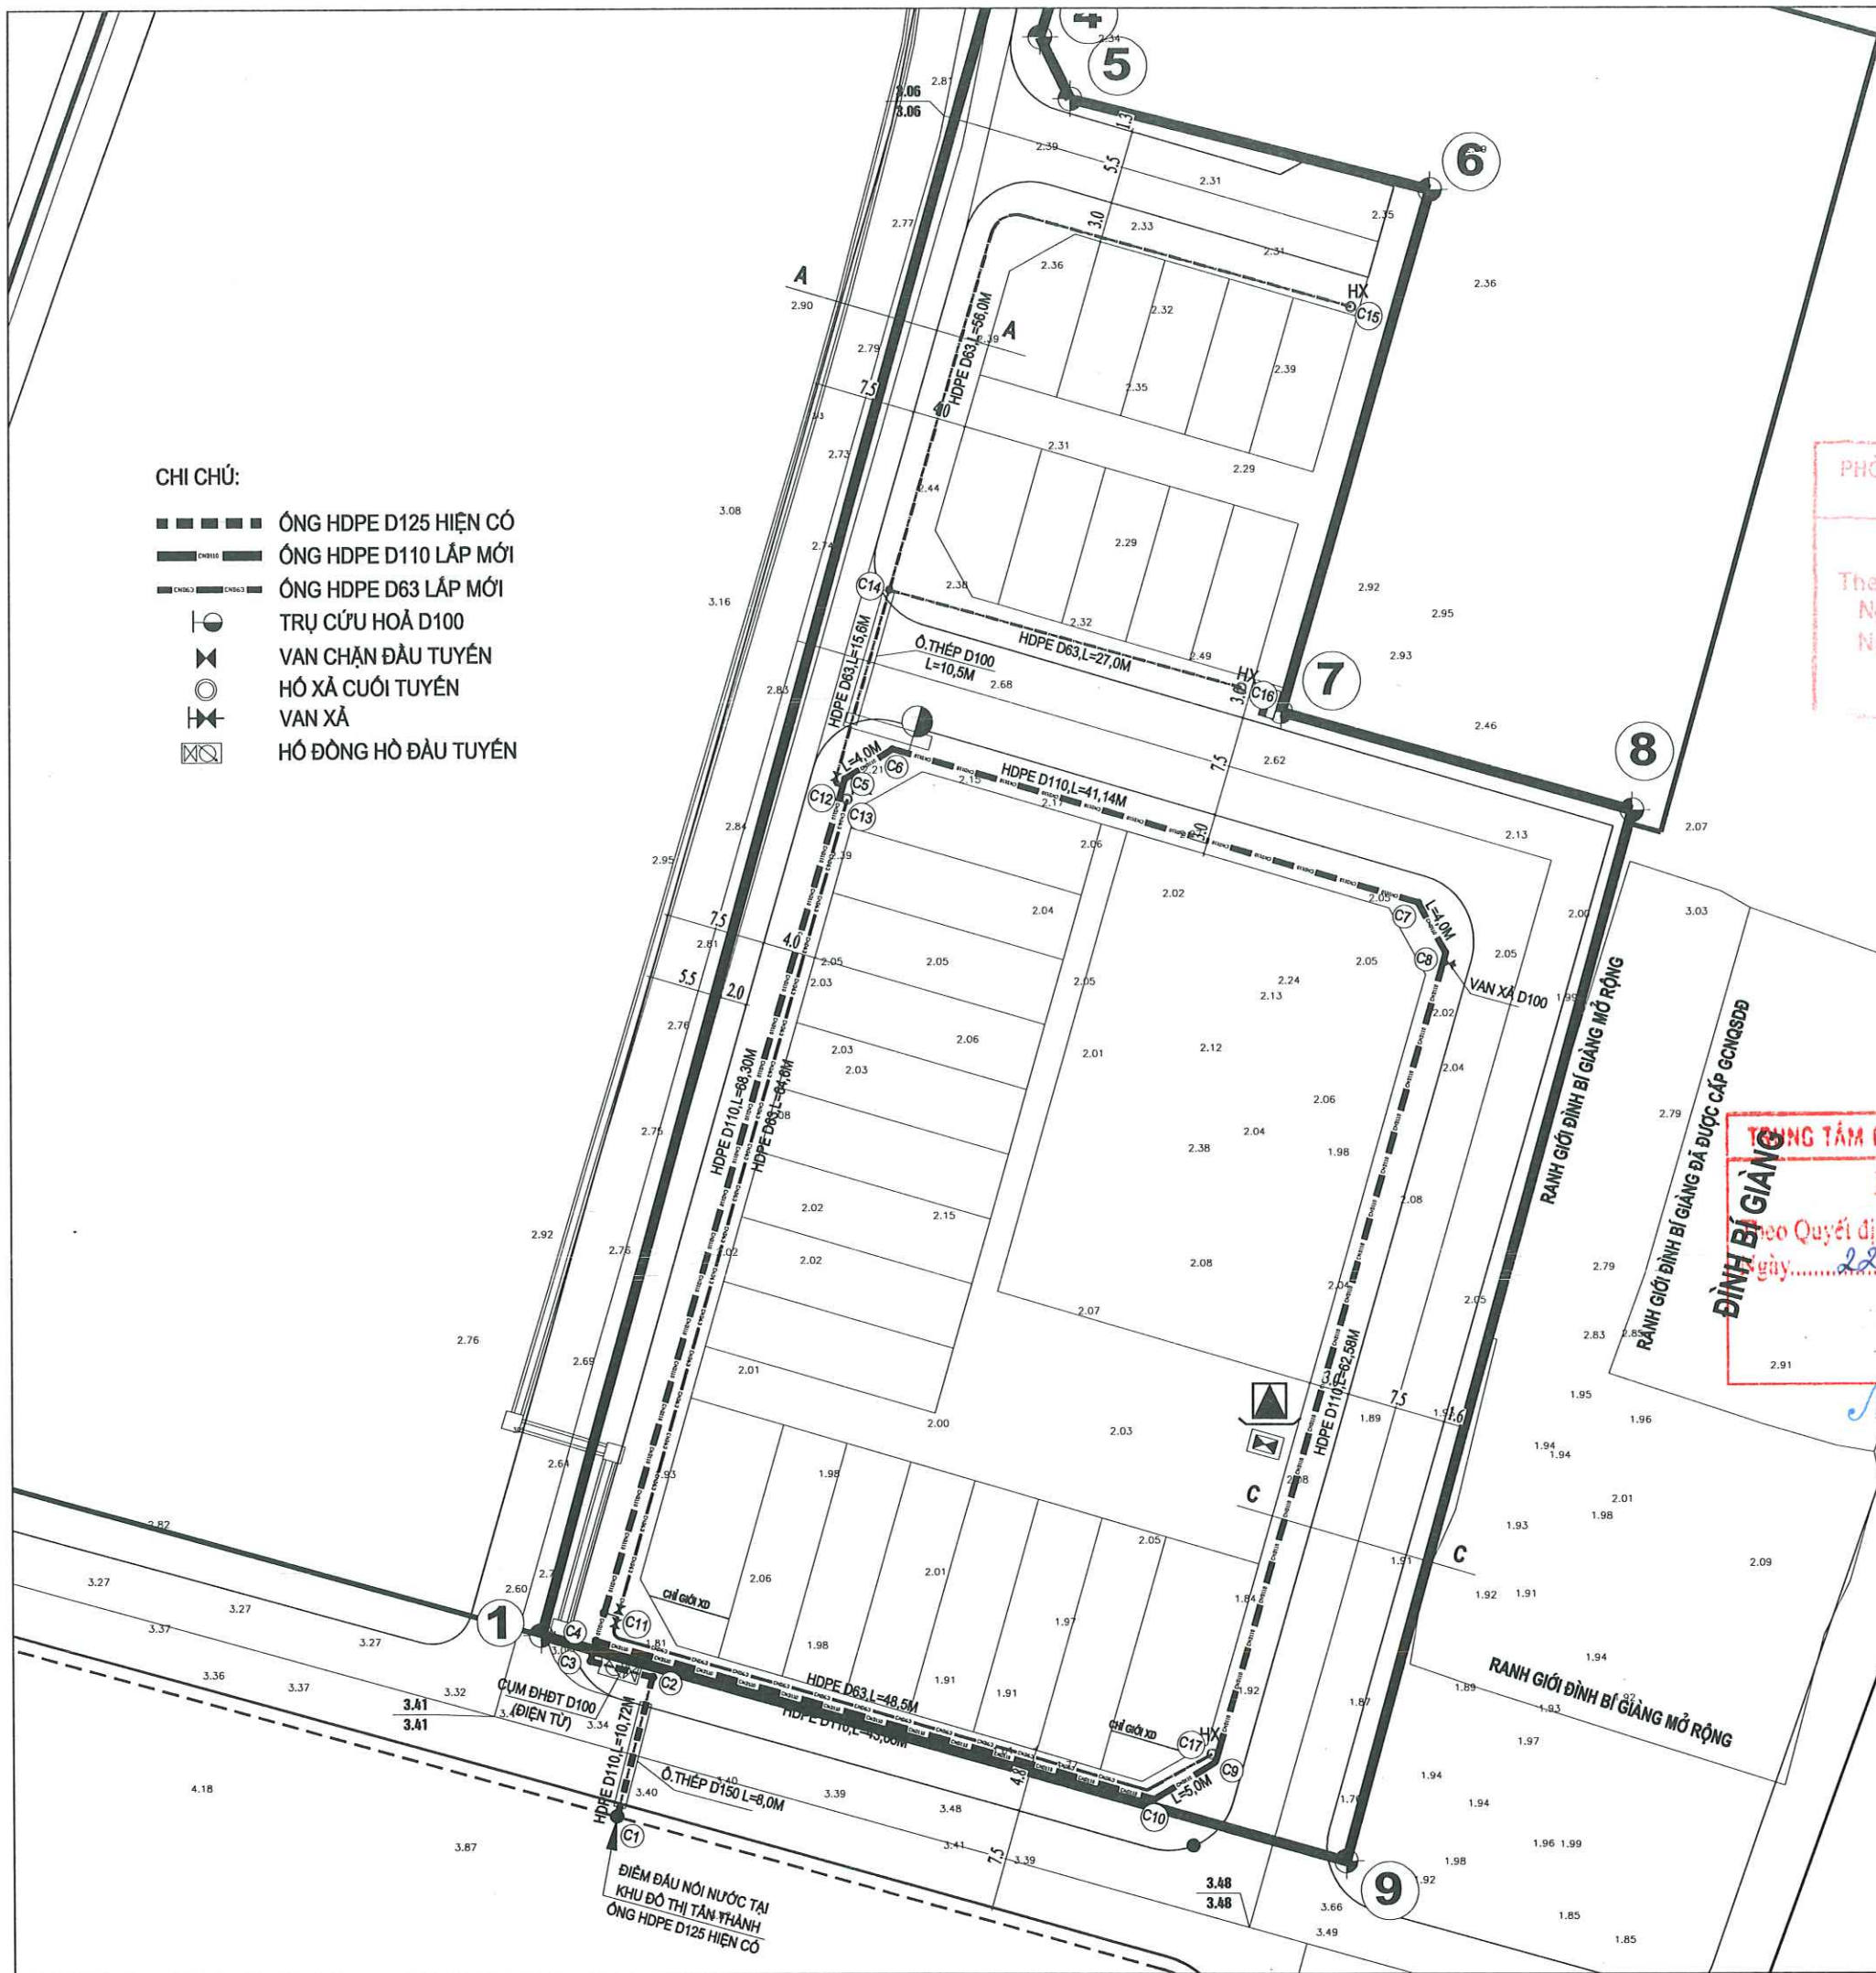

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 /... /...
Ngày: 22 tháng 12 năm 20...25
Người thẩm định ký tên:.....

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÍ THIẾT KẾ
ĐI - T. QUANG

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 170.2 /... /...
Ngày: 22 tháng 12 năm 20...25
Ký tên:.....
Nguyễn Đình Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÍ THIẾT KẾ
ĐI - T. QUANG

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIÀNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

GIẢI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:TKTC	NĂM: 2026	DN-01
SỐ HỢP ĐỒNG:	TỶ LỆ KHUNG A3:	
HDKT:.....	1/....	

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:



KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

[Signature]

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

[Signature]

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

[Signature]

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

CT HỒ ĐỒNG HỒ ĐT D100

GIẢI ĐOẠN:

HS:TKTC

SỐ HỢP ĐỒNG:

HDKT:.....

HOÀN THÀNH:

NĂM: 2026


TỶ LỆ KHUNG A3:

1/....


SỐ HIỆU BẢN VẼ:

DN-02


MẶT CẮT A - A

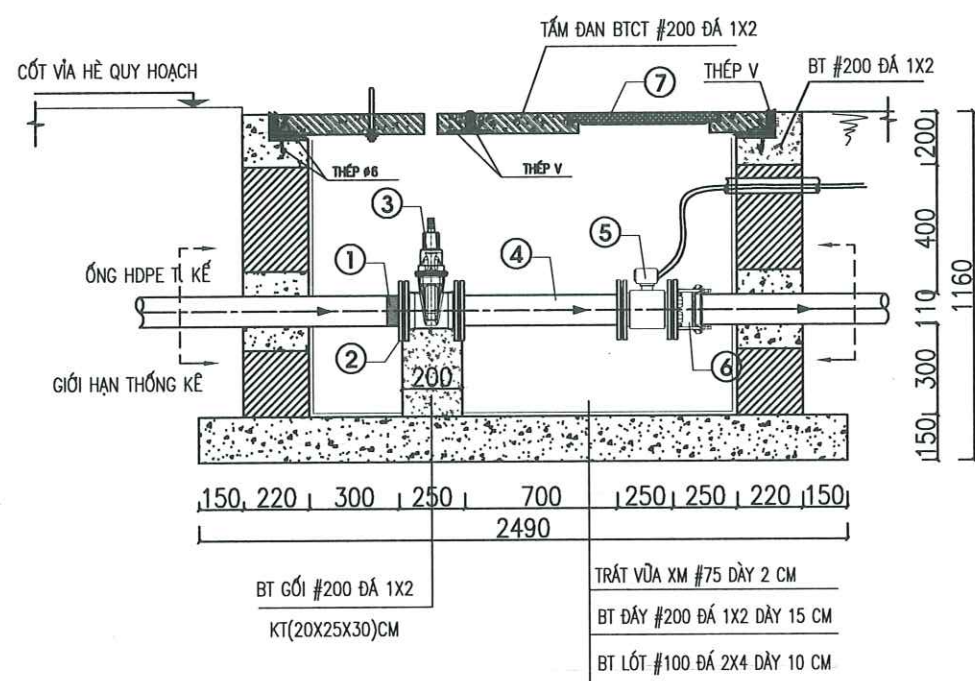


MẶT CẮT B - B

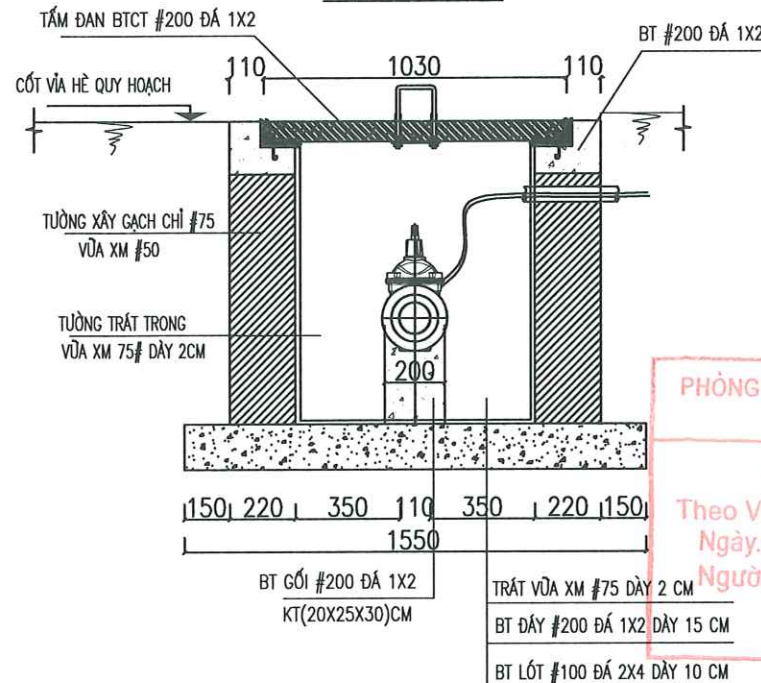


MẶT BẰNG HỒ ĐỒNG HỒ

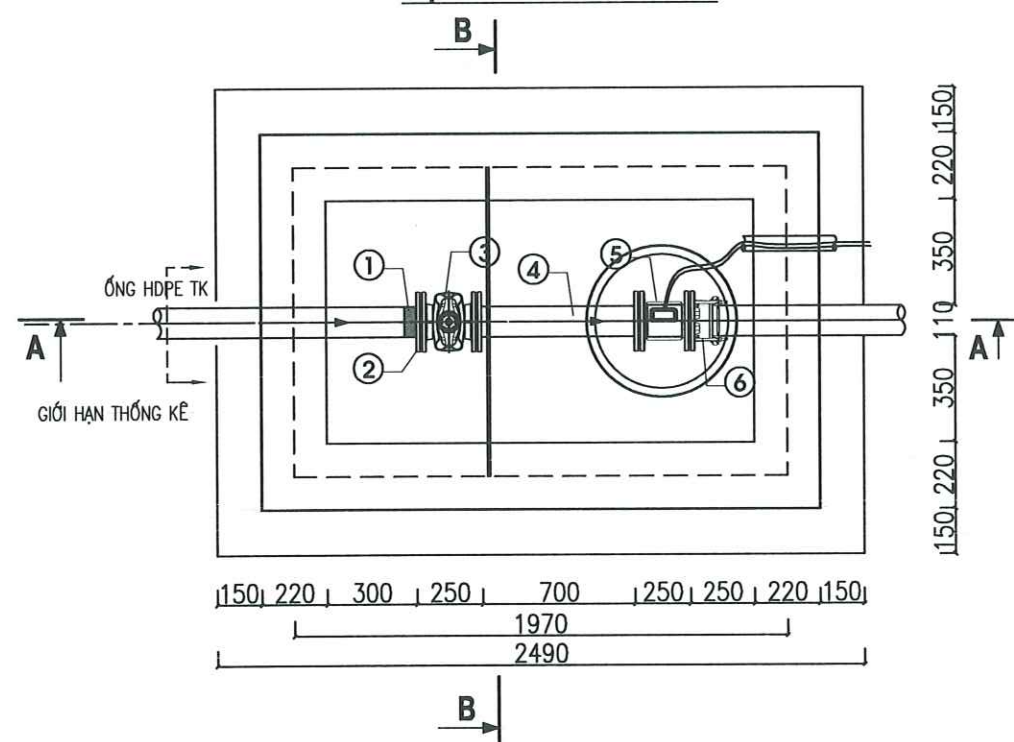


BỐ TRÍ THÉP TẤM ĐAN D1 (02 Tấm)

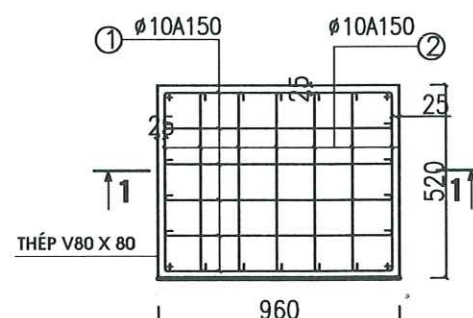

BỐ TRÍ THÉP TẤM ĐAN D2 (02 Tấm)

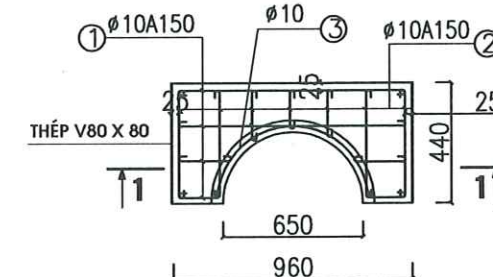

MẶT CẮT 1 - 1

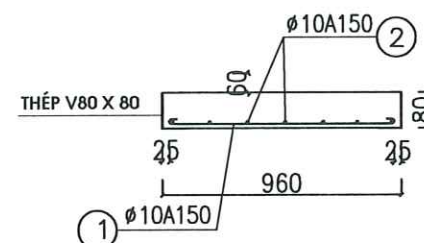


TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên
[Signature]
Nguyễn Đồng Chi

THỐNG KÊ VẬT TƯ CHO 1 HỒ ĐỒNG HỒ

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	ĐẦU NỐI GẮN BÍCH (BU)	CÁI	01
2	BÍCH THÉP RỎNG	CÁI	01
3	VÁN 2 CHIỀU BB	CÁI	01
4	ĐOẠN ỐNG BB INOX SUS 304 (L=5D)	ĐOẠN	01
5	ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ ĐO LƯU LƯỢNG	CÁI	01
6	ADAPTER GANG	CÁI	01
7	NẮP GANG	CÁI	01

THỐNG KÊ CỐT THÉP HỒ ĐỒNG HỒ DN100

TẤM ĐAN D1	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	Ø	CHIỀU DÀI (MM)	TỔNG SỐ THANH	TỔNG CHIỀU DÀI
	1		10	1100	4X2	8,80
	2		10	570	7X2	7,98
	3	BU LÔNG D10 L=460 			4	
TẤM ĐAN D2	1		10	1100	3X2	6,60
	2		10	350	7X2	4,90
	5		10	1100	1X2	2,20
THÉP V	THÉP V90 X 90 BAO QUANH BỐ THÀNH HỒ ĐỒNG HỒ					6,00
	THÉP V80 X 80 BAO QUANH MÉP NGOÀI TẤM ĐAN					9,60

CT HỒ ĐỒNG HỒ ĐT D100

TỦ BẢO VỆ MẶT HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ DN100

HỘP BẢO VỆ BỘ TRUYỀN
TÍN HIỆU, ĐỌC CHỈ SỐ
THÉP TẤM DÀY 2,5MM

PHỐI CẢNH HỘP TÍN HIỆU

THÔNG GIÓ HAI BÊN
(ĐẢM BẢO KÍN NƯỚC)

BÊ TÔNG #200 ĐÁ 1X2
600 X 400 X 300


BÊ TÔNG #200 ĐÁ 1X2
600 X 500 X 300

4 BU LÔNG Ø10 X 250 BÊ MÓC


BÊ TÔNG #200, ĐÁ 1X2
800 X 700 X 100

ỐNG SUN D50


MẶT TRONG TỦ BẢO VỆ

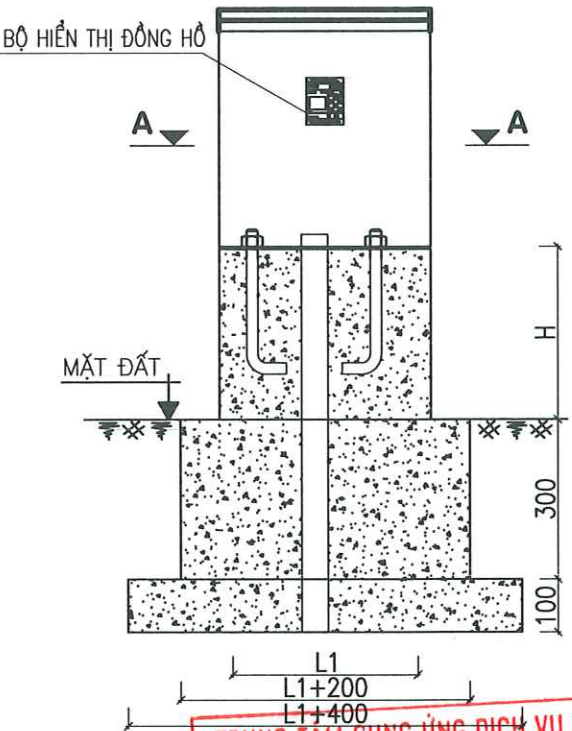

MẶT BÊN TỦ BẢO VỆ

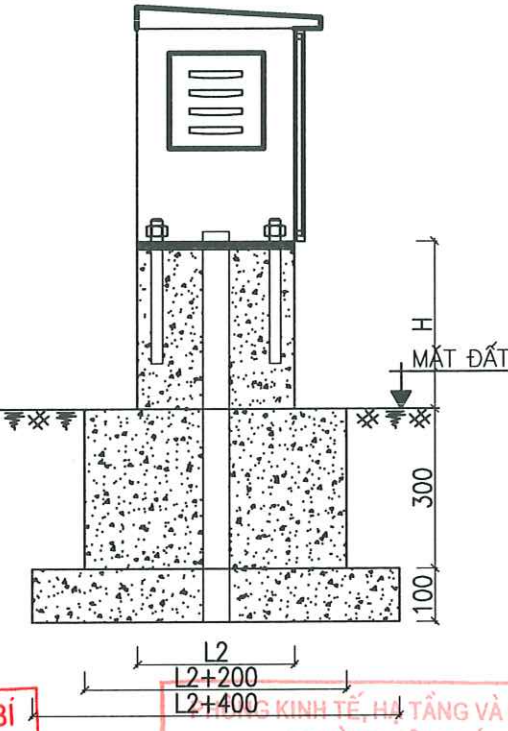

MẶT NGOÀI TỦ BẢO VỆ

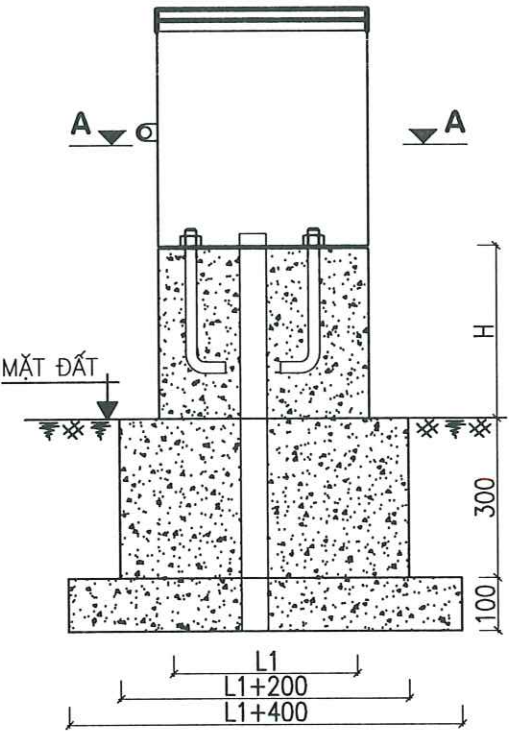


MẶT CẮT A-A
TL1/5

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 25 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82/KCTH-ĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

CHI TIẾT HỘP

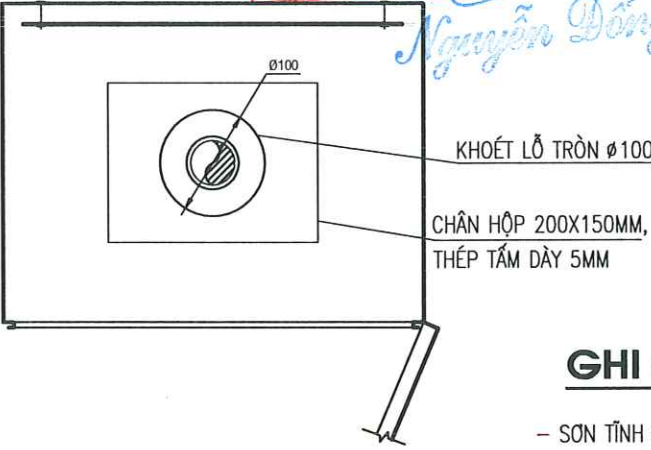

GHI CHÚ:

- SƠN TĨNH ĐIỆN TRONG VÀ NGOÀI, SƠN MÀU GÌ;
- HỘP VÀ CỬA HỘP LÀ LOẠI NGOÀI TRỜI SỬ DỤNG 02 BẮN LÊ;
- PHÍA MẶT TRONG CÓ BÀN MÃ THÉP (DÀY 1,5MM) DÙNG LẮP THIẾT BỊ;
- LẮP ĐẶT TẮM CÁCH NHIỆT CHO TẤT CẢ CÁC MẶT TRONG;
- CỬA THÔNG GIÓ CÓ LƯỚI CHỐNG BỤI VÀ CÔN TRỪNG;
- ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LẮP NGOÀI TRỜI LOẠI SỬ DỤNG NGUỒN PIN KÍCH THƯỚC TỦ PHẢI ĐẢM BẢO KÍCH THƯỚC CHỨA ĐƯỢC PIN VÀ BỘ HIỂN THỊ (THƯỜNG DÙNG LOẠI 600X400X300MM)

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
P. ƯƠNG BÍ
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

[Signature]

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

[Signature]

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

[Signature]

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:




CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

TỦ BẢO VỆ MẶT HỒ ĐỒNG HỒ D100

GIẢI ĐOẠN: HS:TKTC	HOÀN THÀNH: NĂM: 2026	SỐ HIỆU BẢN VẼ: DN-03
SỐ HỘP ĐỒNG: HDKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/....	

CHI TIẾT TRỤ CỨU HỎA (01 TRỤ)

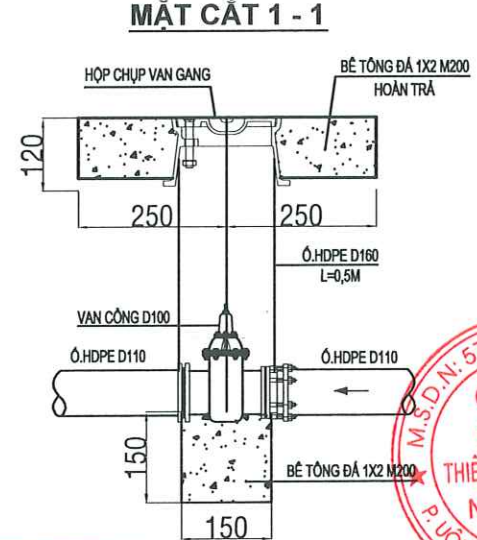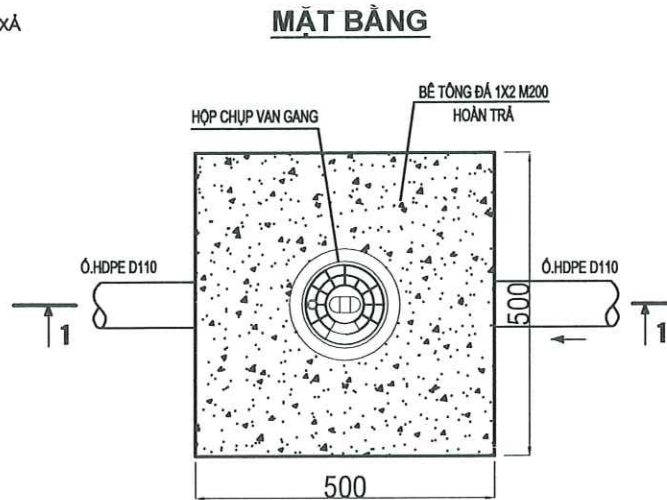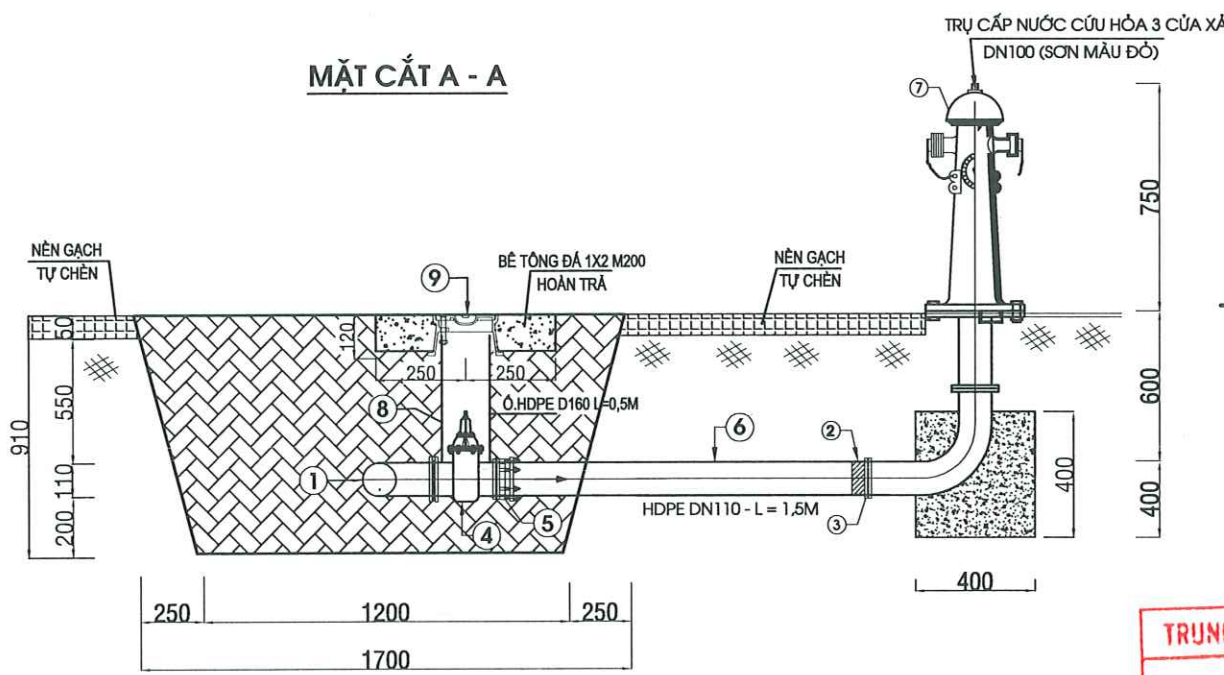

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / RA - UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ


PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH


Theo Văn bản số: 82 / KCHT & DT

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Người thẩm định ký tên:




MẶT CẮT ĐÀO MƯƠNG ĐẶT ỚNG (L = 4,5M)

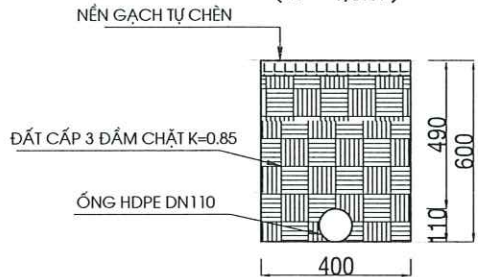

THỐNG KÊ VẬT TƯ LẮP TRỤ CỨU HỎA

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	TÊ ĐỀU HDPE D110-110	CÁI	01
2	ĐẦU NỐI GẮN BÍCH HDPE D110	CÁI	02
3	BÍCH THÉP RỒNG DN100	CÁI	02
4	VAN CỔNG 2 CHIỀU BB DN100	CÁI	01
5	ADAPTER DN110 (GIOĂNG ĐỒNG)	CÁI	01
6	ỐNG NHỰA HDPE DN 110 PN10	CÁI	1,5
7	TRỤ CỨU HỎA 3 CỬA XÁ DN100	BỘ	01
8	ỐNG HDPE D160	M	0,5
9	CHỤP GANG D150	CÁI	01
10	GIOĂNG CAO SU D100	CÁI	3
11	BU LÔNG M16XL80	BỘ	24

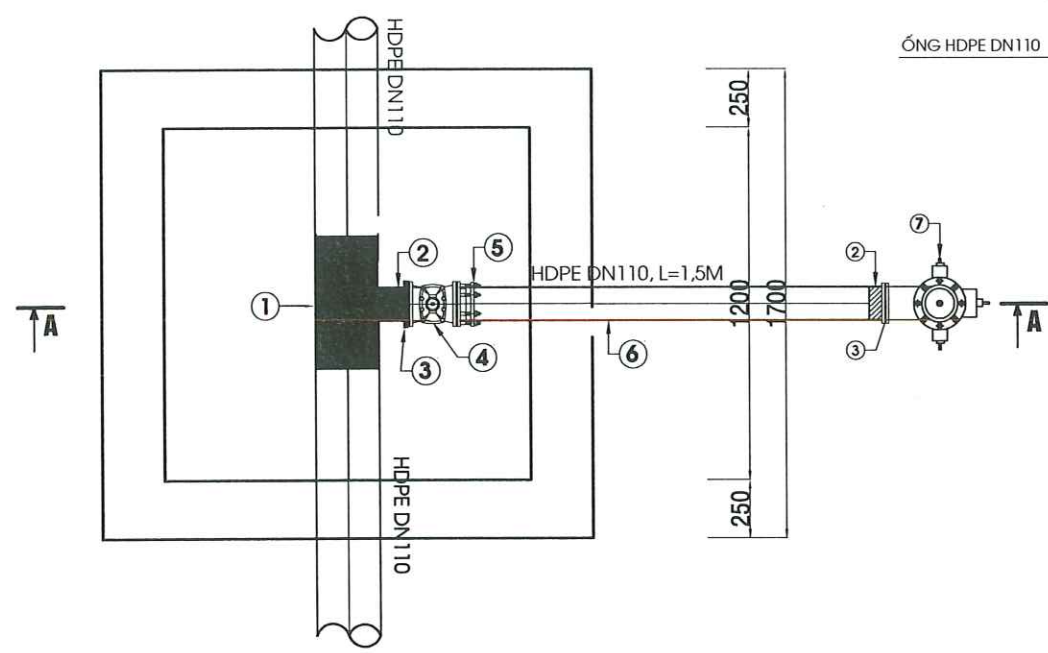

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIÀNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:


CHI TIẾT TRỤ CỨU HỎA

GIẢI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:TKTC	NĂM: 2026	DN-04
SỐ HỢP ĐỒNG:	TỶ LỆ KHUNG A3:	
HDKT:.....	1/....	

MẶT BẰNG TẠI NÚT C1

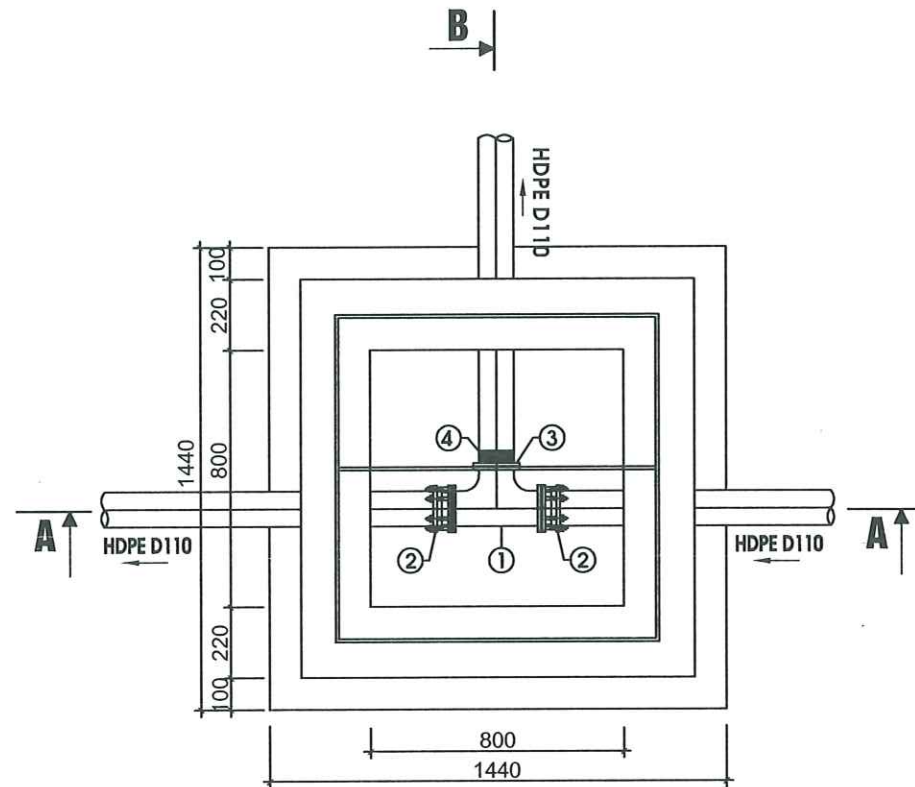

MẶT CẮT A-A

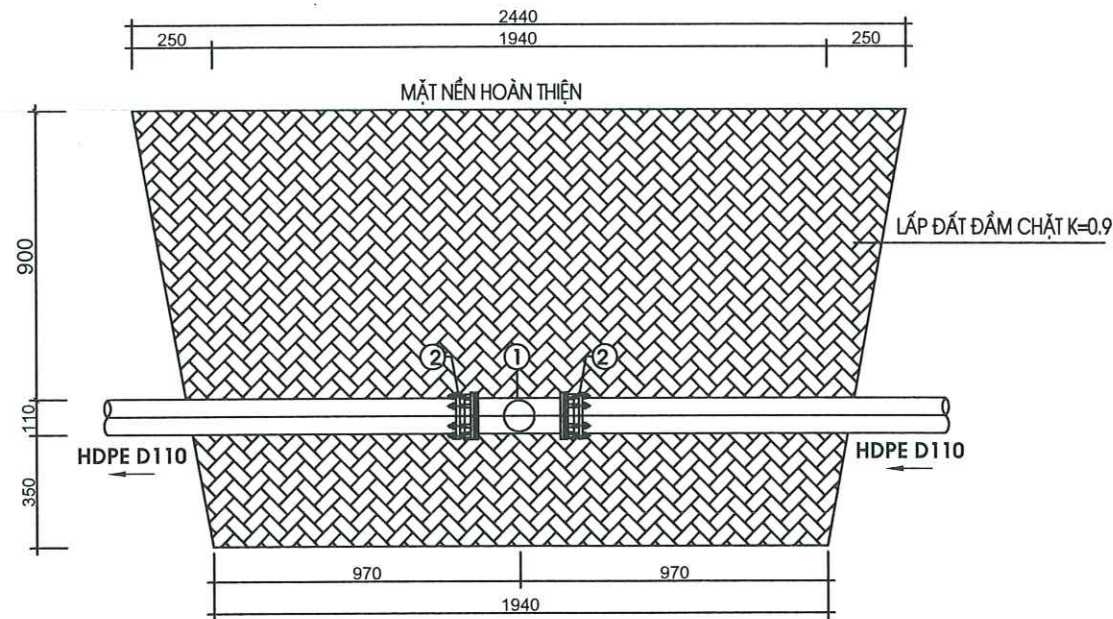

THỐNG KÊ VẬT TƯ NÚT C1

STT	CẤU KIỆN-CHUNG LOẠI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	TÊ THÉP BBB D100-100	CÁI	01
2	ARAPTER GANG D110 (GIOĂNG ĐỒNG)	CÁI	02
3	BÍCH THÉP RỒNG D100	CÁI	01
4	ĐẦU NỐI GẮN BÍCH HDPE D110	CÁI	01
5	GIOĂNG CAO SU D100	CÁI	03
6	ĐẦU NỐI GẮN BÍCH HDPE D110	CÁI	01
7	BULONG M16* L=80	BỘ	24

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ


PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ-LBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên: Nguyễn Đình Thi

MẶT CẮT B-B

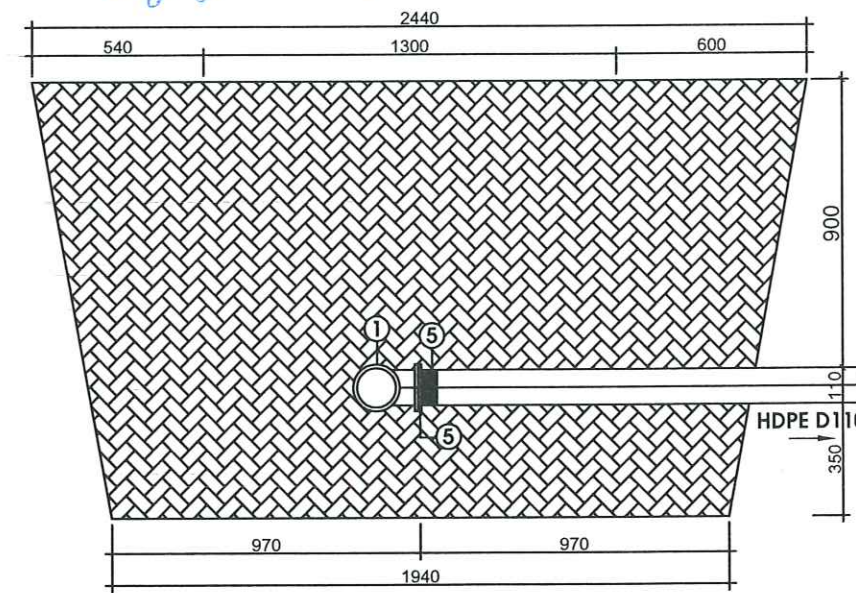

CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẦU NỐI

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

M.S.D.N: 570128952 - C.T.C.P

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

[Signature]

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

[Signature]

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

[Signature]

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:


CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẦU NỐI

GIẢI ĐOẠN: HS:TKTC	HOÀN THÀNH: NĂM: 2026	SỐ HIỆU BẢN VẼ: DN-05
SỐ HỢP ĐỒNG: HDKT:....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/....	


CHI TIẾT TẠI NÚT C4

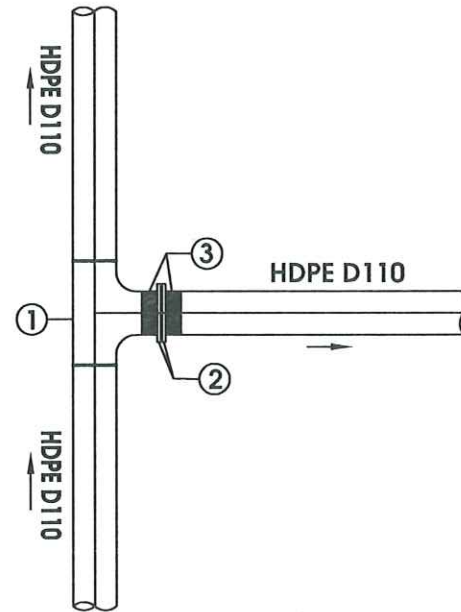


CHI TIẾT TẠI NÚT C2, C3




CHI TIẾT TẠI NÚT C5, C6, C7, C8, C9, C10




CHI TIẾT TẠI NÚT C14



CHI TIẾT KHỞI THUỶ C11

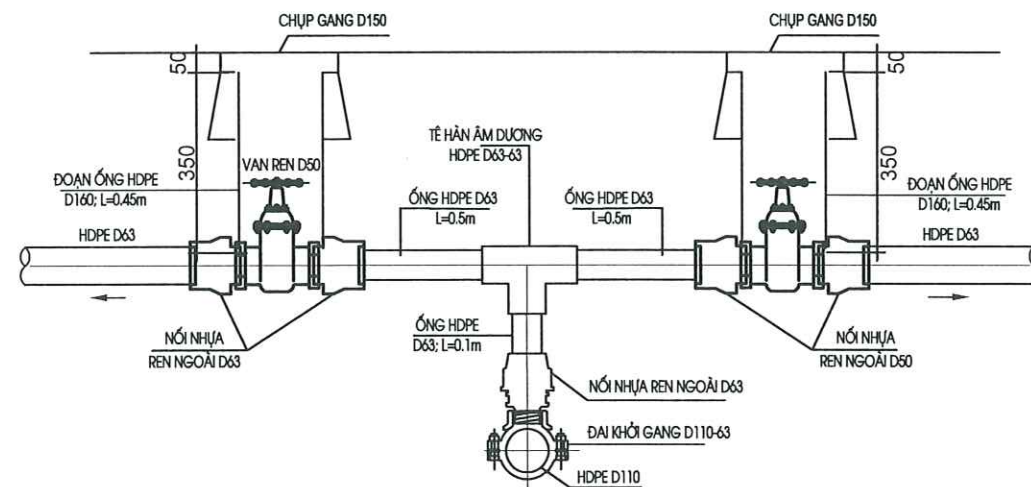


CHI TIẾT KHỞI THUỶ C12

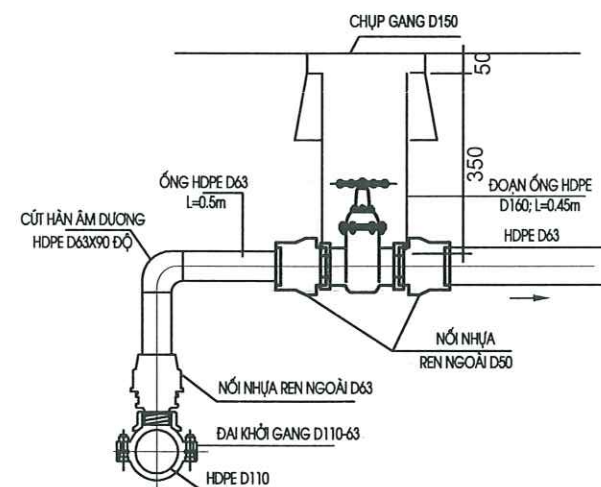

THỐNG KÊ VẬT TƯ

STT	CẤU KIỆN-CHUNG LOẠI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	TÊ HÀN HDPE D110-D110	CÁI	01
2	BÍCH THÉP RỒNG D100	CÁI	01
3	ĐẦU NỐI GẮN BÍCH D110	CÁI	01
4	CÚT HÀN HDPE D110X90 ĐỘ	CÁI	02
5	CHÉCH HÀN HDPE D110X45 ĐỘ	CÁI	06
6	TÊ HÀN ẨM DƯƠNG D63-63	CÁI	01
6	GIÓNG CAO SÚ D100	CÁI	01
7	BỤ LÔNG M16 X LB80	BỘ	8

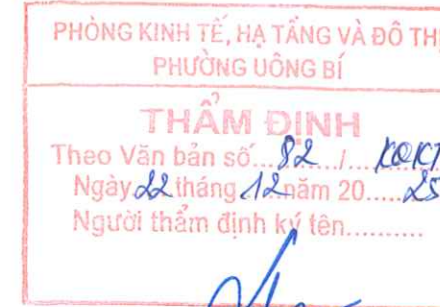

THỐNG KÊ VẬT TƯ

STT	CẤU KIỆN-CHUNG LOẠI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	ĐẠI KHỞI GANG D110-63	CÁI	01
2	NỐI NHỰA REN NGOÀI D63	CÁI	05
3	TÊ HÀN ẨM DƯƠNG D63-63	CÁI	01
4	VÁN REN ĐỒNG D50	CÁI	02
5	ĐOẠN ỐNG HDPE D160 PN10 PE100	M	0.8
6	CHỤP GANG D150	CÁI	02
7	BĂNG REN	CUỘN	10

THỐNG KÊ VẬT TƯ

STT	CẤU KIỆN-CHUNG LOẠI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	ĐẠI KHỞI GANG D110-63	CÁI	01
2	NỐI NHỰA REN NGOÀI D63	CÁI	03
3	CÚT HÀN ẨM DƯƠNG D63X90 ĐỘ	CÁI	01
4	VÁN REN ĐỒNG D50	CÁI	01
5	ĐOẠN ỐNG HDPE D160 PN10 PE100	M	0.4
6	CHỤP GANG D150	CÁI	01
7	BĂNG REN	CUỘN	05

CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẦU NỐI

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

**KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ**

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:


CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẦU NỐI

GIẢI ĐOẠN: HS:TKTC	HOÀN THÀNH: NĂM: 2026	SỐ HIỆU BẢN VẼ: DN-06
SỐ HỢP ĐỒNG: HBKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/....	


MẶT BẰNG TẠI VAN XẢ D100

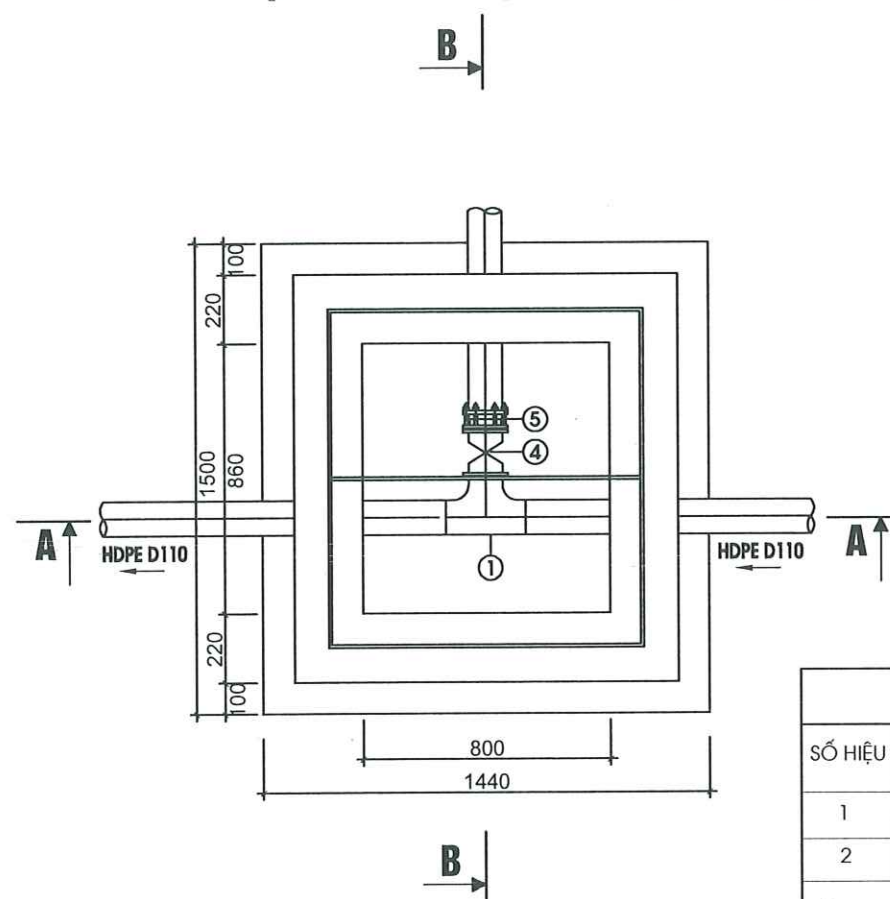


MẶT BẰNG TẤM ĐAN (2 CÁI)

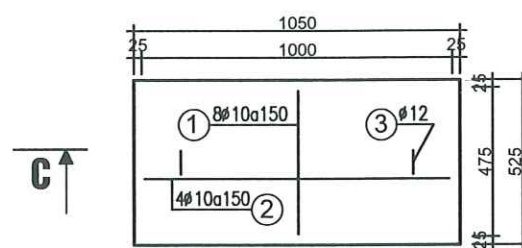

MẶT CẮT C - C



CHI TIẾT MÓC TẤM ĐAN




THỐNG KÊ VẬT TƯ


STT	CẤU KIỆN-CHUNG LOẠI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	TÊ HDPE D110-110	CÁI	01
2	CÚT HDPE D110*90 ĐỘ	CÁI	01
3	BÍCH THÉP RỒNG D100	CÁI	01
4	VAN CỐNG D100	CÁI	01
5	ARAPTER GANG D110(GIÓĂNG ĐỒNG)	CÁI	01
6	GIOĂNG CAO SU D100	CÁI	02
7	BU LÔNG M16*L80	BỘ	16
8	ỐNG HDPE D110 PE100, PN12.5	BỘ	16

SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC	Ø	CHIỀU DÀI (MM)	TỔNG SỐ THANH	TỔNG CHIỀU DÀI (M)
1	1500	10	1500	4	4.0
2	475	10	475	8	3.80
3	210 150	10	720	2	1.44

MẶT CẮT A-A

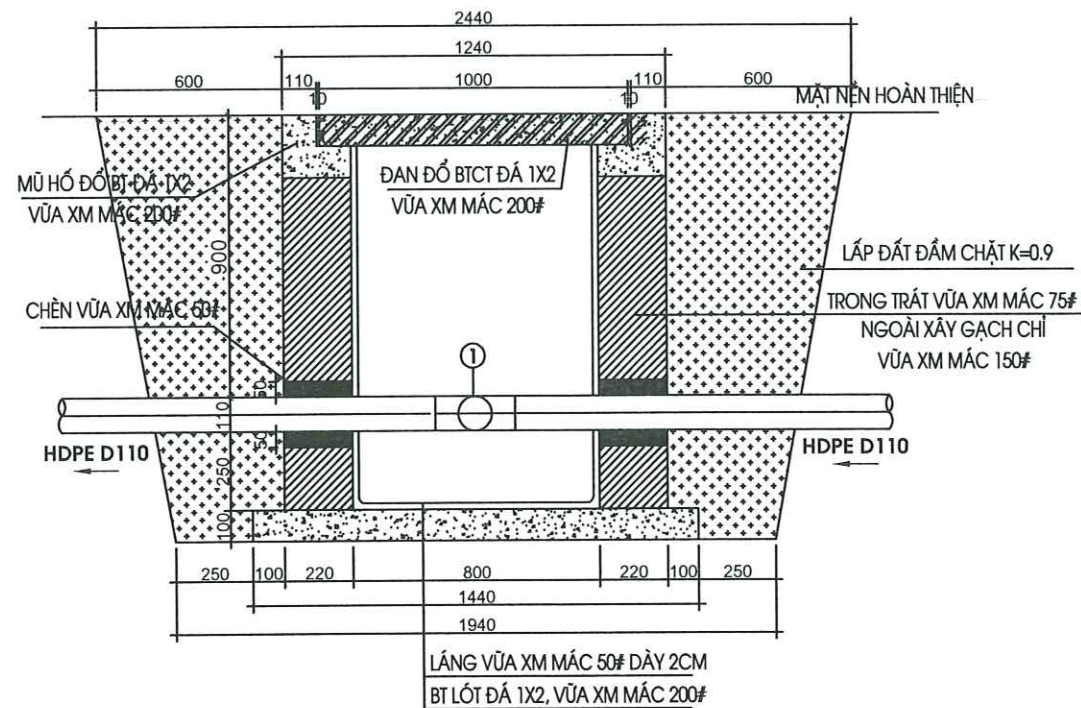

MẶT CẮT B-B

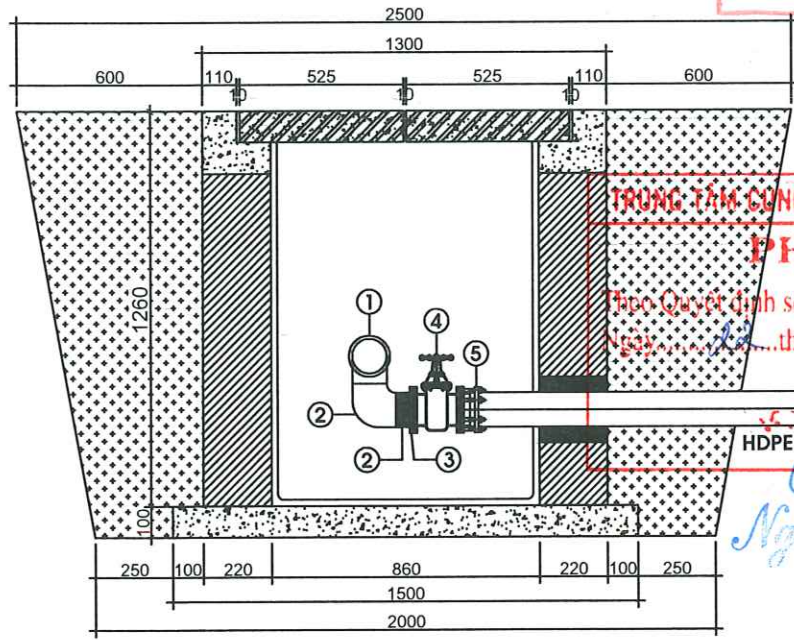

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / KCTH/ĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên:.....

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / QĐ UBND
Ngày: 12 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẦU NÓI


GIẢI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:TKTC	NĂM: 2025	DN-07
SỐ HỢP ĐỒNG:	TỶ LỆ KHUNG A3:	
HDKT:.....	1/....	

CHI TIẾT CÁC ĐIỂM ĐẦU NÓI


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG TUYẾN ỐNG

STT	HẠNG MỤC	Đ.VỊ	K.LƯỢNG
01	ỐNG NHỰA HDPE D110 PN12.5 PE100	M	243,67
02	ỐNG NHỰA HDPE D63 PN12,5 PE100	M	211,7
03	ỐNG LỒNG THÉP D200 DÀY 4.78 mm	M	8
04	ỐNG LỒNG THÉP D100 DÀY 3.2 mm	M	10,5
05	MĂNG SÔNG HÀN ÂM DƯƠNG D63	CÁI	5
06	VIÊN CẢNH BÁO SỬ	VIÊN	10
07			
08			


MẶT CẮT MƯƠNG CHÔN ỐNG
D63 TRÊN HÈ

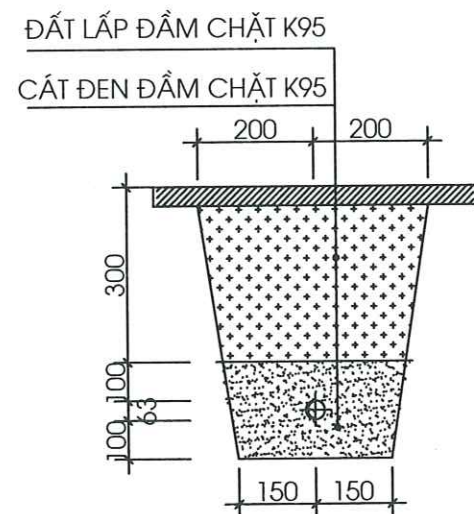


MẶT CẮT MƯƠNG CHÔN ỐNG
D63 DƯỚI ĐƯỜNG

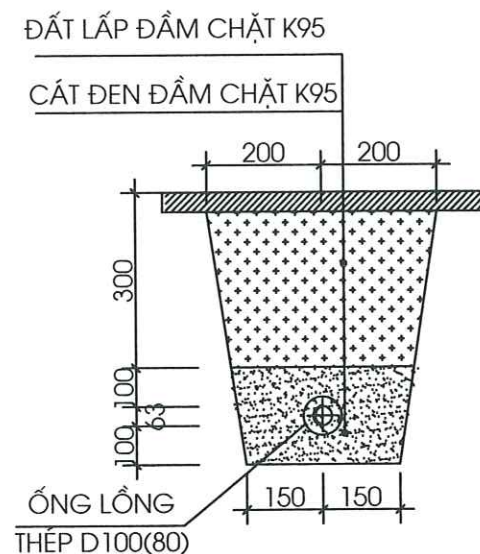

MẶT CẮT MƯƠNG CHÔN ỐNG
D110 TRÊN HÈ

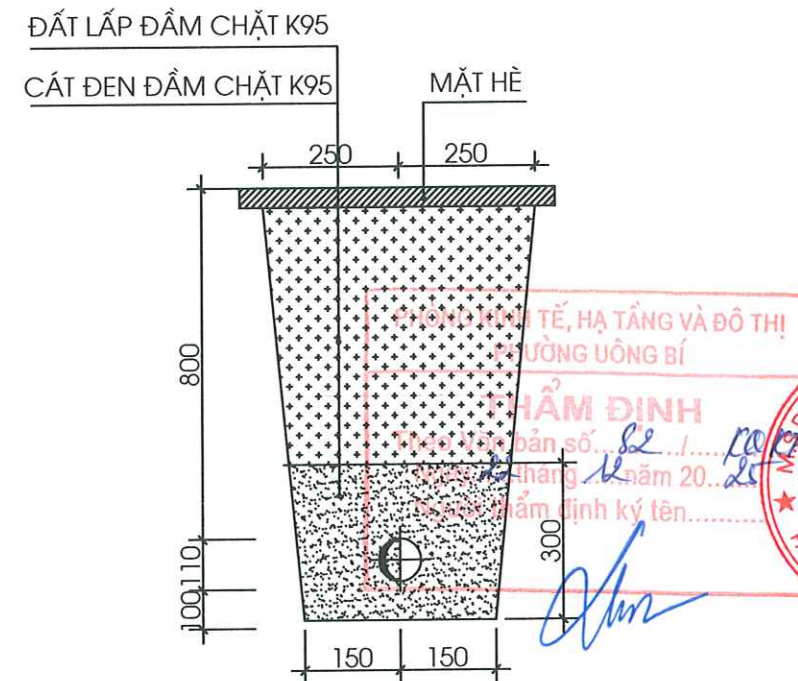

MẶT CẮT MƯƠNG CHÔN ỐNG
D110 DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

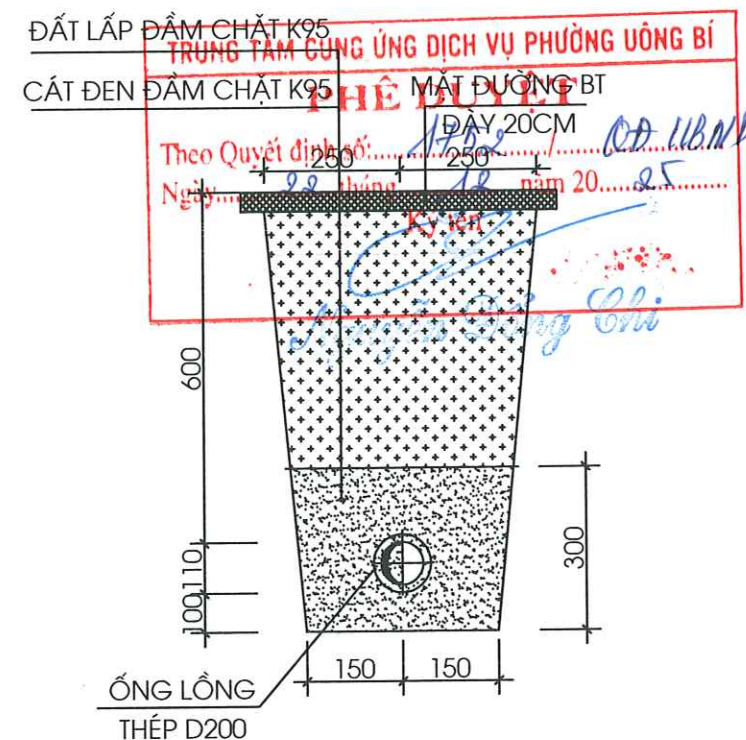

THỐNG KÊ+CT MẶT CẮT MƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
QUY HOẠCH NHÀ XANH**

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL.: 0988127990
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

THẨM ĐỊNH

THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QUẢN LÝ - KIỂM:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:



CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

THỐNG KÊ+CT MẶT CẮT MƯƠNG



GIẢI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:TKTC	NĂM: 2026	DN-08
SỐ HỢP ĐỒNG:	TỶ LỆ KHUNG A3:	
HDKT:....	1/....	

CHI TIẾT HỐ XẢ D63 CUỐI TUYẾN TẠI NÚT C13, C15, C16, C17

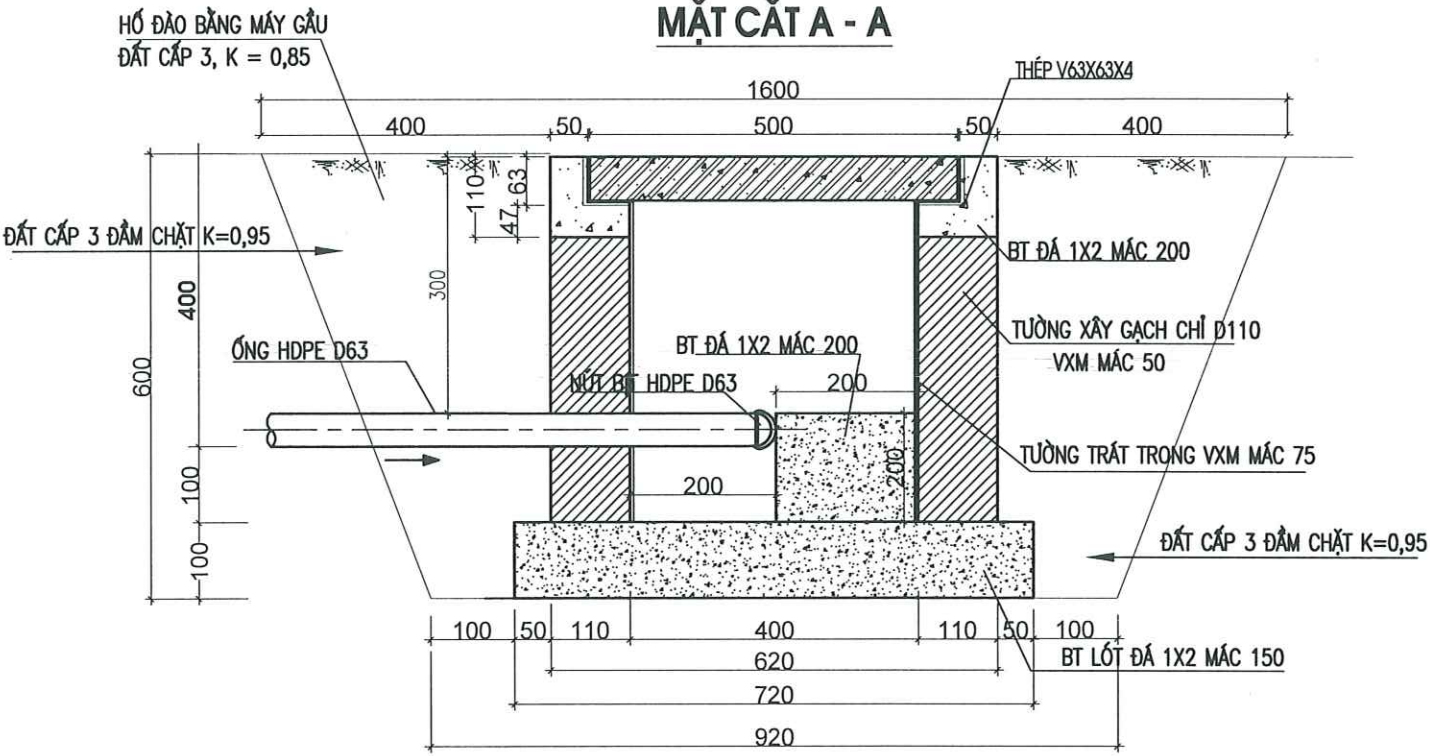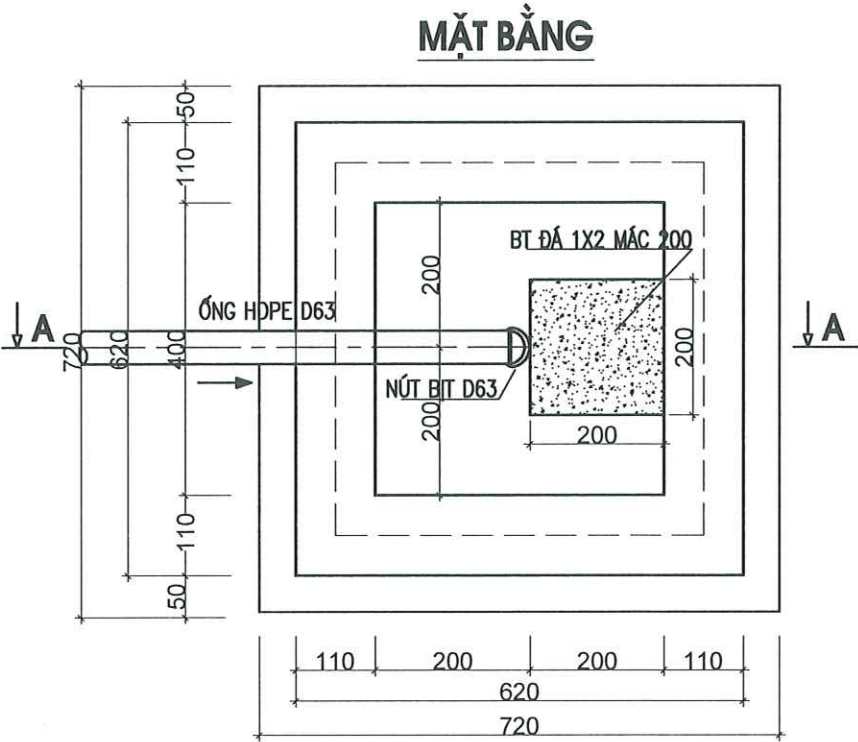

VẬT TƯ CÔNG NGHỆ HỐ XẢ

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	ĐẦU BỊT HDPE DN63	CÁI	01
2	BÊ TÔNG GỐI ĐỖ ĐÁ 1X2 MẮC 200 KÍCH THƯỚC 200X200X200MM	CÁI	01

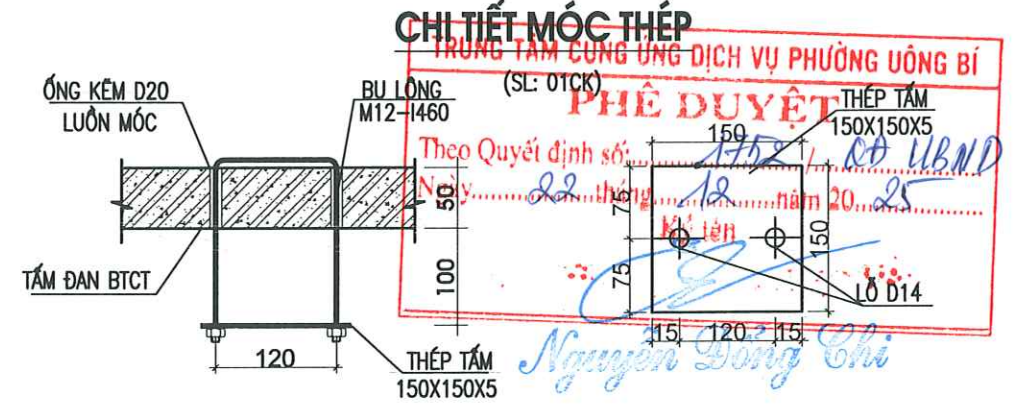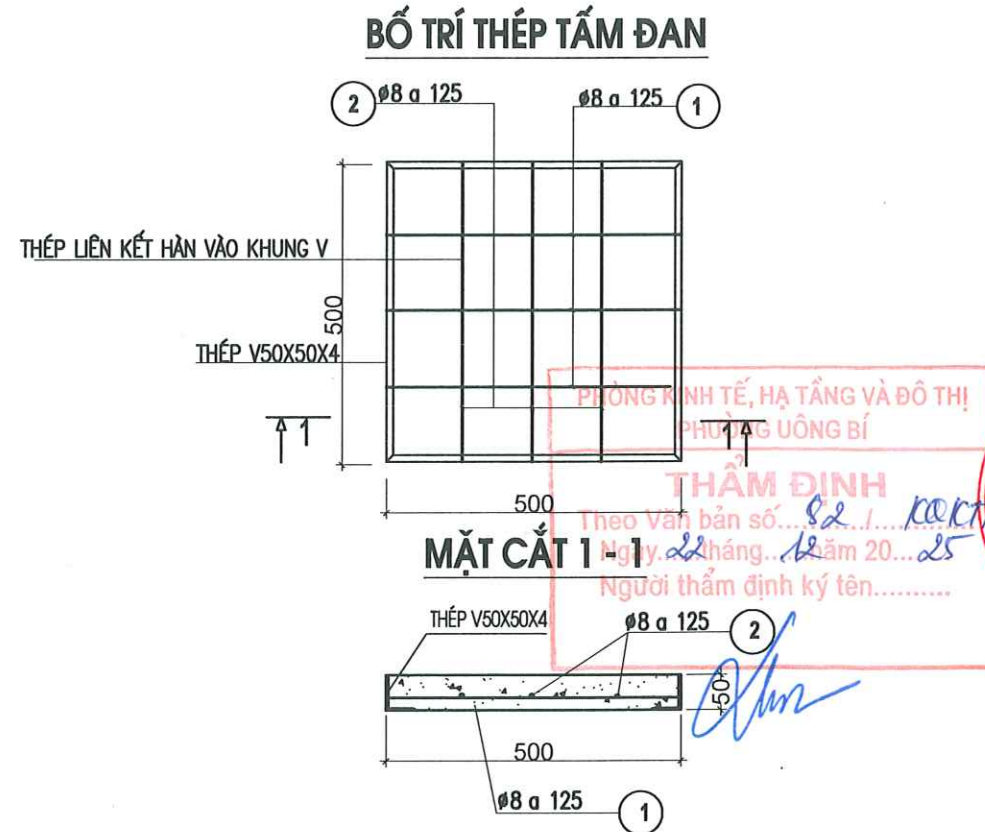

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

THỐNG KÊ CỐT THÉP HỐ XẢ CUỐI TUYẾN D50					
SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	Ø	CHIỀU DÀI (MM)	TỔNG SỐ THANH	TỔNG CHIỀU DÀI (M)
1	500	8	500	3 X 1	1,5
2	500	8	500	3 X 1	1,5
3	THÉP V63X63X4 VIÊN H.VAN		520	4 X 1	2,08
4	THÉP V50X50X4 VIÊN T.ĐAN		500	4 X 1	2,00

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

TRỤ SỞ: 03C, TÔ 23, P. ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
TEL: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

THIẾT KẾ VẼ:

KS: NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: LƯƠNG VĂN HƯNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1
KHU BÍ GIẢNG,
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

CẤP NƯỚC SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT HỐ XẢ

GIẢI ĐOẠN: HS:TKTC
HOÀN THÀNH: NĂM: 2026
SỐ HIỆU BẢN VẼ: DN-09

SỐ HỢP ĐỒNG: TỶ LỆ KHUNG A3:
HDKT: 1/....


**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

TRỤ SỞ : 03C, TÔ 23, KHU PHÚ THANH ĐÔNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tel: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

**HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐIỆN TRUNG ÁP**

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG UÔNG BÍ
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số... 82 / 2021 / KT-ĐT
Ngày... 22 tháng... 12 năm 20... 25
Người thẩm định ký tên.....

[Signature]

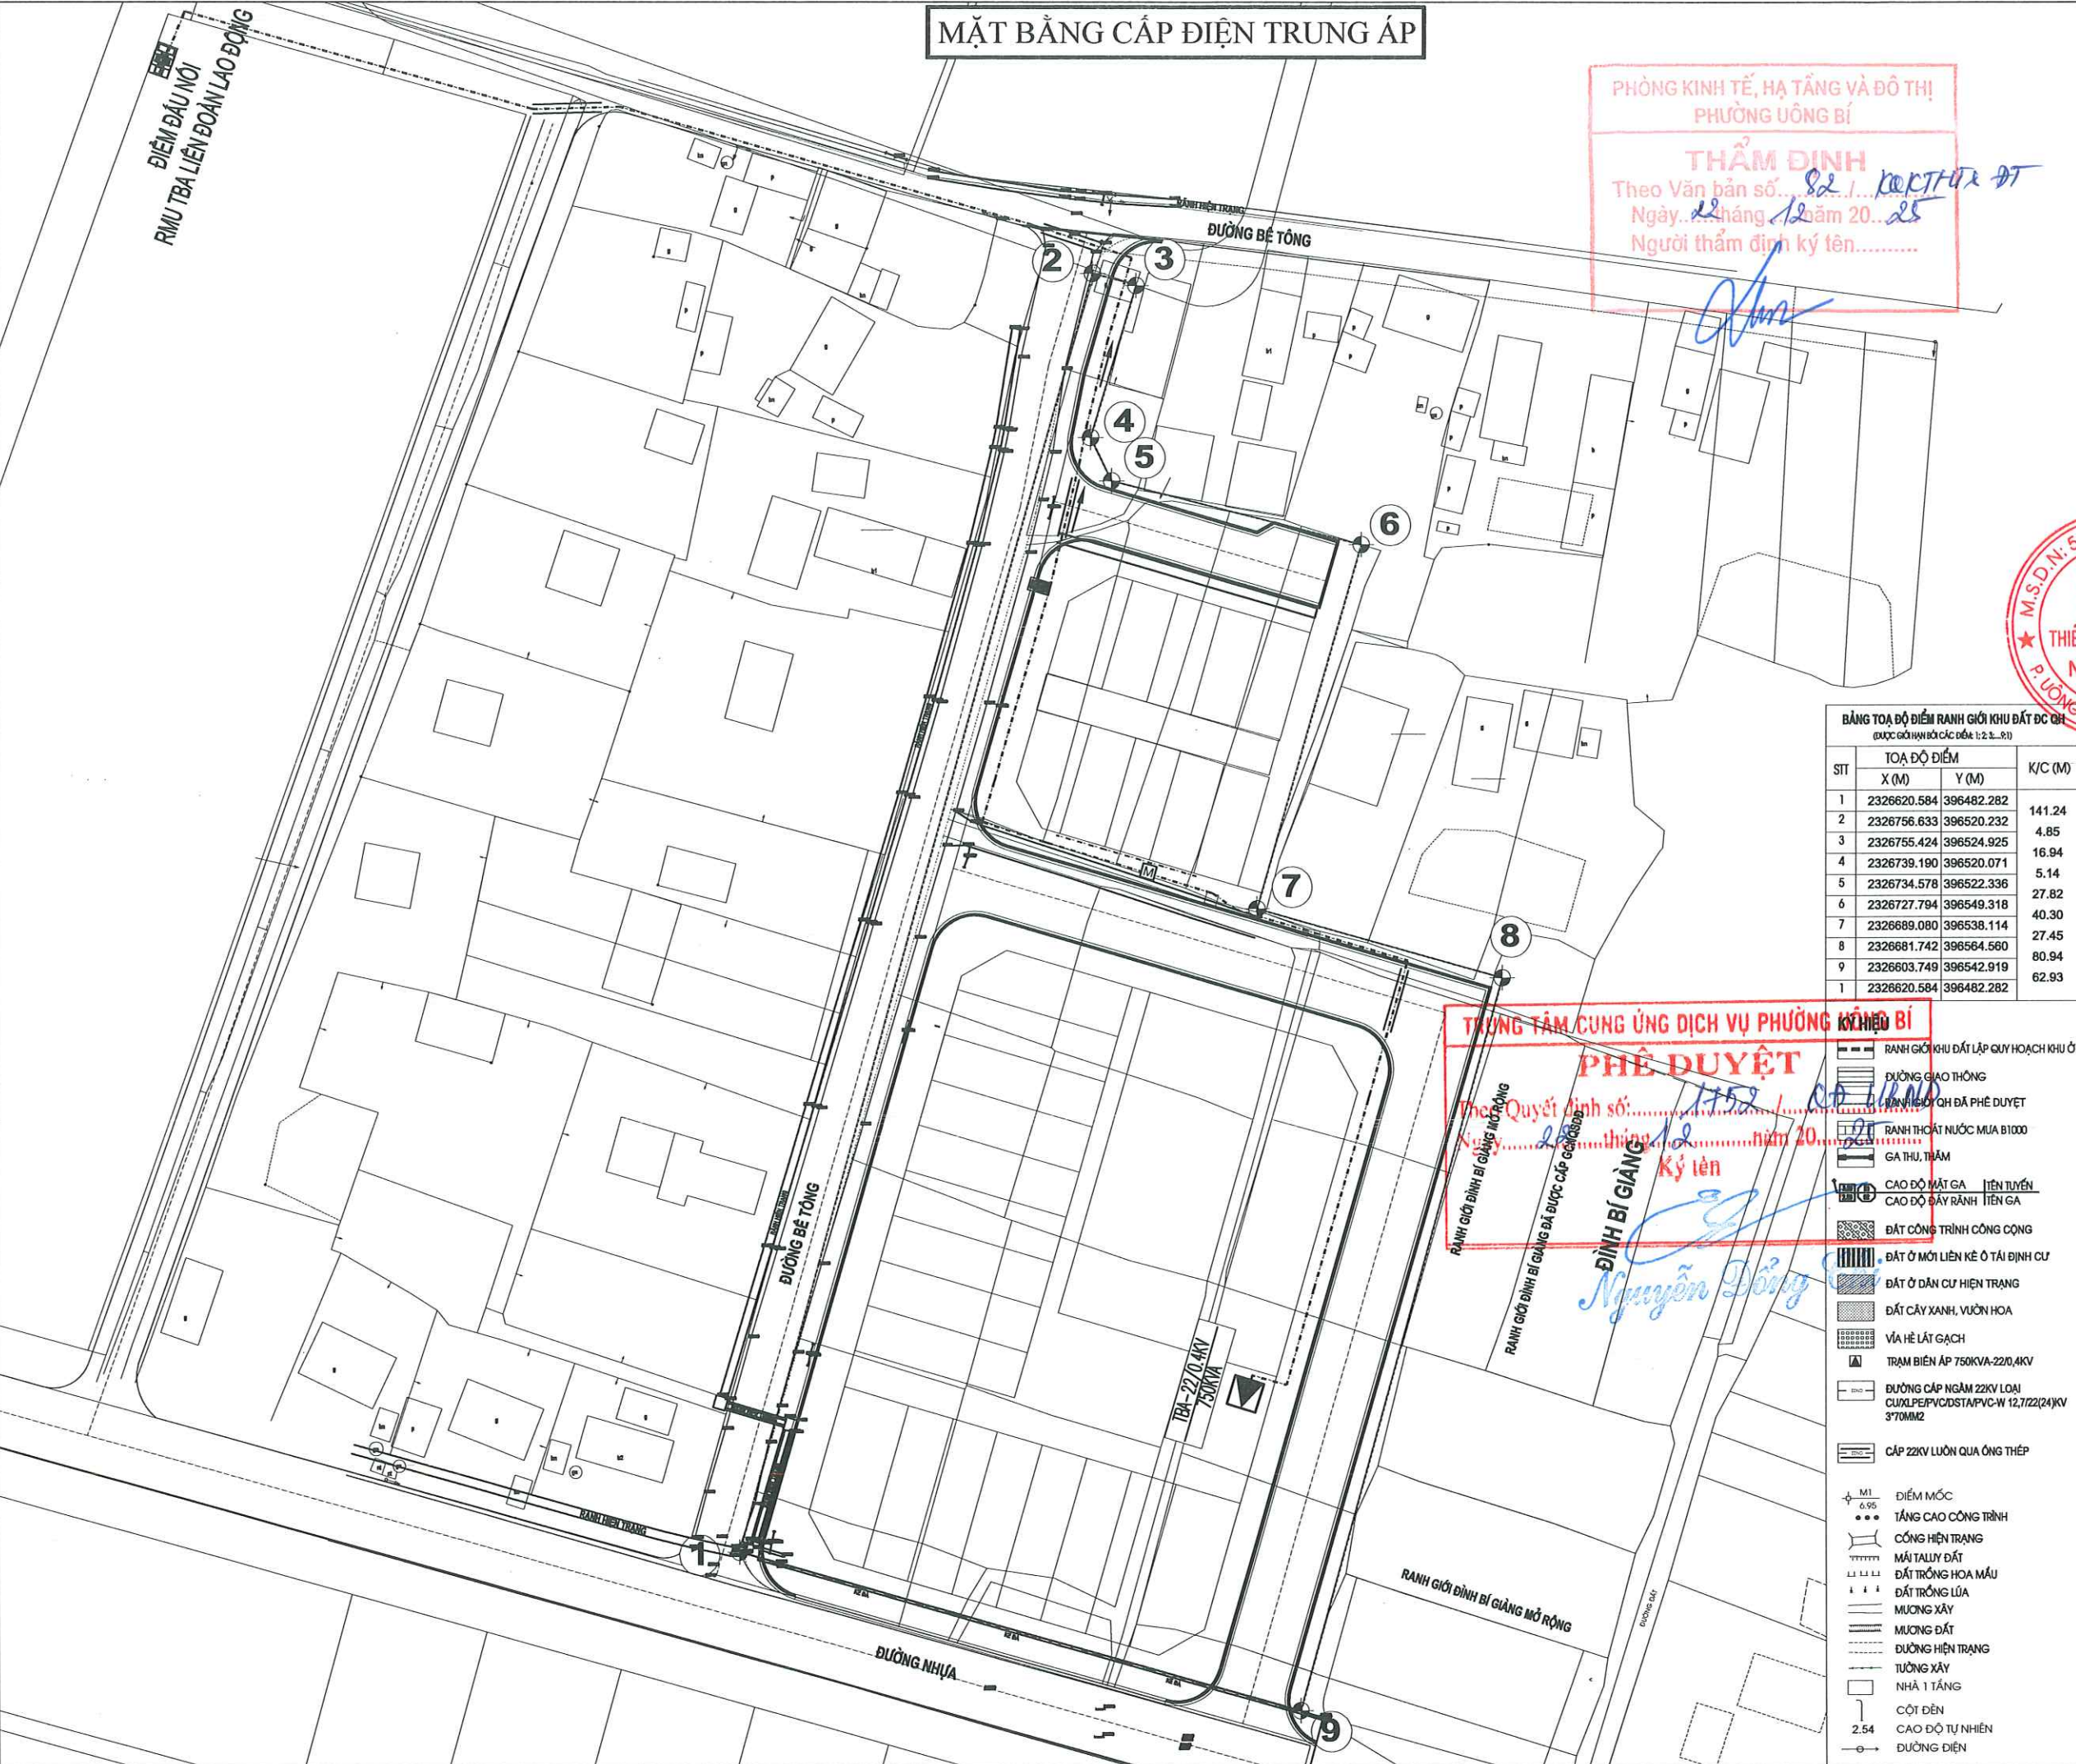

MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / 2023 / KT-HĐĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2023
Người thẩm định ký tên: [Signature]

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC: [Signature]
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ: [Signature]
NGUYỄN HỮU NGỌC

QUẢN LÝ - KIỂM: [Signature]

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIĂNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TA-01
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/500	

BẢNG TỌA ĐỘ ĐIỂM RANH GIỚI KHU ĐẤT ĐC QH (ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐỀ TÀI 1:2.3...8.1)


STT	TỌA ĐỘ ĐIỂM		K/C (M)
	X (M)	Y (M)	
1	2326620.584	396482.282	141.24
2	2326756.633	396520.232	4.85
3	2326755.424	396524.925	16.94
4	2326739.190	396520.071	5.14
5	2326734.578	396522.336	27.82
6	2326727.794	396549.318	40.30
7	2326689.080	396538.114	27.45
8	2326681.742	396564.580	80.94
9	2326603.749	396542.919	62.93
1	2326620.584	396482.282	

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / 2023 / QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2023
Ký tên: [Signature]
ĐÌNH BÍ GIĂNG


- RANH GIỚI KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH KHU Ồ
- ĐƯỜNG GIAO THÔNG
- RANH GIỚI QH ĐÃ PHÊ DUYỆT
- RANH THOÁT NƯỚC MƯA B1000
- GA THU, THẢM
- CAO ĐỘ MẶT GA TÊN TUYẾN
- CAO ĐỘ ĐÁY RANH TÊN GA
- ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
- ĐẤT Ở MÔI LIÊN KẾ Ồ TÁI ĐỊNH CƯ
- ĐẤT Ở DÂN CƯ HIỆN TRẠNG
- ĐẤT CÂY XANH, VƯỜN HOA
- VIA HÈ LÁT GẠCH
- TRẠM BIẾN ÁP 750KVA-22/0,4KV
- ĐƯỜNG CẤP NGÀM 22KV LOẠI CUXLPF/PVC/CDSTAFVC-W 12,7/22(24)KV 370MM2
- CẤP 22KV LƯƠN QUA ỒNG THÉP
- M1 0.95 ĐIỂM MỐC
- TẦNG CAO CÔNG TRÌNH
- CỐNG HIỆN TRẠNG
- MÁI TẦNG ĐẤT
- ĐẤT TRỒNG HOA MÀU
- ĐẤT TRỒNG LÚA
- MƯƠNG XÂY
- MƯƠNG ĐẤT
- ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG
- TƯỜNG XÂY
- NHÀ 1 TẦNG
- CỘT ĐÈN
- CAO ĐỘ TỰ NHIÊN
- ĐƯỜNG ĐIỆN

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV ĐI DƯỚI ĐƯỜNG(NỀN) BÊ TÔNG

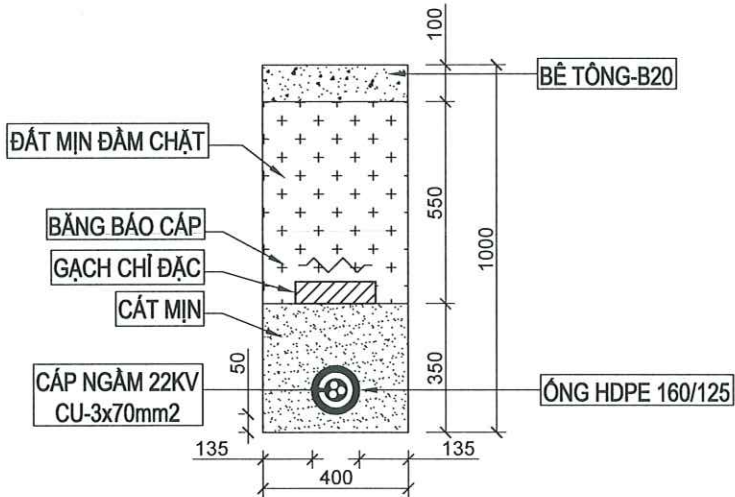

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.36
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.22
4	BĂNG BẢO CÁP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	9
6	CÁT ĐƯỜNG BÊ TÔNG	m	2
7	PHÁ DỠ BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG	m3	0.04
8	BÊ TÔNG HOÀN TRẢ MẶT ĐƯỜNG, ĐÁ 1x2mm2-B20	m3	0.04
9	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ Đİ	m3	0.18

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV ĐI DƯỚI VỈA HÈ LÁT GẠCH

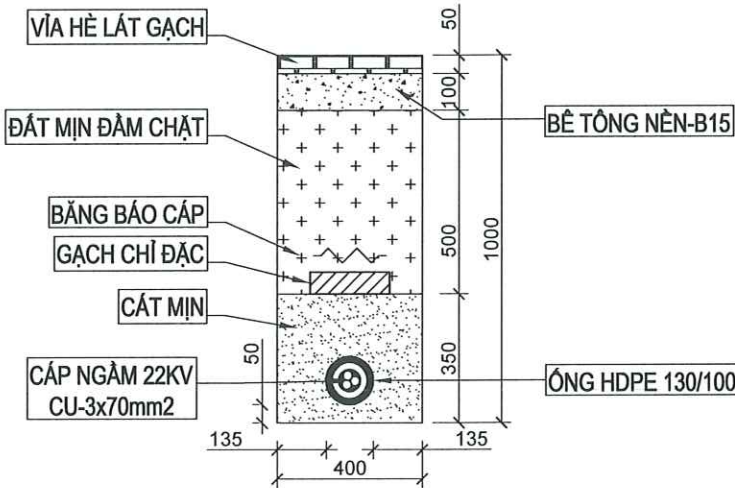

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.34
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.20
4	BĂNG BẢO CÁP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	9
6	PHÁ DỠ GẠCH LÁT VỈA HÈ	m3	0.02
7	PHÁ DỠ BÊ TÔNG NỀN	m3	0.04
8	BÊ TÔNG NỀN HOÀN TRẢ, ĐÁ 1x2mm2-B15	m3	0.04
9	LÁT GẠCH HOÀN TRẢ MẶT VỈA HÈ	m2	0.40
10	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ Đİ	m3	0.20



CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 01880633
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

M.S.D.N: 501880633
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH
P. ƯƠNG BÍ - T. QUẢNG NINH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CÁT HÀO CÁP NGẦM TRUNG ÁP (1)

GIẢI ĐOẠN
.....


HOÀN THÀNH
2026

SỐ HẸP BẢN VẼ
TA-02

SỐ HỢP ĐỒNG
HDKT:.....


TỶ LỆ

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV ĐI DƯỚI ĐƯỜNG(NỀN) ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

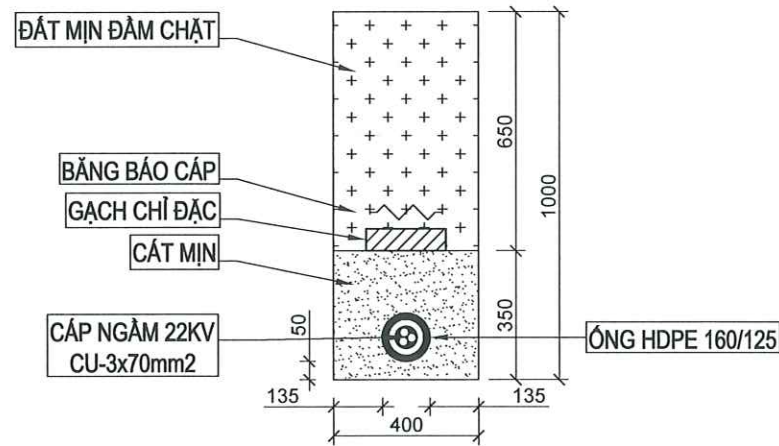

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CÁP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.14

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV VÀ 1 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

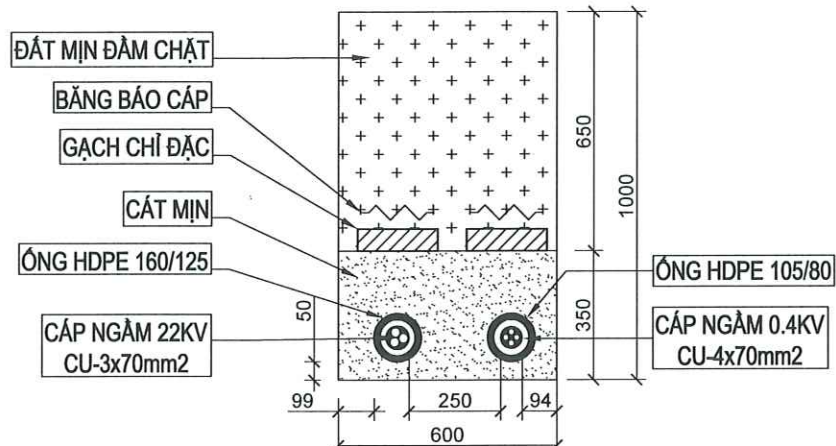

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.60
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.21
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.39
4	BĂNG BẢO CÁP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.21

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHUYÊN THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QUẢN LÝ - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT HÀO CÁP NGẦM TRUNG ÁP (2)


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TA-03
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV VÀ 2 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

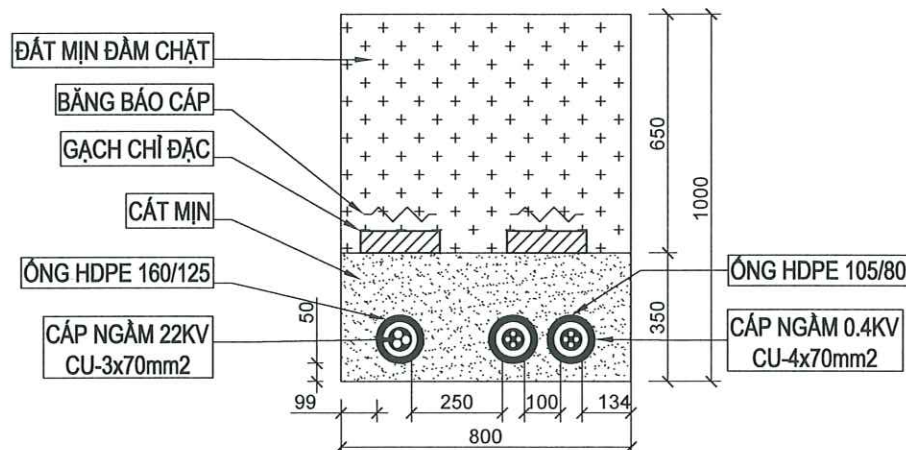

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.80
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.28
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.52
4	BĂNG BẢO CÁP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ Đİ	m3	0.28

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV VÀ 3 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

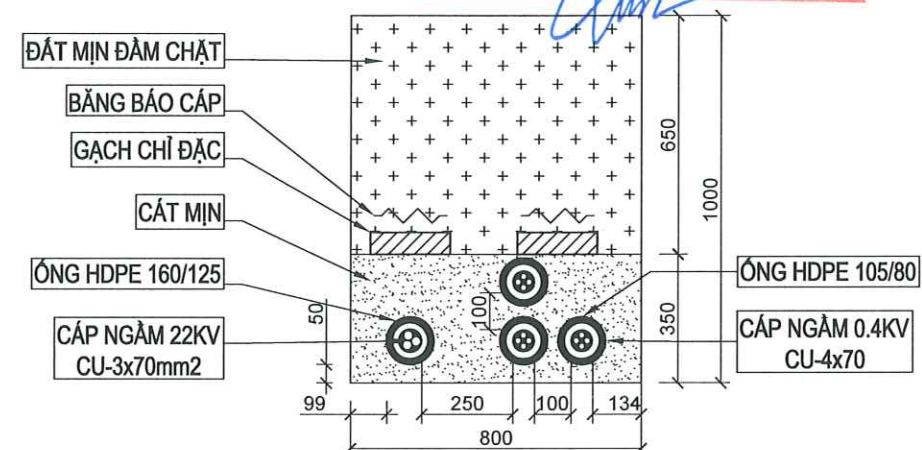

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.80
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.28
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.52
4	BĂNG BẢO CÁP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ Đİ	m3	0.28

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 /QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên
Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:


MẶT CẮT HÀO CÁP NGẦM TRUNG ÁP (3)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TA-04
HĐKT:.....		


MẶT CẮT CÁP QUA ĐƯỜNG
CÓ RÃNH THOÁT NƯỚC

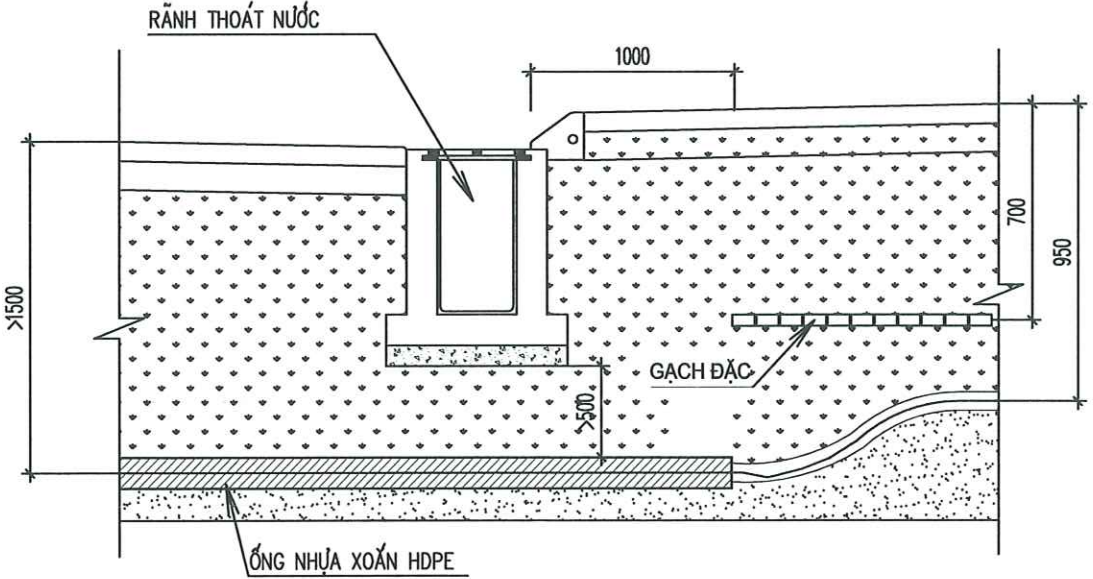

CÁP RỄ NGOẶT 90°

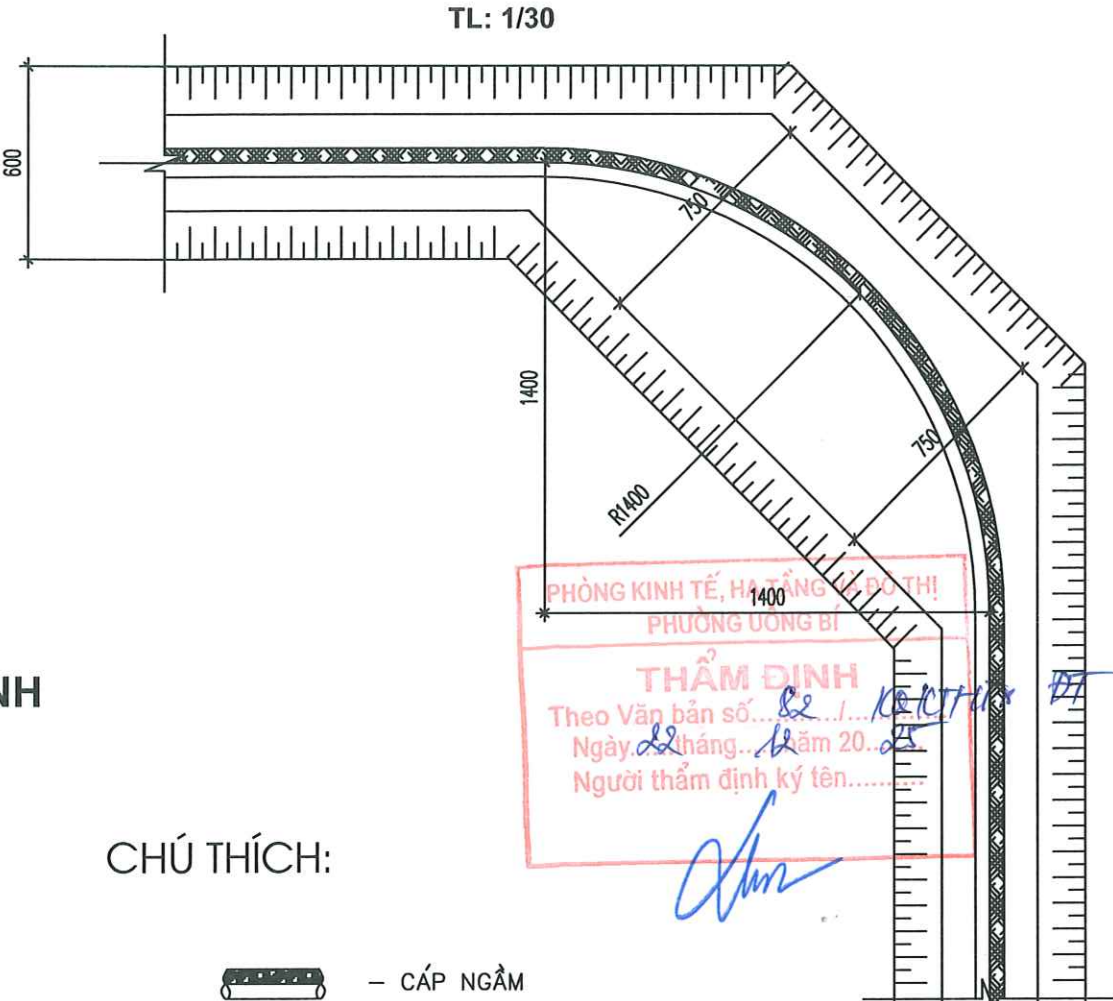

MẶT CẮT RÃNH CÁP ĐI SONG SONG MÓNG CÔNG TRÌNH

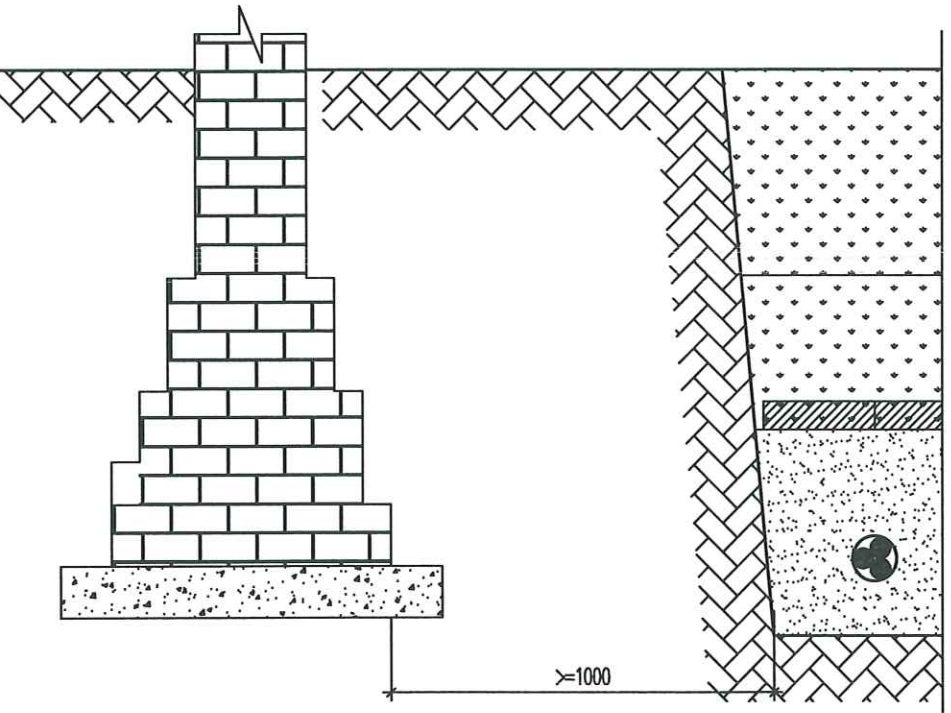

CHÚ THÍCH:

- CÁP NGẦM
- CÁT ĐEN
- ĐẤT MỊN
- TALUY ĐÀO MUỖNG CÁP
- ĐƯỜNG CÁP NGẦM
- GẠCH ĐẶC

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số...
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên...

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số...
Ngày... tháng... năm 20...
Ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS. NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
P. ƯƠNG BÍ - T. QUẢNG NINH

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:
NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:
KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:
KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:
BỐ TRÍ HÀO CÁP KHI ĐI CẠNH
CÔNG TRÌNH KHÁC

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ
.....	2026	TA-06
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HANG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN TRUNG ÁP



TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ MỐC BÁO CÁP


GIÁI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸP BẢN VẼ:
.....	2026	TA-07
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / KTCT-ĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: *[Signature]*

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / QĐ UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: *[Signature]*
Nguyễn Đình Chi

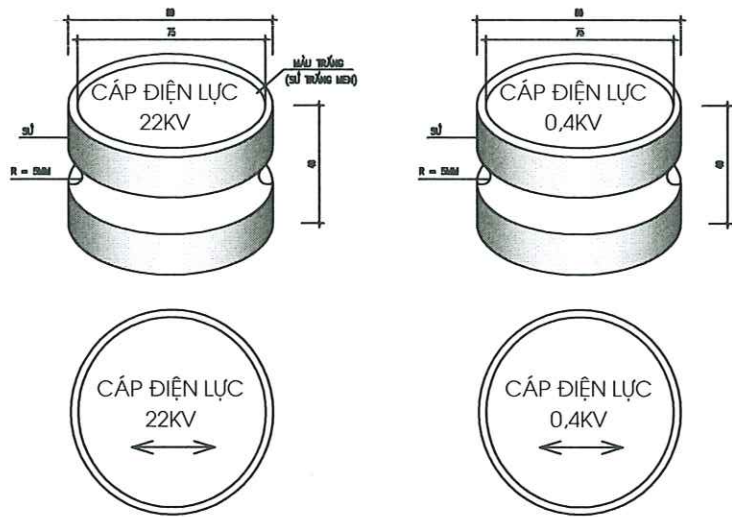

- VIÊN XUNG QUANH NÉT 1mm;
- CỖ CHỮ 35 BOLD (THEO PHÔNG CHỮ VNARIALH), IN CHÌM;
- ĐƯỜNG VIÊN, MŨI TÊN VÀ CÁC CHỮ NÀY ĐỀU MÀU XANH TÍM VÀ CHÌM 2mm;
- PHẦN RỒNG BÊN TRONG CỦA MỐC BÁO HIỆU CÁP ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY BẰNG XI MĂNG CÁT (MẪU THEO CÔNG VẤN SỐ 5767 CV-EVN-KTAT-KTDL NGÀY 17/11/2004).

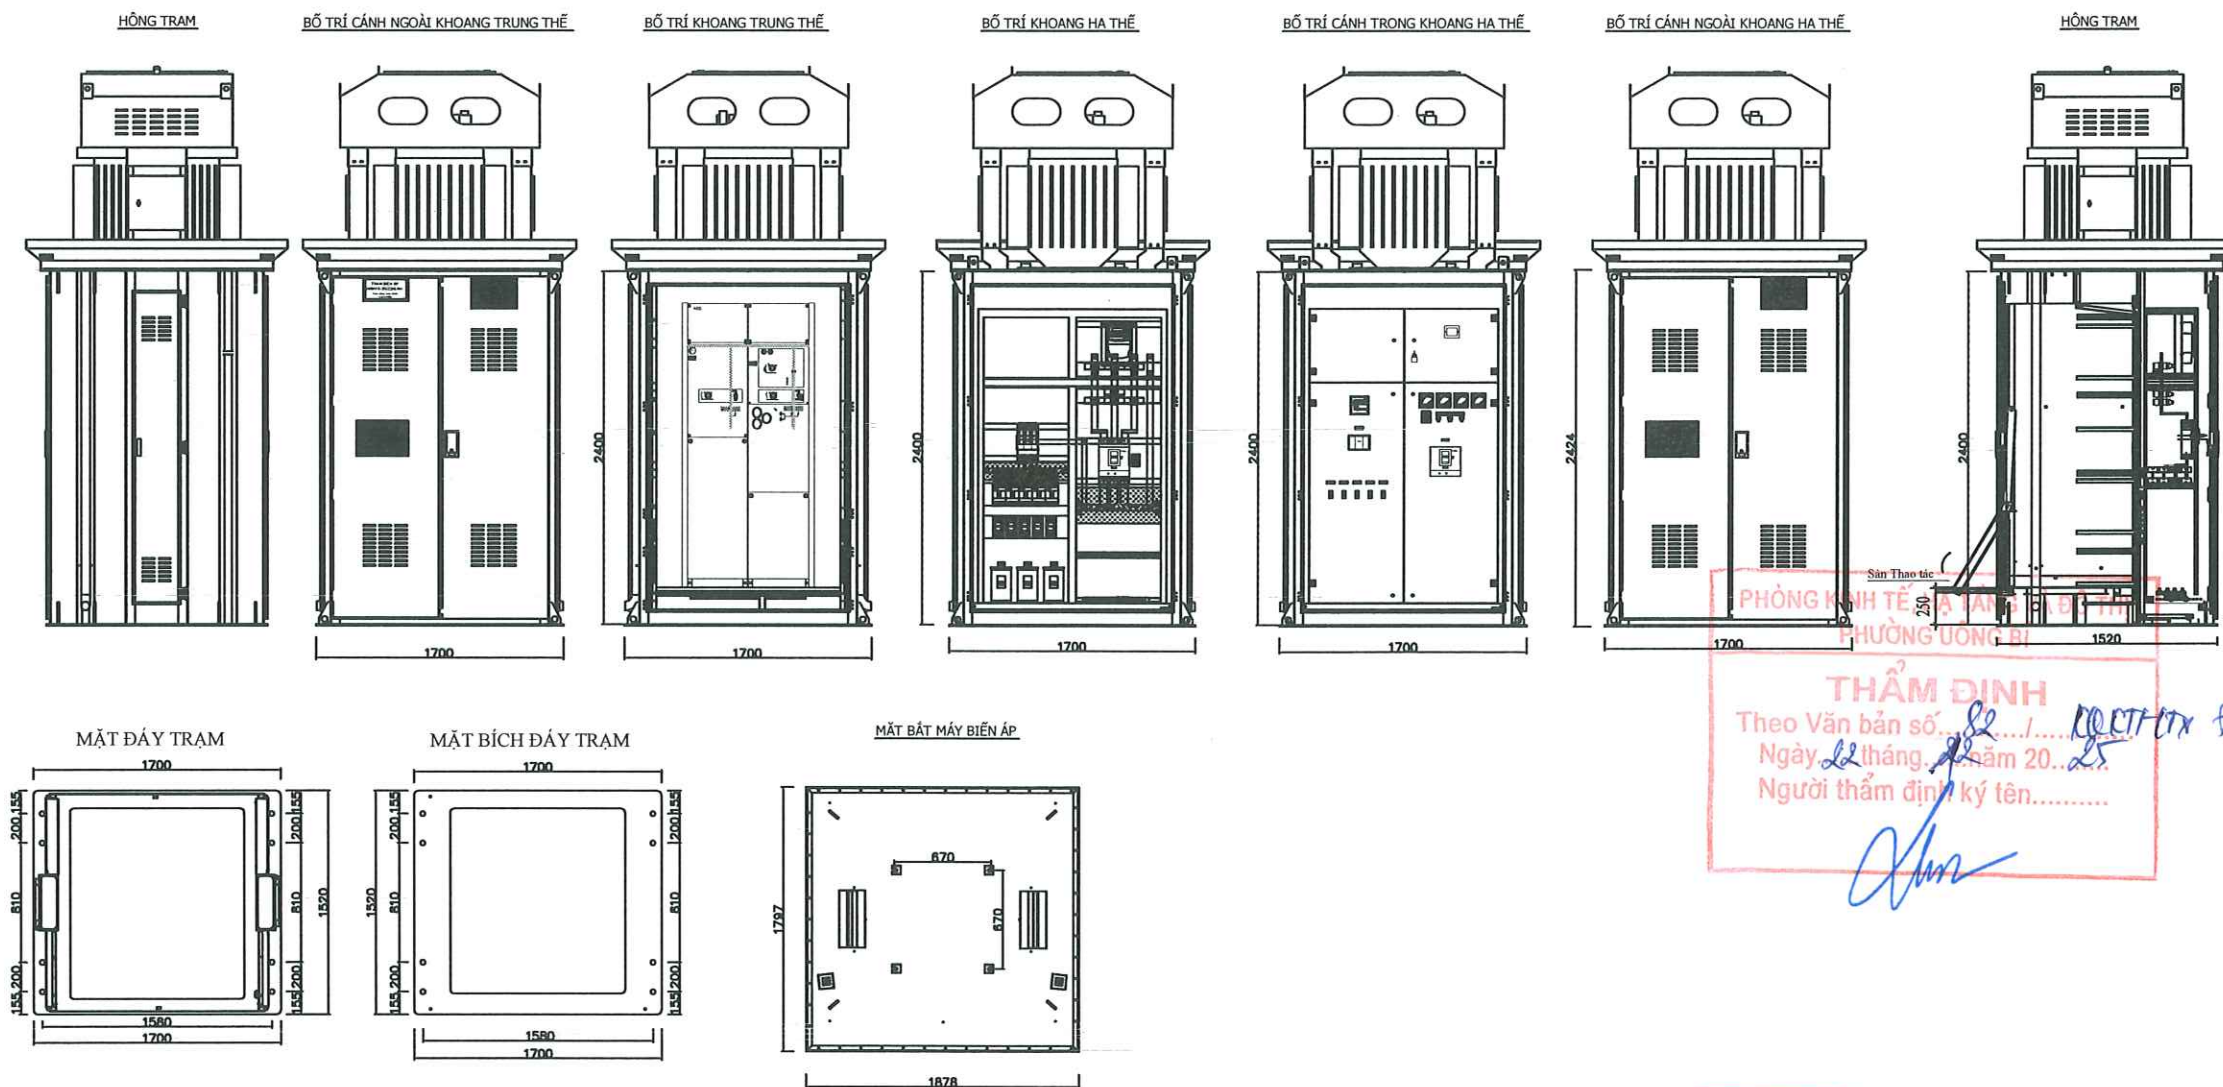

Ghi chú:
Kích thước sẽ chuẩn xác lại sau khi lựa chọn được nhà thầu cung cấp thiết bị

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN

TEL: 889923
EMAIL: NHAXANH2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

KTS. NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ TRẠM TRỤ 750KVA-22/0,4KV

GIÁI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		TBA-01

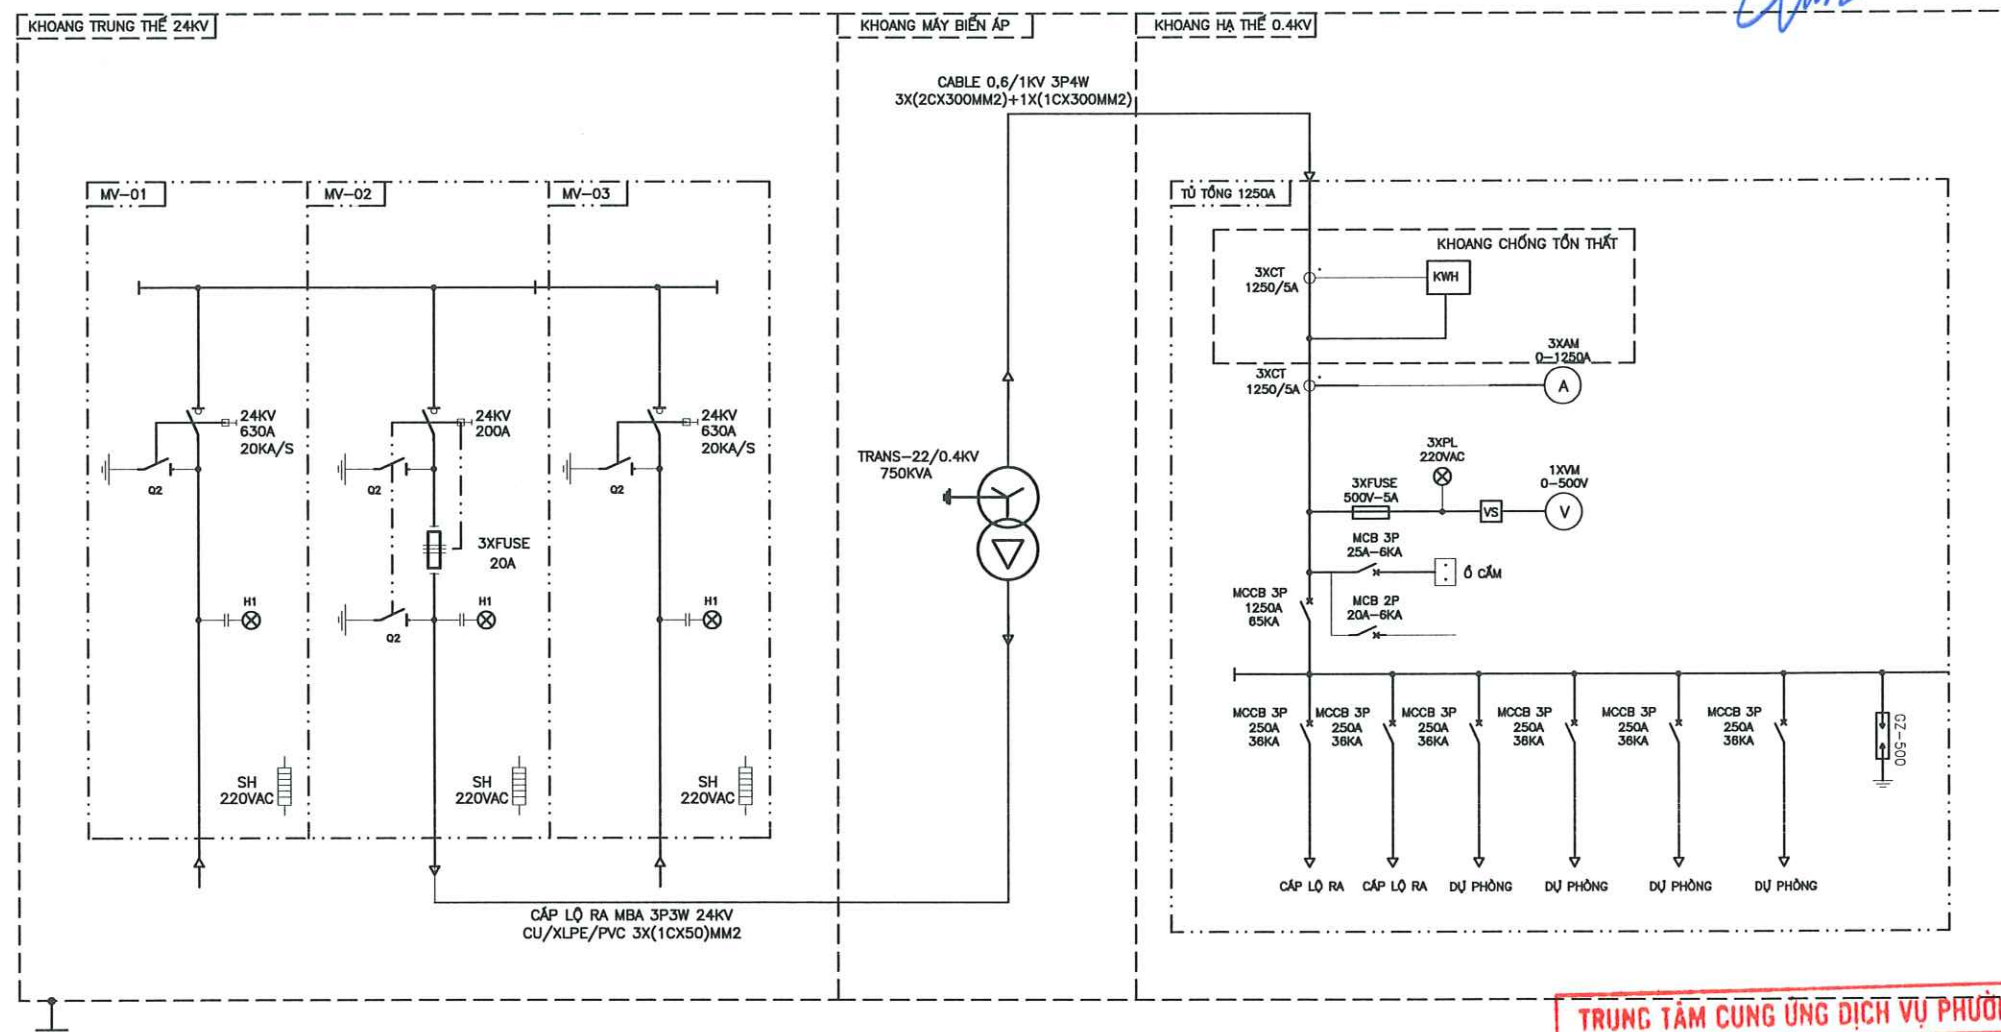

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số...
Ngày... tháng... năm 20...
Người thẩm định ký tên...

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - GN
TEL: 0989.588.588
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - GN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN TRUNG ÁP


TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TBA


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TBA-02
HĐKT:.....		

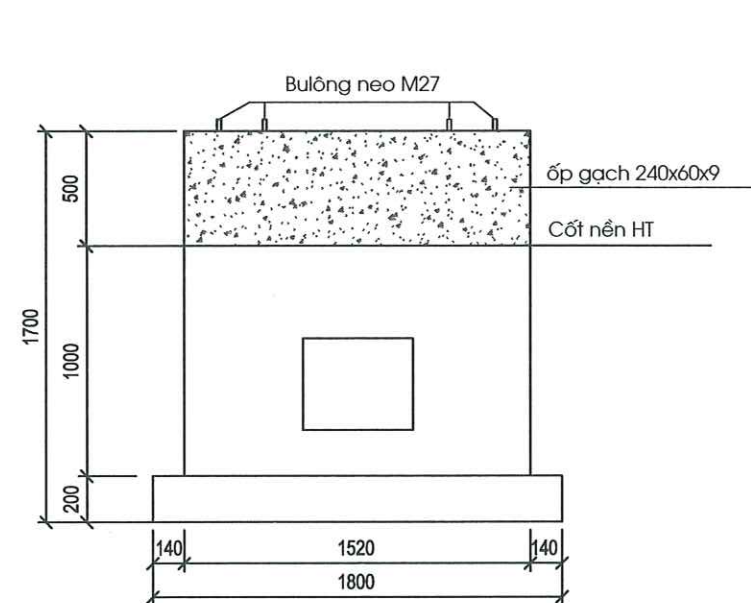


MẶT ĐÚNG 1 ĐỂ TBA

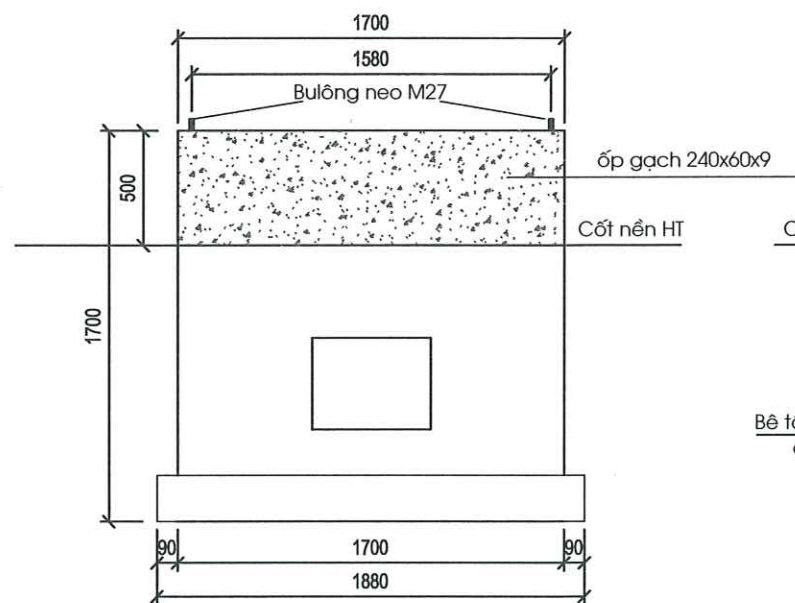


MẶT ĐÚNG 2 ĐỂ TBA

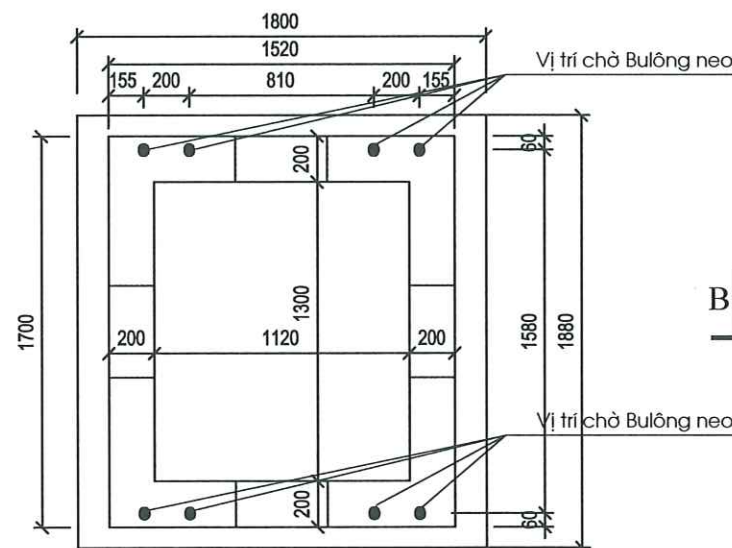

MẶT BẰNG ĐỂ TBA

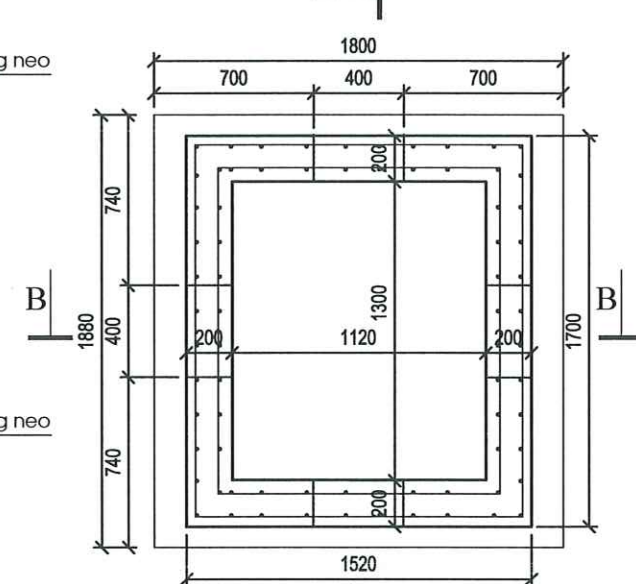


MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỐT THÉP

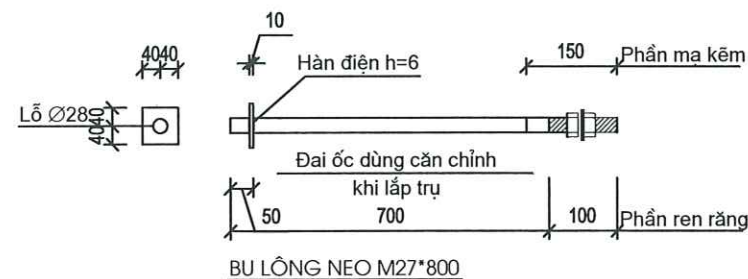


GHI CHÚ:

- Mặt móng cao hơn mặt nền hè xung quanh 0,5m.
- Vệ sinh mặt móng sạch sẽ trước khi đổ móng
- Sau đổ móng 15 ngày dựng máy biến áp
- Kích thước móng biến áp điều chỉnh thực tế theo trụ đỡ MBA
- Móng bằng bê tông M200 đá 1x2.
- Các bu lông M27 chế tạo bằng thép có độ bền 5.8. Đoạn đầu bulông nhô lên khỏi bê tông (dài 7cm), đai ốc vòng đệm mạ kẽm dày 60 μ m.
- Phần móng cao hơn mặt hè được ốp gạch thẻ nung đỏ kích thước 60x240x9 cả 4 phía
- Kích thước sẽ chuẩn xác lại sau khi có nhà thầu cung cấp thiết bị

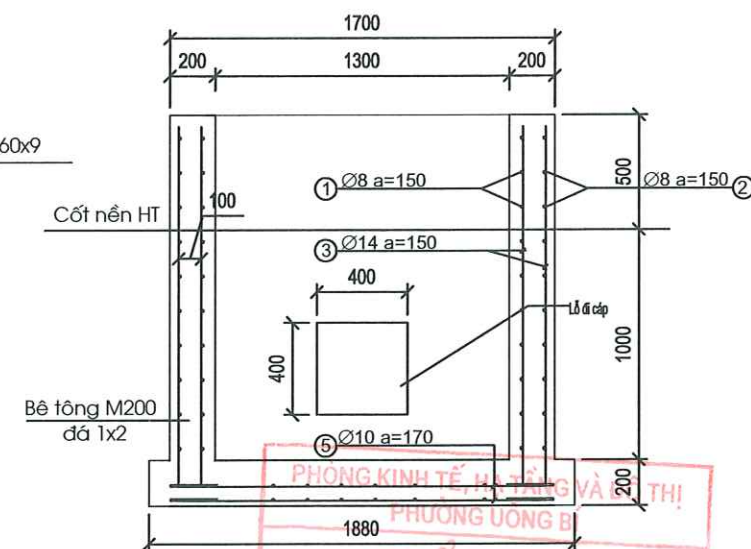

BỐ TRÍ CỐT THÉP

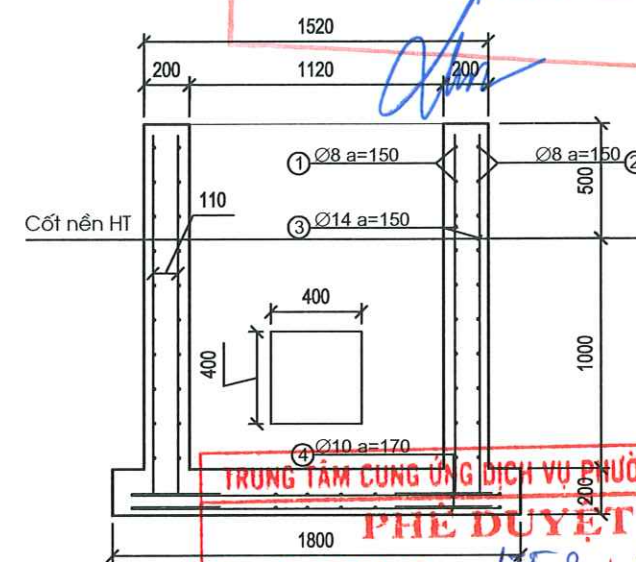

BỐ TRÍ CỐT THÉP

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

Tên cấu kiện	Số lượng	Số hiệu	Hình dạng - Kích thước	Đường kính (mm)	Chiều dài 01 thanh (mm)	Số lượng		Tổng chiều dài (mm)	kg/m	Khối lượng (kg)	Ghi chú
						01 c.kiện	Toàn bộ				
Đế móng	1	4	1.700	10	1.700	24	24	40.800	0,617	25,17	
	1	5	1.780	10	1.780	22	22	39.160	0,617	24,16	
Tường bao	1	3	1.650	14	1.860	76	76	141.360	1,21	171,05	
	1	2	1.440	8	6.120	12	12	73.440	0,395	29,01	
	1	1	1.228	8	5.272	12	12	63.264	0,395	24,99	

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHÒNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHÒNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS. NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHÒNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:

MÓNG TRẠM TRỤ 750KVA-22/0,4KV

GIẢI ĐOẠN




HOÀN THÀNH

SỐ HẸP BẢN VẼ

SỐ HỢP ĐỒNG

TỶ LỆ

TBA-03

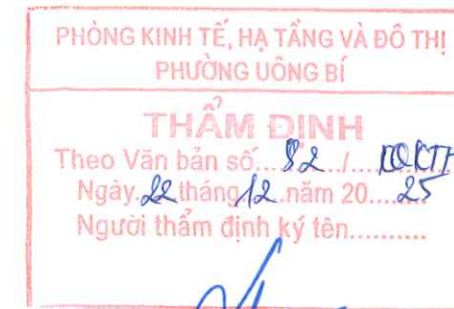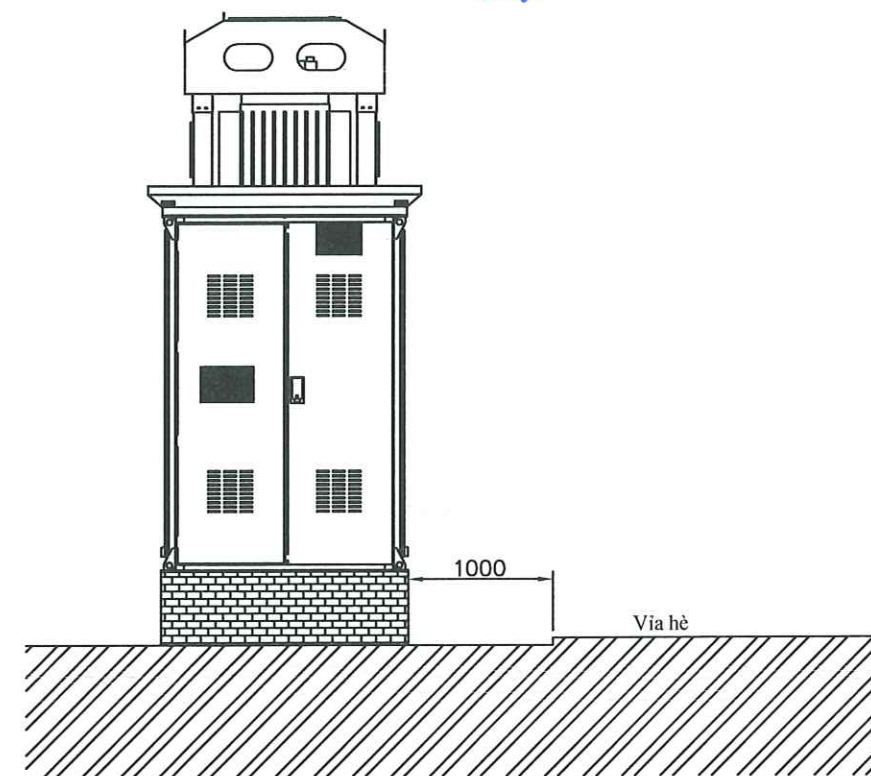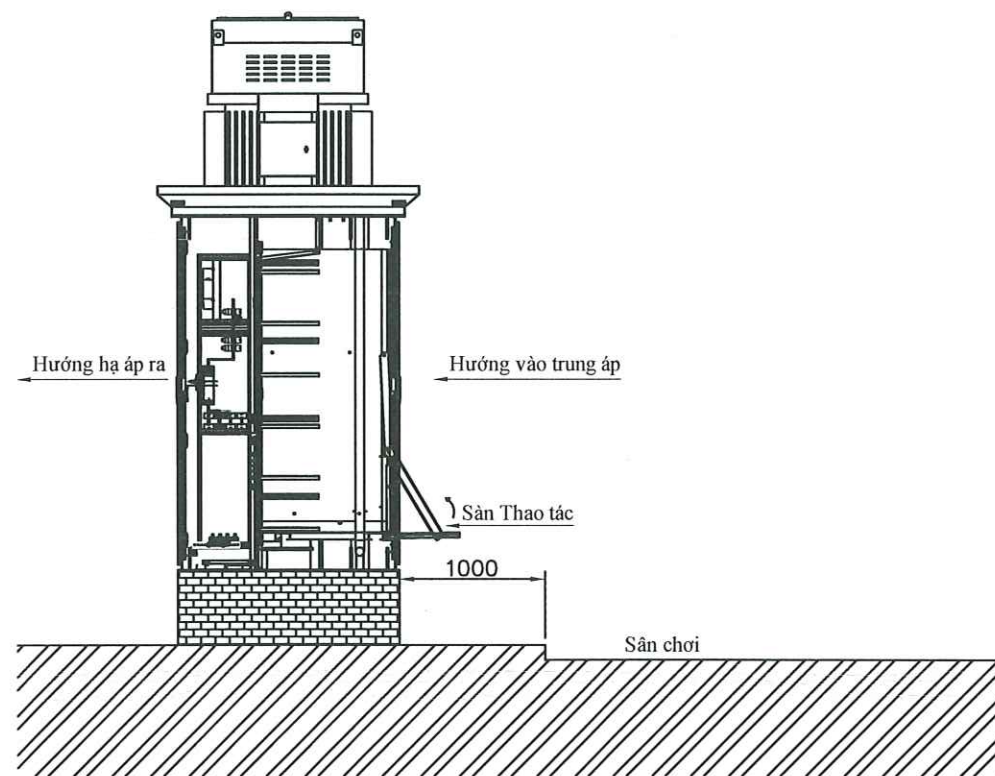

Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QUẢN LÝ - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP


TÊN BẢN VẼ:

ĐỊNH VỊ TRẠM CẠNH
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	TBA-04
HĐKT:.....		

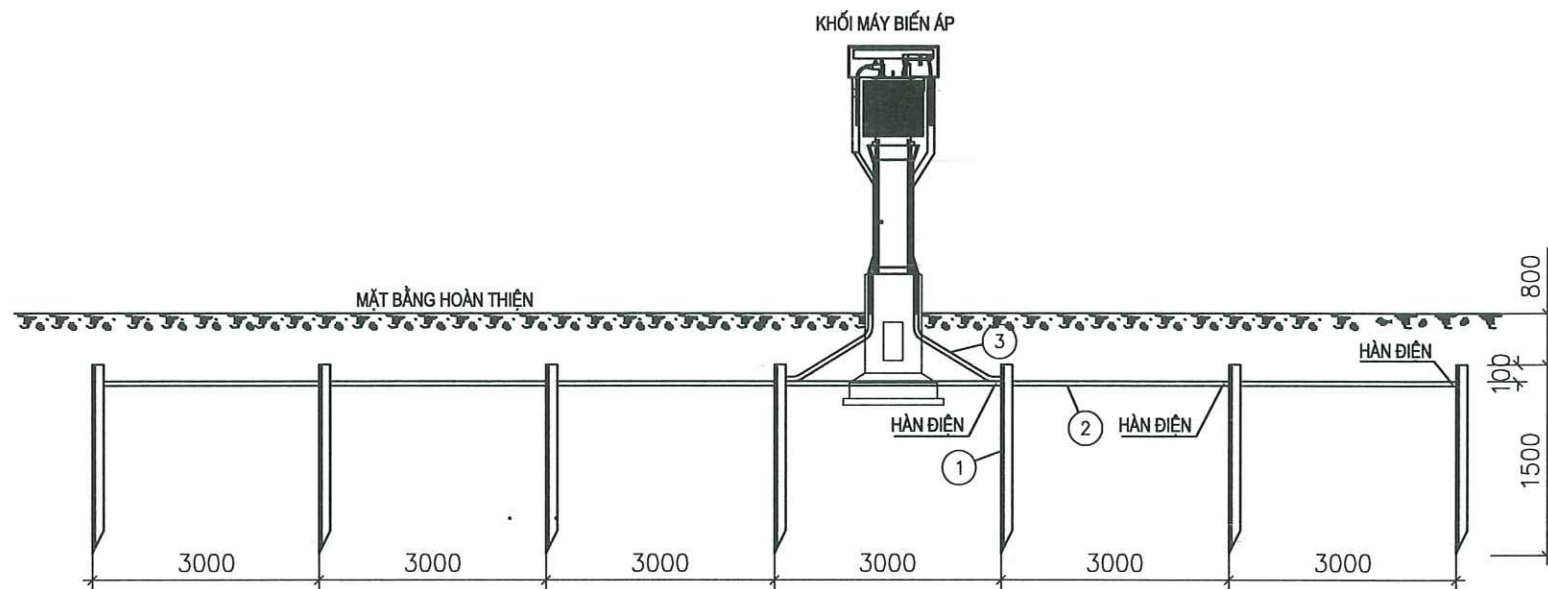


MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA TBA

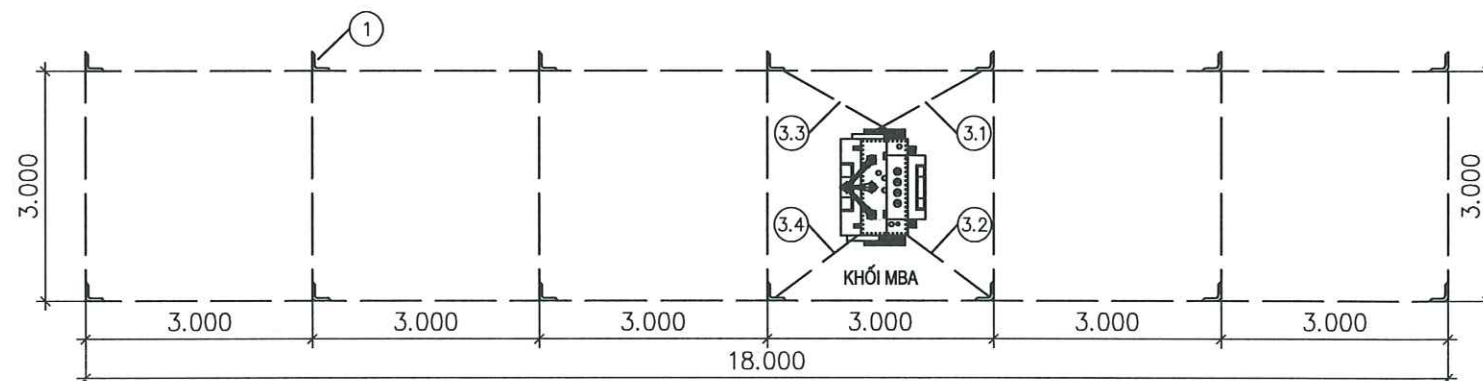

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

K.H	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	KÍCH THƯỚC (MM)	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (KG)	
					ĐƠN VỊ	TỔNG
①	CỌC TIẾP ĐỊA	L63X63X6	1.600	14	9,15	128,13
②	THANH TIẾP ĐỊA	-40X4	3.000	19	3,78	71,82
③	DÂY NỐI TIẾP ĐỊA	-40X4	3.000	04	3,78	15,12
④	BU LÔNG	M10	40	01	0,08	0,08
KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG:						215,15


CHI TIẾT ĐẦU DÂY NỐI TIẾP ĐỊA

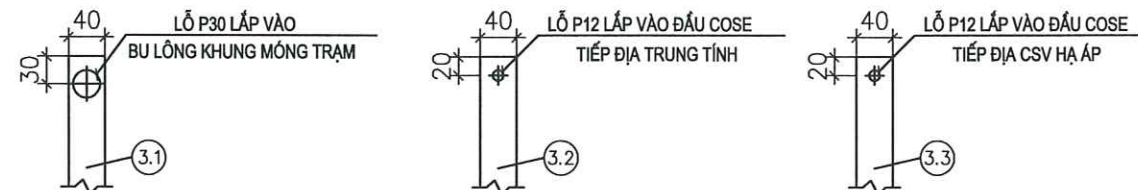

GHI CHÚ:

- Trạm được bố trí hệ thống tiếp địa chung cho cả tiếp địa làm việc và tiếp địa an toàn.
- Hệ thống tiếp địa trạm gồm: 14 cọc thép L63x63x6-1,5m được đóng thẳng đứng, đầu cọc cách mặt đất tự nhiên 0,8m.
- Thanh tiếp địa bằng thép dẹt -40x4 hàn nối các đầu cọc với nhau tạo thành hệ thống Cọc - Tia hỗn hợp dạng ô lưới.
- Dây nối tiếp địa từ hệ thống tiếp địa trạm đến vỏ thiết bị bằng thép dẹt -40x4, được liên kết với hệ thống tiếp địa trạm bằng hàn điện.
- Cọc và thanh được liên kết với nhau bằng hàn điện, chiều cao đường hàn Hhàn ≥ 6mm. Tại điểm hàn phải được quét 3 lớp hắc ín để chống rỉ.
- Toàn bộ các chi tiết bằng kim loại, vỏ thiết bị... trên trạm phải được nối với hệ tiếp địa thông qua dây nối tiếp địa.
- Tiếp địa trung tính máy biến áp dùng dây đồng mềm thông qua dây nối tiếp địa. (Khối lượng được tính trong bảng kê phần trạm biến áp)
- Toàn bộ vật liệu của hệ thống tiếp địa trạm đều được mạ kẽm nhúng nóng.
- Điện trở nối đất Rz ≤ 4Ω. Nếu không đạt yêu cầu cần phải đóng bổ sung.

MẶT CẮT NGANG RÃNH TIẾP ĐỊA

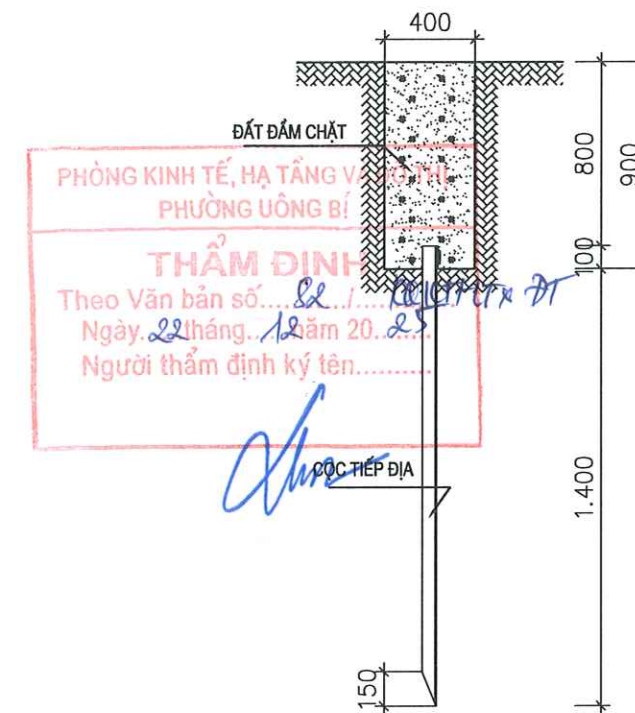

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP


TÊN BẢN VẼ:

TIẾP ĐỊA TBA

GIẢI ĐOẠN
.....
SỐ HỢP ĐỒNG
HDKT:.....

HOÀN THÀNH
2026
TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ:
TBA-05

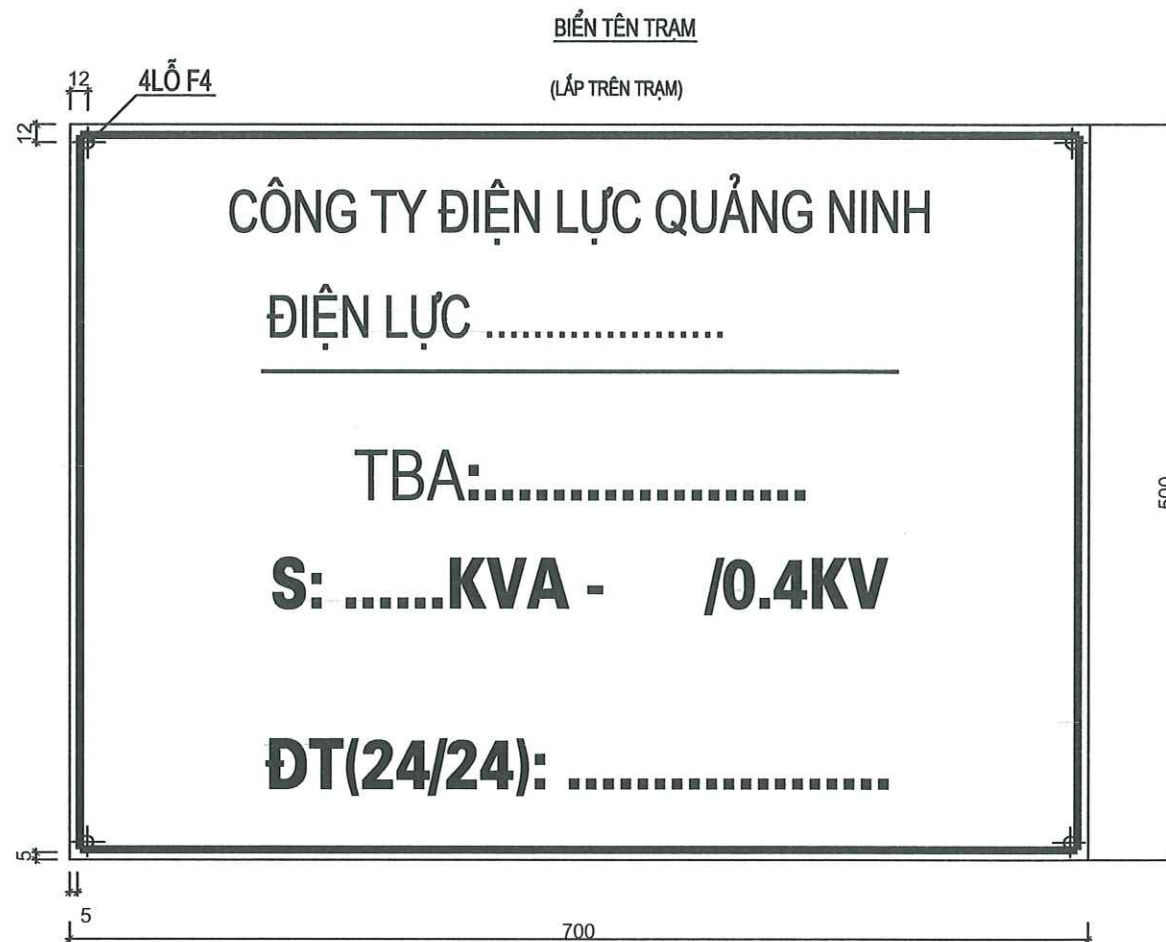

GHI CHÚ:

1. BIỂN BÁO TÊN TRẠM:
- BIỂN BÁO TÊN TRẠM THEO TIÊU CHUẨN TCVN 2049-77 VÀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2849/QĐ - EVNNPC NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA TỔNG CTY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.
- CHIỀU CAO CHỮ VIẾT CON SỐ LÀ 40MM, KHOẢNG TRỐNG PHÍA TRÊN BIỂN 30MM, KHOẢNG TRỐNG PHÍA DƯỚI BIỂN 35MM. BIỂN MÀU TRẮNG, CHỮ VIẾT MÀU ĐEN, VIỀN MÀU ĐỎ DÀY 4MM
- BIỂN CHẾ TẠO BẰNG THÉP TẤM DÀY 1MM.
2. BIỂN CẤM TRÈO:
- BIỂN CẤM CHẾ TẠO BẰNG THÉP TẤM DÀY 0,5MM. BẮT CHẶT VÀO GHẾ BẰNG DÂY THÉP.
- VIỀN MÀU ĐỎ DÀY 4MM; BIỂN ĐƯỢC CỐ ĐỊNH VÀO CỘT BẰNG ĐAI THÉP KHÔNG GỈ VÀ KHÓA ĐAI



- GHI CHÚ : MÀU SẮC TRÊN BIỂN CẤM LỬA
- NỀN, HÌNH NGỌN LỬA, HÌNH TRÒN BAO NGỌN LỬA MÀU ĐỎ;
 - NỀN HÌNH TRÒN BAO NGỌN LỬA MÀU TRẮNG
 - ĐƯỜNG VIỀN, GẠCH NGANG VÀ CHỮ MÀU VÀNG;
 - DẤU GẠCH X MÀU ĐEN.
 - KIỂU CHỮ NHƯ HÌNH VẼ.

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 /.../... QĐ - UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU ĐT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN

TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:


BIỂN BÁO (1)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	TBA-06
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		

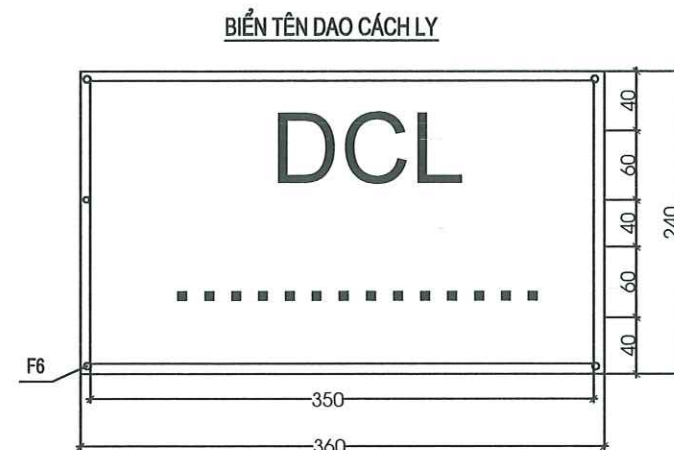


GHI CHÚ:


- BIỂN BÁO TÊN TỦ TRẠM TRỤ THÉP:
 - BIỂN MÀU TRẮNG CHỮ VIẾT MÀU ĐEN, VIỀN MÀU ĐỎ
 - BIỂN CHẾ TẠO BẰNG ALUMINIUM DÀY 4MM.
 - BIỂN ĐƯỢC KHOAN ĐÍNH VÀO VỎ TỦ TRẠM TRỤ THÉP.

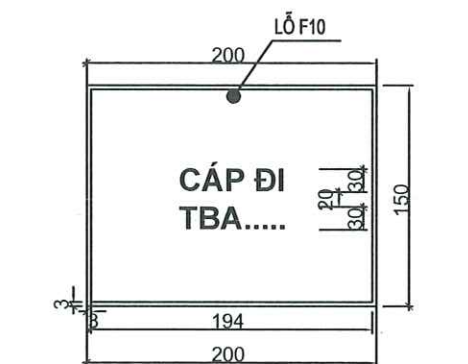

BIỂN TÊN LỘ ĐƯỜNG DÂY ĐIỂM ĐẦU NỐI

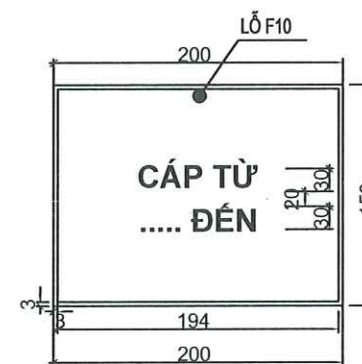


BIỂN TÊN LỘ ĐƯỜNG DÂY ĐẾN TỦ RMU

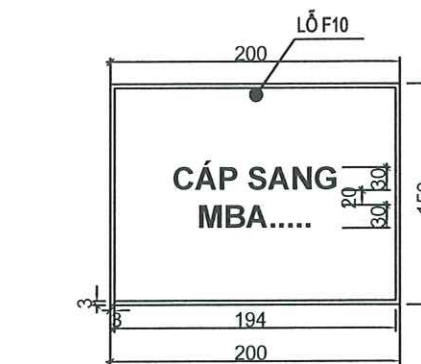

BIỂN TÊN LỘ ĐƯỜNG DÂY SANG MÁY BIẾN ÁP

GHI CHÚ:

- BIỂN BÁO TÊN LỘ ĐƯỜNG DÂY:
 - BIỂN MÀU TRẮNG CHỮ VIẾT MÀU ĐEN, VIỀN MÀU ĐỎ, CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
 - BIỂN ĐƯỢC TREO VÀO ĐẦU CÁP NGẮM.

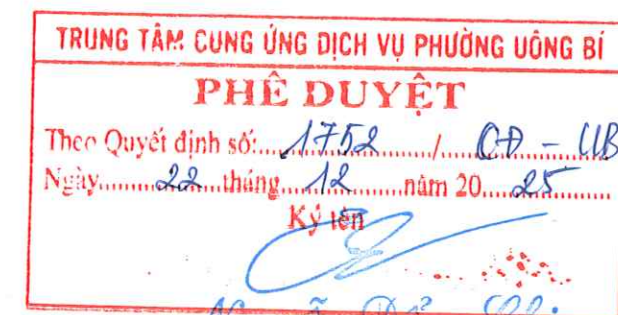

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN TRUNG ÁP

TÊN BẢN VẼ:

BIỂN BÁO (2)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	TBA-07
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

TRỤ SỞ : 03C, TÔ 23, KHU PHÚ THANH ĐÔNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tel: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM


**HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐIỆN SINH HOẠT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

TRỤ SỞ : 03C, TÔ 23, KHU PHÚ THANH ĐÔNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tel: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

**HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐIỆN SINH HOẠT**

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

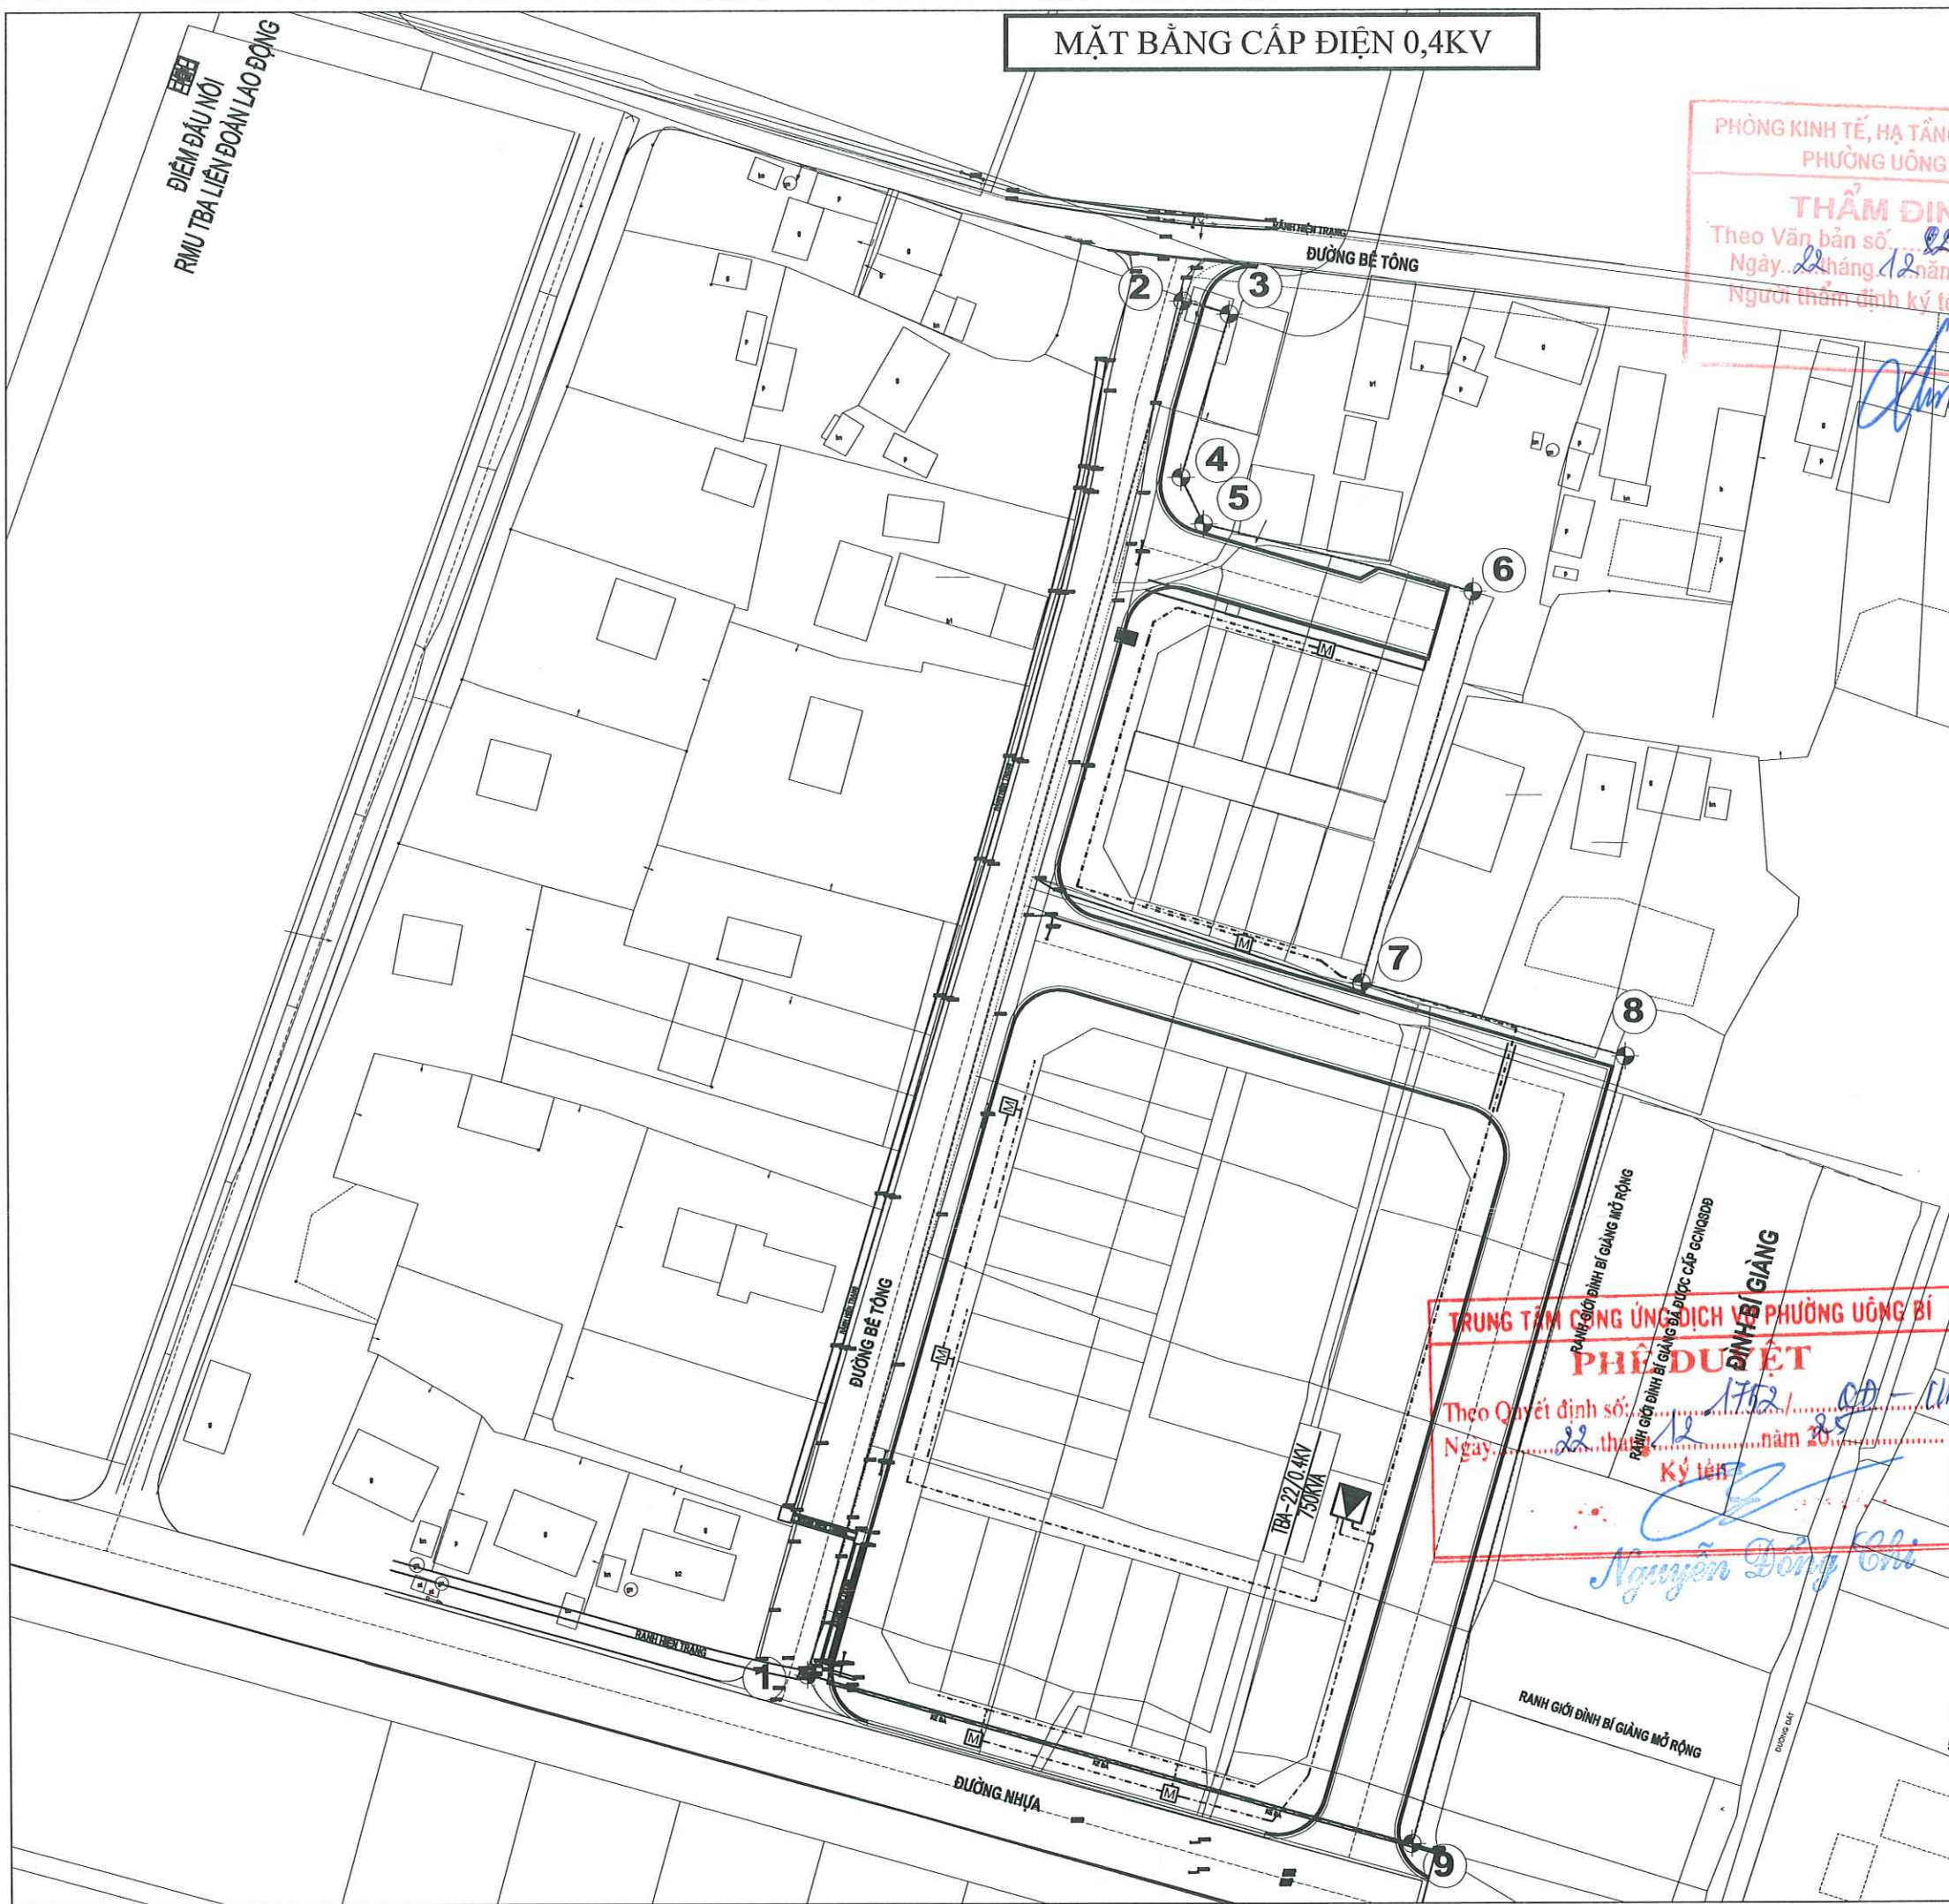

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 22/.../CT-ITR-ĐT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

BẢNG TỌA ĐỘ ĐIỂM RANH GIỚI KHU ĐẤT ĐC QH
(ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐỐI TƯỢNG 1:2.5.1.1)

STT	TỌA ĐỘ ĐIỂM		X (M)	Y (M)	KS (M)
1	2326620.584	396482.282			141.24
2	2326756.633	396520.232			4.85
3	2326755.424	396524.925			16.94
4	2326739.190	396520.071			5.14
5	2326734.578	396522.336			27.82
6	2326727.794	396549.318			40.30
7	2326689.080	396538.114			27.45
8	2326681.742	396564.560			80.94
9	2326803.749	396542.919			62.93
1	2326620.584	396482.282			

- KÝ HIỆU**
- RANH GIỚI KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH KHU Ơ
 - == ĐƯỜNG GIAO THÔNG
 - RANH GIỚI QH ĐÃ PHÉ DUYỆT
 - |||| RANH THOÁT NƯỚC MƯA B1000
 - GA THU, THẢM
 - CAO ĐỘ MẶT GA TÊN TUYẾN
 - CAO ĐỘ ĐÁY RANH TÊN GA
 - ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
 - ĐẤT Ở MÔI LIÊN KẾ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
 - ĐẤT Ở DÂN CƯ HIỆN TRẠNG
 - ĐẤT CÂY XANH, VƯỜN HOA
 - VIA HÈ LÁT GẠCH
 - TRẠM BIẾN ÁP 750KVA-22/0,4KV
 - ĐƯỜNG CẤP NGẮM 0,4KV
 - ĐƯỜNG ỚNG CHỜ LƯƠN DÂY SAU CÔNG TƠ CHO CÁC HỘ DÂN
 - CẤP 0,4KV LƯƠN QUA ỚNG THÉP
 - M TỦ ĐIỆN 6 CÔNG TƠ
 - M1 ĐIỂM MỐC
 - 6.95 TẦNG CAO CÔNG TRÌNH
 - CÔNG HIỆN TRẠNG
 - MÁI TẦNG ĐẤT
 - ĐẤT TRỒNG HOA MÀU
 - ĐẤT TRỒNG LÚA
 - MƯỜNG XÂY
 - MƯỜNG ĐẤT
 - ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG
 - TƯỜNG XÂY
 - NHÀ 1 TẦNG
 - CỘT ĐÈN
 - 2.54 CAO ĐỘ TỰ NHIÊN
 - ĐƯỜNG ĐIỆN

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHIẾ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đông Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU ĐT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QUẢN LÝ - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN 0,4KV (SINH HOẠT)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....	1/500	HA-01

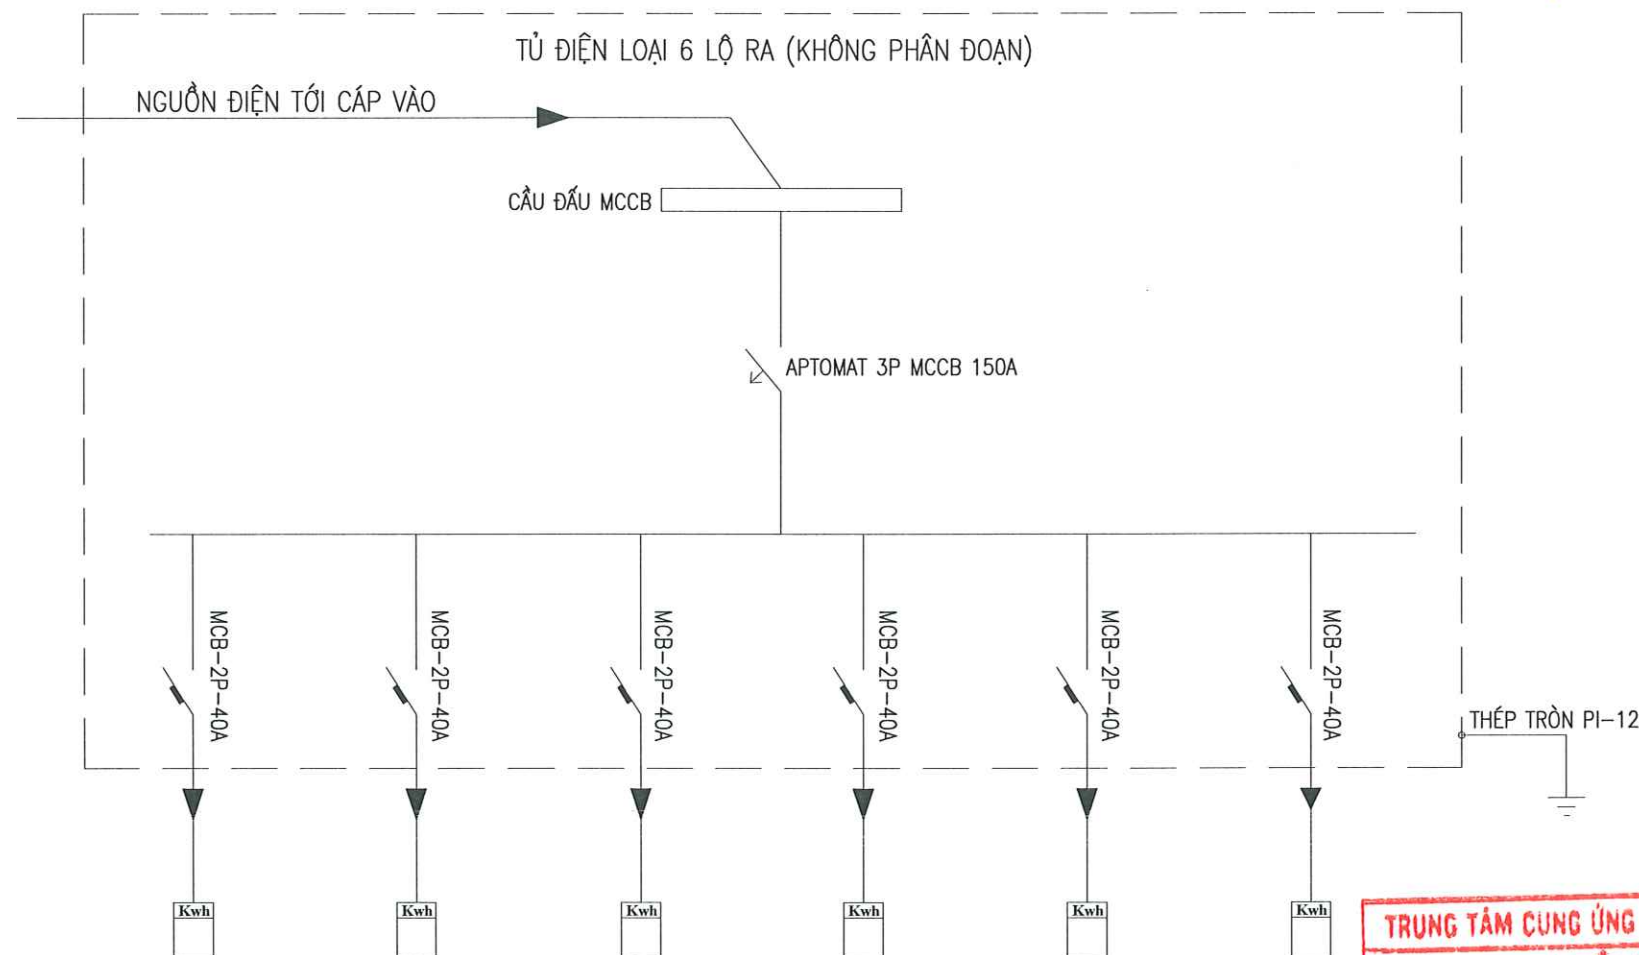

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 12/CT-HĐĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên.....

Chữ ký

M.S.D.N: 5701009000
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
P. UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

Chữ ký

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

Chữ ký

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

Chữ ký

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

Chữ ký

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN






HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ 6 CÔNG TƠ

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-02
HĐKT:.....		

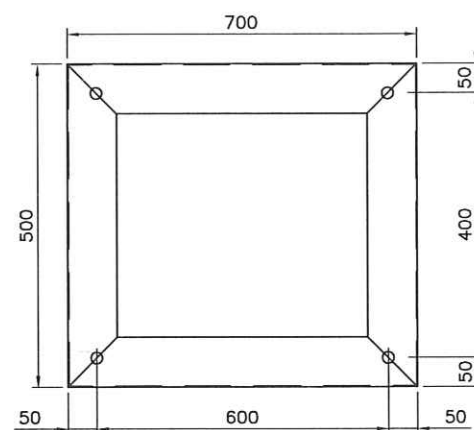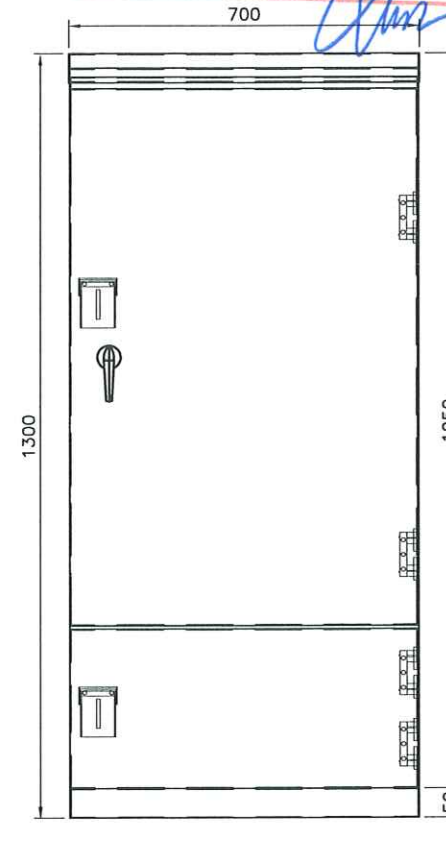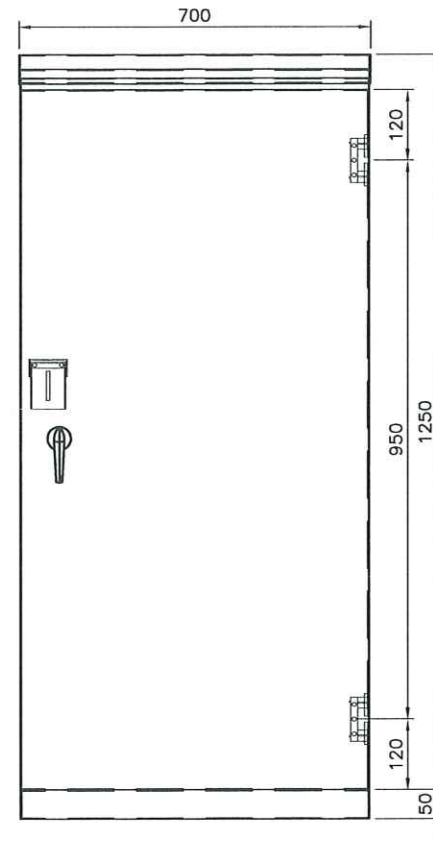
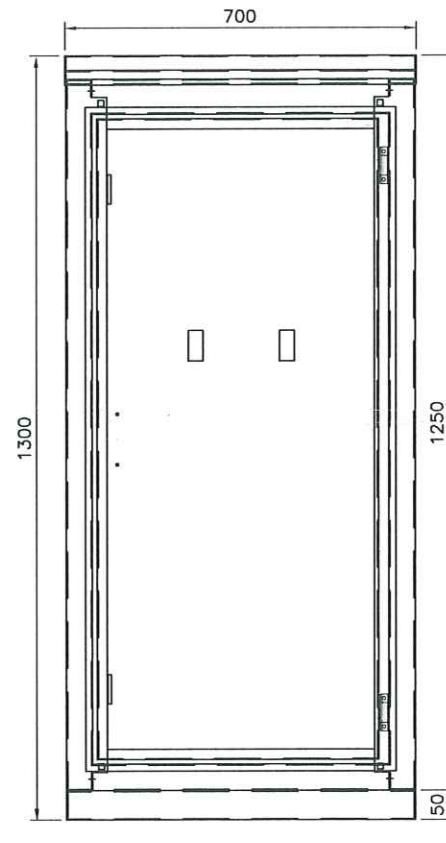
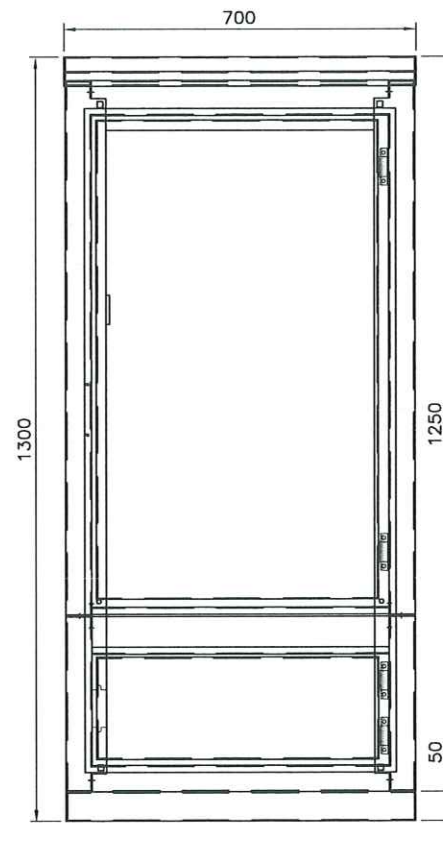


Ghi chú:
Kích thước và hình dáng tủ chỉ mang tính chất định hướng

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số... 82 /... 10.ETH/DT
Ngày... 22 tháng 12 năm 20... 25
Người thẩm định ký tên.....

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số... 1752 /... CA-LLBMD
Ngày... 22 tháng 12 năm 20... 25
Ký tên.....
Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:		
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ		
TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH		
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:		
		
TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM		
		
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG CHỦ TRÍ THIẾT KẾ:		
		
KS: VŨ VĂN KIẾN		
THIẾT KẾ VẼ:		
		
NGUYỄN HỮU NGỌC		
QUẢN LÝ - KIỂM:		
		
KS: VŨ VĂN KIẾN		
TÊN CÔNG TRÌNH:		
KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ		
ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN		
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:		
ĐIỆN SINH HOẠT		
TÊN BẢN VẼ:		
VỎ TỦ CÔNG TƠ		
GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-03
HĐKT:.....		

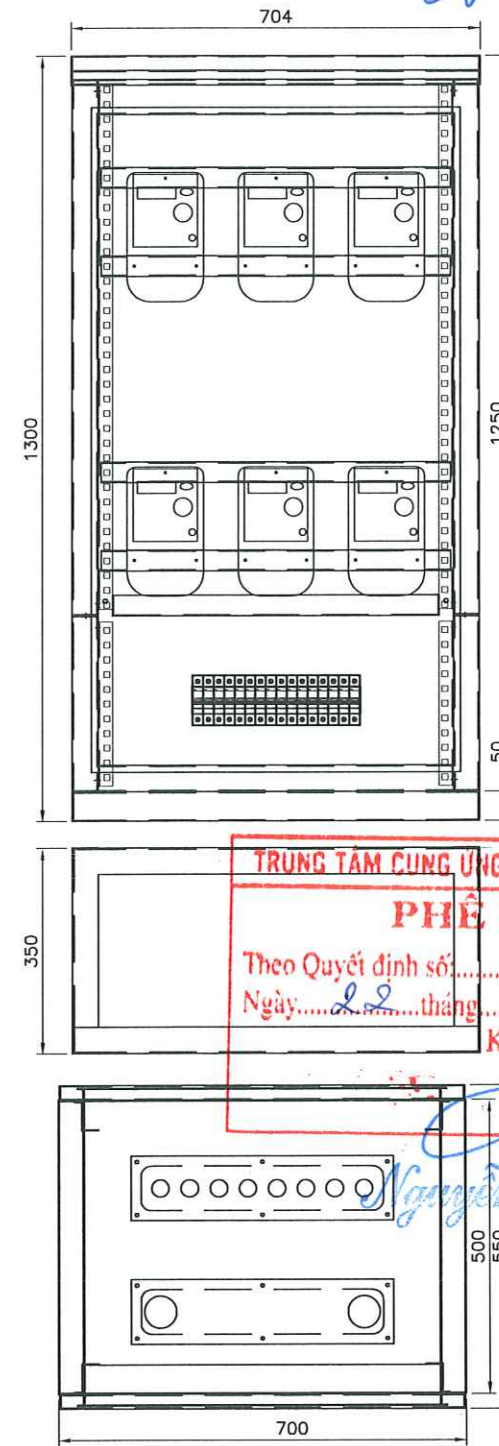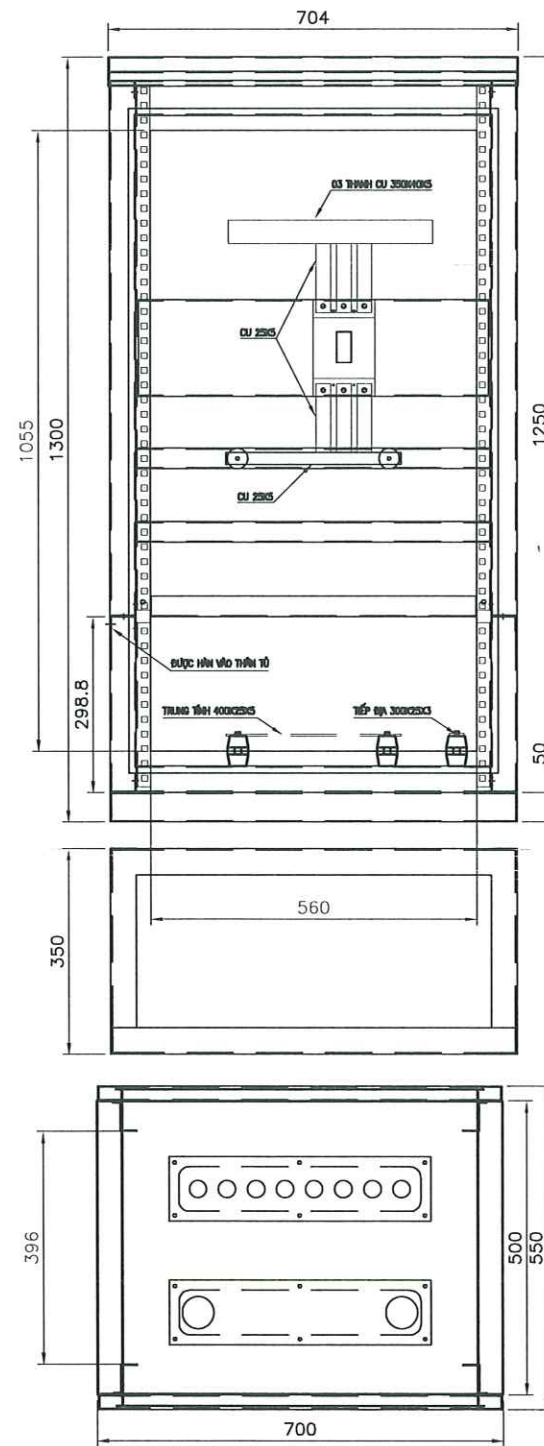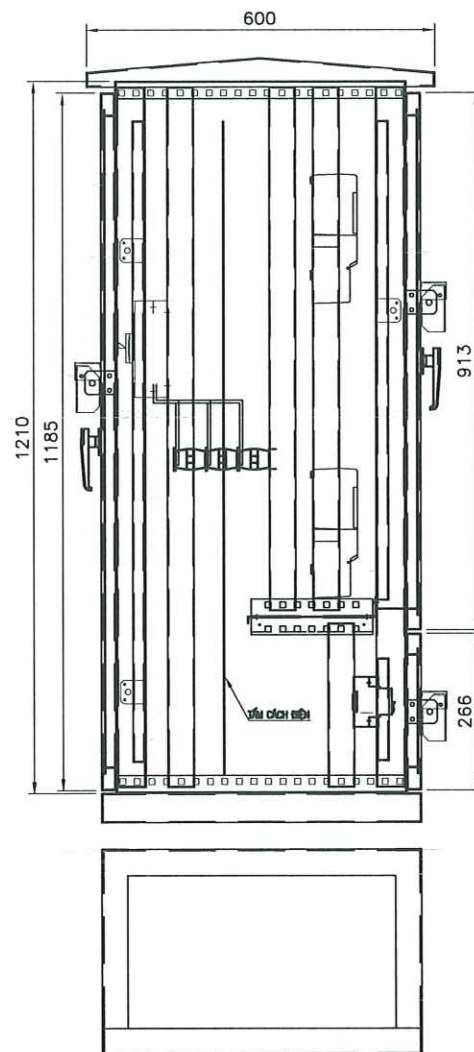

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số.....
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Người thẩm định ký tên.....

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số.....
Ngày..... tháng..... năm 20.....
Ký tên.....

CHỦ ĐẦU TƯ:		
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ		
TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH		
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:		
TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN TEL: 0909 888 888 EMAIL: NHUB2017@GMAIL.COM		
GIÁM ĐỐC: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG		
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		
KS: VŨ VĂN KIẾN		
THIẾT KẾ VẼ:		
NGUYỄN HỮU NGỌC		
QLKT - KIỂM:		
KS: VŨ VĂN KIẾN		
TÊN CÔNG TRÌNH:		
KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ		
ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN		
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:		
ĐIỆN SINH HOẠT		
TÊN BẢN VẼ:		
BỐ TRÍ TỦ CÔNG TƠ		
GIÁI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-04
HĐKT:.....		

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



Quesada

THIẾT KẾ VẼ:

QLKT - KIỂM:

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

ĐIỂN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

TIẾP ĐỊA TỬ CÔNG TỶ (RC8+RC2)


GIAI ĐOẠN	HOÀN THÀNH 2026	SỐ HIỆU BẢN VẼ HA-05
SỐ HỢP ĐỒNG HĐKT:.....	TỶ LỆ	

THẨM ĐỊNH


Theo Văn bản số 82 / PCIT/CT & AT
Ngày 22 tháng 12 năm 20 23
Người thẩm định ký tên.....

[Signature]


CHI TIẾT TẠI BẤT TIẾP ĐỊA
CHI TIẾT A



CHI TIẾT B



CÁCH HÀN TIẾP ĐUA



Cọc tiếp địa
L63x63x6-2000

THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 1 BỘ TIẾP ĐỊA TRUNG TÍNH LẬP LẠI R-TĐHT (CHO TỦ HA THỂ PĐ)

TT	VẬT TƯ QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (kg)	TỔNG (kg)
1	Cọc thép địa L63x63x6-2000mm	Cọc	06	11,440	68,64
2	Thép tròn D10	m	15	0,617	9,25
3	Tai bắt thép địa thép -40x4mm	Cái	02	0,126	0,25
4	Dây đồng bọc PVC/M50	m	03	0,308	0,92
5	Đầu cốt đồng M50	Cái	02		
6	Bu lông+đai ốc+V. đệm	Bộ	02		

THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 1 BỘ TIẾP ĐỊA AN TOÀN R2C-TĐ(CHỌ TỬ CÔNG TỶ)

TT	VẬT TƯ QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (kg)	TỔNG (kg)
1	Cọc tiếp địa L63x63x6-2000mm	Cọc	02	11,440	22,880
2	Thép tròn D10	m	5,5	0,617	3,390
3	Tai bắt tiếp địa thép -40x4mm	Cái	01	0,126	0,126

GHI CHÚ:

1. Kích thước bản vẽ tính theo mm.
 2. Cọc được đóng thẳng đứng, đầu cọc cách mặt đất tự nhiên 0,9m.
 3. Cọc tiếp địa và dây nối tiếp địa được liên kết bằng mối hàn, đường hàn có chiều cao $\geq 6\text{mm}$. Tại điểm hàn phải được quét 3 lớp sơn chống gỉ.
 4. Toàn bộ cọc tiếp địa, dây nối tiếp địa và các chi tiết bằng thép đều được mạ kẽm nhúng nóng.
 5. Dùng thép CT3 có $R_a = 2100(\text{kg}/\text{cm}^2)$ theo TCVN 1656-1993, mạ kẽm nhúng nóng dày $80\text{ }\mu\text{m}$ theo TCVN 5408-91.
 6. Bu lông, đai ốc chế tạo theo TCVN 1876-76 và TCVN 1896-76.
 7. Dùng que hàn E42 hoặc loại tương đương, chiều cao mối hàn 6mm .
 8. Tại mỗi vị trí tự điện công tơ được lắp đặt 1 bộ tiếp địa an toàn R2C-TĐ.
- Vị trí lắp đặt bộ tiếp địa trung tính lặp lại R6C-TĐ xem bản vẽ Mặt bằng hạ thế hạ ngầm.



TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHÒNG UỐNG BÍ

PHÊ DUYẾT


Theo Quyết định số: 1752 / QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

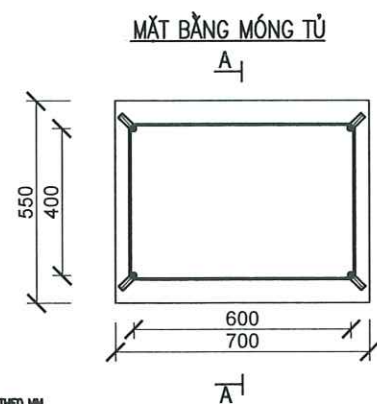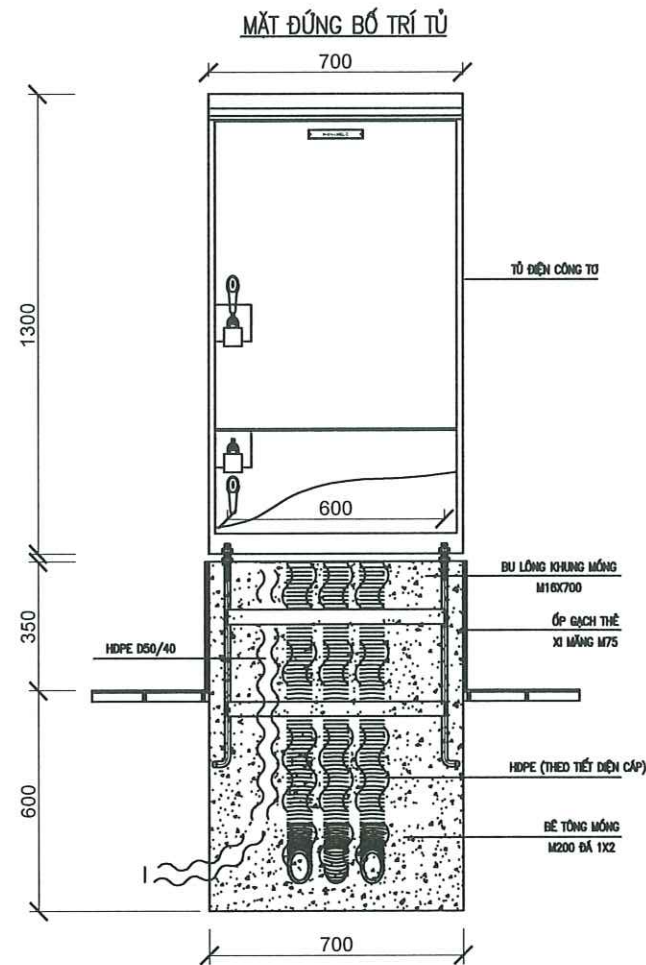

- GH CHÚ:**
- KÍCH THUỘC TÍNH THEO MM
 - LẮP ĐẶT TỦ SAU KHI ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TỐI THIỂU 72H
 - ĐẦU BU LÔNG MÓNG PHẢI ĐƯỢC MẠ KÉM, CHÉU DÀI MẠ KÉM LỚN HƠN CHÉU DÀI RƠL
 - DÒNG THÉP CT3 CỎ RA = 2100(KG/CM2) THEO TCVN 1858-1993
 - BU LÔNG, ĐAI ỐC CHẾ TẠO THEO TCVN 1878-78 VÀ TCVN 1808-78
 - DÒNG QUE HÀN E42 HOẶC LOẠI TƯƠNG ĐƯƠNG, CHÉU CAO MỐI HÀN 8MM
 - ĐƠN VỊ THI CÔNG THAM KHẢO KÍCH THUỘC TỦ CỦA ĐƠN VỊ CẤP HẠNG, THUỘC KH LẮP ĐẶT MÓNG.

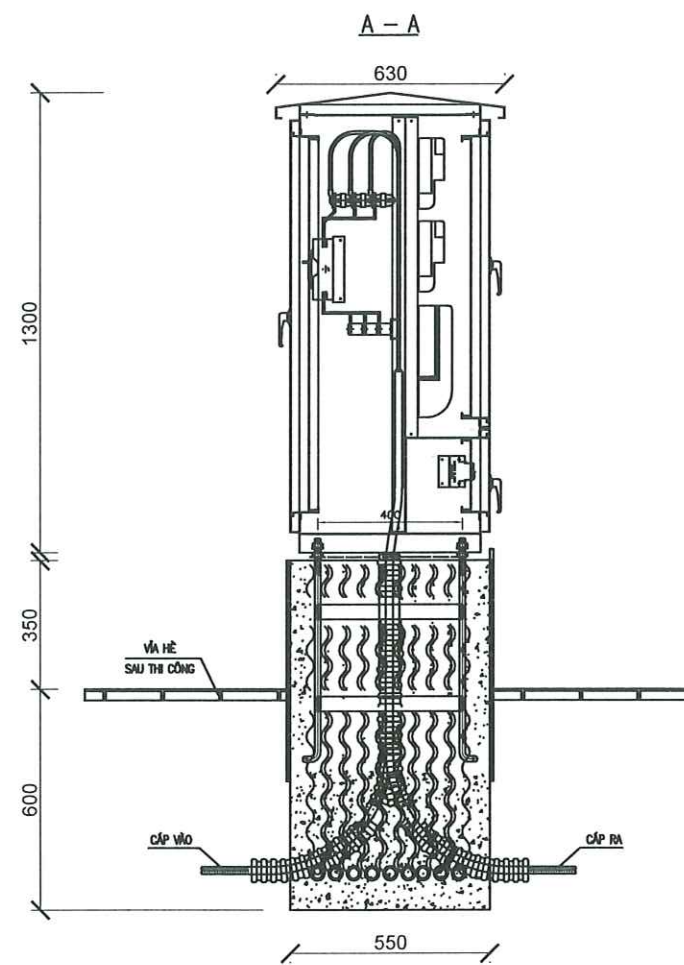


THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 1 MÓNG TỦ ĐIỆN

TT	VẬT TƯ - CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	K. LƯỢNG	
1	BÊ TÔNG MÓNG M200 ĐÁ 1X2	M3	0,332	
2	ỚP GẠCH THÈ 210 X 80MM	M2	0,875	
3	ỐNG NHỰA XỐP D105/80 CHO CÁP ĐẾN VÀ ĐI	M	03	
4	ỐNG NHỰA XỐP D50/40 (CHO 9 LỘ RA)	M	09	
5	04 BU LÔNG KHUNG MÓNG KẼM ĐAI ỐC, VÒNG ĐẼM M16 X 850	KG	4,5	7 KG
6	CỔ ĐỆM KHUNG BU LÔNG MÓNG DẸT 40X4X2000	KG	2,5	


PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG UÔNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82 / KQCTHTX DT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên:

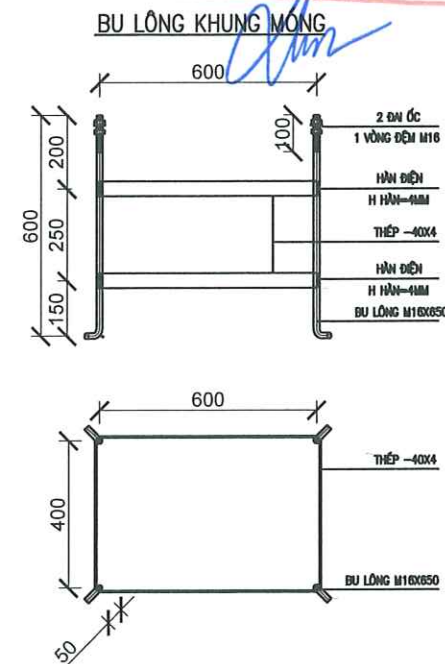

CHI TIẾT ỚP GẠCH THÈ MÓNG TỦ ĐIỆN CÔNG TỬ

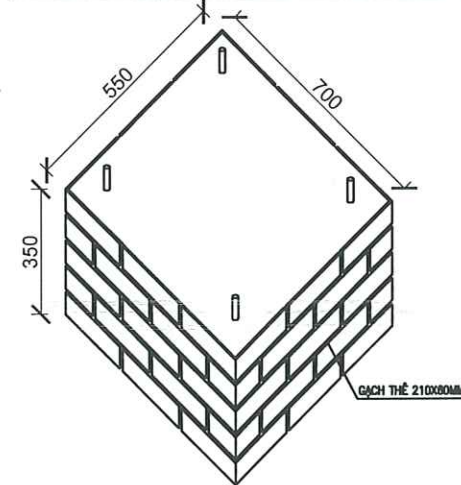

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên:

Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. UÔNG BÍ - QN
TEL:

EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIẤY ĐỌC: 01880623 - C.T.C

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


DIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT TỦ ĐIỆN


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	HA-06
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV ĐI DƯỚI ĐƯỜNG(NỀN) ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

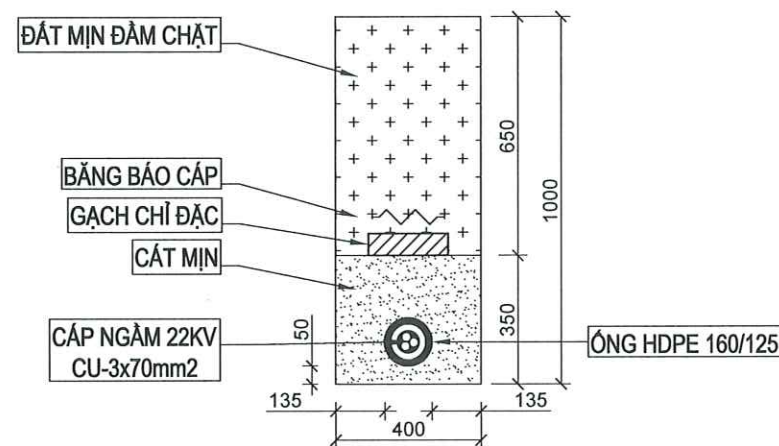

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐÁP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CÁP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.14

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV VÀ 1 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

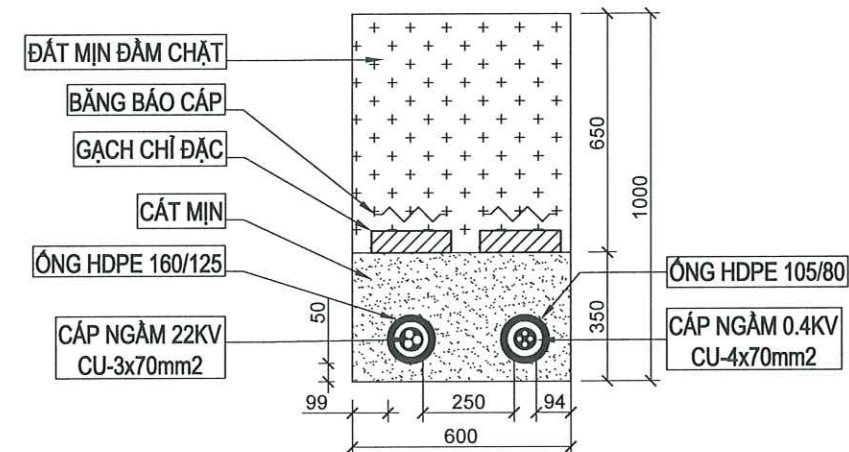

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.60
2	ĐÁP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.21
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.39
4	BĂNG BẢO CÁP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.21

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên
Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 0989053188
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


ĐIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT HÀO CÁP NGẦM HẠ ÁP (1)


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-07
HDKT:.....		

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV VÀ 2 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

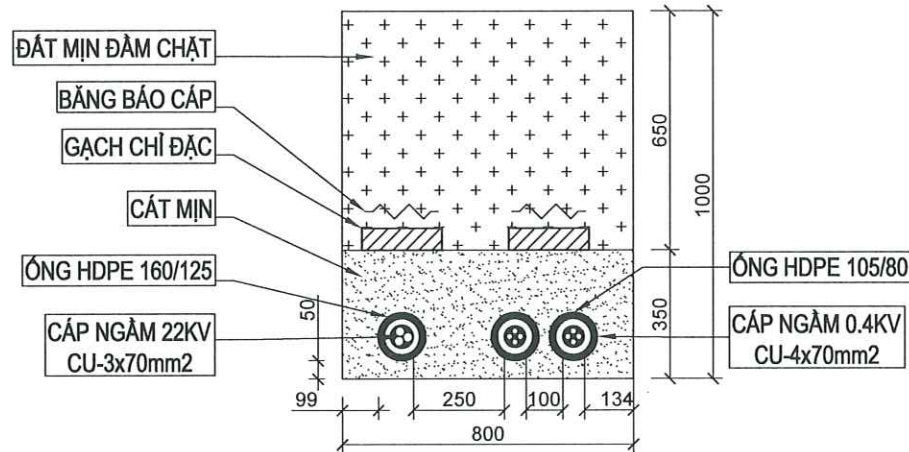

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.80
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.28
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.52
4	BĂNG BẢO CÁP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.28

HÀO CÁP 1 CÁP 22KV VÀ 3 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

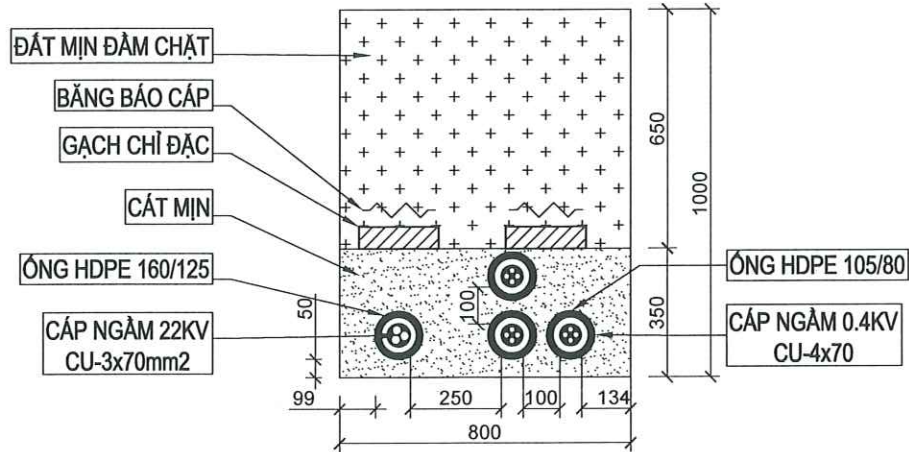

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.80
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.28
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.52
4	BĂNG BẢO CÁP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.28

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 0968852333
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


DIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CÁT HÀO CÁP NGẦM HẠ ÁP (2)


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-08
HĐKT:.....		

HÀO CÁP 1 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

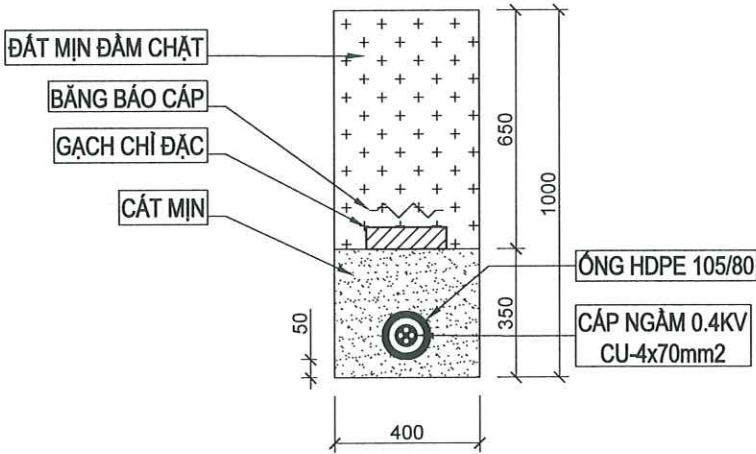

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẬP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐÃM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CÁP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ Đİ	m3	0.14

HÀO CÁP 2 CÁP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

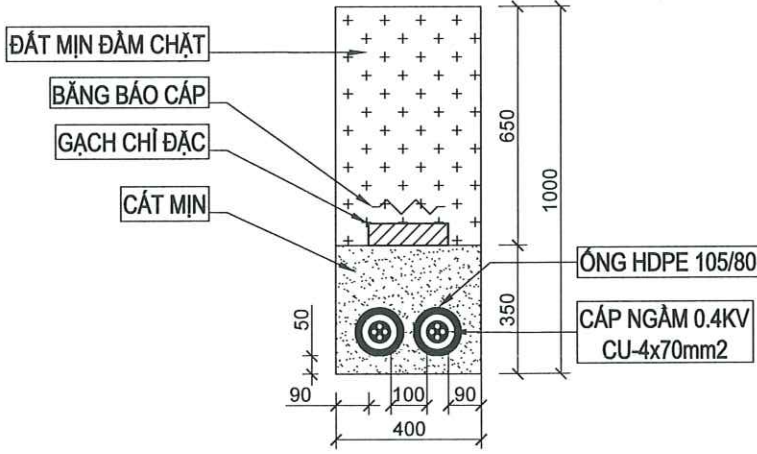

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CÁP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CÁP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẬP CÁT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐÃM CHẶT BẢO VỆ CÁP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CÁP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CÁP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ Đİ	m3	0.14

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / RA - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên
Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN

EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

PH. ƯƠNG BÍ - T. QUẢNG NINH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


DIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT HÀO CÁP NGẦM HẠ ÁP (3)


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-09
HDKT:.....		

HÀO CẤP ĐẶT ỚNG CHỜ DÂY SAO CÔNG TƠ
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

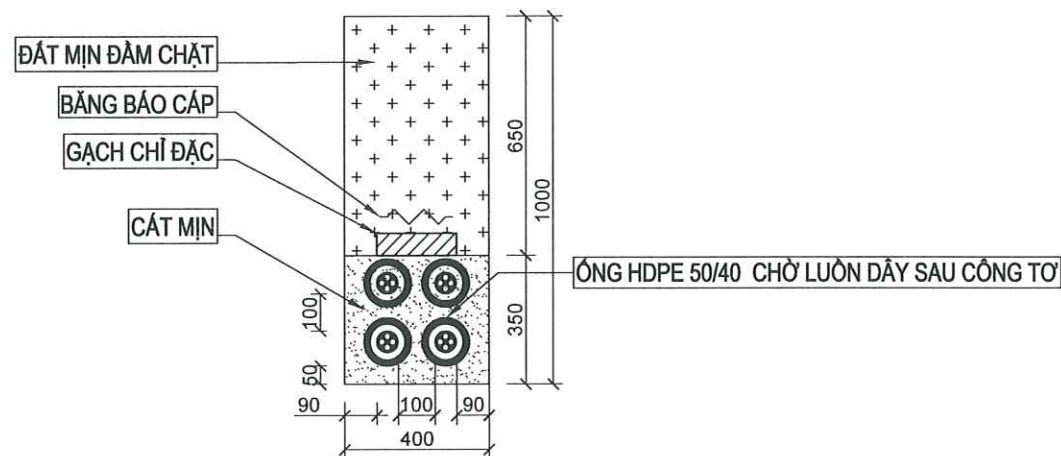

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CẤP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CẤP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CẤP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CẤP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐỒ ĐI	m3	0.14

HÀO CẤP 1 CẤP CHIẾU SÁNG
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

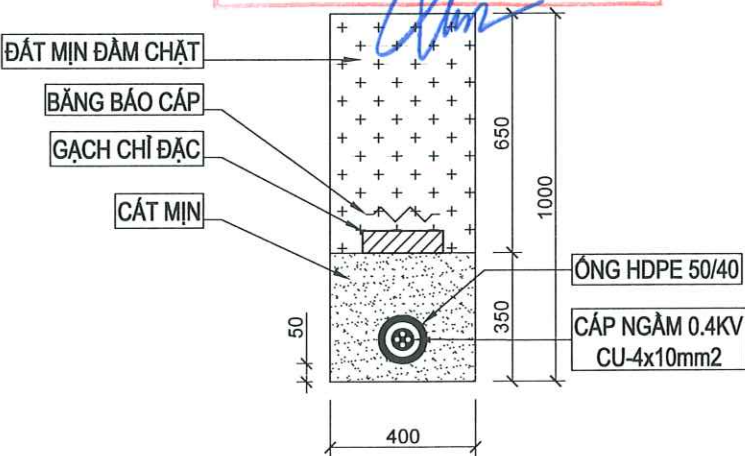

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CẤP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CẤP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CẤP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CẤP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐỒ ĐI	m3	0.14

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ỚNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ỚNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ỚNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ỚNG BÍ - QN

EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CÓ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

KS. NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÍ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ỚNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ỚNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


DIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:


MẶT CÁT HÀO CẤP NGẦM HẠ ÁP (4)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-10
HDKT:.....		


MẶT CẮT CÁP QUA ĐƯỜNG
CÓ RÃNH THOÁT NƯỚC

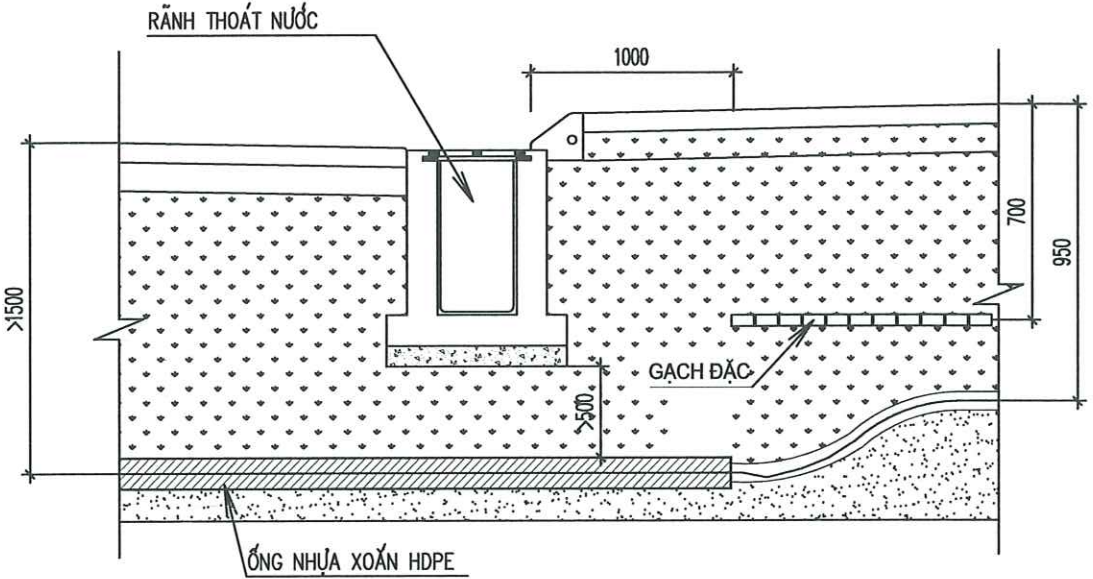

CÁP RỄ NGOẶT 90°

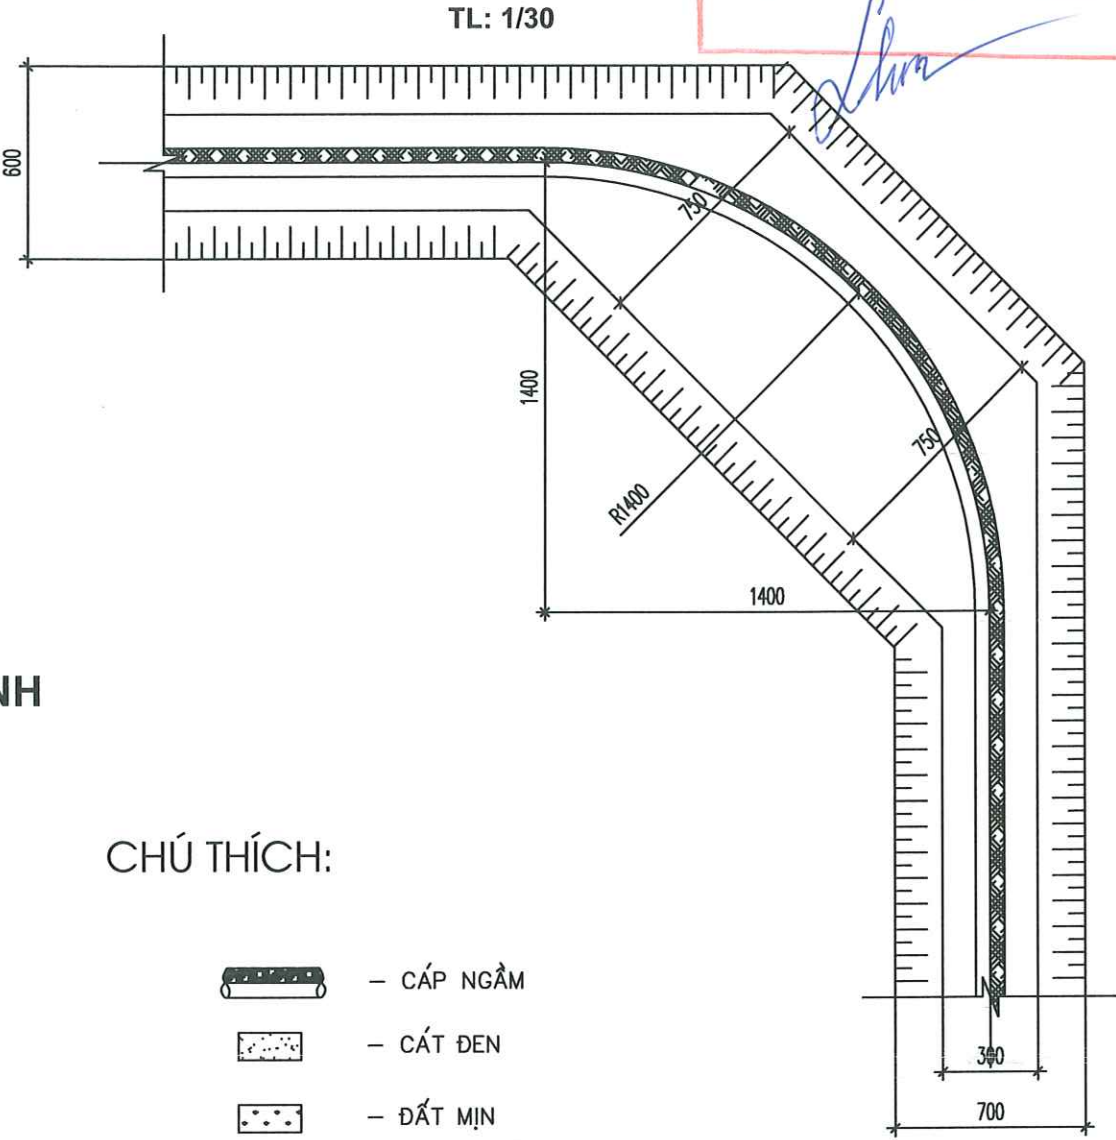

MẶT CẮT RÃNH CÁP ĐI SONG SONG MÓNG CÔNG TRÌNH

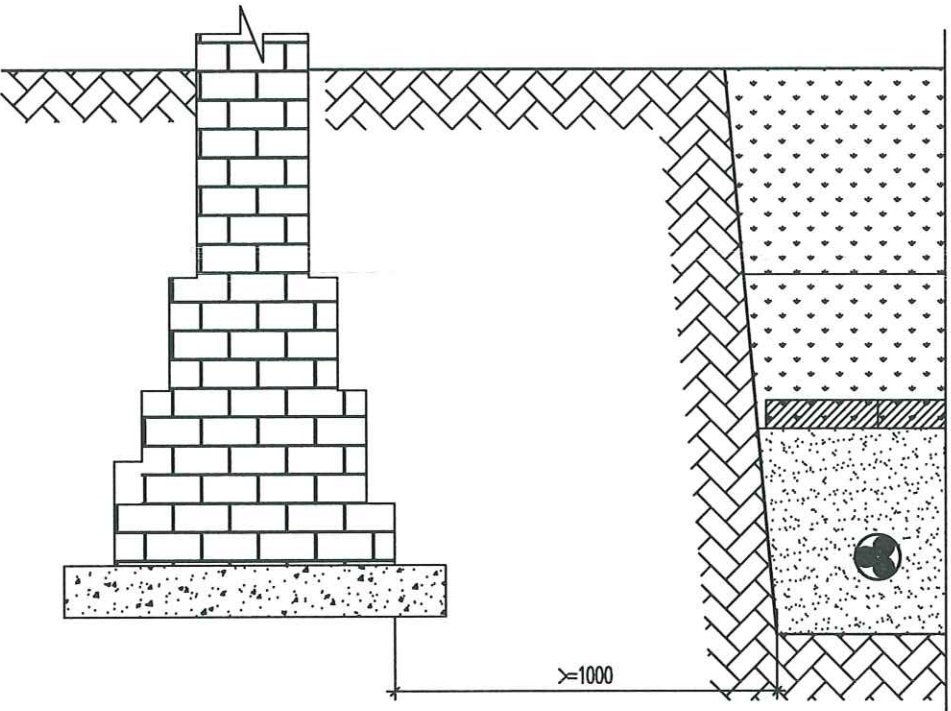

CHÚ THÍCH:

- CÁP NGẦM
- CÁT ĐEN
- ĐẤT MỊN
- TALUY ĐÀO MƯỜNG CÁP
- ĐƯỜNG CÁP NGẦM
- GẠCH ĐẶC

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên
Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 0912.895.522
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

DIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ HÀO CÁP KHI ĐI CẠNH
CÔNG TRÌNH KHÁC

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸP BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	HA-11
HDKT:.....		

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL:
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 12/CTHT-ĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên.....



KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN



HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN SINH HOẠT

TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ MỐC BÁO CÁP

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	HA-12
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

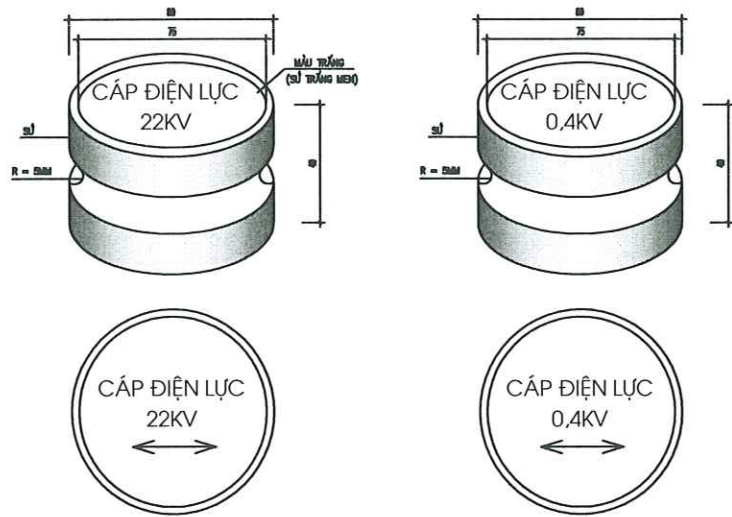

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT


Theo Quyết định số: 1752/QT-UBND
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đông Chi

- VIÊN XUNG QUANH NÉT 1mm;
- CỖ CHỮ 35 BOLD (THEO PHÔNG CHỮ VNARIALH), IN CHÌM;
- ĐƯỜNG VIÊN, MŨI TÊN VÀ CÁC CHỮ NÀY ĐỀU MÀU XANH TÍM VÀ CHÌM 2mm;
- PHẦN RỒNG BÊN TRONG CỦA MỐC BÁO HIỆU CÁP ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY BẰNG XI MĂNG CÁT (MẪU THEO CÔNG VẤN SỐ 5767 CV-EVN-KTAT-KTDL NGÀY 17/11/2004).

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

TRỤ SỞ : 03C, TÔ 23, KHU PHÚ THANH ĐÔNG, PHƯỜNG UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tel: 0988127990
GMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

**HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
ĐIỆN CHIẾU SÁNG**

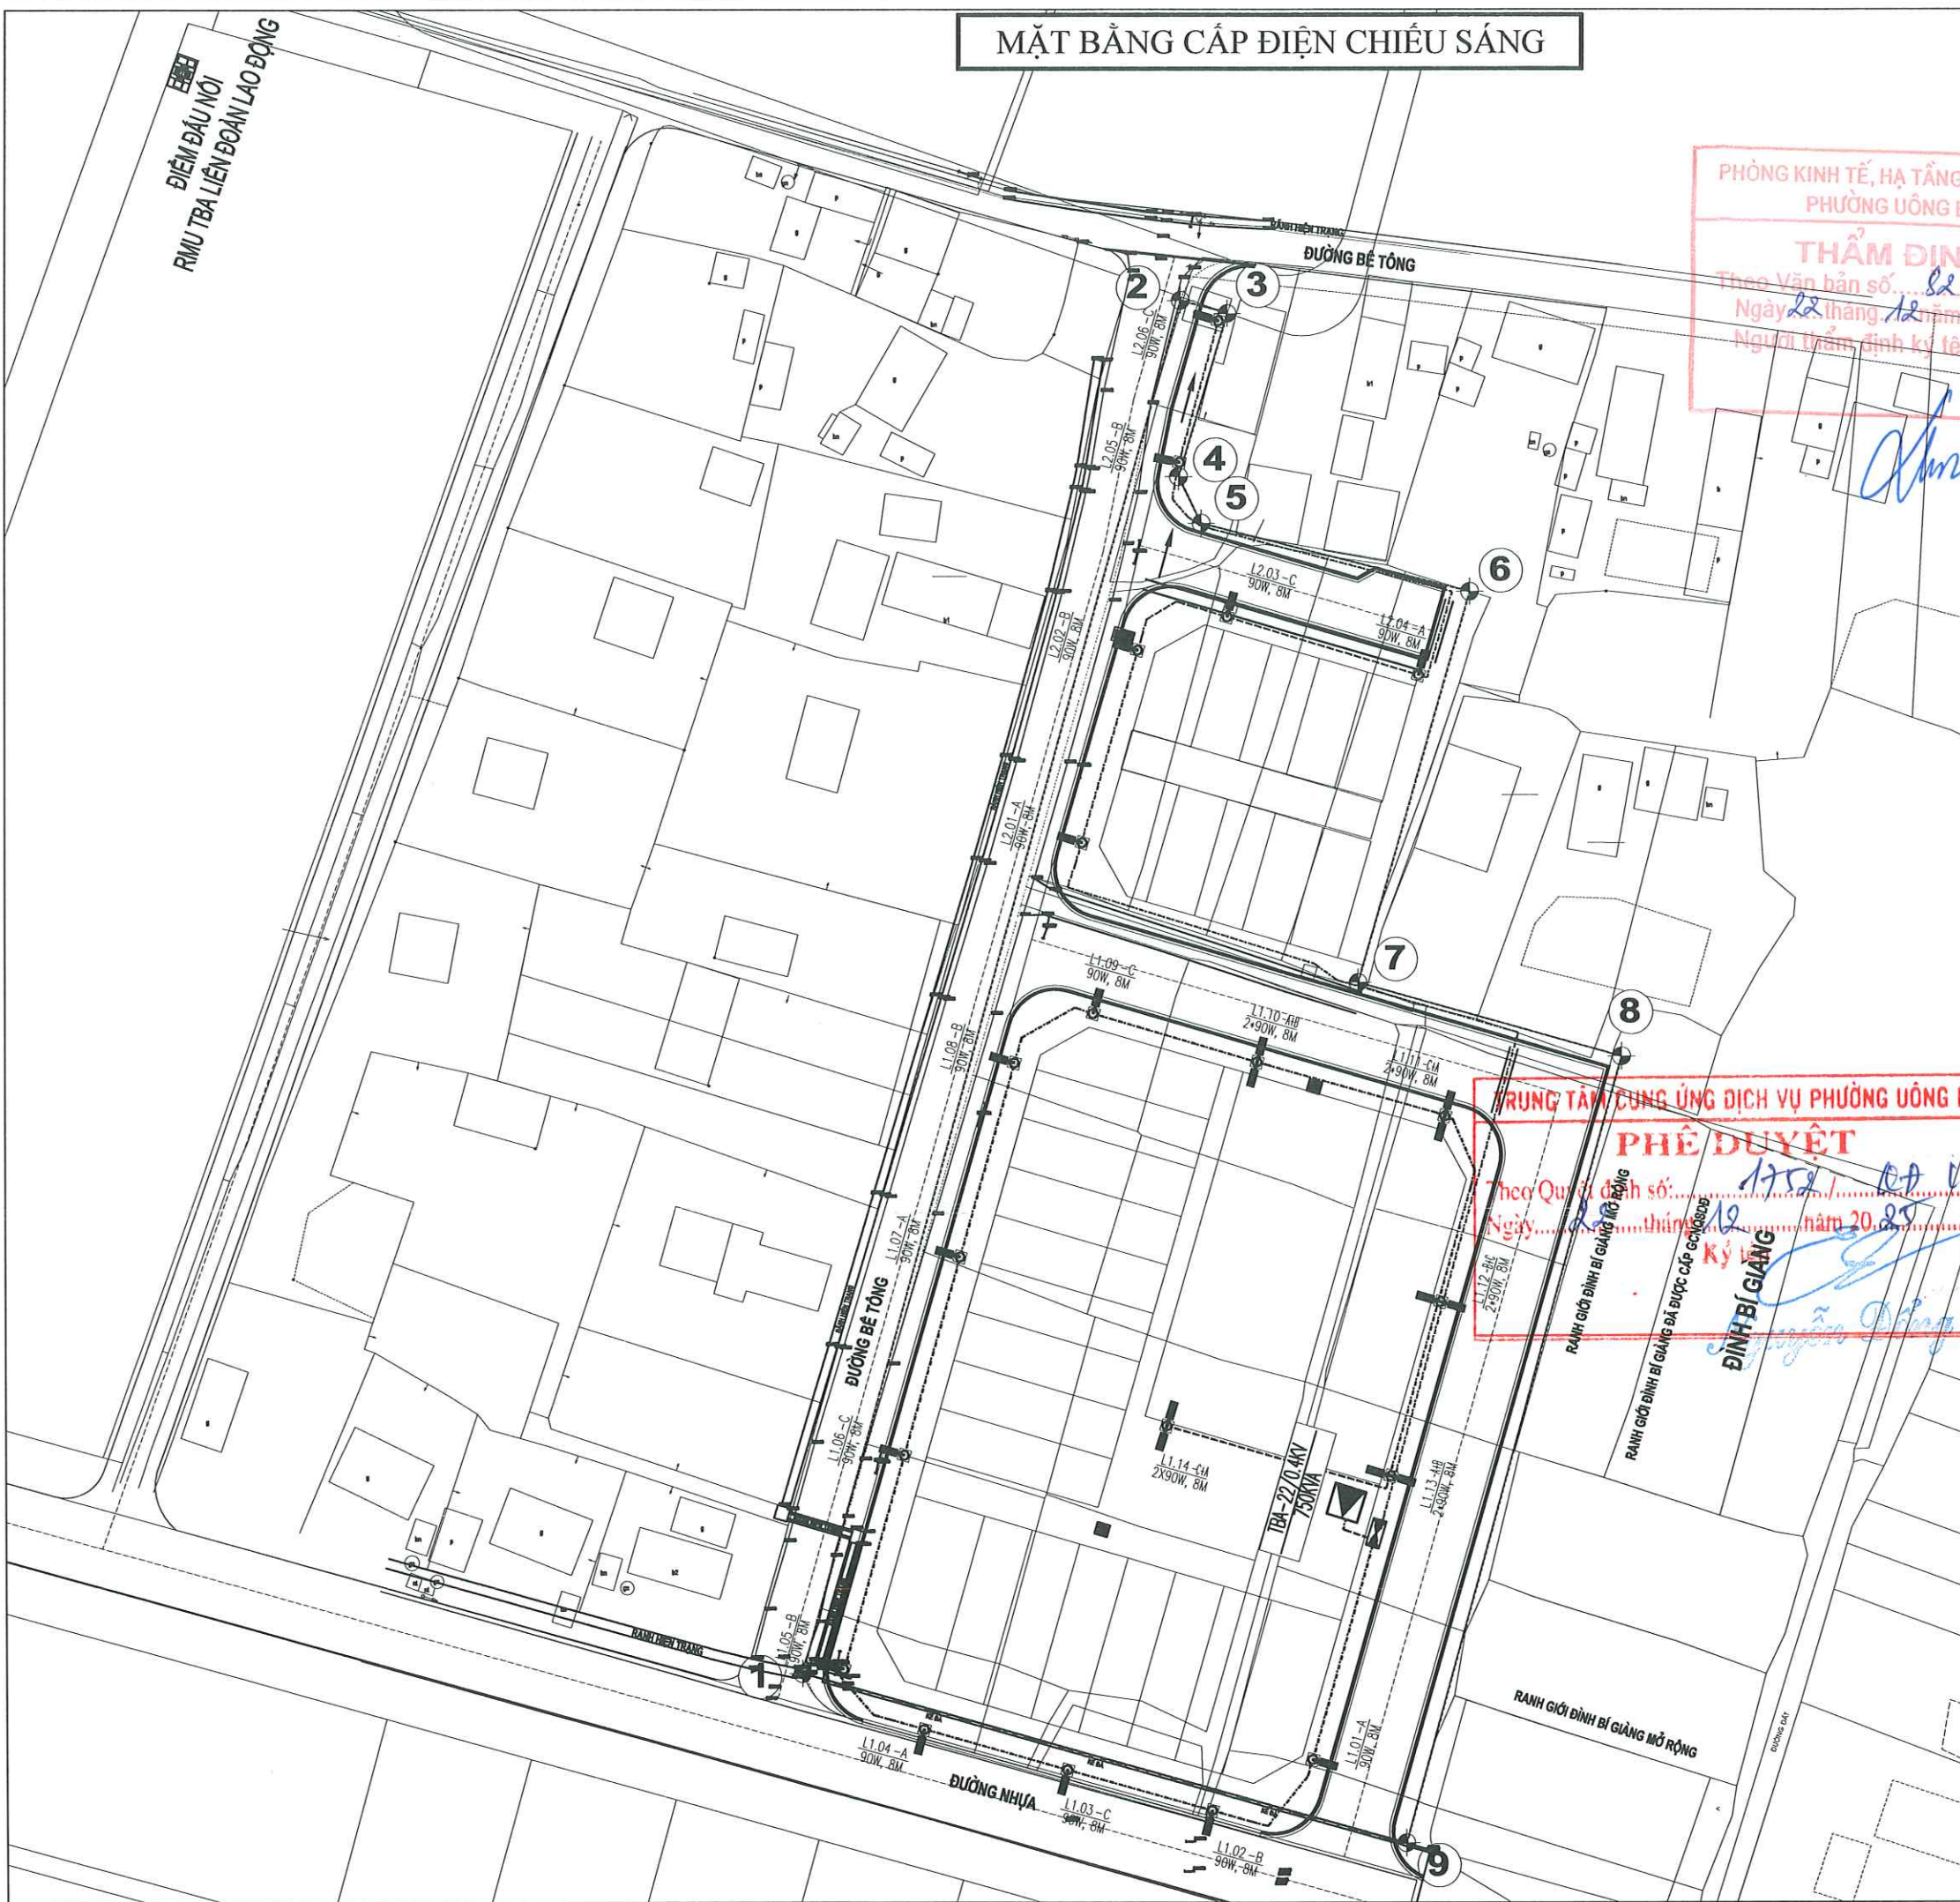

MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / KT-QT-ĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: [Signature]

BẢNG TỌA ĐỘ ĐIỂM RANH GIỚI KHU ĐẤT QUY HOẠCH KHU Ở				
(ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐỀ T: 2.3.1-9.1)				
STT	TỌA ĐỘ ĐIỂM		K/C (M)	
	X (M)	Y (M)		
1	2326620.584	396482.282	141.24 4.85 16.94 5.14 27.82 40.30 27.45 80.94 62.93	
2	2326756.633	396520.232		
3	2326755.424	396524.925		
4	2326739.190	396520.071		
5	2326734.578	396522.336		
6	2326727.794	396549.318		
7	2326689.080	396538.114		
8	2326681.742	396564.560		
9	2326603.749	396542.919		
1	2326620.584	396482.282		

- KÝ HIỆU**
- RANH GIỚI KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH KHU Ở
 - ĐƯỜNG GIAO THÔNG
 - RANH GIỚI QH ĐÃ PHÊ DUYỆT
 - RANH THOÁT NƯỚC MƯA B1000
 - GA THU, THẢM
 - CAO ĐỘ MẶT GA TÊN TUYẾN
 - CAO ĐỘ ĐÁY RANH TÊN GA
 - ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
 - ĐẤT Ở MÔI LIÊN KẾ 0 TÁI ĐỊNH CƯ
 - ĐẤT Ở DÂN CƯ HIỆN TRẠNG
 - ĐẤT CÂY XANH, VƯỜN HOA
 - VÍA HÈ LÁT GẠCH
 - TRẠM BIẾN ÁP 750KVA-22/0,4KV
 - ĐƯỜNG CẤP NGẦM CHIẾU SÁNG
 - CẤP CHIẾU SÁNG LUỒN QUA ỜNG THẾP
 - TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG
 - CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƠN
 - CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔI
 - M1 6.95
 - DIỂM MỐC
 - TẢNG CAO CÔNG TRÌNH
 - CỐNG HIỆN TRẠNG
 - MÀU TALLY ĐẤT
 - ĐẤT TRỒNG HOA MÀU
 - ĐẤT TRỒNG LÚA
 - MƯƠNG XÂY
 - MƯƠNG ĐẤT
 - ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG
 - TƯỜNG XÂY
 - NHÀ 1 TẦNG
 - CỘT ĐÈN
 - CAO ĐỘ TỰ NHIÊN
 - ĐƯỜNG ĐIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:


MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG

GIÁI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸO BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG HDKT:.....	TỶ LỆ 1/500	CS-01


PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Vắn bản số: 82 / DT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: KCTHTX DT


CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC -(4X10)MM²
LUỒN ỨNG HDPE D50/40
CU/PVC/PVC -(2X2.5)MM² LUỒN ỨNG NHỰA XOÀN Ø20
DÂY LÊN ĐÈN



CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC -(4X10)MM²
LUỒN ỨNG HDPE D50/40 - RÀNH CẤP
ỐNG THÉP MẠ KÉM D88,8X4 QUA ĐƯỜNG

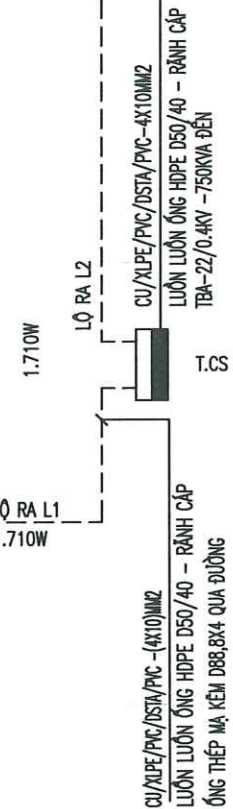


CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC -(4X10)MM²
LUỒN ỨNG HDPE D50/40
CU/PVC/PVC -(2X2.5)MM² LUỒN ỨNG NHỰA XOÀN Ø20
DÂY LÊN ĐÈN

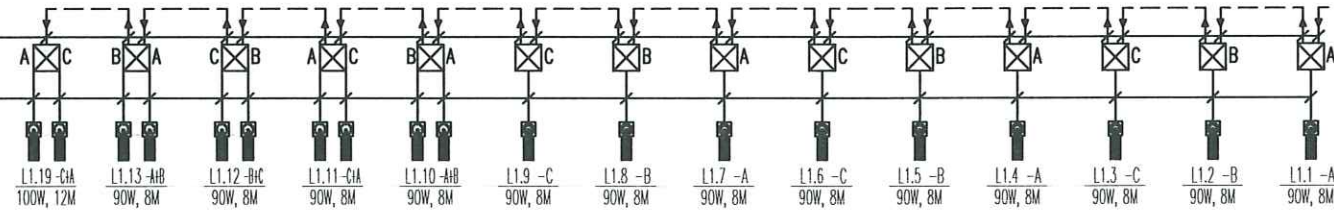

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752 / DT
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đình Chi

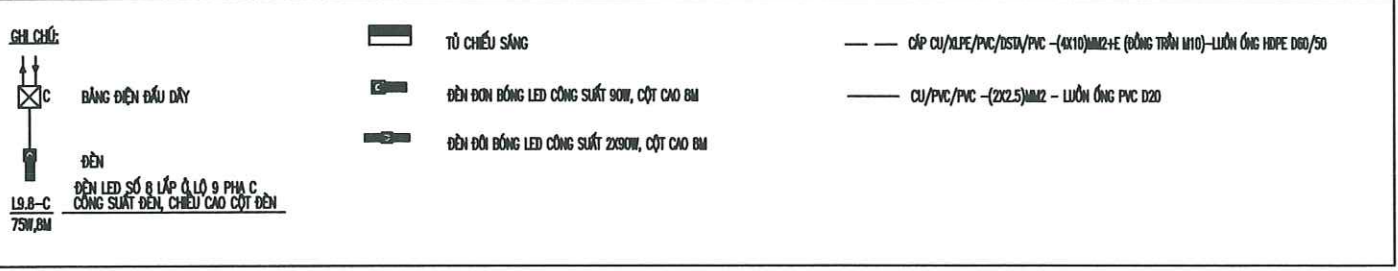

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN

EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

GIÁM ĐỐC:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ CHIẾU SÁNG TCS

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸP BẢN VẼ
.....	2026	CS-02
SỐ HẸP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HĐKT:.....		

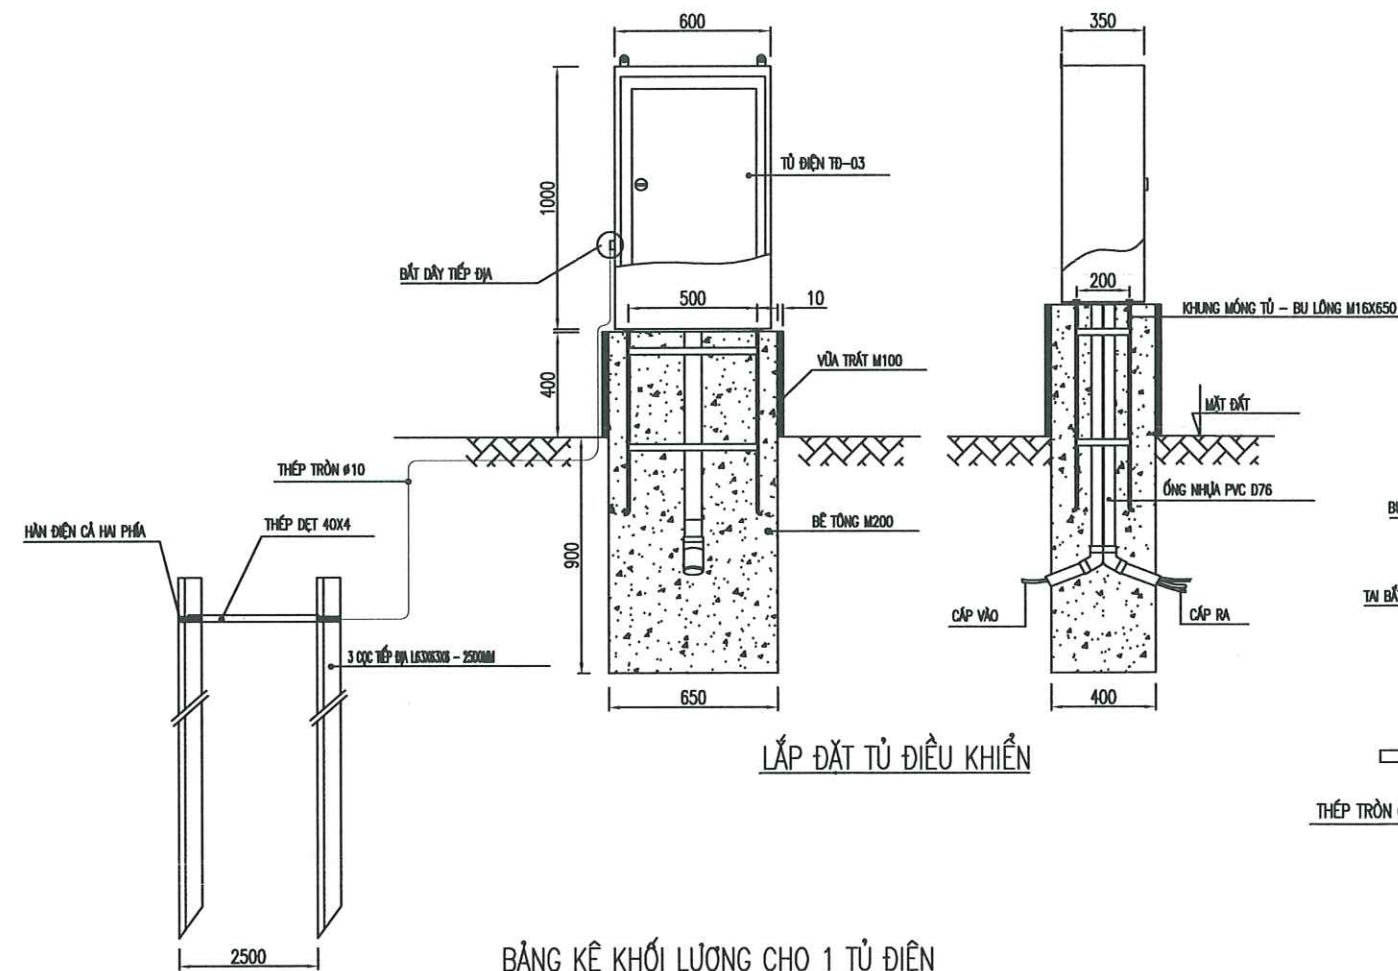


BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHO 1 TỦ ĐIỆN


TT	TÊN VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	QUI CÁCH	K/LƯỢNG
1	VỎ TỦ ĐIỆN SƠN TÍNH ĐIỆN	CÁI	1000X600X350 - 1.5MM	1
2	KHUNG MÓNG TỦ ĐIỆN	KG	Ø16	3
3	SẮT DẸT	THANH	40X4 - 450MM	4
4	SẮT DẸT MẠ KÈM	THANH	40X4 - 3300MM	1
5	BÊ TÔNG MÓNG M200	M3	1.3X0.65X0.4	0.34
6	VỮA TRÁT	M2	2X(0.4X0.4+0.65X0.4)	0.84
7	ỐNG NHỰA PVC D76	M	0.6M+0.7M	1.3
8	ĐÁO ĐẤT CẤP 3	M3	0.6X0.6X0.4	0.15
9	CỌC TIẾP ĐỊA L63X63X6	CỌC	2500MM	2
10	THÉP TRÒN Ø10	KG	2500 MM	1.6

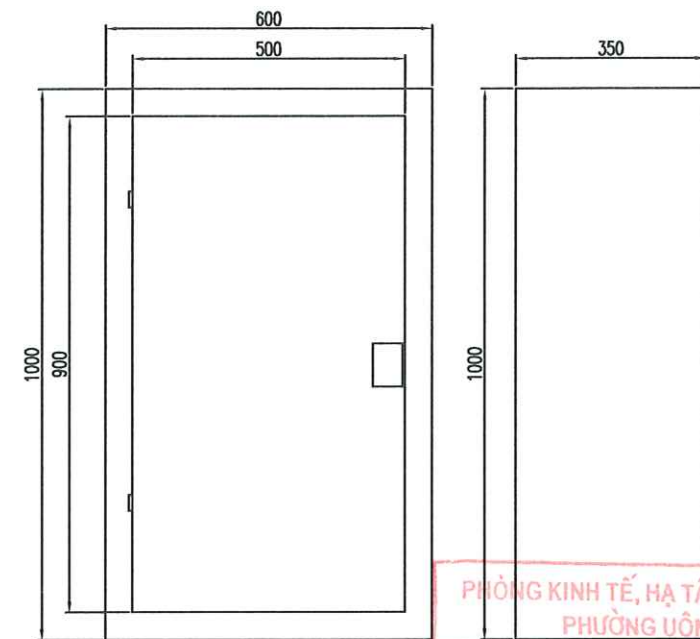

VỎ TỦ ĐIỆN

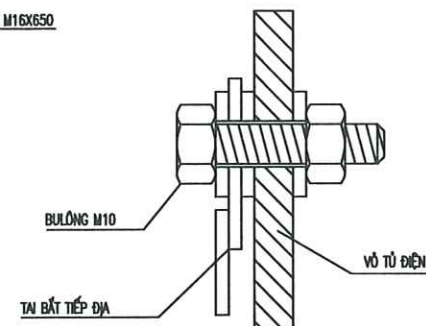

BẮT DÂY TIẾP ĐỊA

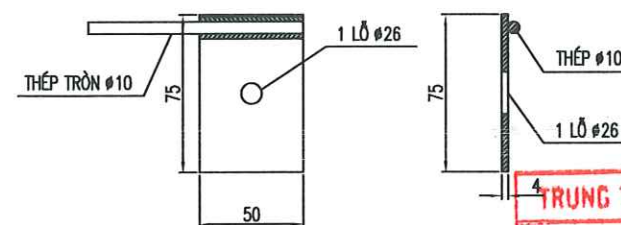

TAI BẮT TIẾP ĐỊA

- + KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ TÍNH THEO MM.
- + VỎ TỦ ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG TÔN DÀY 2MM CÓ HAI LỚP CHỐNG NƯỚC.
- + TOÀN BỘ TỦ ĐƯỢC SƠN TÍNH ĐIỆN CÓ SƠN LÓT CHỐNG GỈ Ở BÊN TRONG.
- + VỎ TỦ ĐƯỢC HÀN NỐI VÀO HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA BẰNG DÂY THÉP Ø10.
- + CHỈ LẮP TỦ SAU KHI ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TỦ ÍT NHẤT 72 GIỜ.
- + TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT TIẾP ĐỊA PHẢI MẠ KÈM NHÚNG NÓNG.
- + KÍCH THƯỚC SẼ CHẨN XÁC LẠI SAU KHI CÓ NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG TRONG MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG:

- + TỪ 18 GIỜ ĐẾN 21 GIỜ TOÀN BỘ ĐÈN SÁNG VỚI 100% CÔNG SUẤT THIẾT KẾ.
- + TỪ 21 GIỜ ĐẾN 0 GIỜ SÁNG HỒM SAU TOÀN BỘ ĐÈN SÁNG VỚI 60% CÔNG SUẤT THIẾT KẾ.
- + TỪ 0 GIỜ SÁNG ĐẾN 6 GIỜ SÁNG TẮT 1/3 SỐ ĐÈN ĐANG SÁNG Ở 60% CÔNG SUẤT SỬ DỤNG.
- + 6 GIỜ SÁNG ĐẾN 18GIỜ TẮT TOÀN BỘ SỐ ĐÈN.

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 82 / 2025 / UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên: *[Signature]*

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH
KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: *[Signature]*

CHỦ ĐẦU TƯ:
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

[Signature]

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

[Signature]

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

[Signature]

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HTI KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:

MÓNG TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

GIẢI ĐOẠN

HOÀN THÀNH

SỐ HẸP BẢN VẼ:

SỐ HỢP ĐỒNG

HDKT:.....

CS-04

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHÒNG UÔNG BÍ

ĐƠN VI TƯ VẤN:



KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

THIẾT KẾ VỀ:

QLKT - KIỂM:

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

ĐIÊN CHIẾU SÁNG

CỘT ĐÈN CÁN ĐƠN CAO 08M, BÓNG LED 90W

2026

HDKT:.....

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số 82 / 100 KT/HITX DT
 Ngày 22 tháng 2 năm 2025
 Người thẩm định, ký tên.....

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
I	VẬT TỦ MÓNG CỘT			
1	BÊTÔNG LÓT MẮC 100		M3	0.04
2	BÊTÔNG MÓNG MẮC 200		M3	0.48
3	BULÔNG M24X675MM	THÉP	CÁI	4.00
4	THÉP 40X4MM – L=300MM	THÉP	CÁI	8.00
5	ÊCU VÀ LONG ĐÈN	THÉP	BỘ	4.00
6	ỐNG NHỰA XỎAN HDPE Ø50/40	HDPE	M	4.50
II	TIỆP DẠ CỘT ĐÈN RC2	THÉP	BỘ	1.00
III	VẬT TỦ CHÍNH CHO CỘT ĐÈN			
1	CỘT TRÒN CÓN H=6M+CÁN ĐÈN ĐƠN 2M (VƯỜN 1,5M)	THÉP	CỘT	1.00
2	CẦU ĐẦU DÂY 60A-500V	--	CÁI	1.00
3	ĂTÔMẮT 6A-250V		CÁI	1.00
4	PHA ĐÈN LED 220V/ 90W		BỘ	1.00
5	BULÔNG + ÊCU M6 BẮT BẢNG ĐIỆN		BỘ	4.00
6	BULÔNG + ÊCU M6 BẮT TIẾP DẠ		BỘ	1.00

EMAIL: NHAXANH@GMAIL.COM

M.S.D.N: 5701868000 - C.T.C.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

P. ƯƠNG BÍ

KTs. NGUYỄN VĂN THIỆT KẾ

Ques

THIẾT KẾ VỀ:

NGUYỄN HỮU NGOC

QLKT - KIỂM:

Quenz

KS: VŨ VĂN KIÊN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG UÔNG BÍ

ĐIỂM XD: P. UÔNG BÍ - QN

HANG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIÊN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:

CỘT ĐÈN CÁN ĐƠN CAO 08M, BÓNG LED 90W

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ
-----------	------------	----------------

2026

SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	CS-05
-------------	-------	-------


HDKT:.....

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯƠNG CÔNG BÍ


PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025


Ký tên
Nguyễn Đồng Chi

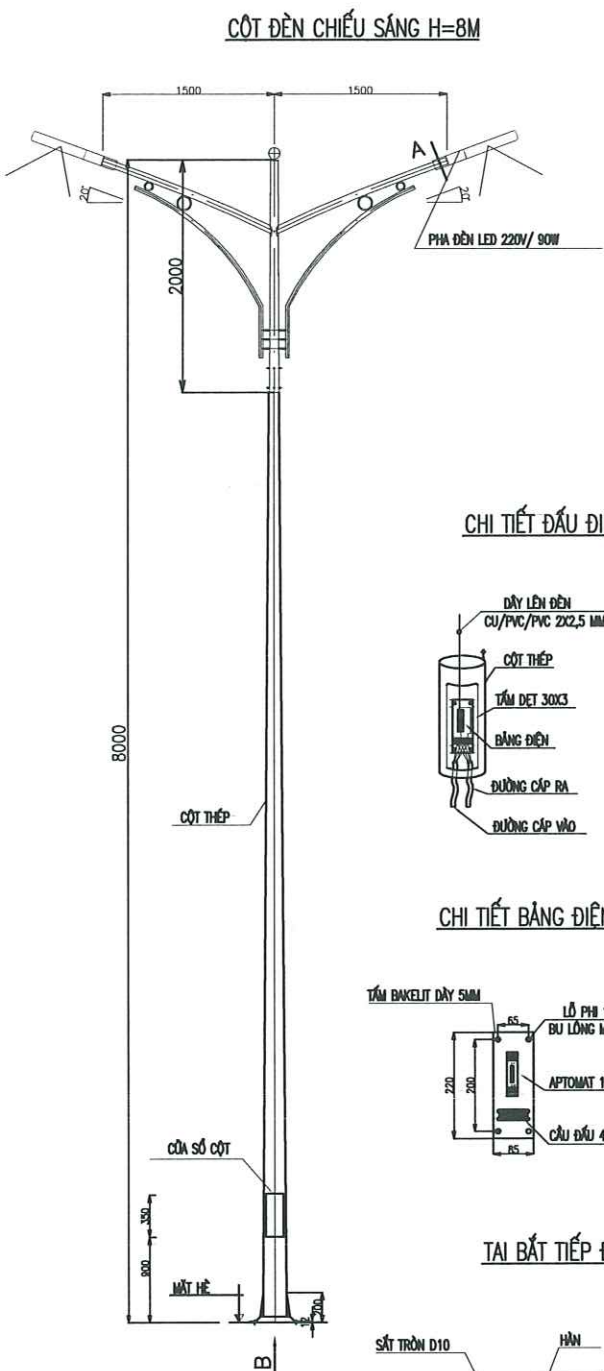


CHI TIẾT BÓNG ĐÈN LED 90W




CHI TIẾT CHÂN CỘT ĐÈN




KẾT CẤU CỦA CỘT

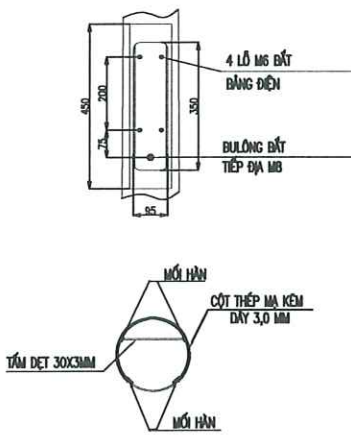


CHI TIẾT ĐẦU CẦN

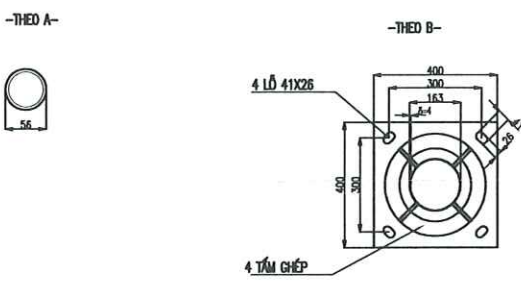


CHI TIẾT ĐẦU ĐIỆN

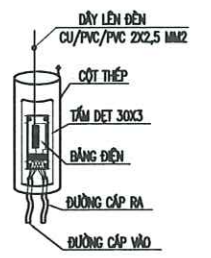


CHI TIẾT BẢNG ĐIỆN

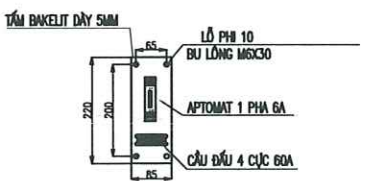


KHUNG MÓNG CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG

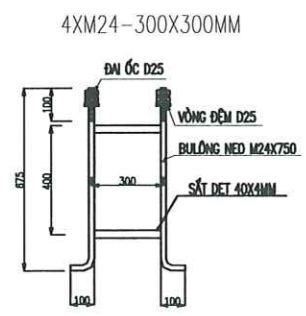


MÓNG CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG - CỘT 8M

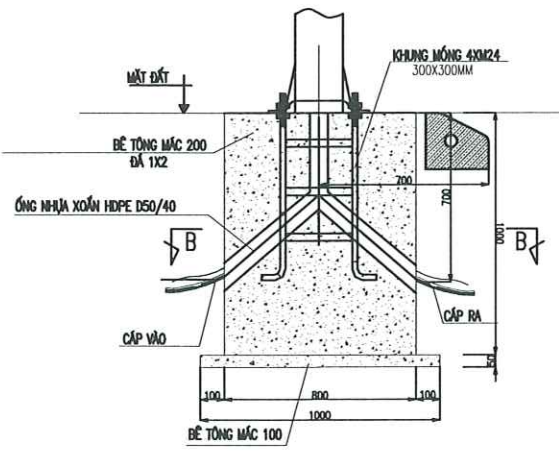


TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐÈN

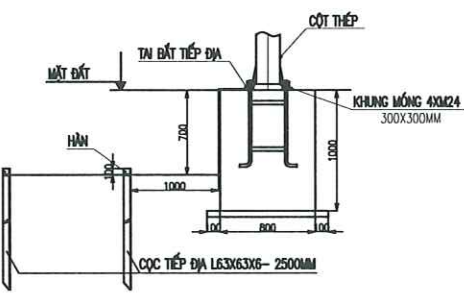


TẠI BẮT TIẾP ĐỊA

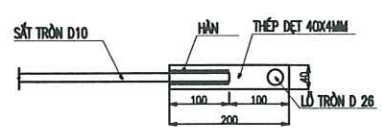

PHƯƠNG THỨC ĐẦU NỐI TẠI CỘT

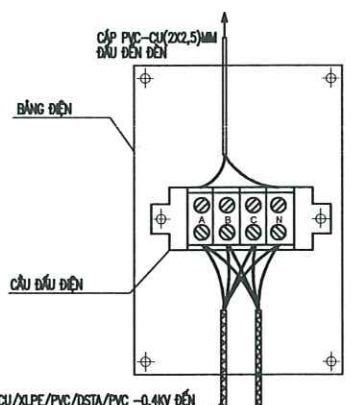

PHƯƠNG THỨC ĐẦU NỐI TẠI CỘT RẾ NHÁNH

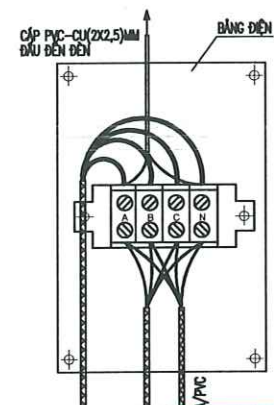

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82/CT-ĐT

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Người thẩm định ký tên:

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	VẬT TƯ MÓNG CỘT			
1	BÊ TÔNG LÓT MẮC 100		M3	0.04
2	BÊ TÔNG MÓNG MẮC 200		M3	0.48
3	BULÔNG M24X750MM	THÉP	CÁI	4.00
4	THÉP 40X4MM - L=3000MM	THÉP	CÁI	8.00
5	ĐÈN VÀ LÔNG ĐÈN	THÉP	BỘ	4.00
6	ỐNG NHỰA XOẮN HOPE D50/40	HOPE	M	4.50
II	TIẾP ĐỊA CỘT ĐÈN RC2	THÉP	BỘ	1.00
III	VẬT TƯ CHỖ CHỖ CỘT ĐÈN			
1	CỘT TRÒN CỖ H=8M+CÂN ĐÈN ĐÔI 2M (VƯỜN 1,5M)	THÉP	CỘT	1.00
2	CẦU ĐẦU DÂY 60A-500V		CÁI	1.00
3	APTOMAT 6A-250V		CÁI	1.00
4	PHÂN ĐIỆN 220V/ 90W		BỘ	2.00
5	BULÔNG + ĐÈN MẮT BẮT ĐANG ĐIỆN		BỘ	4.00
6	BULÔNG + ĐÈN MẮT BẮT TIẾP ĐỊA		BỘ	1.00

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU ĐT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 01289623123
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

M.S.D.N: 501289623123

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ QUY HOẠCH
NHÀ XANH**

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:

CỘT ĐÈN CÁN ĐƠN CAO 08M, BÓNG LED 90W


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	CS-06
HDKT:.....		

HÀO CẤP 1 CẤP CHIẾU SÁNG
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

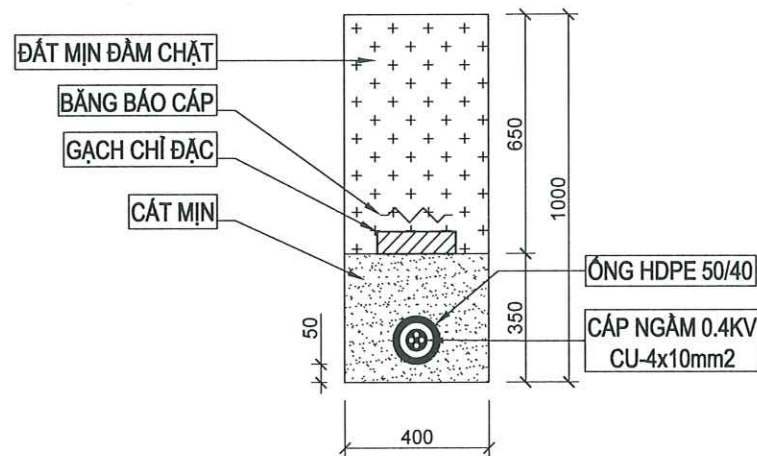

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CẤP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CẤP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẬP CÁT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CẤP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CẤP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.14

HÀO CẤP 01 CẤP CHIẾU SÁNG VÀ 01 CẤP 0.4KV ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

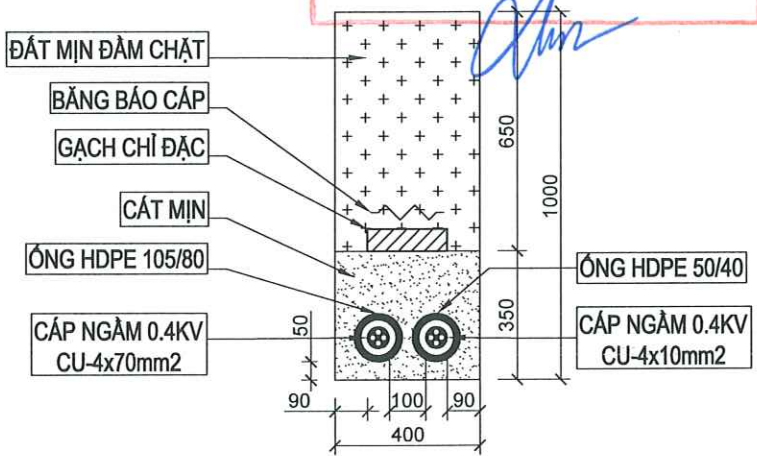

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CẤP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO Rãnh CẤP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.40
2	ĐẬP CÁT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.14
3	ĐẤT MỊN ĐẦM CHẶT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.26
4	BĂNG BẢO CẤP	m	1.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CẤP NGẦM	viên	9
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.14

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ
PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025
Ký tên: Nguyễn Đồng Chi

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: 091 892 523
EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM
GIAM ĐOC:

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:

MẶT CÁT HÀO CẤP NGẦM CS (1)


GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HẸU BẢN VẼ
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	CS-07
HĐKT:.....		

HÀO CẤP 1 CẤP 22KV VÀ 1 CẤP CHIẾU SÁNG ĐI DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

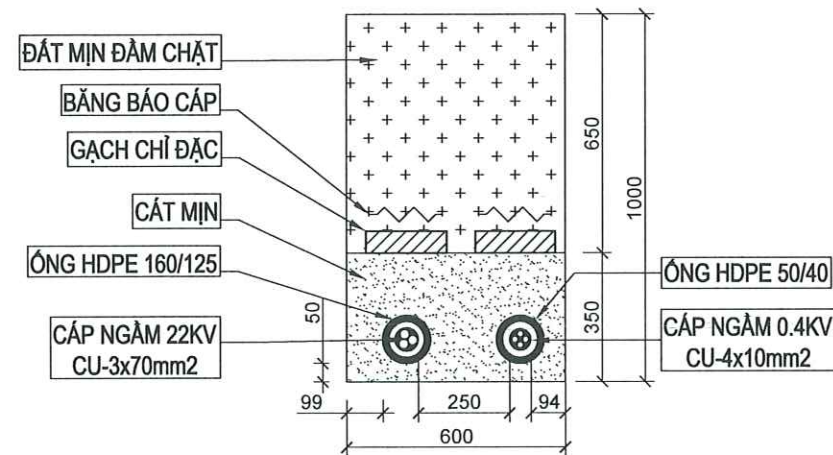


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CẤP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CẤP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.60
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.21
3	ĐẤT MỊN ĐẰM CHẶT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.39
4	BĂNG BẢO CẤP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CẤP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.21

HÀO CẤP 1 CẤP 22KV VÀ 02 CẤP 0.4KV + 01 CẤP CHIẾU SÁNG ĐI
DƯỚI NỀN ĐẤT
(TRƯỚC KHI HOÀN THIỆN MẶT BẰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ)

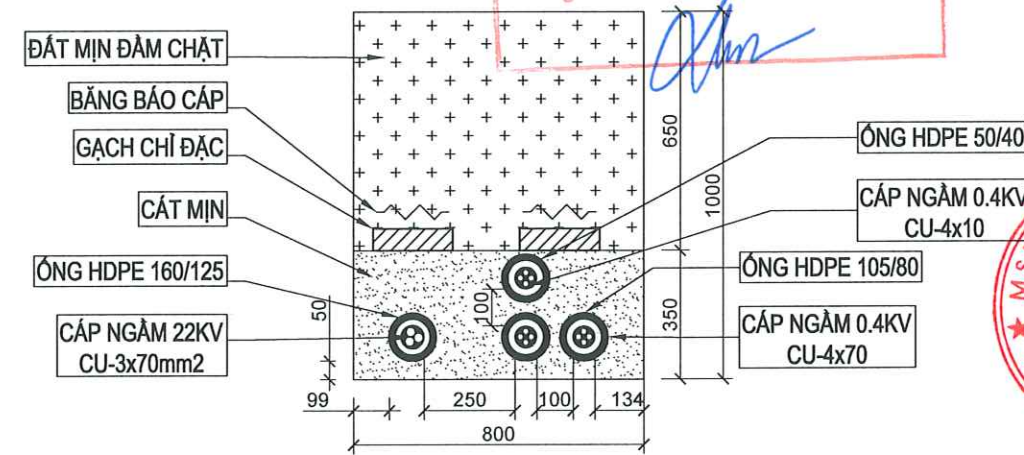

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 1M HÀO CẤP NGẦM			
STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	ĐÀO RÃNH CẤP NGẦM, ĐẤT C3	m3	0.80
2	ĐẤP CÁT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.28
3	ĐẤT MỊN ĐẰM CHẶT BẢO VỆ CẤP NGẦM	m3	0.52
4	BĂNG BẢO CẤP	m	2.00
5	GẠCH CHỈ ĐẶC BẢO VỆ CẤP NGẦM	viên	18
#	VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA ĐÓ ĐI	m3	0.28

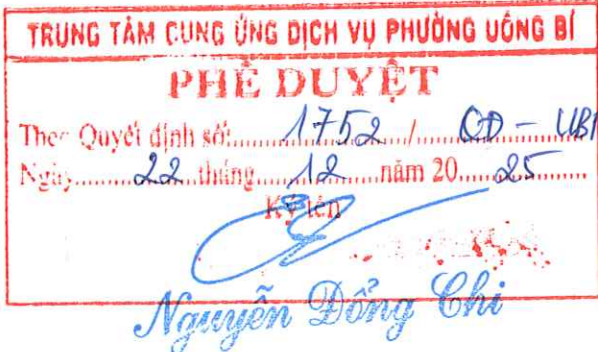

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:


MẶT CẮT HÀO CẤP NGẦM CS (2)

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	CS-08
HDKT:.....		

MẶT CẮT CÁP QUA ĐƯỜNG
CÓ RÃNH THOÁT NƯỚC

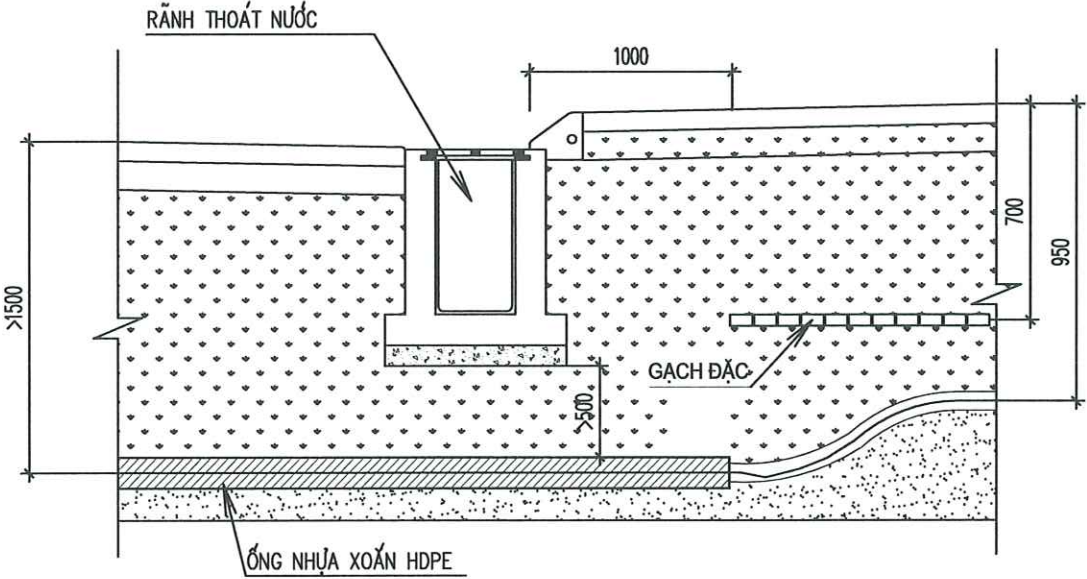

CÁP RỄ NGOẶT 90°

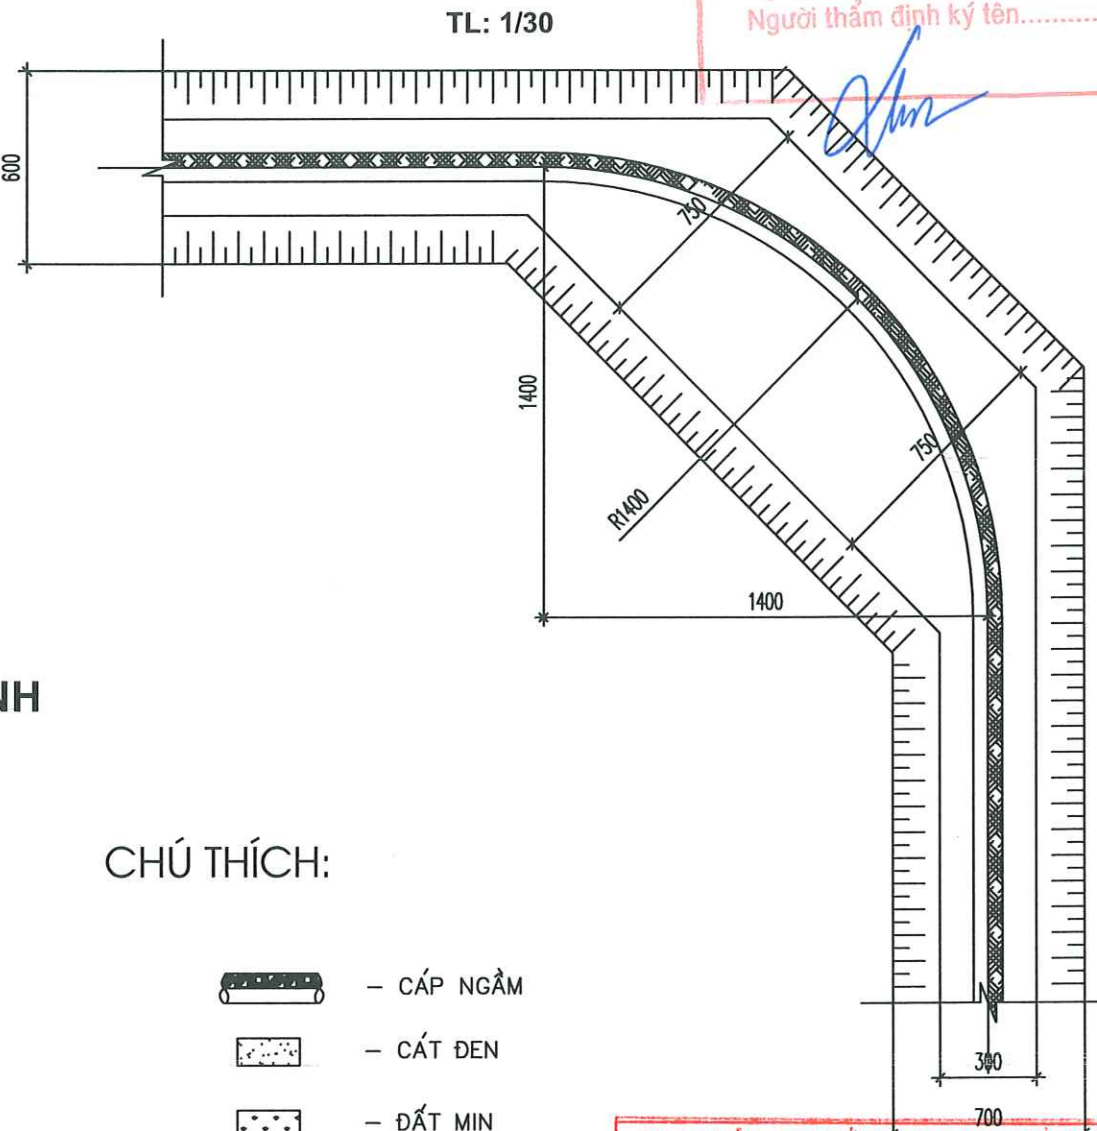

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82 / KCTH-ĐT
Ngày 22 tháng 12 năm 2025
Người thẩm định ký tên:.....

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRUNG TÂM CUNG ỨNG
DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

TRỤ SỞ: PHƯỜNG ƯƠNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:



TRỤ SỞ: KHU DT CÔNG THÀNH - P. ƯƠNG BÍ - QN
TEL: EMAIL: NHAXANHUB2017@GMAIL.COM



KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ HÀO CÁP KHI ĐI CẠNH
CÔNG TRÌNH KHÁC

GIẢI ĐOẠN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	CS-09
HDKT:.....		

MẶT CẮT RÃNH CÁP ĐI SONG SONG MÓNG CÔNG TRÌNH

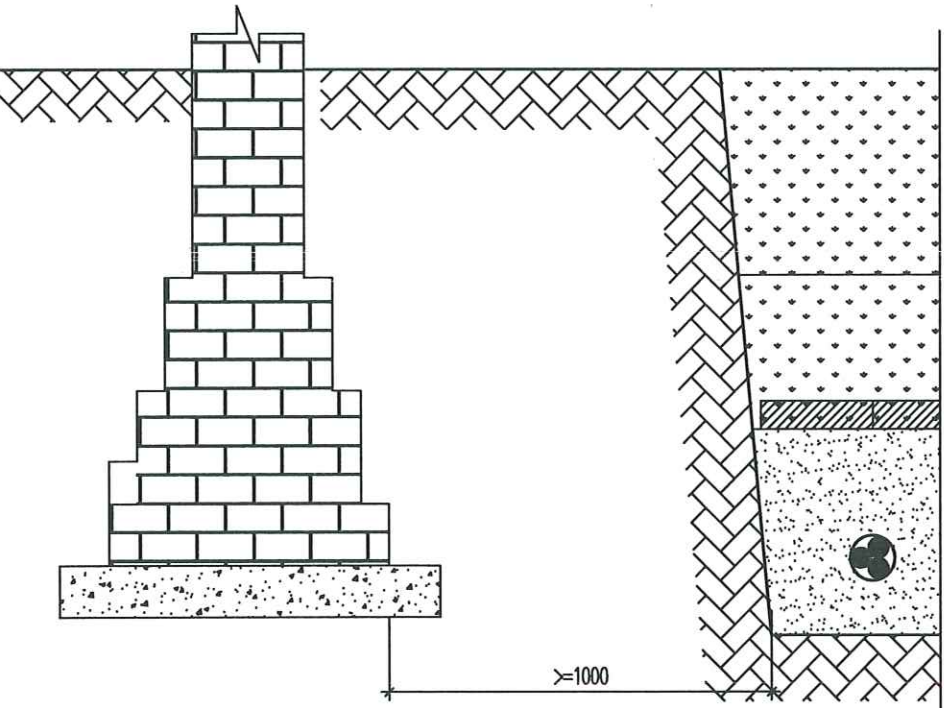

CHÚ THÍCH:

- CÁP NGẦM
- CÁT ĐEN
- ĐẤT MỊN
- TALUY ĐÀO MƯỜNG CÁP
- ĐƯỜNG CÁP NGẦM
- GẠCH ĐẶC


TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / QĐ - UBND
Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

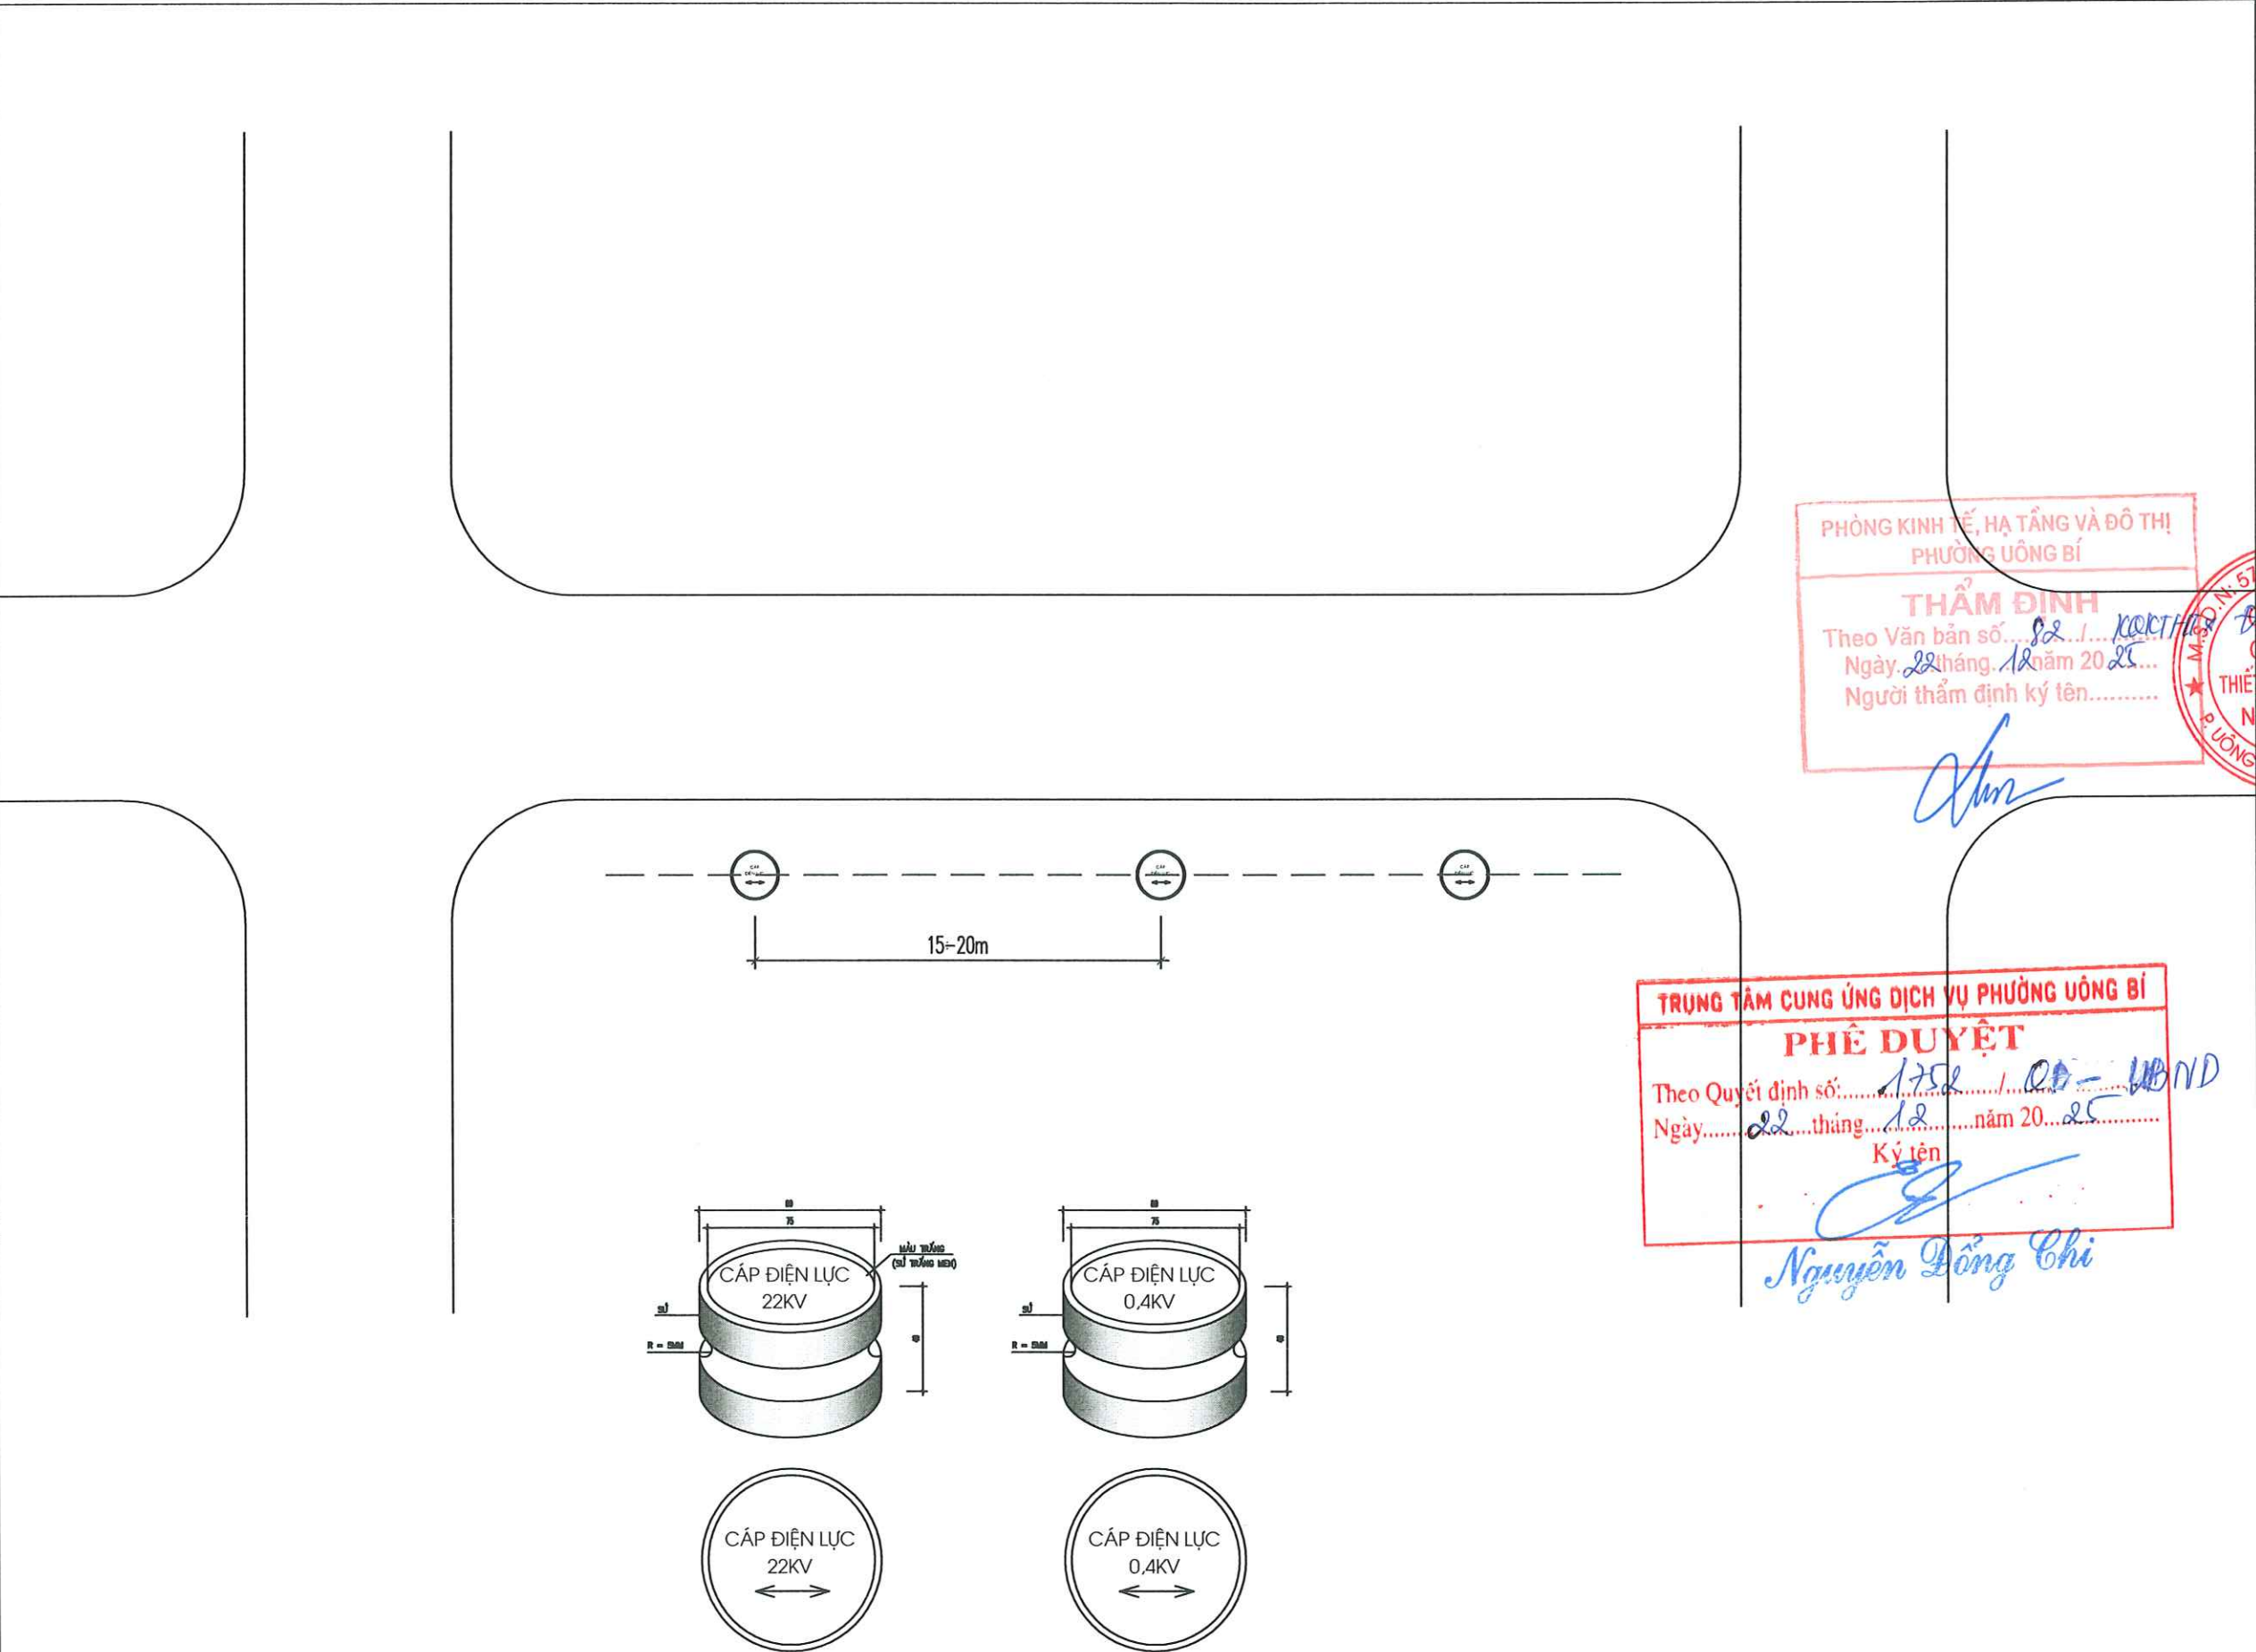

- VIỀN XUNG QUANH NÉT 1mm;
- CỖ CHỮ 35 BOLD (THEO PHÔNG CHỮ VNARIALH), IN CHÌM;
- ĐƯỜNG VIỀN, MŨI TÊN VÀ CÁC CHỮ NÀY ĐỀU MÀU XANH TÍM VÀ CHÌM 2mm;
- PHẦN RỘNG BÊN TRONG CỦA MỐC BÁO HIỆU CẤP ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY BẰNG XI MĂNG CÁT (MẪU THEO CÔNG VẤN SỐ 5767 CV-EVN-KTAT-KTDL NGÀY 17/11/2004).

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số: 1752 / 2025 / QĐ-UBND

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Ký tên

Nguyễn Đồng Chi

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

THẨM ĐỊNH

Theo Văn bản số: 82 / 2025 / KCHT-H

Ngày: 22 tháng 12 năm 2025

Người thẩm định ký tên:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ QUY HOẠCH NHÀ XANH

KTS: NGUYỄN CÔNG THƯỜNG

CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ

KS: VŨ VĂN KIẾN

THIẾT KẾ VẼ:

NGUYỄN HỮU NGỌC

QLKT - KIỂM:

KS: VŨ VĂN KIẾN

TÊN CÔNG TRÌNH:

KHU TÁI ĐỊNH CƯ HT1 KHU BÍ GIẢNG PHƯỜNG ƯƠNG BÍ

ĐỊA ĐIỂM XD: P. ƯƠNG BÍ - QN

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

TÊN BẢN VẼ:

BỐ TRÍ MỐC BÁO CẤP

ĐIỀU KIỆN	HOÀN THÀNH	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
.....	2026	CS-10
SỐ HỢP ĐỒNG	TỶ LỆ	
HDKT:.....		