



GÔNG TREO XÀ
(1:5)

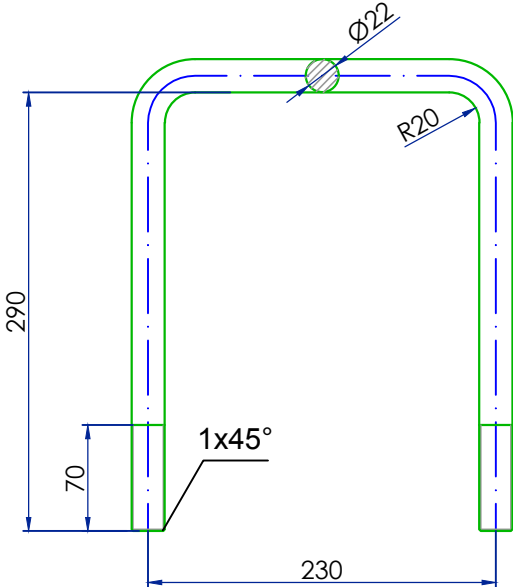


TẮM ĐỆM
(1:5)

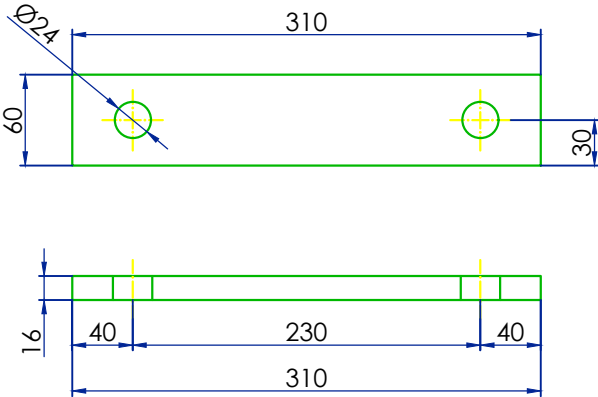

BẢNG THÔNG KÊ VẬT LIỆU CHO 1 BỘ GÔNG TREO XÀ THÉP RAY P24 VÌ CHỐNG THÉP SVP - 22					
STT	TÊN CHI TIẾT, VẬT LIỆU	QUY CÁCH	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG (KG)	
				ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ
1	Gông	Thép tròn Ø22, L=805mm	1	2.402	2.402
2	Tấm đệm	Thép dẹt 16x60x310mm	1	2.336	2.336
3	Đai ốc	M22 (TCVN 162 - 03)	2	0.073	0.146
4	Tổng cộng				4.884

BỘ GÔNG TREO XÀ THÉP RAY P24
(1:10)

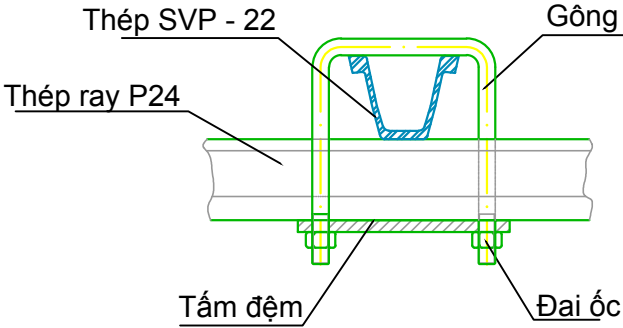

GHI CHÚ:

- 1 - Gông nối, gông giằng vì chống sử dụng thép CB300-T (TCVN 1651-1:2018; TCVN 1916-1995)
- 2 - Đai ốc theo tiêu chuẩn TCVN 1916-1995
- 3 - Thanh giằng, tấm đệm vì chống sử dụng thép XCT38 (TCVN 1765-75; TCVN 10351:2014; TCVN 5709:2009)

	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN			KHAI THÁC HÀM LÒ DƯỚI MỨC -150 - MỎ MẠO KHÊ			
				LÒ DỌC VỈA VẬN TẢI MỨC -230 LC TB.I-8T-2			
Giám đốc	Lê Văn Duẩn			BỘ GÔNG TREO XÀ THÉP RAY P24			
CNĐA	Trần Ngọc Hùng						
Trưởng phòng	Lê Chí Kiên						
Kiểm tra	Lê Chí Kiên						
Chủ trì thiết kế	Trần Văn Điều			GDTK	Tỷ lệ	PTK	H110 _s - 3XM - 267 - 03
Thiết kế	Lại Thị Thu Hương			TKBVTC	1:5	XDM	